

MP 140

CARACTÉRISTIQUES

- ENTRÉE/SORTIE INTERCHANGEABLES
- DISTRIBUTEUR INTÉGRÉ
- CONVIENT AUX INSTALLATIONS IMMERGÉES
- RÉSISTANTE
- FACILE À INSTALLER
- CONCEPTION SOLIDE

La pompe Piusi MP 140 est une pompe à diaphragme pneumatique longue durée adaptée pour le transvasement d'AdBlue®. La taille réduite de cette pompe permet de nombreuses possibilités d'installation, mêmes dans des conditions difficiles.



MP140

PERFORMANCES

JUSQU'À
100 L/MIN
DÉBIT

MAX CAPACITÉ
6M
AUTO-AMORÇANTE

ALIMENTATION D'AIR
7 BAR
MAX
PRESSION


MAX
Ø 4MM
PASSAGE MATIÈRES SOLIDES



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FOO208P20	5	11	240X380X350	9,4X15X13,8	1

GRAPHIQUES

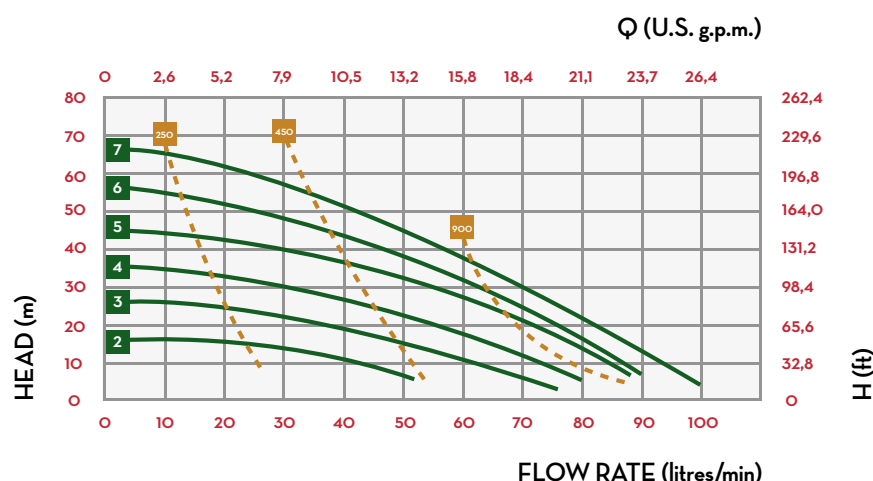

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE MP
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



MATÉRIAUX RÉSISTANTS




CORPS EN TECHNOPLYMÈRE



CONCEPTION SOLIDE

DIMENSIONS

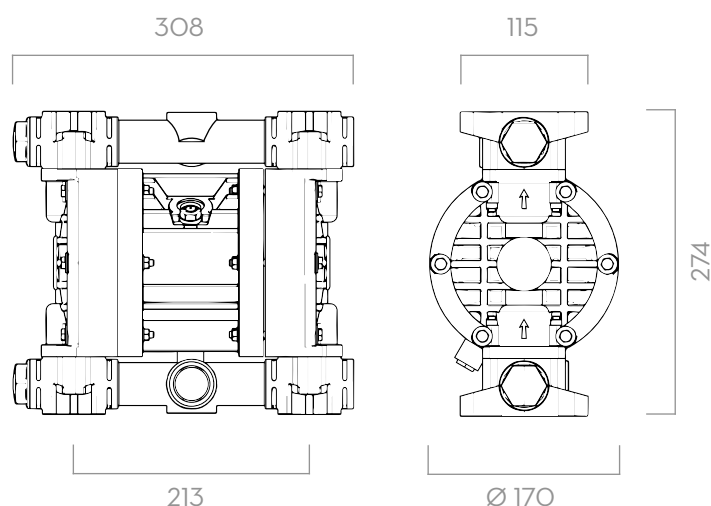

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS : TECHNOPLYMÈRE
- COTÉS ET COLLECTEURS : POLYPROPYLENE
- DIAPHRAGME : EPDM

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CORPS DE LA POMPE	ENTRÉE / SORTIE	DÉBIT L/MIN	TYPE DE MEMBRANE	DIA-PHRAGME CÔTÉ AIR / CÔTÉ LIQUIDE	BILLES	SIÈGES DE BILLES*	JOINT TORIQUE*	RACCORD ADMISSION/DISTRIBUTION	RACCORD PNEUMATIQUE	CAPACITÉ D'AUTO-AMORÇAGE MAX.	TÊTE MAX**	PRESSION D'ALIMENTATION D'AIR MAX.	Ø MAX DE PASSAGE DES SOLIDES
FOO208P20	PIUSI MP 140		POLYPROPYLENE	1" G	100	DOUBLE	PTFE/HYTREL	PTFE	POLYPROPYLENE	PTFE	G 1" F	G 3/8" F	6	70	7	4

(*) SUR DEMANDE NOUS POUVONS FOURNIR LES MEMBRANES, BILLES, SIÈGES DE BILLES ET JOINTS TORIQUES EN DIFFÉRENTS MATÉRIAUX.

(**) LA VALEUR DÉPEND DE LA CONFIGURATION DE LA POMPE

MP 140