

CMB PT

POMPES DE SURFACE ► POMPE NON AUTO-AMORÇANTE À VITESSE FIXE



CMB PT : SURPRESSEUR POUR ADDUCTION D'EAU DOMESTIQUE AVEC RÉSERVOIR

Les solutions CMB PT sont constituées d'une pompe multicellulaire horizontale CM-A, d'un contacteur manométrique avec manomètre et d'un réservoir à diaphragme. Le contacteur démarre automatiquement la pompe selon la demande. Le réservoir maintient une pression de l'alimentation, limite le démarrage / arrêt de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite.

Composants :

- Pompe non auto-amorçante CM-A avec corps fonte
- Réservoir à diaphragme 24 ou 60 l
- Contacteur manométrique pour marche/arrêt automatique pompe
- Câble alimentation 1.5 m avec prise Schuko.

Température liquide :

60°C maxi

Tension d'alimentation :

1 x 220-240 V, 50 Hz

Indice de protection :

IP54

Classe d'isolation :

F




MPG 13

Asp.	Refoul.	Vol. réservoir [L]	P2 [kW]	In [A]	Type	Code Art.
Rp 1	R1	24	0.50	3.1-2.8	CMB 3-37	97766989
			0.50	3.1-2.8	CMB 3-46	97766978
			0.67	4.4-4.0	CMB 3-55	97766981
Rp 1	R1	60	0.50	3.1-2.8	CMB 3-37	97767000
			0.50	3.1-2.8	CMB 3-46	97766985
			0.67	4.4-4.0	CMB 3-55	97766992

MPG 13

Asp.	Refoul.	Vol. réservoir [L]	P2 [kW]	In [A]	Type	Code Art.
Rp 1¼	R1	24	0.67	4.4-4.0	CMB 5-37	97766986
			0.90	5.4-5.0	CMB 5-46	97766979
			0.67	4.4-4.0	CMB 5-37	97766990
Rp 1¼	R1	60	0.90	5.4-5.0	CMB 5-46	97766980

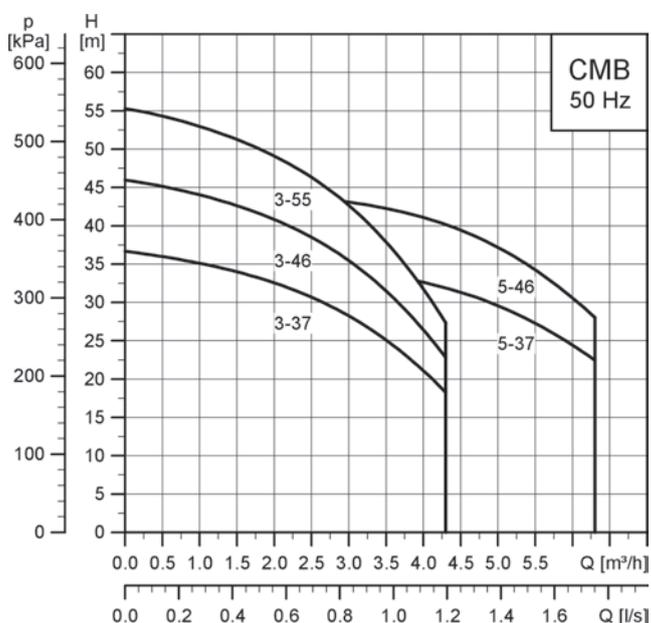

- Système prêt à l'emploi pré-réglé en usine.
- Des composants fiables et robustes tels que la pompe CM-A.
- Démarrages/arrêts automatiques.