

HYDRO MULTI-E CRE / P : SURPRESSEUR ÉQUIPÉ DE 2 À 4 POMPES CRE, PRESSION CONSTANTE

Type de pompe :	pompes multicellulaires CRE
Garniture mécanique :	HQQE (type cartouche, équilibrée SiC/SiC, EPDM)
Plage de température :	Ambiante de 0 °C à + 50 °C Liquide de 0 °C à + 60 °C
Collecteurs :	version P : acier inoxydable 316 version G : acier galvanisé (nous consulter)
Tension d'alimentation :	3x230/400V, 50 Hz, PE,N (version avec pompes en monophasé U1) 3x400V, 50 Hz, PE (version avec pompes en triphasé U2)
Démarrage :	Progressif
Norme motorisation :	moteurs MGE à très haut rendement de classe IE5 en standard
Inclus dans la fourniture :	Réservoir et pressostat inversé pour sécurité contre la marche à sec Capteur de pression redondant Amortisseur de vibration
Autres versions (sur demande) :	Sans collecteur à l'aspiration Collecteur en acier galvanisé (version G)
Versions 4 pompes :	sur consultation




4

MPG 24

				CRE		
Nombre de pompes	Raccord	Vol. réservoir [L]	P2 [kW]	Type	Code Art.	
U1 : 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	8	0.37	2 CR(I)E 1-4	91048813	
		8	0.55	2 CR(I)E 1-6	91048817	
		12	0.75	2 CR(I)E 1-9	91048821	
3	R 2	8	0.37	3 CR(I)E 1-4	91048815	
		8	0.55	3 CR(I)E 1-6	91048819	
		12	0.75	3 CR(I)E 1-9	91048823	
U2 : 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	8	0.37	2 CR(I)E 1-4	91048814	
		8	0.55	2 CR(I)E 1-6	91048818	
		12	0.75	2 CR(I)E 1-9	91048822	
3	R 2	8	0.37	3 CR(I)E 1-4	91048816	
		8	0.55	3 CR(I)E 1-6	91048820	
		12	0.75	3 CR(I)E 1-9	91048824	

HYDRO MULTI-E CRE / P

SURPRESSEURS ► GROUPES DE SURPRESSION À VITESSE VARIABLE

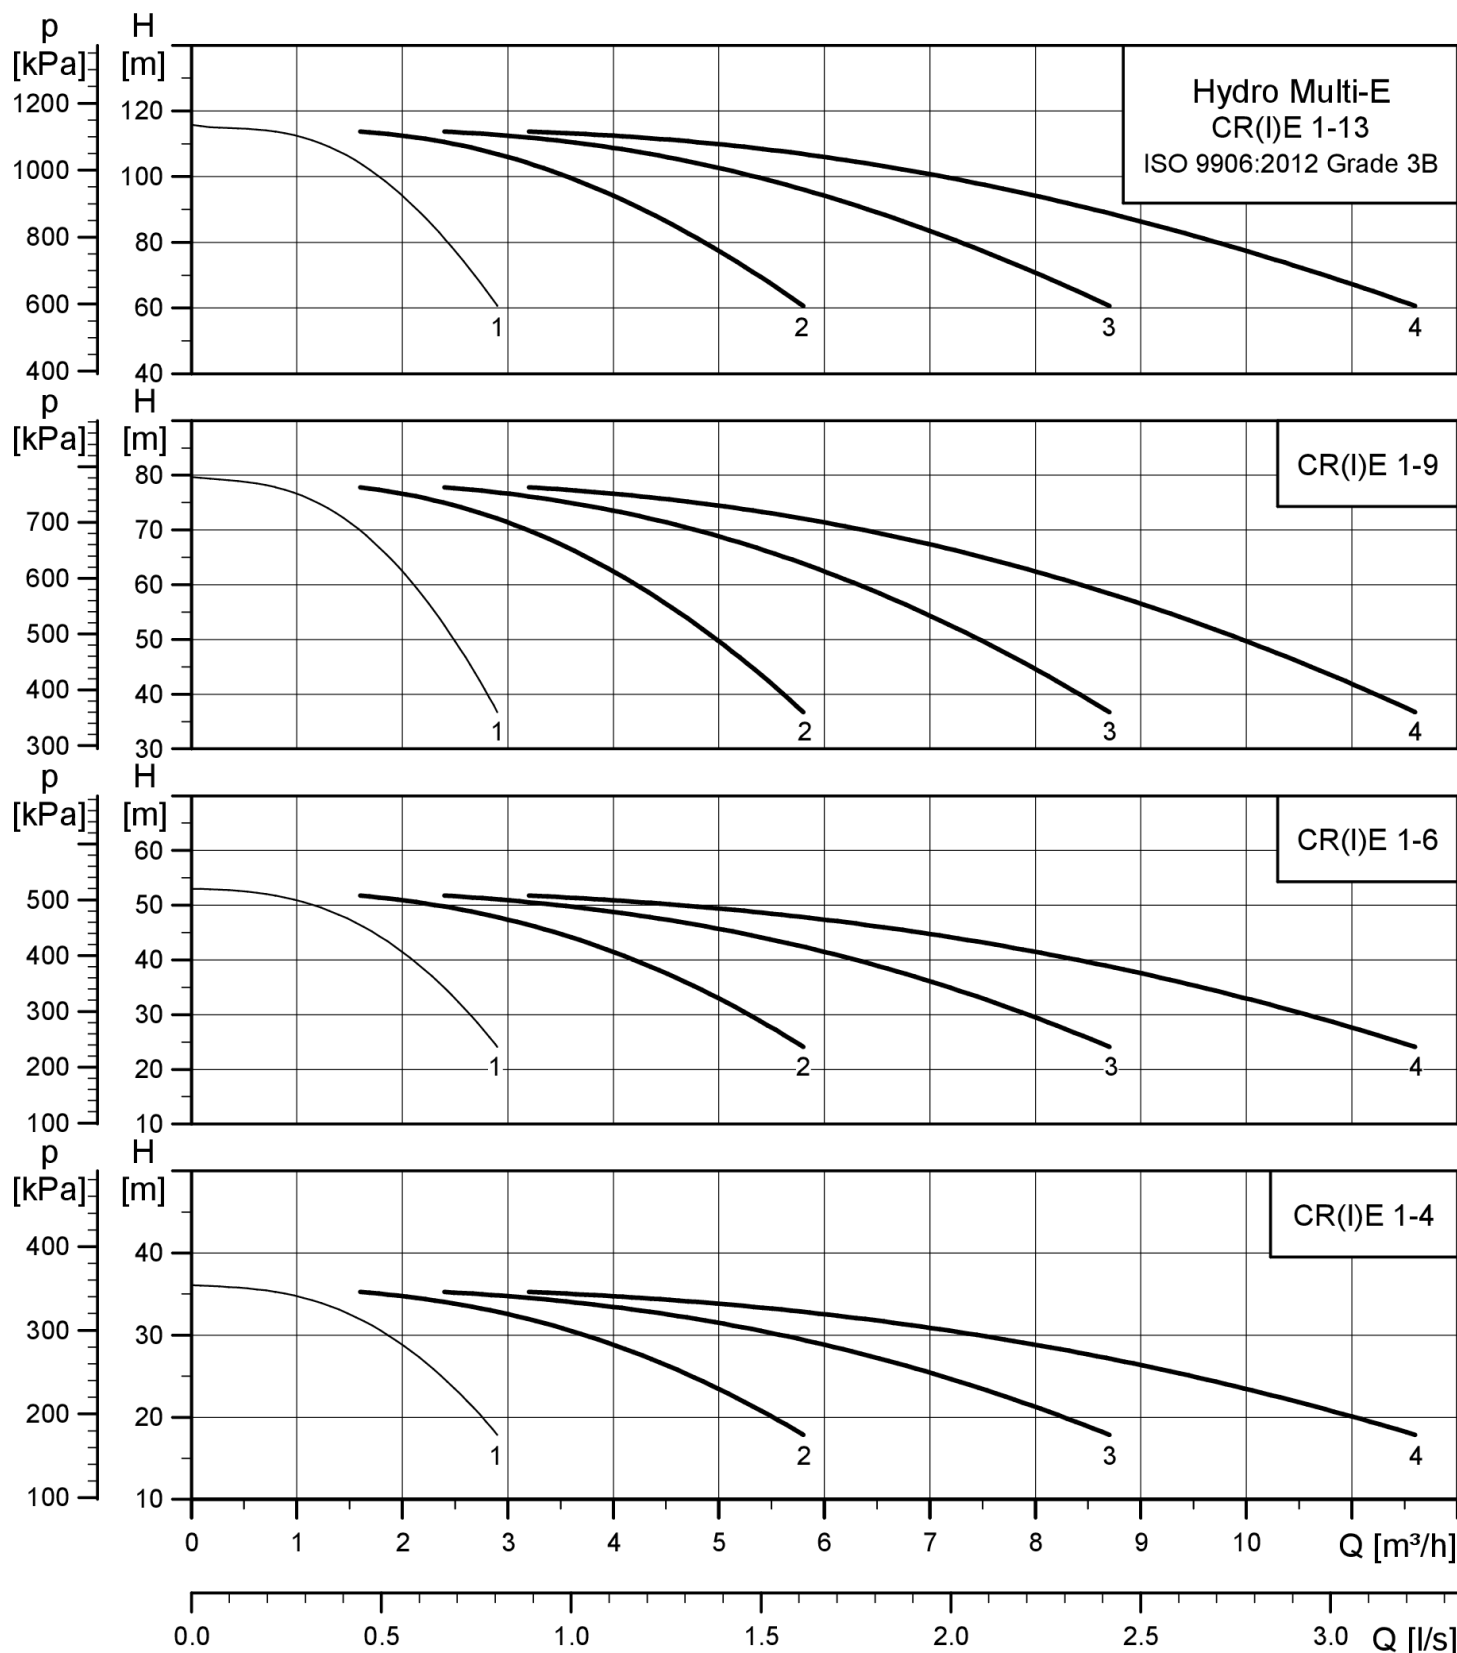

HYDRO MULTI-E CRE / P : SURPRESSEUR ÉQUIPÉ DE 2 À 4 POMPES CRE, PRESSION CONSTANTE

Type de pompe :	pompes multicellulaires CRE
Garniture mécanique :	HQQE (type cartouche, équilibrée SiC/SiC, EPDM)
Plage de température :	Ambiante de 0 °C à + 50 °C Liquide de 0 °C à + 60 °C
Collecteurs :	version P : acier inoxydable 316 version G : acier galvanisé (nous consulter)
Tension d'alimentation :	3x230/400V, 50 Hz, PE,N (version avec pompes en monophasé U1) 3x400V, 50 Hz, PE (version avec pompes en triphasé U2)
Démarrage :	Progressif
Norme motorisation :	moteurs MGE à très haut rendement de classe IE5 en standard
Inclus dans la fourniture :	Réservoir et pressostat inversé pour sécurité contre la marche à sec Capteur de pression redondant Amortisseur de vibration
Autres versions (sur demande) :	Sans collecteur à l'aspiration Collecteur en acier galvanisé (version G)
Versions 4 pompes :	sur consultation




4

MPG 24

				CRE		
Nombre de pompes	Raccord	Vol. réservoir [L]	P2 [kW]	Type	Code Art.	
U1 : 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	8	0.37	2 CR(I)E 3-2	91048825	
		8	0.55	2 CR(I)E 3-4	91048829	
		8	0.75	2 CR(I)E 3-5	91048833	
		8	1.10	2 CR(I)E 3-8	91048837	
		12	1.50	2 CR(I)E 3-11	91048841	
3	R 2	8	0.37	3 CR(I)E 3-2	91048827	
		8	0.55	3 CR(I)E 3-4	91048831	
		8	0.75	3 CR(I)E 3-5	91048835	
		8	1.10	3 CR(I)E 3-8	91048839	
		12	1.50	3 CR(I)E 3-11	91048843	
U2 : 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	8	0.37	2 CR(I)E 3-2	91048826	
		8	0.55	2 CR(I)E 3-4	91048830	
		8	0.75	2 CR(I)E 3-5	91048834	
		8	1.10	2 CR(I)E 3-8	91048838	
		12	1.50	2 CR(I)E 3-11	91048842	
3	R 2	8	0.37	3 CR(I)E 3-2	91048828	
		8	0.55	3 CR(I)E 3-4	91048832	
		8	0.75	3 CR(I)E 3-5	91048836	
		8	1.10	3 CR(I)E 3-8	91048840	
		12	1.50	3 CR(I)E 3-11	91048844	

HYDRO MULTI-E CRE / P

SURPRESSEURS ► GROUPES DE SURPRESSION À VITESSE VARIABLE

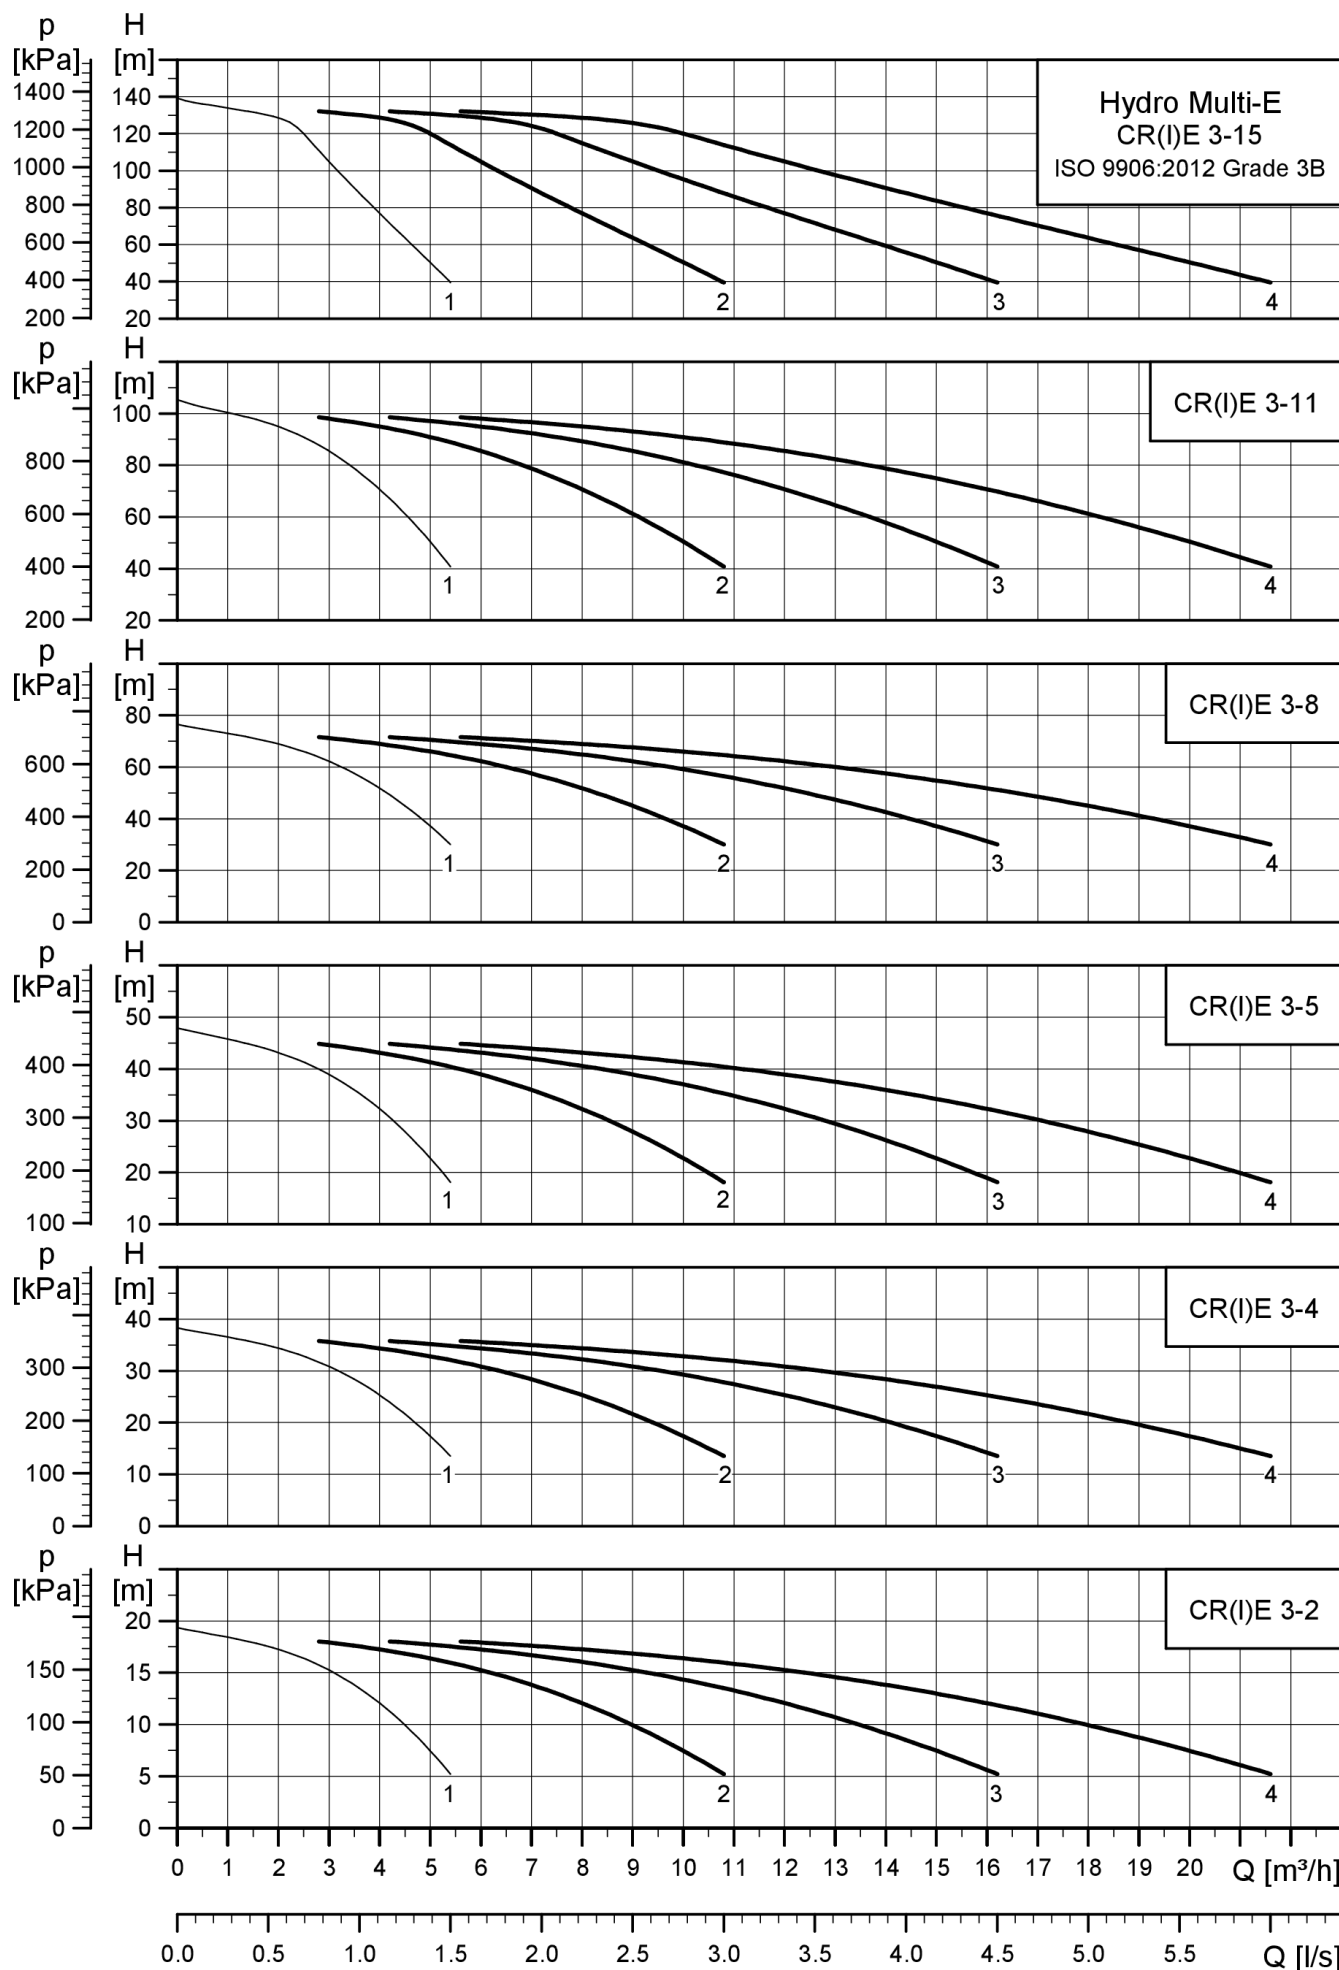

HYDRO MULTI-E CRE / P : SURPRESSEUR ÉQUIPÉ DE 2 À 4 POMPES CRE, PRESSION CONSTANTE

Type de pompe :	pompes multicellulaires CRE
Garniture mécanique :	HQQE (type cartouche, équilibrée SiC/SiC, EPDM)
Plage de température :	Ambiante de 0 °C à + 50 °C Liquide de 0 °C à + 60 °C
Collecteurs :	version P : acier inoxydable 316 version G : acier galvanisé (nous consulter)
Tension d'alimentation :	3x230/400V, 50 Hz, PE,N (version avec pompes en monophasé U1) 3x400V, 50 Hz, PE (version avec pompes en triphasé U2)
Démarrage :	Progressif
Norme motorisation :	moteurs MGE à très haut rendement de classe IE5 en standard
Inclus dans la fourniture :	Réservoir et pressostat inversé pour sécurité contre la marche à sec Capteur de pression redondant Amortisseur de vibration
Autres versions (sur demande) :	Sans collecteur à l'aspiration Collecteur en acier galvanisé (version G)
Versions 4 pompes :	sur consultation




4

MPG 24

				CRE		
Nombre de pompes	Raccord	Vol. réservoir [L]	P2 [kW]	Type	Code Art.	
U1 : 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	18	0.55	2 CR(I)E 5-2	91048847	
		18	1.10	2 CR(I)E 5-4	91048851	
		18	1.50	2 CR(I)E 5-5	91048855	
3	R 2	18	0.55	3 CR(I)E 5-2	91048849	
		18	1.10	3 CR(I)E 5-4	91048853	
		18	1.50	3 CR(I)E 5-5	91048857	
U2 : 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	18	0.55	2 CR(I)E 5-2	91048848	
		18	1.10	2 CR(I)E 5-4	91048852	
		18	1.50	2 CR(I)E 5-5	91048856	
		12	2.20	2 CR(I)E 5-9	91048859	
		12	3.00	2 CR(I)E 5-12	91048861	
3	R 2	18	0.55	3 CR(I)E 5-2	91048850	
		18	1.10	3 CR(I)E 5-4	91048854	
		18	1.50	3 CR(I)E 5-5	91048858	
		12	2.20	3 CR(I)E 5-9	91048860	
		12	3.00	3 CR(I)E 5-12	91048862	

HYDRO MULTI-E CRE / P

SURPRESSEURS ► GROUPES DE SURPRESSION À VITESSE VARIABLE

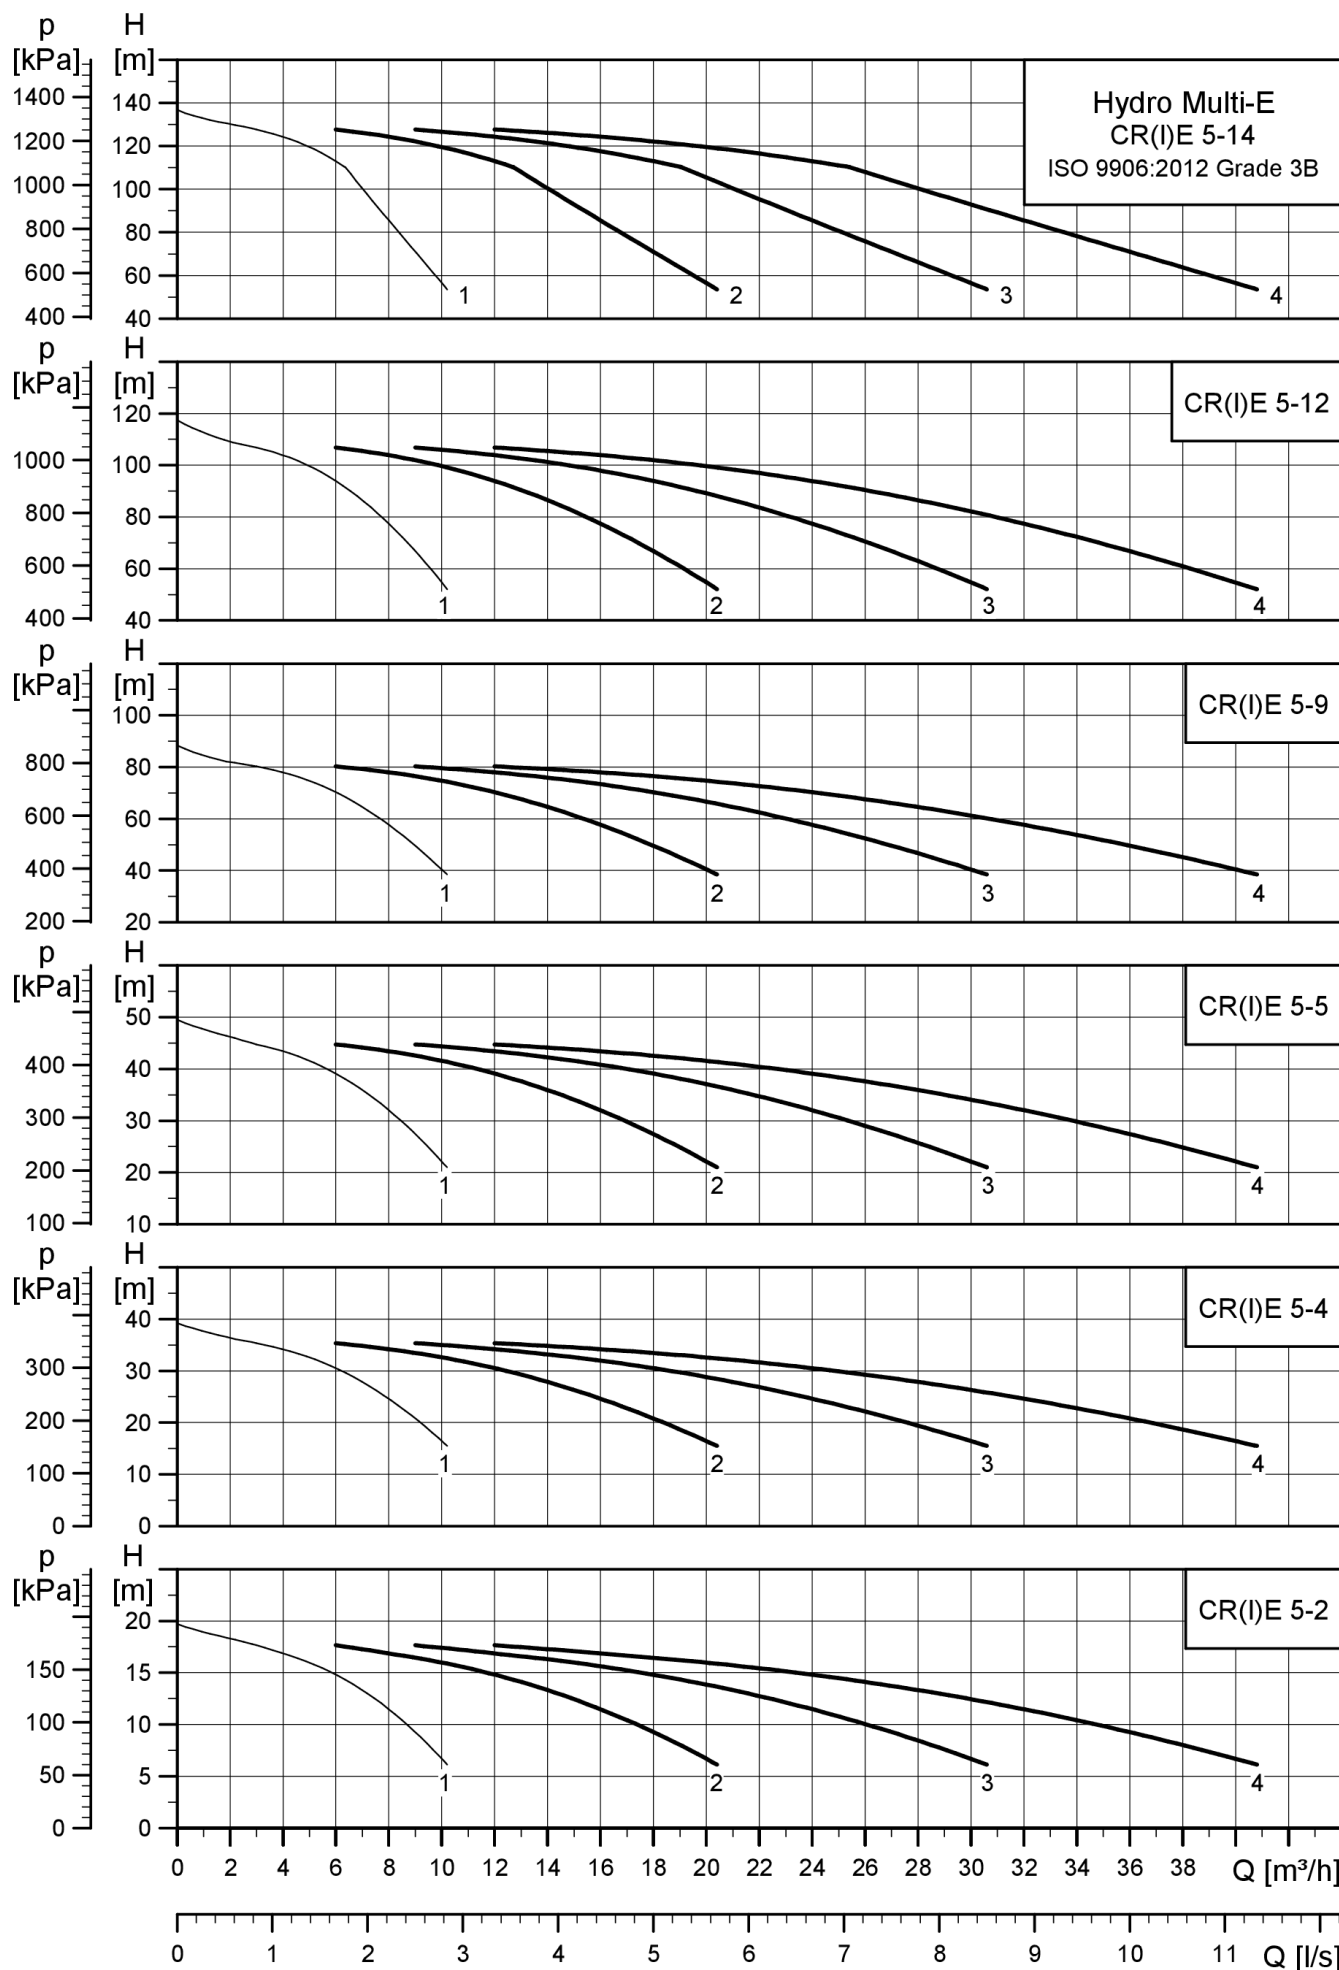

HYDRO MULTI-E CRE / P : SURPRESSEUR ÉQUIPÉ DE 2 À 4 POMPES CRE, PRESSION CONSTANTE

Type de pompe :	pompes multicellulaires CRE
Garniture mécanique :	HQQE (type cartouche, équilibrée SiC/SiC, EPDM)
Plage de température :	Ambiante de 0 °C à + 50 °C Liquide de 0 °C à + 60 °C
Collecteurs :	version P : acier inoxydable 316 version G : acier galvanisé (nous consulter)
Tension d'alimentation :	3x230/400V, 50 Hz, PE,N (version avec pompes en monophasé U1) 3x400V, 50 Hz, PE (version avec pompes en triphasé U2)
Démarrage :	Progressif
Norme motorisation :	moteurs MGE à très haut rendement de classe IE5 en standard
Inclus dans la fourniture :	Réservoir et pressostat inversé pour sécurité contre la marche à sec Capteur de pression redondant Amortisseur de vibration
Autres versions (sur demande) :	Sans collecteur à l'aspiration Collecteur en acier galvanisé (version G)
Versions 4 pompes :	sur consultation




4

MPG 24

				CRE	
Nombre de pompes	Raccord	Vol. réservoir [L]	P2 [kW]	Type	Code Art.
U1 : 3x400V, 50 Hz, PE + N					
2	R 2 ½	25	0.75	2 CR(I)E 10-1	91048865
		25	1.50	2 CR(I)E 10-2	91048869
3	DN 80	25	0.75	3 CR(I)E 10-1	91048867
		25	1.50	3 CR(I)E 10-2	91048871
U2 : 3x400V, 50 Hz, PE					
2	R 2 ½	25	0.75	2 CR(I)E 10-1	91048866
		25	1.50	2 CR(I)E 10-2	91048870
		25	2.20	2 CR(I)E 10-3	91048873
		25	3.00	2 CR(I)E 10-5	91048875
		12	4.00	2 CR(I)E 10-6	91048877
		12	5.50	2 CR(I)E 10-9	91048879
3	DN 80	25	0.75	3 CR(I)E 10-1	91048868
		25	1.50	3 CR(I)E 10-2	91048872
		25	2.20	3 CR(I)E 10-3	91048874
		25	3.00	3 CR(I)E 10-5	91048876
		12	4.00	3 CR(I)E 10-6	91048878
		12	5.50	3 CR(I)E 10-9	91048880

HYDRO MULTI-E CRE / P

SURPRESSEURS ► GROUPES DE SURPRESSION À VITESSE VARIABLE

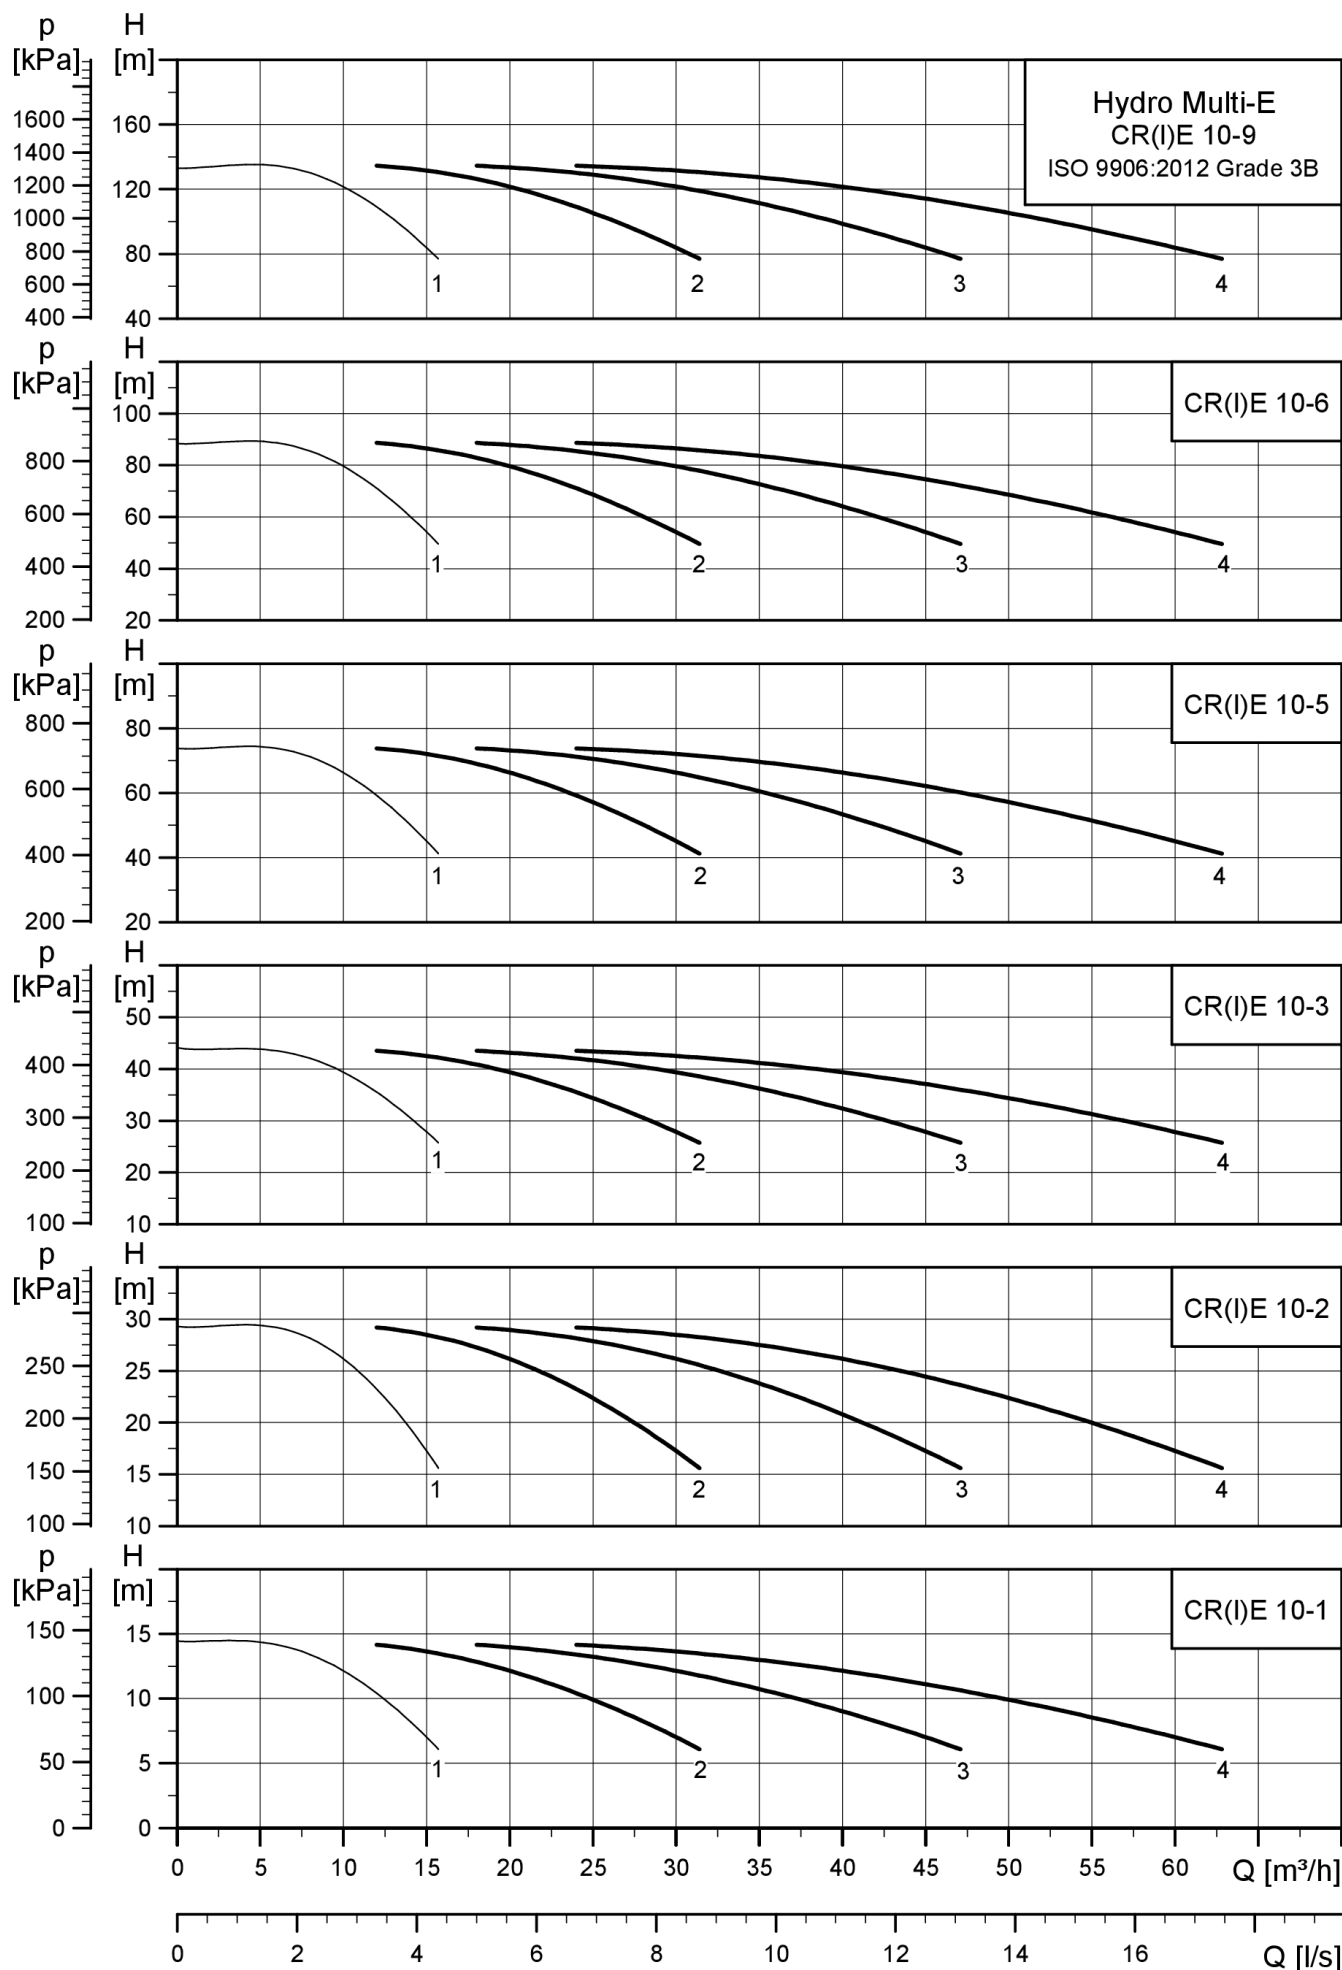

HYDRO MULTI-E CRE / P : SURPRESSEUR ÉQUIPÉ DE 2 À 4 POMPES CRE, PRESSION CONSTANTE

Type de pompe :	pompes multicellulaires CRE
Garniture mécanique :	HQQE (type cartouche, équilibrée SiC/SiC, EPDM)
Plage de température :	Ambiante de 0 °C à + 50 °C Liquide de 0 °C à + 60 °C
Collecteurs :	version P : acier inoxydable 316 version G : acier galvanisé (nous consulter)
Tension d'alimentation :	3x230/400V, 50 Hz, PE,N (version avec pompes en monophasé U1) 3x400V, 50 Hz, PE (version avec pompes en triphasé U2)
Démarrage :	Progressif
Norme motorisation :	moteurs MGE à très haut rendement de classe IE5 en standard
Inclus dans la fourniture :	Réservoir et pressostat inversé pour sécurité contre la marche à sec Capteur de pression redondant Amortisseur de vibration
Autres versions (sur demande) :	Sans collecteur à l'aspiration Collecteur en acier galvanisé (version G)
Versions 4 pompes :	sur consultation




4

MPG 24

				CRE	
Nombre de pompes	Raccord	Vol. réservoir [L]	P2 [kW]	Type	Code Art.
U1 : 3x400V, 50 Hz, PE + N					
2	DN 80	33	1.50	2 CR(I)E 15-1	91048881
3	DN 100	33	1.50	3 CR(I)E 15-1	91048883
U2 : 3x400V, 50 Hz, PE					
2	DN 80	33	1.50	2 CR(I)E 15-1	91048882
		33	3.00	2 CR(I)E 15-2	91048885
		33	4.00	2 CR(I)E 15-3	91048887
		12	5.50	2 CR(I)E 15-4	91048889
		12	7.50	2 CR(I)E 15-5	91048891
3	DN 100	33	1.50	3 CR(I)E 15-1	91048884
		33	3.00	3 CR(I)E 15-2	91048886
		33	4.00	3 CR(I)E 15-3	91048888
		12	5.50	3 CR(I)E 15-4	91048890
		12	7.50	3 CR(I)E 15-5	91048892

HYDRO MULTI-E CRE / P

SURPRESSEURS ► GROUPES DE SURPRESSION À VITESSE VARIABLE

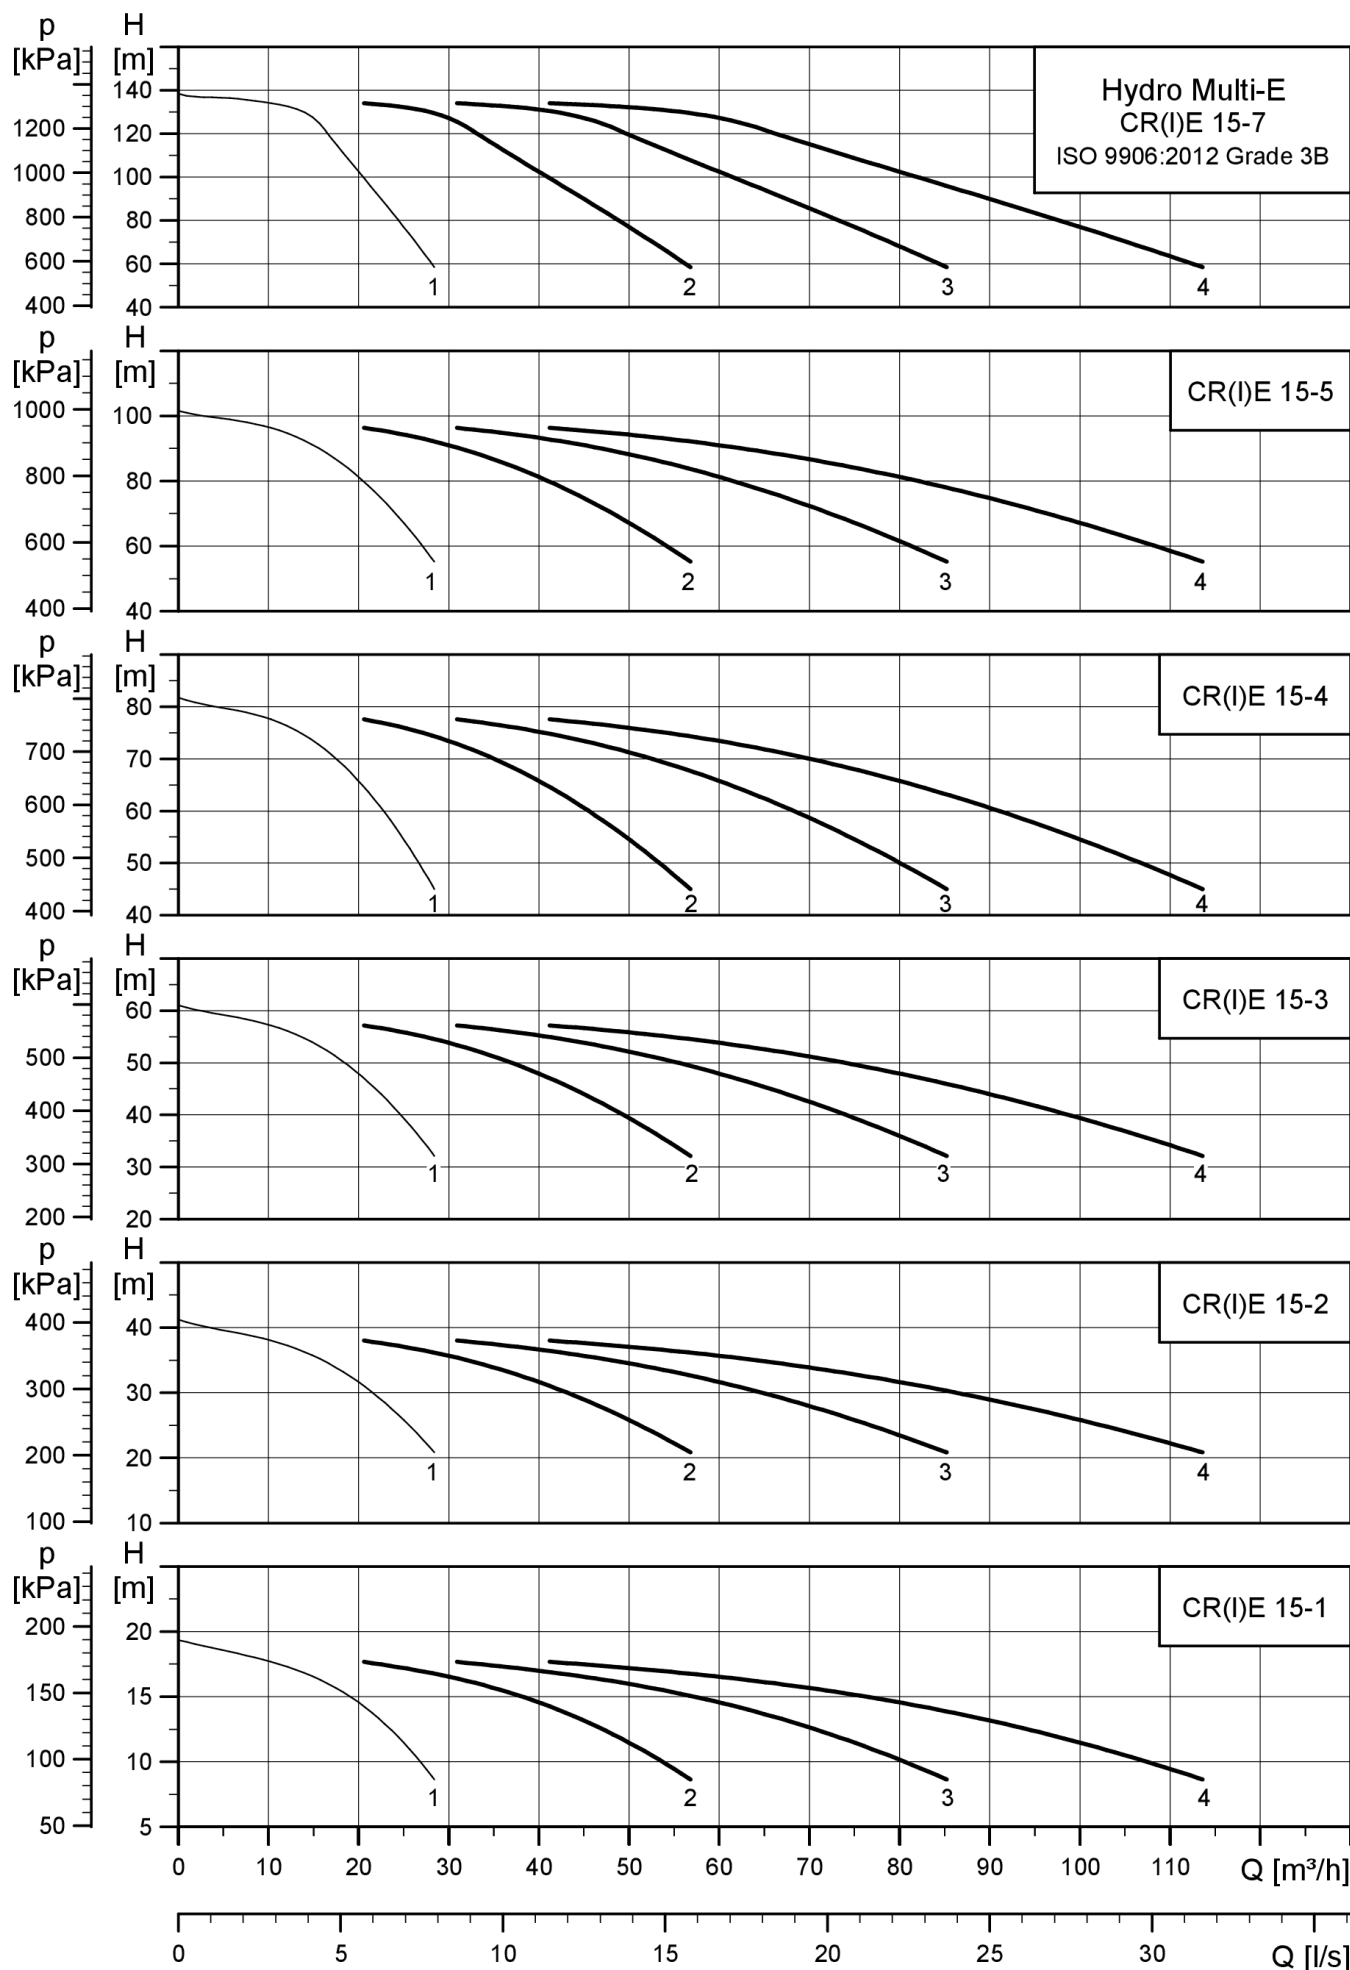

HYDRO MULTI-E CRE / P : SURPRESSEUR ÉQUIPÉ DE 2 À 4 POMPES CRE, PRESSION CONSTANTE

Type de pompe :	pompes multicellulaires CRE
Garniture mécanique :	HQQE (type cartouche, équilibrée SiC/SiC, EPDM)
Plage de température :	Ambiante de 0 °C à + 50 °C Liquide de 0 °C à + 60 °C
Collecteurs :	version P : acier inoxydable 316 version G : acier galvanisé (nous consulter)
Tension d'alimentation :	3x230/400V, 50 Hz, PE,N (version avec pompes en monophasé U1) 3x400V, 50 Hz, PE (version avec pompes en triphasé U2)
Démarrage :	Progressif
Norme motorisation :	moteurs MGE à très haut rendement de classe IE5 en standard
Inclus dans la fourniture :	Réservoir et pressostat inversé pour sécurité contre la marche à sec Capteur de pression redondant Amortisseur de vibration
Autres versions (sur demande) :	Sans collecteur à l'aspiration Collecteur en acier galvanisé (version G)
Versions 4 pompes :	sur consultation



4

MPG 24

				CRE	
Nombre de pompes	Raccord	Vol. réservoir [L]	P2 [kW]	Type	Code Art.
U2 : 3x400V, 50 Hz, PE					
2	DN 80	33	2.20	2 CR(I)E 20-1	91048893
	DN80	33	4.00	2 CR(I)E 20-2	91048895
	DN 80	33	5.50	2 CR(I)E 20-3	91048897
		12	7.50	2 CR(I)E 20-4	91048899
3	DN 100	33	2.20	3 CR(I)E 20-1	91048894
		33	4.00	3 CR(I)E 20-2	91048896
		33	5.50	3 CR(I)E 20-3	91048898
		12	7.50	3 CR(I)E 20-4	91048900

HYDRO MULTI-E CRE / P

SURPRESSEURS ► GROUPES DE SURPRESSION À VITESSE VARIABLE

