

SI : GROUPES DE SURPRESSION INCENDIE



Surpresseur Incendie pour l'alimentation en eau des R.I.A (Robinet d'Incendie Armé) et maintien sous pression de réseaux incendie en accord avec la norme NF S 62-201.
Conforme règle APSAD R5 / Equipé avec protection manque d'eau
Version avec by-pass : nous consulter

Température du liquide :	50 °C maxi
Pression de service maxi :	10 bar
Indice de protection :	IP 55
Classe de protection :	F
Raccords :	Rp 3



MPG 24

P2 [kW]	In [A]	Type	Sans vigiloHm		Avec vigiloHm	
			Code Art.		Code Art.	
1.10	2.4	Si 32-125/106	95041439		95041439V	
2.20	4.82	Si 32-125/130	95041440		95041440V	
4.00	7.38	Si 32-160/163	95041441		95041441V	
5.50	10.3	Si 32-200.1/205	95041442		95041442V	
7.50	13.8	Si 32-200/206	95041443		95041443V	
2.20	4.82	Si 40-125/120	95041444		95041444V	
4.00	7.38	Si 40-125/139	95041445		95041445V	
5.50	10.3	Si 40-160/158	95041446		95041446V	
7.50	13.8	Si 40-160/172	95041447		95041447V	
11.00	20.6	Si 40-200/210	95041448		95041448V	
15.00	27.2	Si 40-250/230	95041449		95041449V	

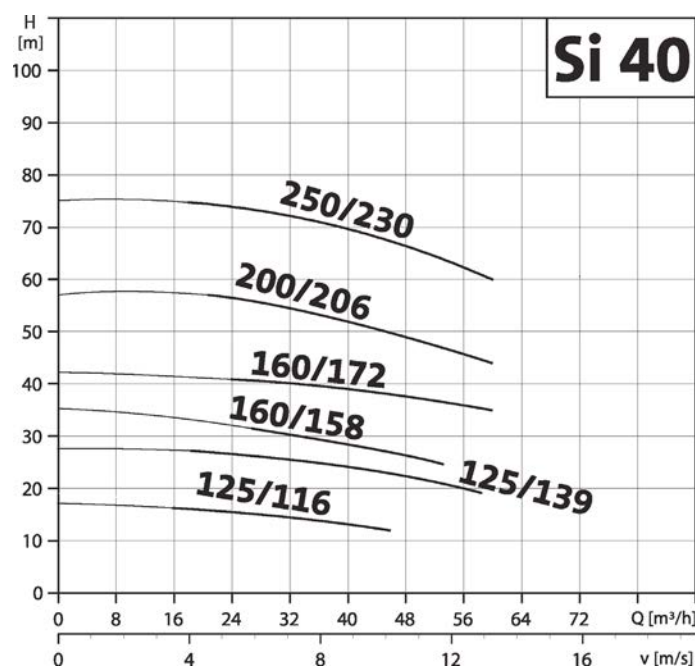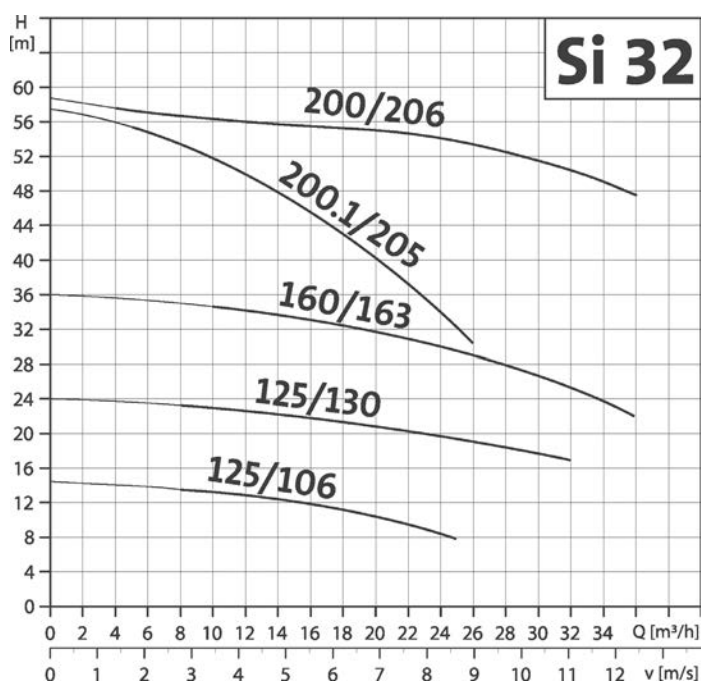


Surpresseurs Incendie

Si

Caractéristiques techniques SI 32

Dimensions et poids

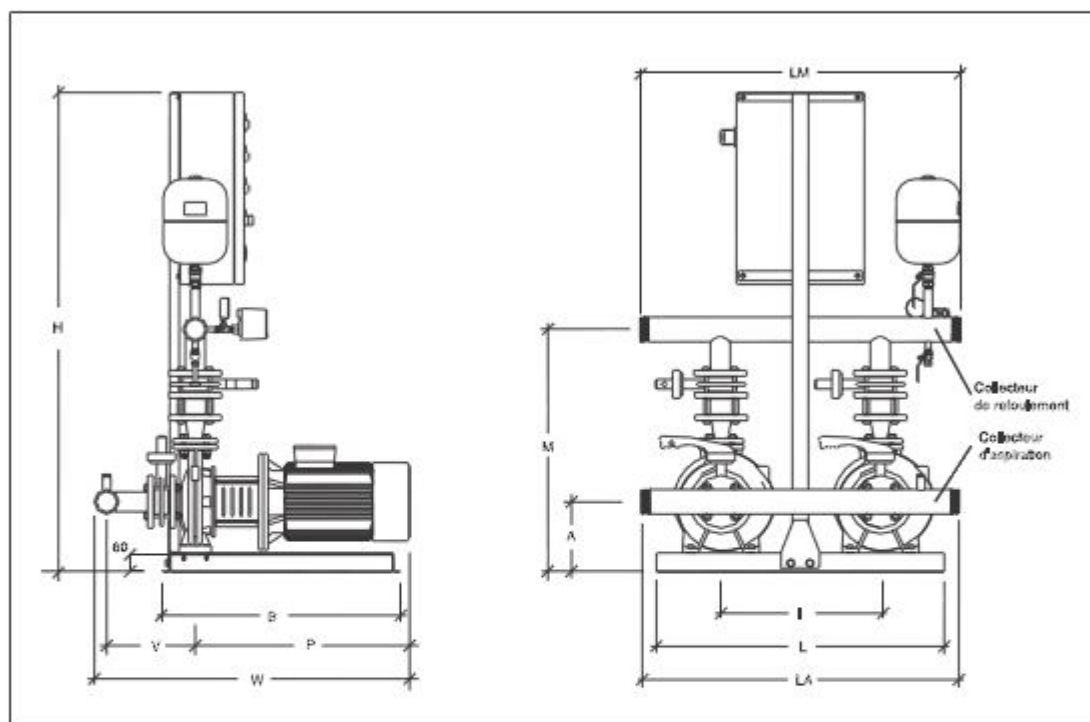

Type	L	B	P	V	W	I	LA	LM	A	M	H	DN asp.	DNref.	Poids (kg)
SI 32-125/110	900	750	399	269	940*	500	1000	1000	172	661	1500	2"1/2	2"1/2	210
SI 32-125/130	900	750	441	269	940*	500	1000	1000	172	661	1500	2"1/2	2"1/2	238
SI 32-160/163	900	750	519	269	940*	500	1000	1000	192	701	1500	2"1/2	2"1/2	294
SI 32-200.1/205	900	750	648	269	955	500	1000	1000	220	749	1500	2"1/2	2"1/2	340
SI 32-200/210	900	750	648	269	955	500	1000	1000	220	749	1500	2"1/2	2"1/2	374

* Dans ce cas, l'encombrement maximum est donné pour l'embase.

Caractéristiques électriques des pompes - 3 x 380-415 V


Type	Nbre de pompes	Type de pompe	P _s (kW)	I _n (A)	η (%)	cos φ	n (min ⁻¹)	I _L
SI 32-125/110	2	NB 32-125/110	1,1	2,10	80	0,83	2830	6,0
SI 32-125/130	2	NB 32-125/130	2,2	4,82	80	0,85	2830	6,1
SI 32-160/163	2	NB 32-160/163	4,0	7,38	86	0,91	2867	7,4
SI 32-200.1/205	2	NB 32-200.1/205	5,5	10,30	87	0,89	2916	8,3
SI 32-200/210	2	NB 32-200/210	7,5	13,60	87	0,89	2896	6,6

Surpresseurs Incendie

Si

Caractéristiques techniques SI 40

Dimensions et poids

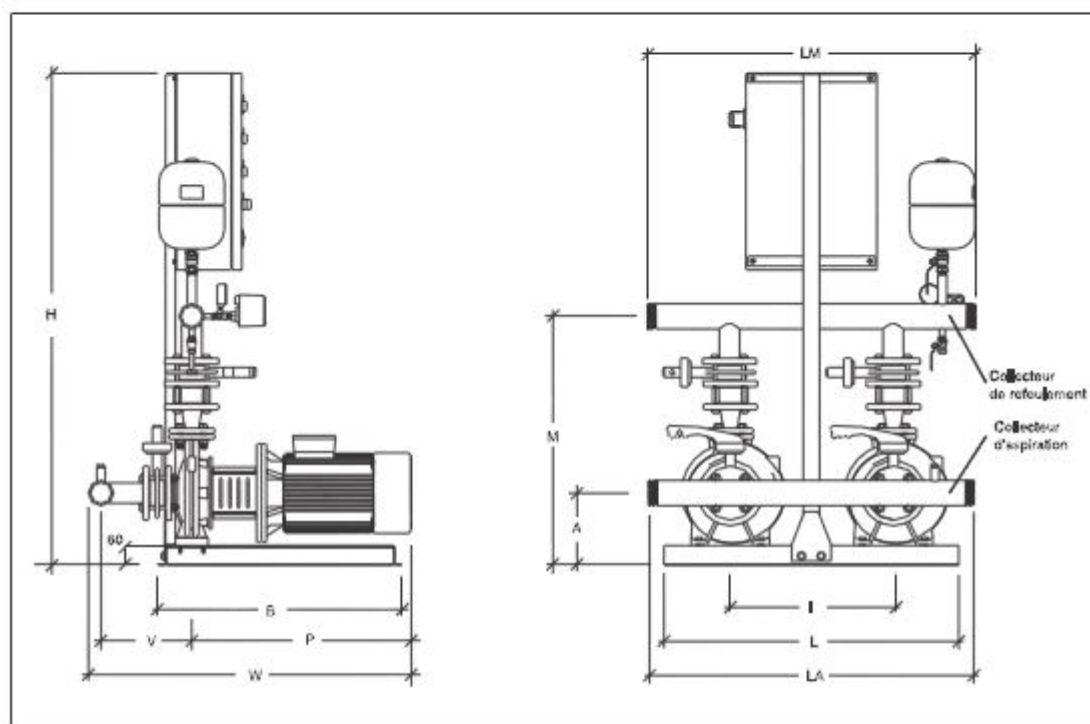

Type	L	B	P	V	W	I	LA	LM	A	M	H	DN asp.	DNref.	Poids (kg)
Si 40-125/120	900	750	441	272	935*	500	1000	1000	172	661	1500	2"1/2	2"1/2	270
Si 40-125/139	900	750	519	272	935*	500	1000	1000	172	661	1500	2"1/2	2"1/2	326
Si 40-160/158	900	750	648	272	958	500	1000	1000	222	731	1500	2"1/2	2"1/2	352
Si 40-160/172	900	750	648	272	958	500	1000	1000	222	731	1500	2"1/2	2"1/2	360
Si 40-200/210	900	750	758	292	1088	500	1000	1000	250	779	1500	2"1/2	2"1/2	518
Si 40-250/230	900	750	758	292	1088	500	1000	1000	240	794	1600	2"1/2	2"1/2	544

* Dans ce cas, l'encombrement maximum est donné pour l'embase.

Caractéristiques électriques des pompes - 3 x 380-415 V

Type	Nbre de pompes	Type de pompe	P ₂ (kW)	I _n (A)	η (%)	cos φ	n (min ⁻¹)	I _s
Si 40-125/120	2	NB 40-125/120	2,2	4,82	80	0,85	2839	6,1
Si 40-125/139	2	NB 40-125/139	4,0	7,38	86	0,91	2887	7,4
Si 40-160/158	2	NB 40-160/158	5,5	10,30	87	0,89	2916	8,3
Si 40-160/172	2	NB 40-160/172	7,5	13,80	87	0,89	2896	6,6
Si 40-200/210	2	NB 40-200/210	11,0	20,6	87	0,89	2935	7,3
Si 40-250/230	2	NB 40-250/230	15,0	27,2	89	0,90	2927	7,3