

CONLIFT

MODULES CHAUDIÈRES ► RELEVAGE DE CONDENSAT



CONLIFT : CUVES DE RELEVAGE DE CONDENSAT

Les Grundfos CONLIFT conviennent au relevage du condensat collecté en dessous du niveau d'égout.

Applications typiques :

- chaudières à condensation (maxi 200 kW) avec une valeur pH de condensat supérieure à 2,5 (généralement chaudière gaz),
- condensats issus des systèmes de climatisation, systèmes de refroidissement, de réfrigération, déshumidificateurs d'air ou évaporateurs.

Pour le condensat plus acide, avec un pH inférieur à 2,5, le pH + BOX doit être ajouté à la cuve de relevage.



Chaudières à condensation :	Gaz (tout type) ou fuel (voir niveau pH)
Liquide pH :	>2,5 ou <2,5 avec pH+ BOX
Température du liquide :	50°C (maximum 90°C pendant 5 minutes)
Volume réservoir :	2.65 l - Volume utile : 0,9 l - 4 entrées
Tension d'alimentation :	1 x 230 -6 %/+6 %, 50 Hz
Puissance :	75 W - 60 démarrages/arrêts maxi par heure
Niveau sonore :	<47 dB(A)
Indice de protection :	IP24 - CONLIFT1 LS IP20
Câble :	Câble d'alimentation 1,7 m avec prise + alarme externe 1,7 m avec fils nus.
Conlift1 / inclus :	tuyau refoulement 6 m, 1 adaptateur de tuyau de vidange Ø 21,5-40 mm, 4 adaptateurs d'entrées avec capuchons Ø 18-22mm, 1 adaptateur d'entrée 19/32/40, visserie pour installation murale, pieds réglables.
Conlift1 LS / inclus :	tuyau refoulement 5 m, 1 adaptateur d'entrée 19/32/40, visserie pour installation murale.

MPG 11

Type	Code Art.
CONLIFT1	97936156
CONLIFT1 LS	98455601

ACCESSOIRES CONLIFT

MPG 51



Type	Code Art.
Recharges neutralisant 4x1,4 kg + testeur pH	97936178
Alarme acoustique PCB pour CONLIFT1 ou 1 LS	97936209
Flexible extension 6 m, Ø 10 mm	97936177

BAC RÉSERVE NEUTRALISANT

MPG 51




Bac réserve neutralisant avec 1,2 kg granulat, raccords, indicateur pH pour CONLIFT1 et 1 LS

Type	Code Art.
pH+ box, Conlift	97936176

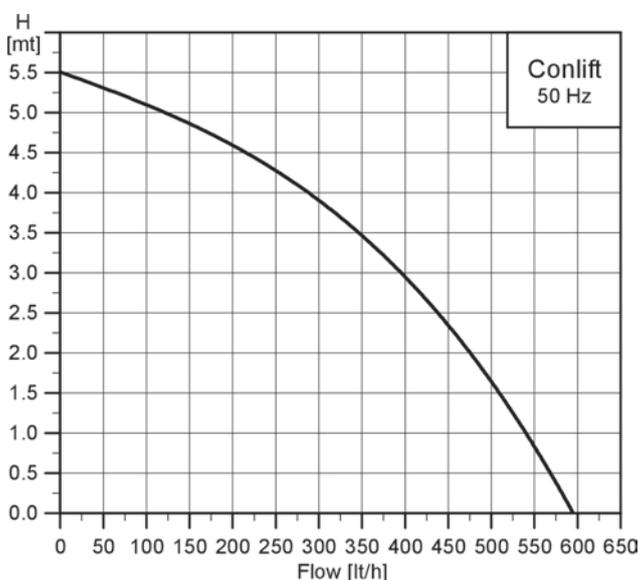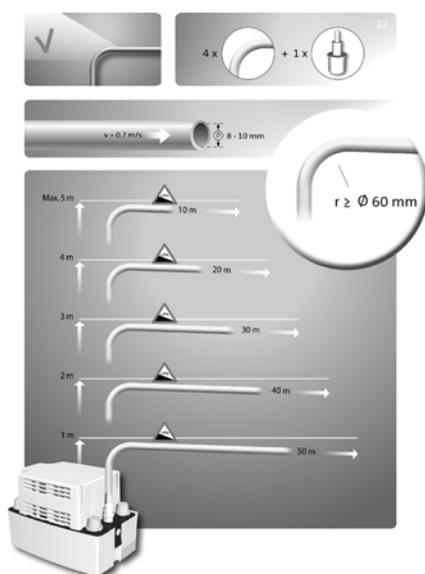

- Sécurité et longue durée de vie : complètement étanche à l'humidité et à l'évaporation acide qui peut endommager les parties métalliques de la cuve de relevage ; Clapet anti retour pré-assemblé et raccord refoulement à baïonnette.
- Installation rapide et flexible : peut être installé au sol ou monté sur un mur, 4 entrées et sélection optimale de la position de refoulement possible.
- Fonctionnement silencieux.
- Bouton de test externe sur CONLIFT1 pour un contrôle facile du fonctionnement flotteur.




Dimensions, Conlift1

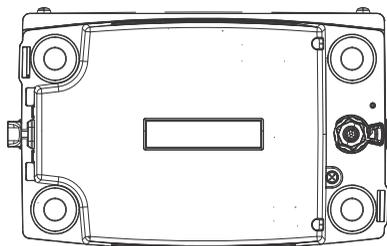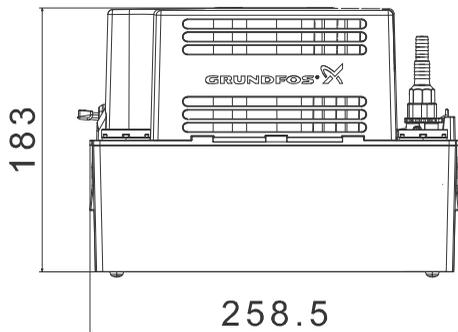

Annexe

TM05 1227 2411




Dimensions, Conlift pH+ Box



TM05 1228 2411

Dimensions, Conlift1 LS

Annexe

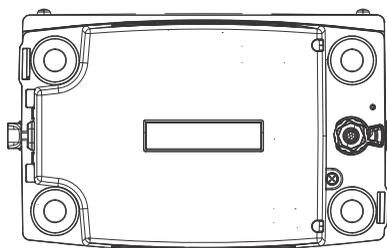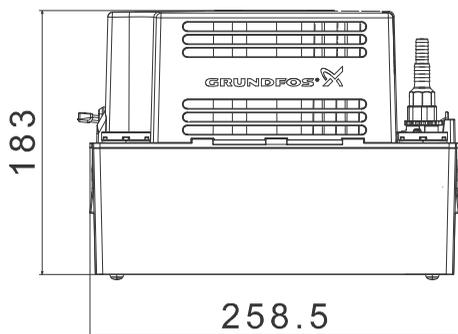

TN05 1227 2411