



## FICHE PRODUIT



### NHP XR TRI EAU FROIDE 170B 15L/M - FLEXIBLE 20M



#### CODE 132308

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- Châssis tubulaire, capot en acier peint et roues pleines
- Lance simple réglable
- 20m de flexible renforcé (1 tresse)

#### TABLEAU TECHNIQUE

Marque produit	RENSON	Ampérage (A)	12
Châssis	Tubulaire	Couplage	Direct
Débit (L/h)	900	Débit (L/min)	15
Diamètre du flexible	5/16"	Dimensions	69x53x102 cm
Filtre	Y en laiton	Flexible (m)	20
Jauge de pression / Manomètre	Oui	Lance	Simple
Moteur	Rotation lente - Triphasé	Norme d'isolation	IP55
Poids (Kg)	76	Pompe	Radiale
Pression de service (bar)	170	Puissance (kW)	4
Raccord d'entrée d'eau	M1/2" - Gardena	Roues	Pleines Ø260mm
Tension (V)	380	Tour/min	1450
Type de buse	50		



#### DESCRIPTION TECHNIQUE :


- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- Châssis tubulaire, capot en acier peint et roues pleines
- Lance simple réglable
- 20m de flexible renforcé (1 tresse)

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Nettoyeur haute pression eau froide, qui convient à un usage professionnel industriel et pour les travaux réguliers de grande culture. Sa conception en acier peint lui offre une très grande robustesse. Sa forme compact permet de pouvoir le déplacer très facilement.

Convient également pour les travaux publics et les collectivités.

Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

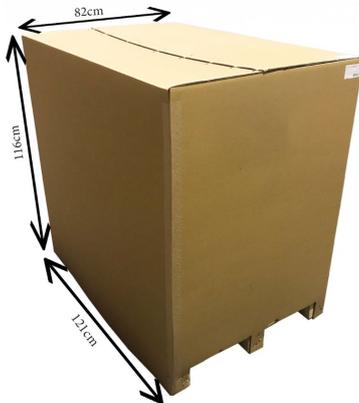

#### ACCESSOIRE CONSEILLE



#### ENROULEUR HP T26 PLASTIQUE NU

POUR MAXI 20M EN 3/8

139943