



FUTURE JET-ST

AUTO-AMORCANTES JET INOX



PRINCIPE : Centrifuge à jet Venturi.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau sous pression, arrosage, jardinage.
- Tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps inox AISI 304 PN 6 bars, roue inox AISI 304.
- Diffuseur éjecteur NORYL.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.

- + HAUTE EFFICACITE HYDRAULIQUE
- + REDUCTION CONSOMMATION 50%
- + ROUE INOX
- + SILENCIEUSE
- + DEBIT / PRESSION
- + CAPACITE D'AMORCAGE (9m)
- + MODELE DEPOSE



**BREVET
INTERNATIONAL**



EP : Relais manque d'eau
en MONO 230V - 16A
Voir page 7.05

Modèle déposé N°018198453





ROUE INOX	Désignation		Code	Correspondance ancien modèle	€ Prix HT	kW	Q = débit en m3/h										
							0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	5.7	6	7.2
	*	FUTURE JETm 1C-ST	A2M030	JCRm 1C	312	0.37	H <										

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.48€ HT en sus

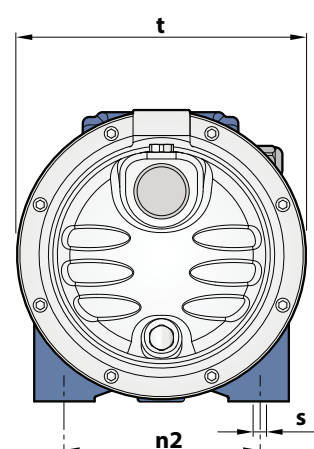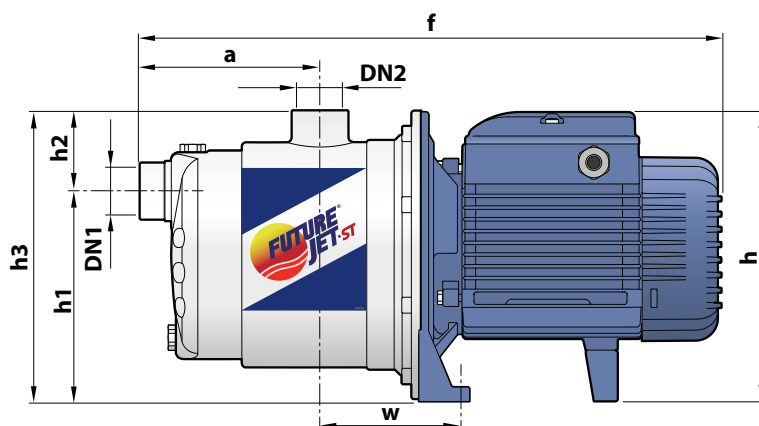

TYPE		ISO 228/1				DIMENSIONS en mm								
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	t	n2	w	s	poids kg
FUTURE JETm 1C-ST	FUTURE JET 1C-ST	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8
FUTURE JETm 1B-ST	FUTURE JET 1B-ST	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8
FUTURE JETm 1A-ST	FUTURE JET 1A-ST	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8
FUTURE JETm 2C-ST	FUTURE JET 2C-ST	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12
FUTURE JETm 2B-ST	FUTURE JET 2B-ST	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12
FUTURE JETm 2A-ST	FUTURE JET 2A-ST	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12