



FCR 90 - 130 - 200

CENTRIFUGES MULTI-CELLULAIRES

PRINCIPE : Centrifuge horizontale multi-cellulaire.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclages industriels en liquides froids, filtration, traitement des eaux.
- Température du liquide : - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps inox AISI 304 PN 10 bars, lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Roues et diffuseurs inox AISI 304 (destockage ancienne série X roues NORYL)
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre inox AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Protection thermique incorporée en monophasé.




version
roues inox



		Ancienne	Code	€			Q = débit en m3/h									
Désignation	Désignation	FCR (+A)	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.8	8.4	9.6	12.0
* FCRm 90/5	5CRm 90X	A3N00010A	1 205	1~230	9.0	1.10	H <									

* éco-participation 0.42€ HT en sus

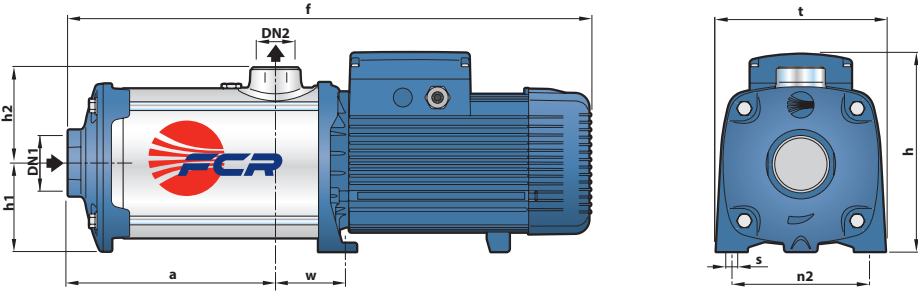

TYPE		ISO 228/1			DIMENSIONS en mm									
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	poids kg	
FCRm 90/5	FCR 90/5	1"1/4	1"	75	497	228	145	59	185	145	191	11	20	
FCRm 90/6	FCR 90/6	1"1/4	1"	75	523	228	145	59	185	145	217	11	22	
FCRm 90/7	FCR 90/7	1"1/4	1"	75	569	228	145	59	185	145	243	11	26	
FCRm 130/3	FCR 130/3	1"1/4	1"	75	445	228	145	59	185	145	139	11	18	
FCRm 130/4	FCR 130/4	1"1/4	1"	75	471	228	145	59	185	145	165	11	20	
-	FCR 130/5	1"1/4	1"	75	517	228	145	59	185	145	191	11	24	
-	FCR 130/6	1"1/4	1"	75	543	228	145	59	185	145	217	11	25	
FCRm 200/3	FCR 200/3	1"1/4	1"	75	445	228	145	59	185	145	139	11	18	
FCRm 200/4	FCR 200/4	1"1/4	1"	75	471	228	145	59	185	145	165	11	20	
-	FCR 200/5	1"1/4	1"	75	569	228	145	59	185	145	191	11	24	
-	FCR 200/6	1"1/4	1"	75	595	228	145	59	185	145	217	11	24	