


HF (25 à 110 m³/h)



ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MONO-CELLULAIRES

PRINCIPE : Centrifuge horizontale monocellulaire.

Moteurs classe IE2 (triphasés ≥ 0.75 kW).
Moteurs classe IE3 (triphasés ≥ 7.5 kW).

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclages industriels basse pression pour liquides froids ou chauds, nage à contre courant en piscine et tous usages agricoles.
- Température du liquide: de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante: 40°C maxi.

CONSTRUCTION :



- Corps fonte à orifices taraudés PN 6 bars (≤ HF4) et PN 10 bars (≥ HF6).
- Roue laiton, lanterne aluminium (Fonte HF 6).
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.
- Tensions : MONO 220+230V/50Hz ou TRI 230/400V/50Hz ou TRI 400/690V/50Hz (à partir de 5.5 kW).



		€		Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	kW		0	12	30	42	48	60	66	72	102	108	120	132
HFm 4	A3G0110	383	0.75	H 												

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

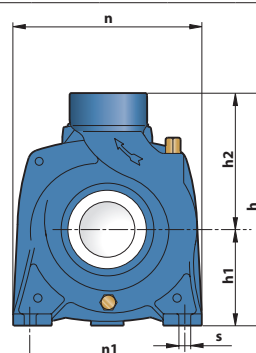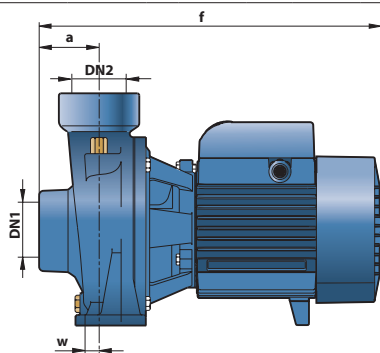

TYPE		DIMENSIONS en mm											
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	poids kg
HFm 4	HF 4	2"1/2	2"1/2	47	317	240	97	143	198	155	-68	10	15
HFm 6C	HF 6C	3"	3"	68	411	312	120	192	240	190	6	12	26
HFm 6B	HF 6B	3"	3"	68	411	312	120	192	240	190	6	12	27
-	HF 6A	3"	3"	68	411	312	120	192	240	190	6	12	27
-	HF 8B	4"	4"	80	445	312	132	180	245	190	30	14	35
-	HF 8A	4"	4"	80	465	312	132	180	245	190	30	14	40
-	HF 20B	4"	4"	80	450	312	132	180	245	190	30	14	35
-	HF 20A	4"	4"	80	465	312	132	180	245	190	30	14	40
-	HF 30B	4"	4"	82	585	370	160	210	292	212	30	14	61
-	HF 30A	4"	4"	82	585	370	160	210	292	212	30	14	66