

ZD - D



POMPES DE DRAINAGE D'EAUX TROUBLES

UTILISATION :

- Relevage d'eaux troubles de ruissellement.
- Passage maxi : 10 mm.

CONSTRUCTION :



- Corps de pompe fonte, crépine d'aspiration et corps moteur inox AISI 304.
- Turbine en technopolymère.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe B, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220÷240V ou TRI 400V (50 Hz).
- Arbre INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Garniture mécanique en carbure de silicium/ céramique + chambre à huile.
- Garniture mécanique carbone céramique pour ZD.
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- En monophasé, le condensateur est incorporé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 5 m.
- Immersion minimum : 180 mm pour ZD, 220 mm pour D pour service continu.



Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h											
					0	3	6	7.5	9.0	12	13.5	15.0	16.5	18.0	19.5	24
ZDm 1B-E	G210010	333	0.37		8.5	7.5	5.5	4.8	3.5	1						
-																
ZDm 1A-E	G210016	380	0.50		11	10	8.5	7.5	6.5	4	2.5	1.5				
-																
ZDm 1AR-E	G210017	391	0.60	H	14	13	11.5	10.5	9.5	7	5.7	4.5	3.2	2		
-																
Dm 8	G210030	434	0.60	M	12	11	9.8	9	8.2	6	4.8	3.5	2			
-																
Dm 10	G210051	485	0.75	T	15	14	12.5	11.8	11	9	8	6.8	5.4	3.5	2	
D 10	G210060	485														
Dm 15	G210070	580	1.10		23	21.5	20	19	18	16	15	13.5	12	11	9	4
D 15	G210072	580														
Dm 20	G210080	509	0.75		21	19	16	15	13.5	10						
D 20	G210090	509														
Dm 30	G210094	590	1.10		27	25	22	21	19.5	16	14.5	13	11.5	10		
D 30	G210096	590														

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

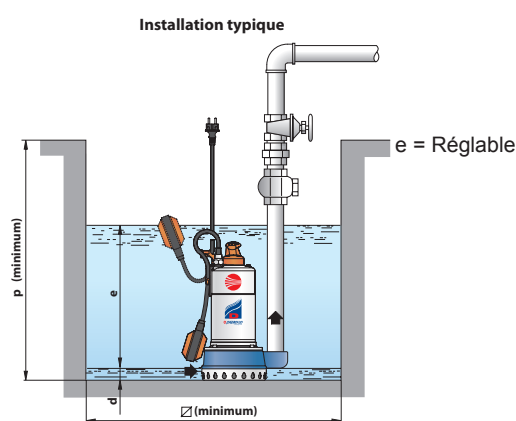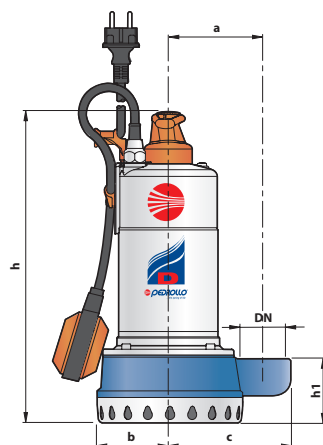

TYPE		DIMENSIONS en mm											
Monophasé	Triphasé	DN	a	b	c	h	h1	d min	p min	Ø Min	Câble	Poids kg	
ZDm 1B-E	-	1"1/2	110	81	142	316	77	21	450	450	10 m	11	
ZDm 1A-E	-	1"1/2	110	81	142	316	77	21	450	450	10 m	11.5	
ZDm 1AR-E	-	1"1/2	110	81	142	316	77	21	450	450	10 m	12	
Dm 8	-	1"1/2	105	81	136	352	72	23	500	500	10 m	12	
Dm 10	D 10	1"1/2	105	81	136	352	72	23	500	500	10 m	13	
Dm 15	D 15	1"1/2	110	90	140	371	85	15	500	500	10 m	15	
Dm 20	D 20	1"1/2	105	81	136	352	72	23	500	500	10 m	13	
Dm 30	D 30	1"1/2	110	90	140	371	85	15	500	500	10 m	15	