

HYDRO TP



POMPES SUBMERSIBLES DE CHANTIER

UTILISATION :

- Epuisement d'eaux chargées pour les travaux publics, pompes de secours, équipements de corps de sapeurs pompiers.
- Pompage de boues et déchets de forage pour le modèle 2600.

CONSTRUCTION :

- Moteur asynchrone, à sec IPX8, classe F, S1 (service continu), vitesse 2900 tr/min.
- Moteur refroidi par le liquide pompé grâce à une double enveloppe.
- Corps de pompe double enveloppe et moteur en aluminium.
- Roue fonte revêtue de caoutchouc - Arbre et visserie en inox.
- Diffuseur revêtu de caoutchouc.
- Étanchéité par garnitures mécaniques :
 - avec chambre à huile : - inférieure en carbure de silicium.
 - supérieure en carbone/céramique.
- Refoulement cannelé.
- Tensions : TRI 400V (50 Hz).
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 20 m, PH du liquide pompé : de 5 à 8.

HYDRO TP



Coffrets chantiers
dim. 350 x 250 x 100 mm,
en option (voir tableau ci-dessous).



1100/40T



2400/2600/3200
4200/4500/22K2


		€		Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	kW		0	20	40	60	80	100	120	150	200	250	300	
HYDRO 1100T	G2C0080	1649	2.20	H	16	13	9	4								
HYDRO 40T	G2C0090	1878	3.50		21	18	13	7								
▶ HYDRO 2400AP	G2C0100	4030	5.00		34.5	22	13									
HYDRO 2400BP	G2C0110	3871	5.00		23	-	19	17	14	10	6					
▶ HYDRO 2600BP	G2C0120	4177	7.00	M	23	-	19	17	14	10	6					
▶ HYDRO 3200AP	G2C0130	4242	7.00	T	40	28	20									
HYDRO 3200BP	G2C0140	4183	7.00		23	-	22	20	18	15	12	7				
▶ HYDRO 4200BP	G2C0160	4701	8.10		26.5	-	23	22	19	16	13	9				
▶ HYDRO 4500BP	G2C0170	5324	10.00		28.6	-	25	23	21	19	16	10				
▶ HYDRO 22K2	G2C0150	10910	22.00		35	-	-	32	31.5	30	28.5	25	20	15	9	
▶ Attention : nous consulter pour délai.				H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

RACCORDS

Désignation	Code	Prix € HT
Coude de refoulement fileté 2 1/2" M pour HYDRO 1100 - 40.	Z3H0B01	126
Coude de refoulement fileté 4" M pour HYDRO 2400 - 2600 - 3200 - 4200 - 4500.	Z3H0B1	224
Coude de refoulement cannelé DN100 pour HYDRO 2400 - 2600 - 3200 - 4200 - 4500 (monté d'origine).	Z3H0B10	254

COFFRETS CHANTIERS

Désignation	Code	Prix € HT
Coffret chantier TRI 4/6,3 A + DIFF 30 mA + flotteur 10 m	X4A3071	885
Coffret chantier TRI 6,3/10 A + DIFF 30 mA + flotteur 10 m	X4A3072	885
Coffret chantier TRI 13/18 A + DIFF 30 mA + flotteur 20 m	X4A3081	1060

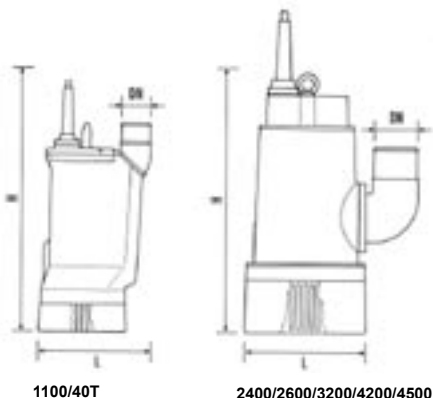

1100/40T

2400/2600/3200/4200/4500

TYPE		DIMENSIONS en mm			
Triphasé	DN Cannelures	H	L	Câble	poids kg
HYDRO 1100 T	70	590	270	10 m	30
HYDRO 40 T	70	590	270	10 m	35
HYDRO 2400	100	800	470	20 m	70
HYDRO 2600	100	800	470	20 m	80
HYDRO 3200	100	800	470	20 m	80
HYDRO 4200BP	100	800	470	20 m	85
HYDRO 4500BP	100	800	470	20 m	87
HYDRO 22K2	150	850	680	20 m	183