

VXC MC fonte

POMPES SUBMERSIBLES «FONTE»

0.55 à 1.1 kW

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées et pluviales domestiques.
- Passage maxi 40 et 50 mm (voir Ø dans le tableau dimensionnel).

Nouveauté



CONSTRUCTION :

- Corps, carcasse moteur en fonte, turbine VORTEX (VXC) ou BI-CANAL (MC) et embase en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Garniture mécanique en carbure de silicium + chambre à huile.
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- Tensions : MONO 220+240V ou TRI 400V (50 Hz).
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m.
- Immersion minimum : 290 mm pour VXC/35 et 320 mm pour VXC-MC/45 pour service continu.



VORTEX			Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	kW		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
VXCm 8/35	G330001	0.55	H	8.4	7.5	6.5	5.2	3.7	2					
-														
VXCm 10/35	G330004	0.75	M	10	9.5	8.5	7.2	5.8	4	2				
VXC 10/35	G330005													
VXCm 15/35	G330004A	1.10	T	15	14	13	11.8	10.5	9	7.5	6	4	2	
VXC 15/35	G330004B													
VXCm 8/45	G330006	0.55	H	6	5.5	5	4.4	3.6	2.8	2	1			
-														
VXCm 10/45	G330008	0.75	M	7.5	7	6.5	5.8	5	4	3.2	2.4	1.5		
VXC 10/45	G330009													
VXCm 15/45	G330009A	1.10	T	11	10.5	10	9.5	9	8.3	7.5	6.8	6	5	4
VXC 15/45	G330009B													
m = monophasé			H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

BI-CANAL			Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	kW		0	6	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48
MCm10/45	G410005	0.75	H	12	9.7	7.8	6.8	5.9	5	4	3	2			
MC 10/45	G410007		M												
MCm 15/45	G410009	1.10	T	15	13	11.5	10.5	9.7	8.8	8	7	6.2	4.5	2.7	1
MC 15/45	G410008														
m = monophasé			H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

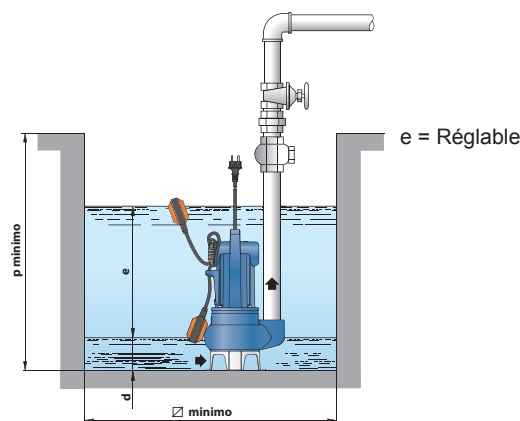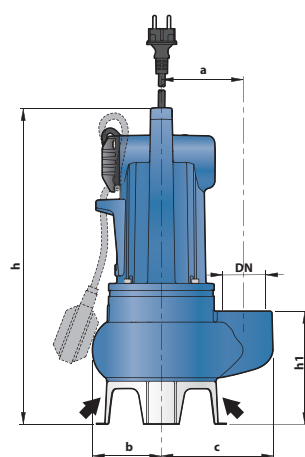

TYPE		DIMENSIONS en mm											
Monophasé	Triphasé	DN	Passage	a	b	c	h	h1	d min	p min	∅ Min	Câble	Poids kg
VXCm 8/35	-	1"1/2	40 mm	105	92	136	380	125	50	500	500	10 m	20
VXCm 10/35	VXC 10/35	1"1/2	40 mm	105	92	136	380	125	50	500	500	10 m	20
VXCm 15/35	VXC 15/35	1"1/2	40 mm	110	92	143	401	130	50	500	500	10 m	25
VXCm 8/45	-	2"	50 mm	110	92	150	409	153	60	500	500	10 m	21
VXCm 10/45	VXC 10/45	2"	50 mm	110	92	150	409	153	60	500	500	10 m	21
VXCm 15/45	VXC 15/45	2"	50 mm	115	97	157	430	159	60	500	500	10 m	24
MCm 10/45	MC 10/45	2"	50 mm	110	92	150	409	153	60	500	500	10 m	21
MCm 15/45	MC 15/45	2"	50 mm	115	97	157	430	159	60	500	500	10 m	24