

Surpresseurs 3 pompes à vitesse variable - EASYMAT - De 1 à 75 m³/h

Composition :

- 3 pompes inox ou fonte 230V triphasé raccordées par un câble blindé à :
- 3 systèmes compacts à variation de vitesse type EASYMAT :
tension d'entrée 230V monophasée
tension de sortie 230V triphasée,
sécurité manque d'eau intégrée (BP)
- Réservoir(s) à diaphragme (voir tableaux)
- 3 transmetteurs de pression 0-10 bars / 4-20 mA + 1 manomètre
- 2 collecteurs inox livrés avec brides
- 3 vannes à l'aspiration
- 3 clapets au refoulement
- 3 vannes au refoulement
- 1 coffret de protection avec interrupteur général
- 1 châssis commun

Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

Options :

- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...

 Réservoir conseillé non compris dans le prix du surpresseur (voir chapitre réservoirs)

Utilisation :

- Surpresseur 3 pompes à vitesse variable pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels...
- à partir d'une réserve ou d'un réseau existant.
- A pression constante, le débit s'ajuste en fonction de la demande d'eau.


En complément de cette sélection de surpresseurs, de nombreux modèles sont également disponibles.

Devis sur demande : devis@calpeda.fr



Système compact à variation de vitesse
EASYMAT 9.2MT

S30 EMT MXH 3 pompes MXH à vitesse variable - EASYMAT

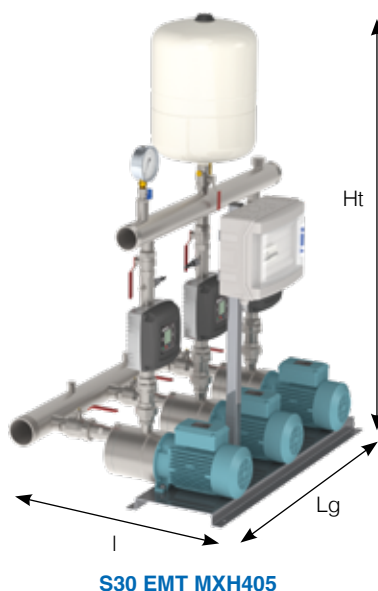


S30 EMT MXH405

	Code	Référence	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	FF9200806018	S30 EMT MXH205	14.4	1.9	5.7	3 x 0.75	3 x 3.5
B	FF9200806100	S30 EMT MXH404	24	1.25	4.45	3 x 0.75	3 x 3.5
C	FF9200806110	S30 EMT MXH405		1.65	5.65	3 x 1.10	3 x 4.7
D	FF9200806150	S30 EMT MXH803	39	1.4	3.6	3 x 1.10	3 x 4.7
E	FF9200806166	S30 EMT MXH805		2.4	6	3 x 1.80	3 x 7.5
F	FF9200806186	S30 EMT MXH1604	75	0.88	3.6	3 x 1.80	3 x 7.5

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration		Refoulement		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PEB 24LX10	1"1/4	2"1/2	1"	2"	9.2MT	1000	584	1318	78
B	PWB 35LX10	1"1/2	3"	1"1/4	2"1/2	9.2MT	1000	578	1419	82
C								745		106
D	2 x PWB 35LX10	2"	DN 100	1"1/2	3"	9.2MT	1000	766	1480	108
E								926		125
F	150	2"1/2	DN 125	1"1/2	DN 100	9.2MT	1200	955	1171	113

Pompe MXH : page 16 - Easymat : page 298 - Réservoir : page 173.

S30 EMT MXV-B 3 pompes MXV-B à vitesse variable - EASYMAT

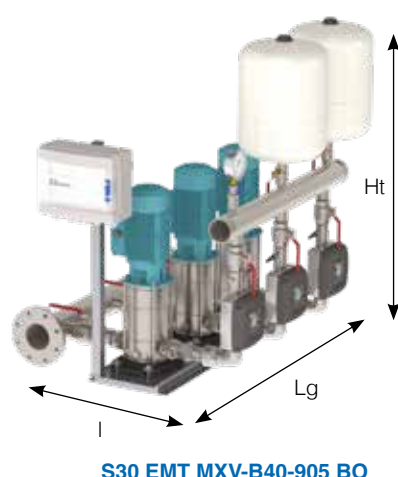


	Code	Référence	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	FF92A0807880	S30 EMT MXV-B32-504 BO	24	1.45	4.5	3 x 1.10	3 x 4.7
B	FF92A0807900	S30 EMT MXV-B32-506 BO		2.25	6.8	3 x 1.50	3 x 7.5
C	FF92A0808000	S30 EMT MXV-B40-903 BO	39	1.55	3.55	3 x 1.10	3 x 4.7
D	FF92A0808020	S30 EMT MXV-B40-905 BO		2.6	5.9	3 x 2.20	3 x 9.15

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration		Refoulement		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PWB 35LX10	1"1/2	3"	1"1/4	2"1/2	9.2MT	1000	755	1279	128
B										137
C	2 x PWB 35LX10	2"	DN 100	1"1/2	3"	9.2MT	1000	873	1340	143
D										161

Pompe MXV-B : page 19 - Easymat : page 298 - Réservoir : page 173.

S30 EMT MXV 3 pompes MXV à vitesse variable - EASYMAT

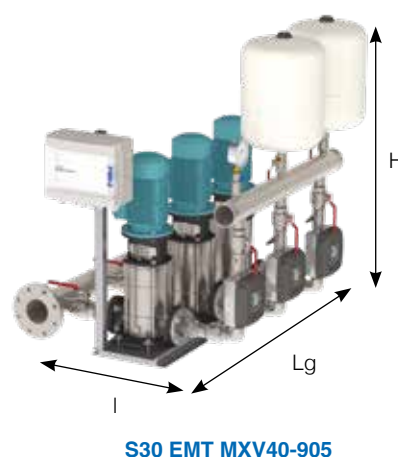

	Code	Référence	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	FF92A0810000	S30 EMT MXV25-304	13.5	1.7	4.4	3 x 0.75	3 x 3.3
B	FF92A0810110	S30 EMT MXV32-504	24	1.45	4.5	3 x 1.10	3 x 4.7
C	FF92A0810130	S30 EMT MXV32-506		2.25	6.8	3 x 1.50	3 x 7.4
D	FF92A0810220	S30 EMT MXV40-905	39	2.6	5.9	3 x 2.20	3 x 9.2

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration		Refoulement		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PEB 24LX10	1"1/4	2"1/2	1"	2"	9.2MT	1000	658	1178	136
B	PWB 35LX10	1"1/2	3"	1"1/4	2"1/2	9.2MT	1000	755	1279	147
C										162
D	2 x PWB 35LX10	2"	DN 100	1"1/2	3"	9.2MT	1000	873	1340	183

Pompe MXV : page 20 - Easymat : page 298 - Réservoir : page 173.