



HF BASSE PRESSION (6 à 25 m³/h)

CENTRIFUGES MONO-CELLULAIRES


PRINCIPE : Centrifuge horizontale monocellulaire.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclages industriels en basse pression pour liquides froids ou chauds, tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.



CONSTRUCTION :

- Corps fonte à orifices taraudés PN 6 bars (HF 5 - 50 - 51) et PN10 bars (HF 5M - 70).
- Roue laiton sauf HF 5BM et HF 5AM en inox embouti AISI 304.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe inox (fonte pour HF 5M - 70).
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).

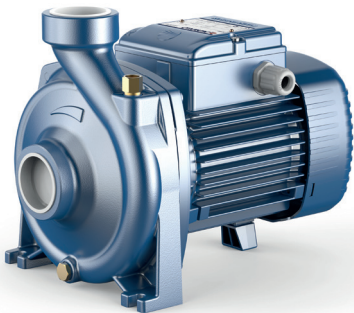

		€					Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36		
* HFm 50A	A3G0010A	407	1~230	3.8	0.55	H M T	12	12	11.5	11	9.6	8	6						
HF 50A	A3G0020	416	3~230/400	2.9/1.7			21.2	20.2	19	17	14.5	11.6	8.4						
* HFm 51A	A3G0030	492	1~230	5.6	0.75		29	28	26.5	24.5	22	18.5	15						
HF 51A	A3G0040	492	3~230/400	4.3/2.5			33	32	30.5	28.5	26	22.5	19						
* HFm 70C	A3G0044EU	702	1~230	8.0	1.10		39	38	36.5	34.5	32	28.5	25						
HF 70C	A3G0046A	706	3~230/400	6.1/3.5			13.7	-	13.2	13	12.5	11.6	10.5	9.2	8	5			
* HFm 70B	A3G0047	801	1~230	10.0	1.50		14.5	-	13.8	13.5	13.2	12.6	11.8	10.5	9.2	6.5	3		
HF 70B	A3G0047A	746	3~230/400	7.4/4.3			19	-	18.5	18	17	16	15.2	14	12.8	9.7	6		
-			-	-	2.20		22	-	21.5	21	20.5	19.8	19	18	16.8	13.8	10		
HF 70A	A3G0048	801	3~230/400	9.5/5.5			m = monophasé												
* HFm 5B	A3G0043	542	1~230	5.0	0.75		H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												
HF 5B	A3G00431	542	3~230/400	3.6/2.1															
* HFm 5A	A3G0050EU	583	1~230	6.0	1.10														
HF 5A	A3G0060	583	3~230/400	4.0/2.3															
* HFm 5BM	A3G0070EU	712	1~230	7.7	1.10														
HF 5BM	A3G0080	753	3~230/400	5.7/3.3															
* HFm 5AM	A3G0090	833	1~230	10.1	1.50														
HF 5AM	A3G0100	751	3~230/400	7.1/4.1															

* éco-participation 0.42€ HT en sus

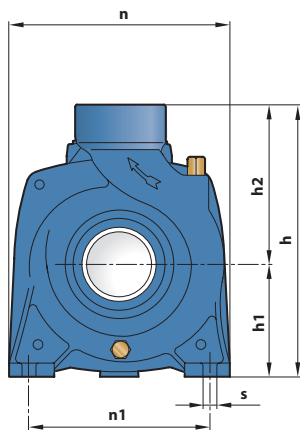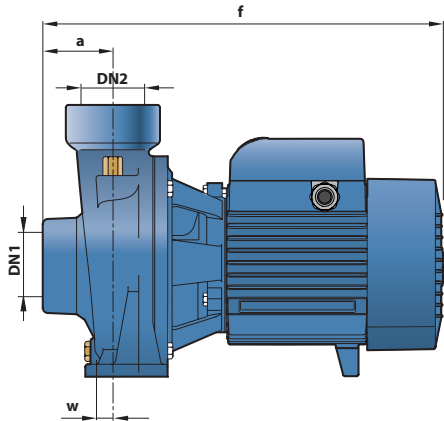

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm											
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s		poids kg	
HFm 50A	HF 50A	1"1/2	1"1/2	42	270	200	82	118	166	135	8	10		10	
HFm 51A	HF 51A	1"1/2	1"1/2	45	303	225	92	133	190	160	2	10		13	
HFm 70C	HF 70C	1"1/2	1"1/2	48.5	373	269	114	155	216	171	12	12		19	
HFm 70B	HF 70B	1"1/2	1"1/2	48.5	373	269	114	155	216	171	12	12		22	
-	HF 70A	1"1/2	1"1/2	48.5	393	269	114	155	216	171	12	12		25	
HFm 5 B-A	HF 5 B-A	2"	2"	43	316	238	97	141	192	160	68	10		15	
HFm 5BM	HF 5BM	2"	2"	59	386	260	110	150	208	160	12.5	11		20	
HFm 5AM	HF 5AM	2"	2"	59	386	260	110	150	208	160	12.5	11		22	