

# 2CP 25

## CENTRIFUGES BI-CELLULAIRES

SURFACE



PRINCIPE : Centrifuge horizontale à 2 turbines.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte à orifices taraudés PN 6 bars (2CP 25/130N) et PN 10 bars au delà.
- Roues laiton ou INOX AISI 304 (2CP 25/130), lanterne fonte.
- Fond de pompe Inox pour modèle 2CP 25/130.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50Hz) jusqu'à 4.00 kW.
- Protection thermique incorporée en monophasé.


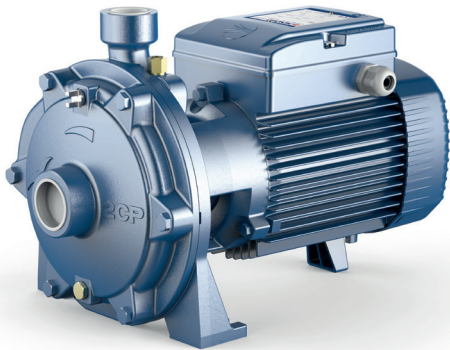


| Désignation   | Code      | €<br>Prix HT | TENSIONS  | (A)     | kW   | Q = débit en m3/h |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|---------------|-----------|--------------|-----------|---------|------|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
|               |           |              |           |         |      | 0                 | 1.8 | 3.0 | 4.2  | 4.8  | 6.0  | 6.6  | 7.2  | 8.4 | 9.6  |
| * 2CPm 25/130 | A3L0010   | 526          | 1~230     | 6.3     | 0.75 | H                 | 42  | 37  | 31.5 | 25.5 | 22   | 15   |      |     |      |
| 2CP 25/130    | A3L0020   | 526          | 3~230/400 | 4.5/2.6 |      |                   | 54  | 50  | 44.5 | 37   | 32.5 | 22   |      |     |      |
| * 2CPm 25/14B | A3L0031EU | 750          | 1~230     | 7.7     | 1.10 | M                 | 67  | 63  | 57.5 | 49.5 | 44.5 | 32   |      |     |      |
| 2CP 25/14B    | A3L0042   | 750          | 3~230/400 | 5.4/3.1 |      |                   | 47  | 45  | 42.5 | 38.5 | 36   | 30.5 | 27.5 | 24  |      |
| * 2CPm 25/14A | A3L0071   | 916          | 1~230     | 10.5    | 1.50 | T                 | 58  | 55  | 53   | 49.5 | 47.5 | 43   | 40   | 37  | 30   |
| 2CP 25/14A    | A3L0082   | 878          | 3~230/400 | 6.9/4.0 |      |                   | 68  | 66  | 63.5 | 60.5 | 58.5 | 54   | 51   | 48  | 40.5 |
| * 2CPm 25/16C | A3L0051EU | 763          | 1~230     | 7.7     | 1.10 | T                 | 58  | 55  | 53   | 49.5 | 47.5 | 43   | 40   | 37  | 30   |
| 2CP 25/16C    | A3L0061   | 763          | 3~230/400 | 5.4/3.1 |      |                   | 68  | 66  | 63.5 | 60.5 | 58.5 | 54   | 51   | 48  | 40.5 |
| * 2CPm 25/16B | A3L0091   | 901          | 1~230     | 10.0    | 1.50 | T                 | 58  | 55  | 53   | 49.5 | 47.5 | 43   | 40   | 37  | 30   |
| 2CP 25/16B    | A3L0101   | 875          | 3~230/400 | 6.9/4.0 |      |                   | 68  | 66  | 63.5 | 60.5 | 58.5 | 54   | 51   | 48  | 40.5 |
| -             | -         | -            | -         | -       | 2.20 | -                 | 68  | 66  | 63.5 | 60.5 | 58.5 | 54   | 51   | 48  | 40.5 |
| 2CP 25/16A    | A3L0111   | 935          | 3~230/400 | 9.2/5.3 | 2.20 | -                 | 68  | 66  | 63.5 | 60.5 | 58.5 | 54   | 51   | 48  | 40.5 |

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

🌱 \* éco-participation 0.42€ HT en sus

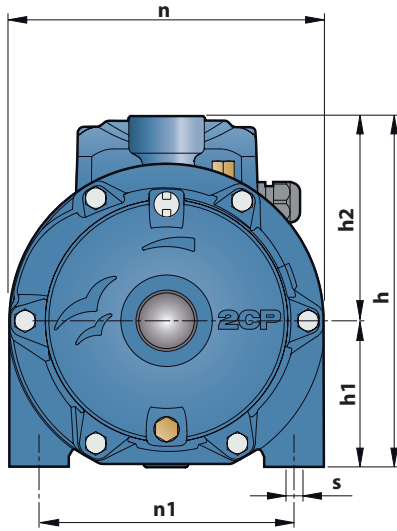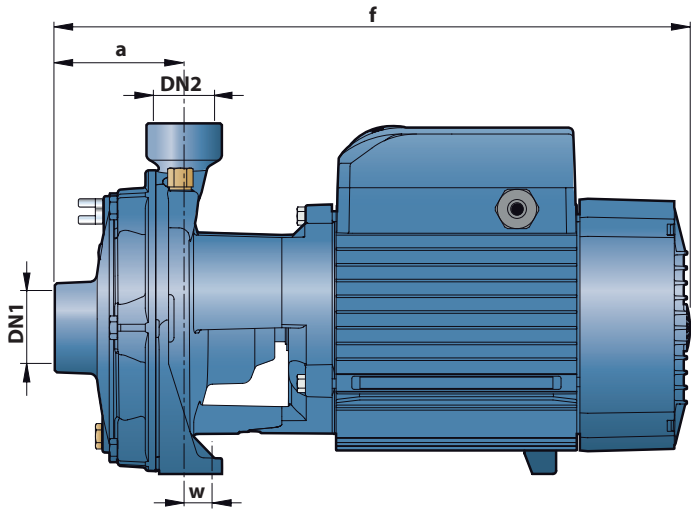

| TYPE            |                 | ISO 228/1 |     | DIMENSIONS en mm |     |     |     |     |     |     |     |    |          |
|-----------------|-----------------|-----------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------|
| modèles actuels | anciens modèles | DN1       | DN2 | a                | f   | h   | h1  | h2  | n   | n1  | w   | s  | poids kg |
| 2CP 25/130      | 2CP 25/130      | 1" 1/4    | 1"  | 73               | 332 | 201 | 92  | 109 | 180 | 142 | 2.5 | 10 | 15       |
| 2CP 25/14B      | 2CP 25/140H     | 1" 1/4    | 1"  | 82               | 404 | 223 | 93  | 130 | 200 | 162 | 17  | 10 | 20       |
| 2CP 25/14A      | 2CP 160/160     | 1" 1/4    | 1"  | 82               | 404 | 261 | 110 | 151 | 225 | 185 | 26  | 11 | 25       |
| 2CP 25/16C      | 2CP 25/140M     | 1" 1/4    | 1"  | 82               | 404 | 223 | 93  | 130 | 200 | 162 | 17  | 10 | 20       |
| 2CP 25/16B      | 2CP 25/160B     | 1" 1/4    | 1"  | 82               | 404 | 261 | 110 | 151 | 225 | 185 | 26  | 11 | 25       |
| 2CP 25/16A      | 2CP 25/160A     | 1" 1/4    | 1"  | 82               | 424 | 261 | 110 | 151 | 226 | 185 | 26  | 11 | 28       |

► Equivalences anciens modèles, encombrements légèrement différents, pour détails, nous consulter.