


PLAGES D'UTILISATION

Débits jusqu'à :	140 m³/h
Hauteurs mano. jusqu'à :	240 m
Pression max refoulement :	16 & 25 bar
Pression max à l'aspiration :	10 bar
Plage de température :	- 15° à + 120°**C
Température ambiante maxi :	+ 40°C
DN orifices :	25 à 100
MEI* de référence :	≥ 0,40

*Minimum Efficiency Index

** selon garniture mécanique

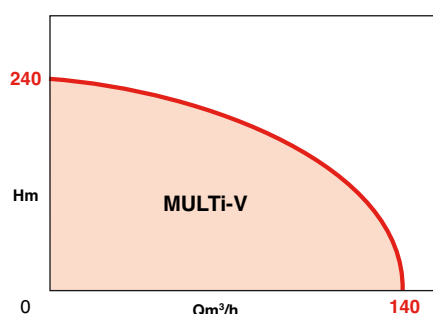

APPLICATIONS

Pompage de liquides clairs non chargés dans les secteurs de l'habitat, agricole et industriel :

- Adduction - Surpression
- Arrosage - Irrigation
- Lavage haute pression
- Protection incendie
- Chauffage - Climatisation
- Traitement de l'eau (deminéralisation, filtration)

Et en incorporation dans tous les systèmes modulaires.

Fluides pompés

- **Gamme standard** : liquides clairs non agressifs (eau potable, eau glycolée...)
- **Gamme 316L** : liquides agressifs compatibles avec les matériaux de la pompe

AVANTAGES

- Moteur IE 3 pour les Multi-V Tri (puissances ≥ 0.75 kW)
- Ensemble hydraulique en Acier Inox : sécurité anti-corrosion et durée de vie accrue de la pompe.
- Roulement (lanterne) : assure une plus longue longévité du roulement moteur, et supprime les réglages et l'ajustement axial du mobile.
- Palier intermédiaire en carbure de tungstène : contrôle et supprime les vibrations, et assure une stabilité du rotor avec un nombre d'étages élevé.
- Bagues joint de roues entre cellules de forte épaisseur : insensibilité aux dilatations thermiques et suppression des risques de grippage.
- Fiabilité optimale : rendements élevés grâce au profil des roues, limitant le nombre d'étages, la taille des arbres et les poussées axiales.
- Garnitures mécaniques normalisées +120°C max sans aucun entretien.
- Installation facile : orifices IN-LINE.

MULTI-V 80, 100

- Maintenance facilitée : Garniture mécanique à Cartouche disponible sur tous les modèles. Permet à l'installateur ou l'exploitant le remplacement de la GM sans démonter la pompe
- Concept Spacer disponible sur tous les modèles ≥ 15 kW. Permet à l'installateur ou l'exploitant le remplacement de la GM sans démonter la pompe et sans enlever le moteur

N.T. N° 141-7/F. - Éd. 12/01-17

MULTI-V

POMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES "INOX"

Adduction - surpression
Pompes de surface



• MULTI-V PN16 à brides ovales



• Garniture mécanique à cartouche



• MULTI-V PN25 à raccords "Victaulic"



• MULTI-V 80 / 100 PN 16 et PN 25

Certifié
ACS

MULTI-V

CONCEPTION

• Partie hydraulique

- Centrifuge.
- Multicellulaire, de 2 à 24 étages.
- Axe vertical, orifices asp.-ref. IN-LINE en partie basse.
- Corps à brides en PN 16 et en PN 25.
- Palier inférieur de guidage au-dessus du 2^e étage pour les versions 1 à 60m³/h (sauf pour les modèles à 2 et 3 étages au-dessus du 1^{er} étage).
- Etanchéité au passage de l'arbre par garniture mécanique normalisée.
- Ensemble hydraulique et corps assemblés par tirants.

• Moteurs

- Standard ventilé.
 - A bride et bout d'arbre conforme à la norme IEC.
 - Liaison à la pompe par accouplement avec protecteurs de sécurité.
- Vitesse de rotation : 2900 tr/mn
 Bobinage 4kW TRI : 230-400 V : T
 au-delà TRI : 400 V : T4
 Fréquence : 50 Hz (option 60 Hz)
 Classe d'isolation : 155 (F)
 Indice de protection : IP 55

Légende : Moteur 2 pôles 


CONSTRUCTION DE BASE

Pièces principales	Matériau	
liquides	non agressifs	agressifs
modèles	tous	sauf 80/100
Corps asp. - ref.	Multi-V1-2-4-8 : Inox 304	Inox 316L
	Multi-V80-100 : Fonte EN GJL 250	
Lanterne support moteur	Fonte EN GJL 250	
Roues	Inox 304	Inox 316L
Cellules (corps d'étage)	Inox 304	Inox 316L
Tube chemise extérieure	Inox 304	Inox 316L
Arbre pompe	Inox 304*	Inox 316L
Palier intermédiaire	Carbure de Tungstène	
Garniture mécanique	Carbure Si/Carbone	
Joints toriques	EPDM (120°)	Viton (90°)
Bouchons	Inox 316L	Inox 316L

NOTA : Inox 316 L (X2Cr Ni Mo 17.12.2) matériaux recommandés offrant une très grande résistance à la corrosion. * **Inox AISI 304** Les modèles MULTI-V 80/100 sont équipés d'un arbre de pompe en Inox AISI 431.

Liquides véhiculés propres, clairs, sans fibres et peu chargés en sable/silice (concentration max 40g/m³)

CONSTRUCTION DES MULTI-V

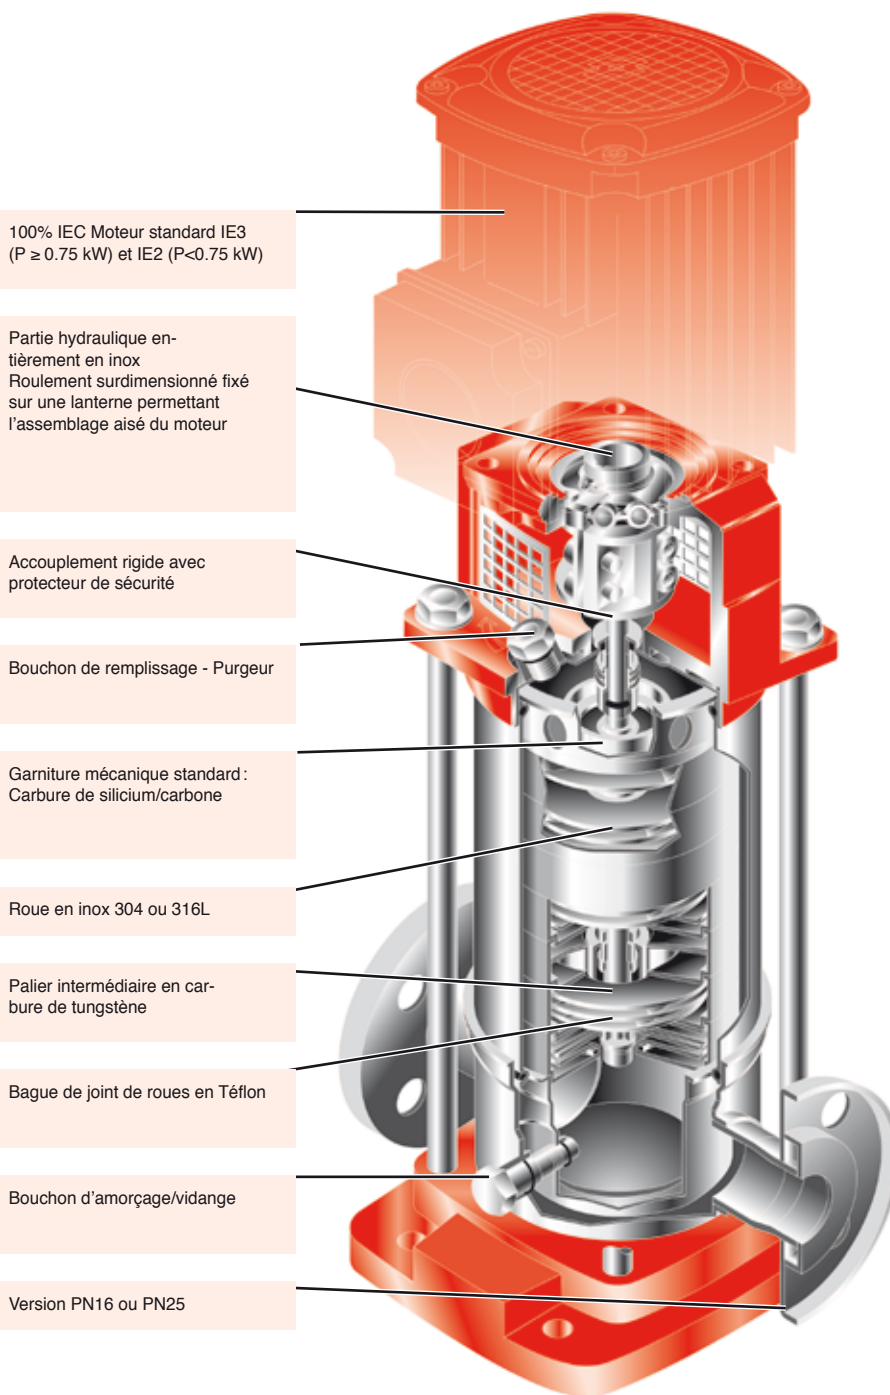

NOTA : Les pompes **MULTI-V 80** et **100** sont équipées d'une garniture mécanique à car touche et éventuellement d'un SPACER.

MULTI-V

IDENTIFICATION

MULTI-V10004/2N-OG-E-T/2


Famille de pompe	Nombre de pôles
Débit nominal en m ³ /h (à 50 hz / 2 pÔles)	M = Monophasé T = Triphasé : 50Hz - 230/400V T4 = Triphasé : 50Hz - 400V
Nombre de roues	E = joints toriques : EPDM V = joints toriques : VITON
/1 ou /2 : nombre de roues rognées sur le total des roues. ex : 8004/2, 2 roues rognées sur 4	G = Corps pompe en fonte EN GJL-250 + Hydraulique en inox 304 S = inox 304 X = inox 316L
N = Moteur Normalisé s'il existe la même puissance en carcasse déclassée	
O = Brides ovales PN16 F = Brides rondes PN25 R = Victaulic	

CONFIGURATION DES SERIES

SERIE	pression de service maxi	moteur 50 Hz	brides aspiration refoulement	nombre d'étages
2 pôles				
MULTI-V 100	16 bar	•	ovales G1	2 à 14
	25 bar	•	rondes DN 25	2 à 24
MULTI-V 200	16 bar	•	ovales G1	2 à 12
	25 bar	•	rondes DN 25	2 à 20
MULTI-V 400	25 bar	•	"Victaulic" 1 ^{1/4}	2 à 20
	16 bar	•	ovales G1 ^{1/4}	2 à 12
	25 bar	•	rondes DN 32	2 à 19
	16 bar	---	rondes DN 32	10-14-20
MULTI-V 800	25 bar	•	"Victaulic" 1 ^{1/4}	2 à 19
	16 bar	•	ovales G1 ^{1/2}	2 à 12
	25 bar	•	rondes DN 40	2 à 19
	16 bar	---	rondes DN 40	10-14-20
MULTI-V 8000	25 bar	•	"Victaulic" 2"	2 à 19
	16 bar	•	ovales G2	2 à 11
	16 bar	•	rondes DN 100 (Ø100)	1 à 5
MULTI-V 100.00	25 bar	•	rondes DN 100 (Ø100)	1 à 7
	16 bar	•	rondes DN 100 (Ø100)	1 à 4
	25 bar	•	rondes DN 100 (Ø100)	1 à 5

MULTI-V

PLAGES HYDRAULIQUES DE PRÉSÉLECTION MULTI-V | 2 PÔLES - 50 HZ


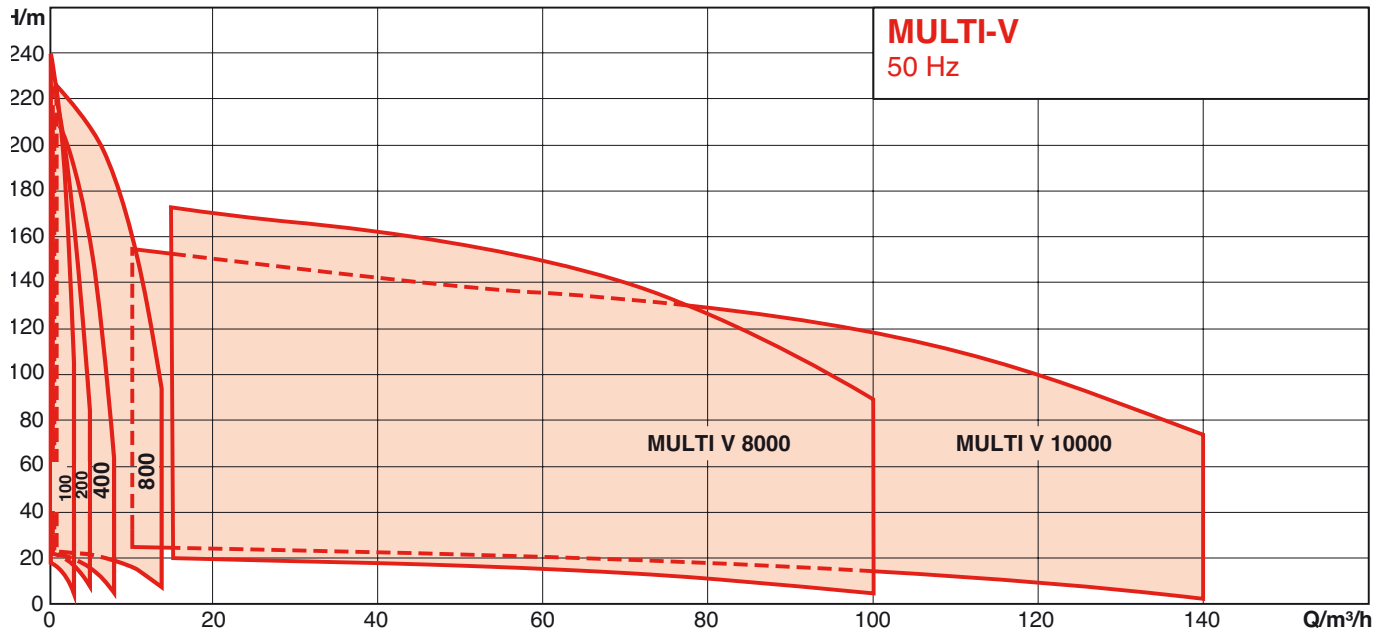


MULTI-V


Adduction - surpression
Pompes de surface

PLAN-COUPÉ DE PRINCIPE - MULTI-V 1 - 2 - 4


MULTI-V 1/2/4
1"1/4 - PN16

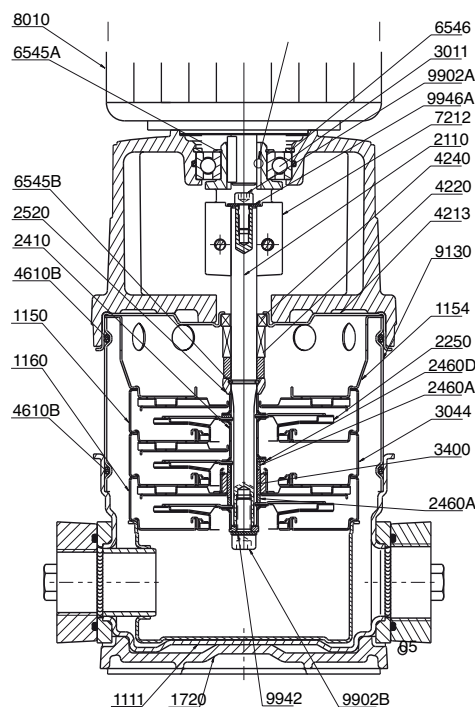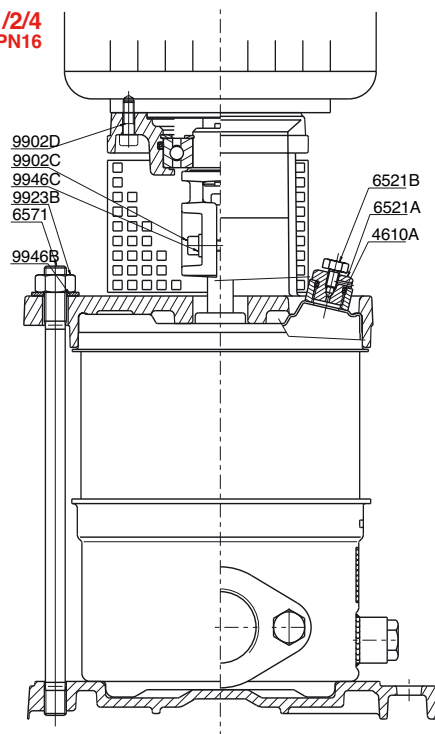


MULTI-V 1/2
1"1/4 - PN25 VICTAULIC

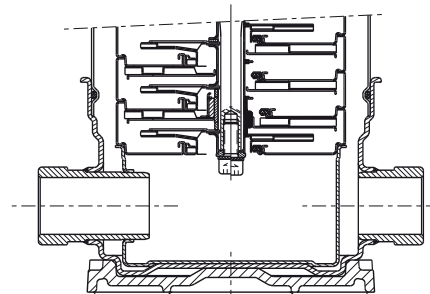

MULTI-V 4
DN32 - PN25

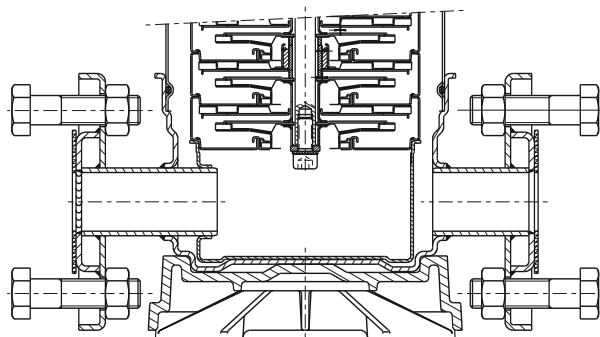

MULTI-V 1/2
DN25 - PN25

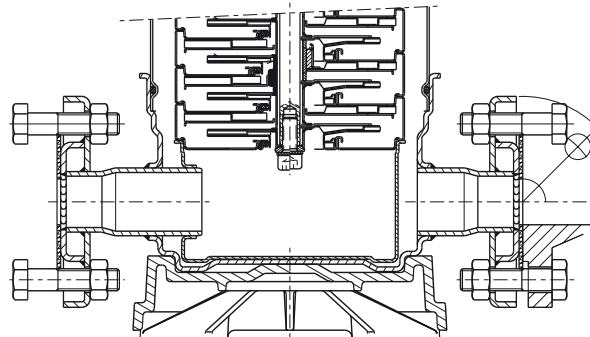

- 1111 - Corps de pompe
- 1150 - Corps d'étage avec canal de retour
- 1154 - Centreur cellule
- 1160 - Corps d'étage sans canal de retour
- 1720 - Semelle de fixation pompe
- 2110 - Arbre pompe
- 2250 - Roue
- 2410 - Entretoise de roue

- 2460 A - Entretoise de calage chemise d'arbre
- 2460 C - Bague de calage garniture mécanique
- 2460 D - Rondelle intermédiaire
- 2520 - Bague d'appui
- 2911 - Rondelle inférieure de bout d'arbre
- 3011 - Roulement à billes de lanterne
- 3044 - Corps d'étage avec palier intermédiaire
- 3160 - Lanterne support moteur


- 3400 - Chemise d'arbre
- 4213 - Fond porte-grain
- 4220 - Partie tournante
- 4240 - Partie fixe
- 4610 A - Joint torique (bouchon de remplissage)
- 4610 B - Joint torique (tube chemise extérieure)
- 4610 C - Joint torique
- 4610 D - Joint torique

Garniture
mécanique
(bouchon de vidange
et d'amorçage)


MULTI-V

PLAN-COUPÉ DE PRINCIPE - MULTI-V 8

MULTI-V 8
1^{1/2}" - PN16

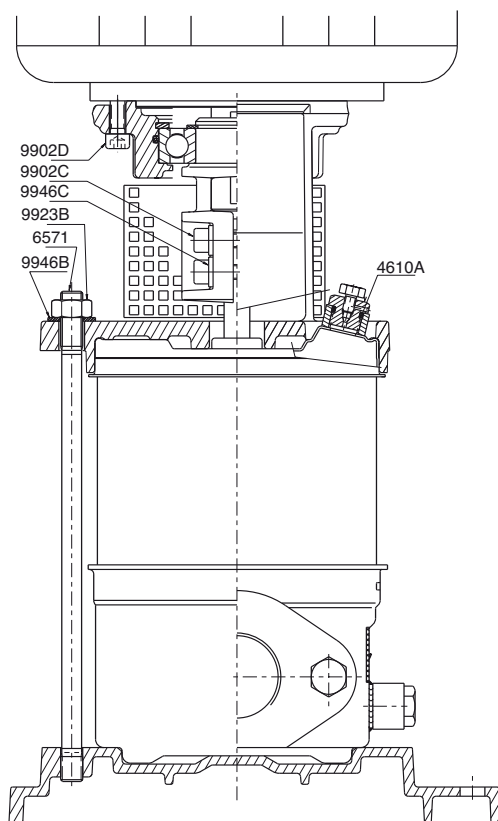


MULTI-V 8
DN40 - PN25

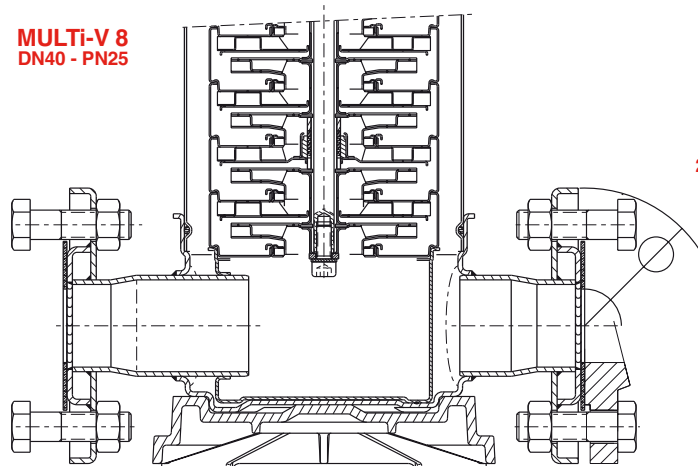


- 6515 - Bouchon de vidange et d'amorçage
- 6521 - Bouchon de remplissage - purgeur
- 6545 A - Circlips (roulement de lanterne)
- 6545 B - Demi jonc d'arrêt (bague d'appui)
- 6546 - Circlips (roulement de lanterne)
- 6571 - Tirant d'assemblage
- 7212 - Accouplement
- 7450 - Protecteur d'accouplement

- 8010 - Moteur électrique à brides
- 9130 - Tube chemise extérieure d'étanchéité
- 9902 A - Vis supérieure de bout d'arbre
- 9902 B - Vis inférieure de bout d'arbre
- 9902 C - Vis de fixation accouplement
- 9902 D - Vis de fixation moteur
- 9906 E - Vis H. fixation moteur
- 9923 B - Ecrou de tirant d'assemblage

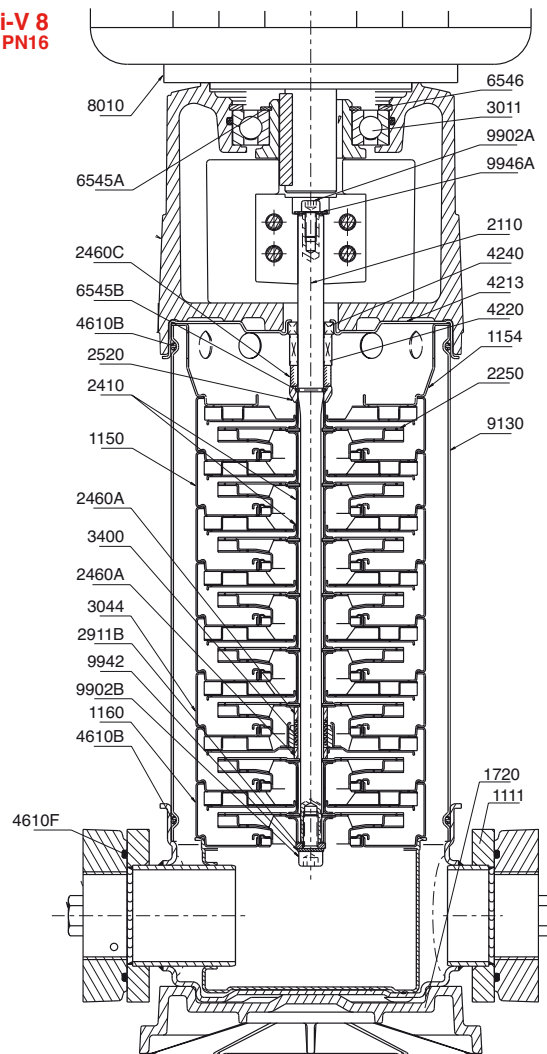

MULTI-V 8
2" - PN25 - VICTAULIC

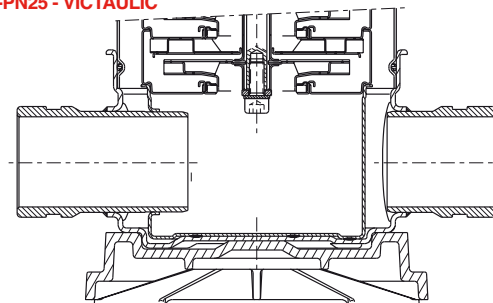


- 9923 E - Ecrou H. fixation moteur
- 9942 - Rondelle éventail sous vis 9902 B
- 9946 A - Rondelle sous vis 9902 A
- 9946 B - Rondelle sous écrou 9923 B
- 9946 C - Rondelle sous vis 9902 C

• Pièces de rechange recommandées

MULTI-V

Adduction - surpression
Pompes de surface


PLAN-COUPÉ DE PRINCIPE - MULTI-V 80 - 100

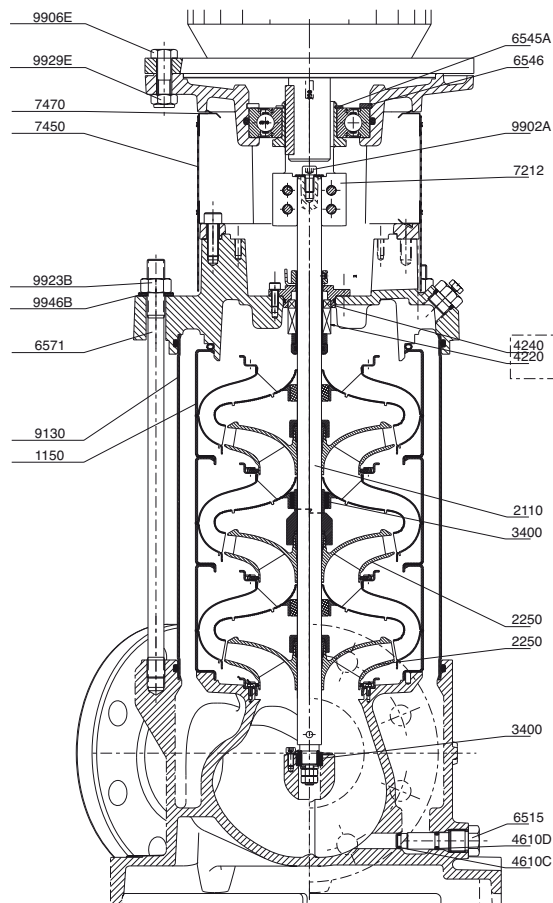

- 1150 - Corps d'étage avec canal de retour
- 2110 - Arbre pompe
- 2250 - Roue
- 3400 - Chemise d'arbre
- 4220 - Partie tournante Garniture
- 4240 - Partie fixe mécanique
- 4610 C - Joint torique
- 4610 D - Joint torique
- 6515 - Bouchon de vidange et d'amorçage
- 6545 A - Circlips (roulement de lanterne)
- 6546 - Circlips (roulement de lanterne)
- 6571 - Tirants
- 7212 - Accouplement à 4 vis
- 7450 - Protecteur d'accouplement
- 7470 - Clip de fixation du protecteur d'accouplement
- 9130 - Tube chemise extérieure d'étanchéité
- 9902 A - Vis bout d'arbre dans accouplement
- 9906 E - Boulon fixation moteur
- 9929 E - Ecrou autofreiné
- 9923 B - Ecrou M16 des tirants
- 9946 B - Rondelle contact étroite ø 16


• Pièces de rechange recommandées.

PLAN-COUPÉ DE PRINCIPE - LANTERNE 80 ET 100 m³/h

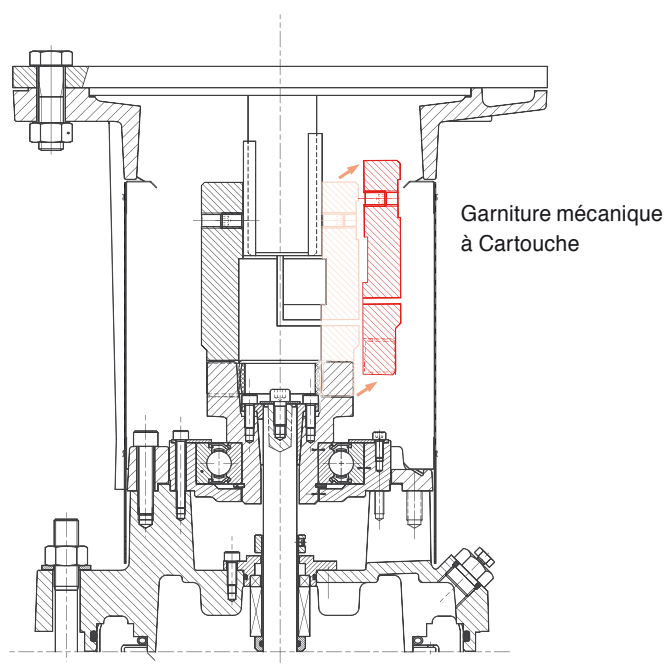

MULTI-V


PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 2900 TR/MN - 2 PÔLES

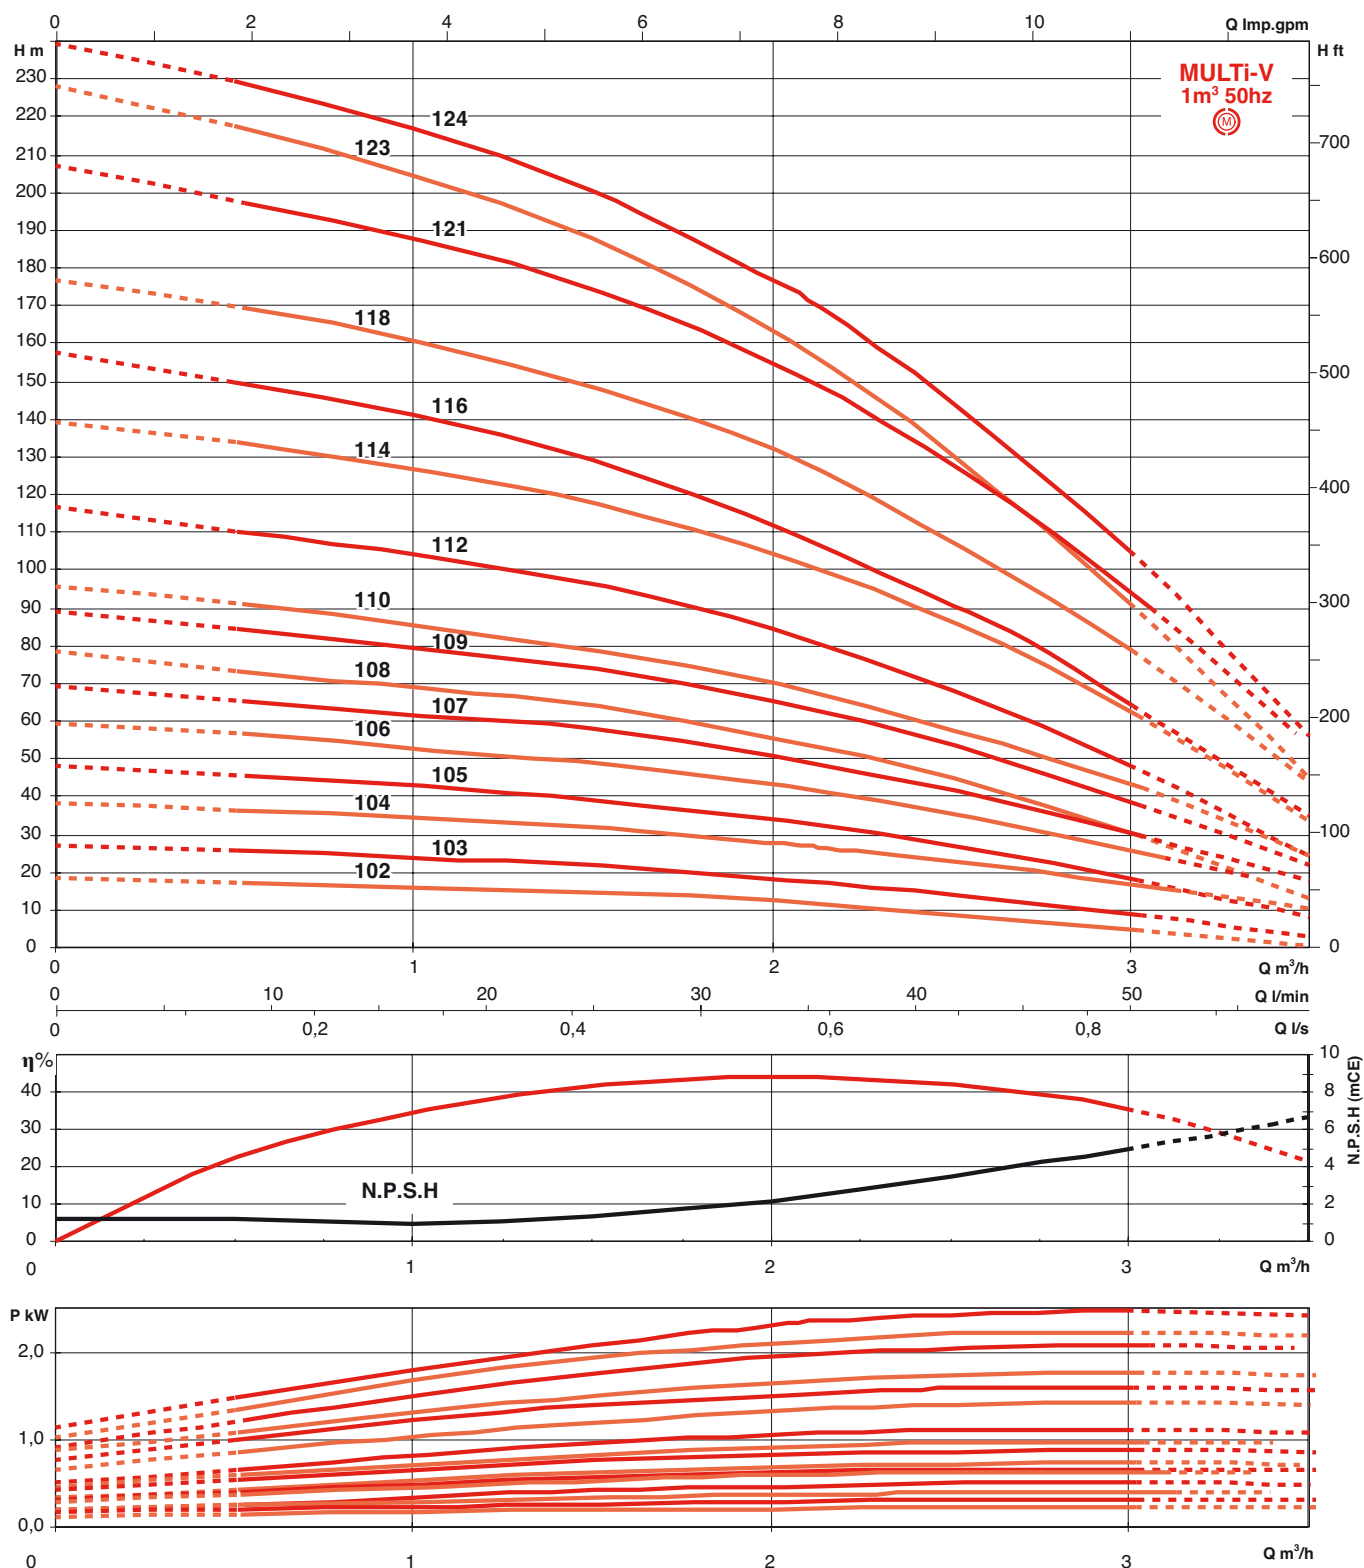

MULTI-V


Adduction - surpression
Pompes de surface

PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 2900 TR/MN - 2 PÔLES

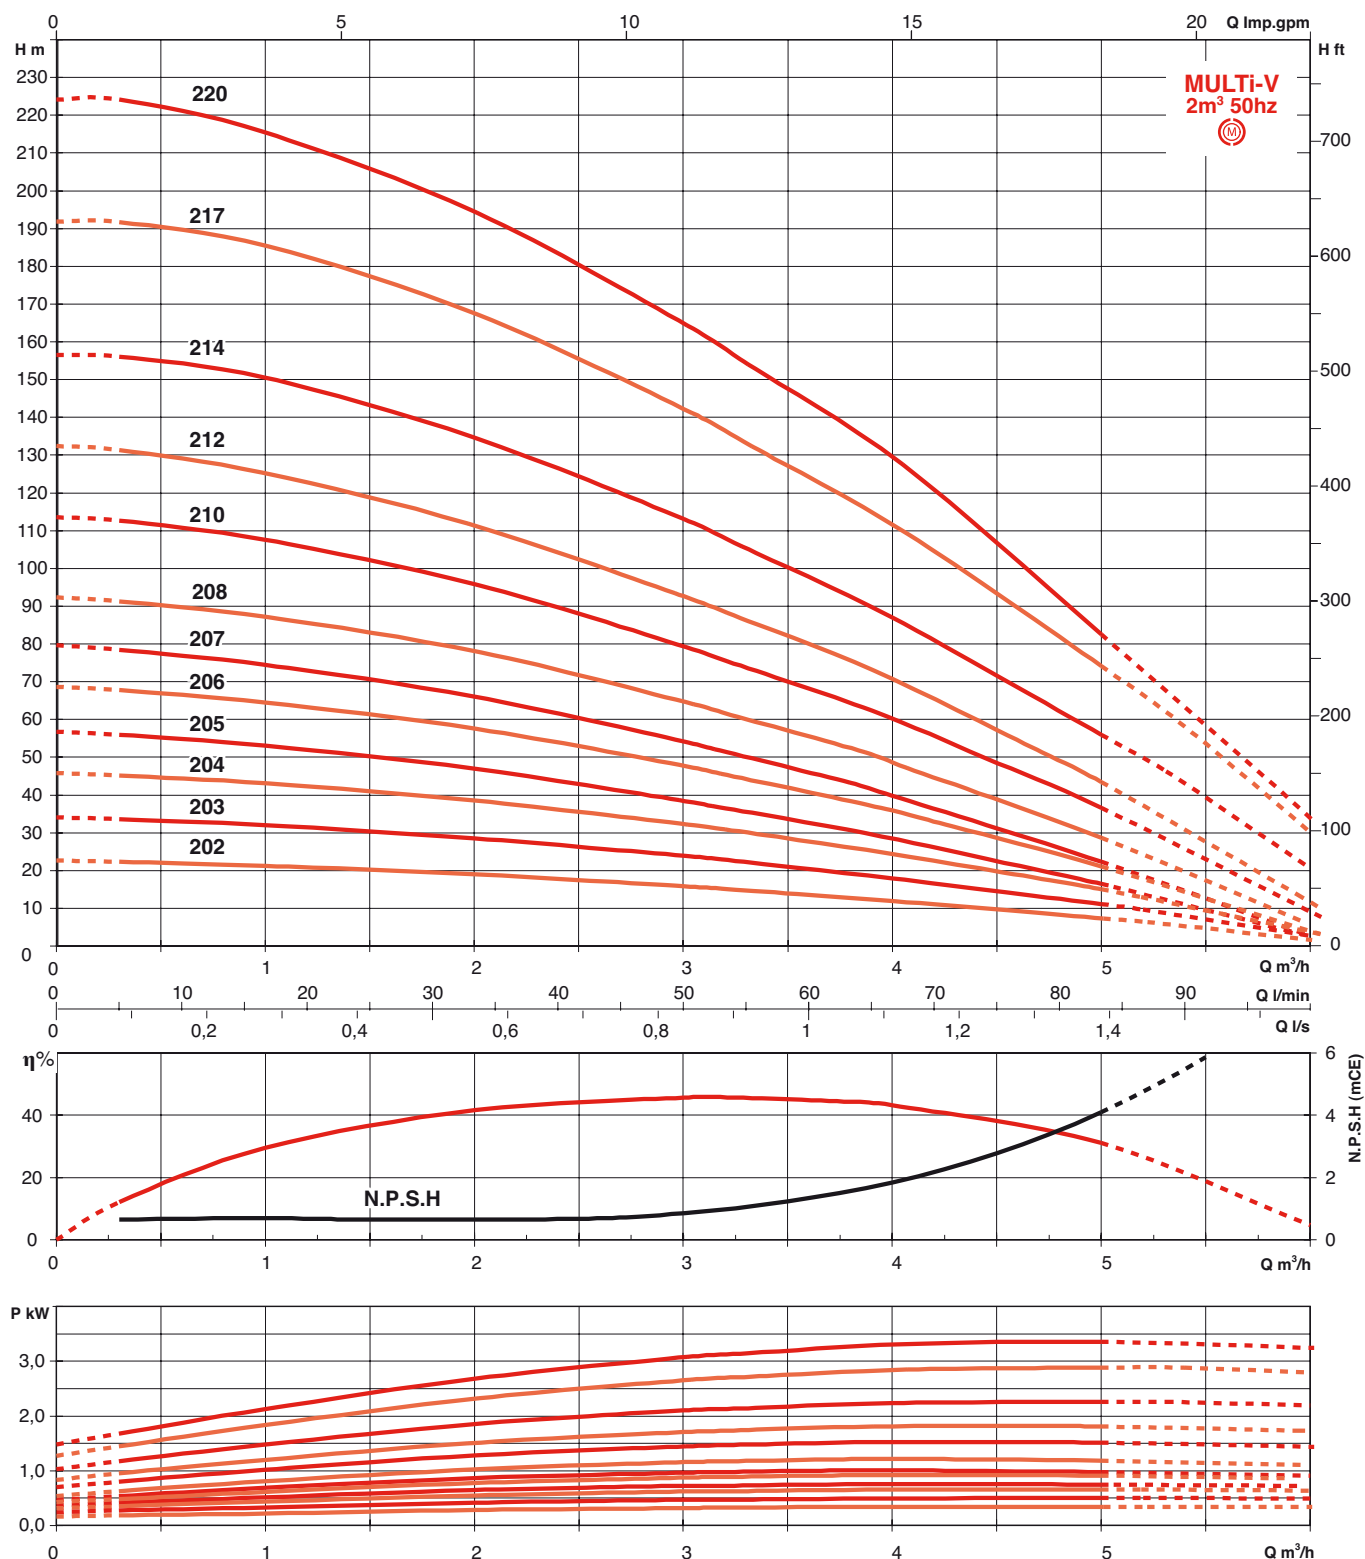

MULTI-V


PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 2900 TR/MN - 2 PÔLES

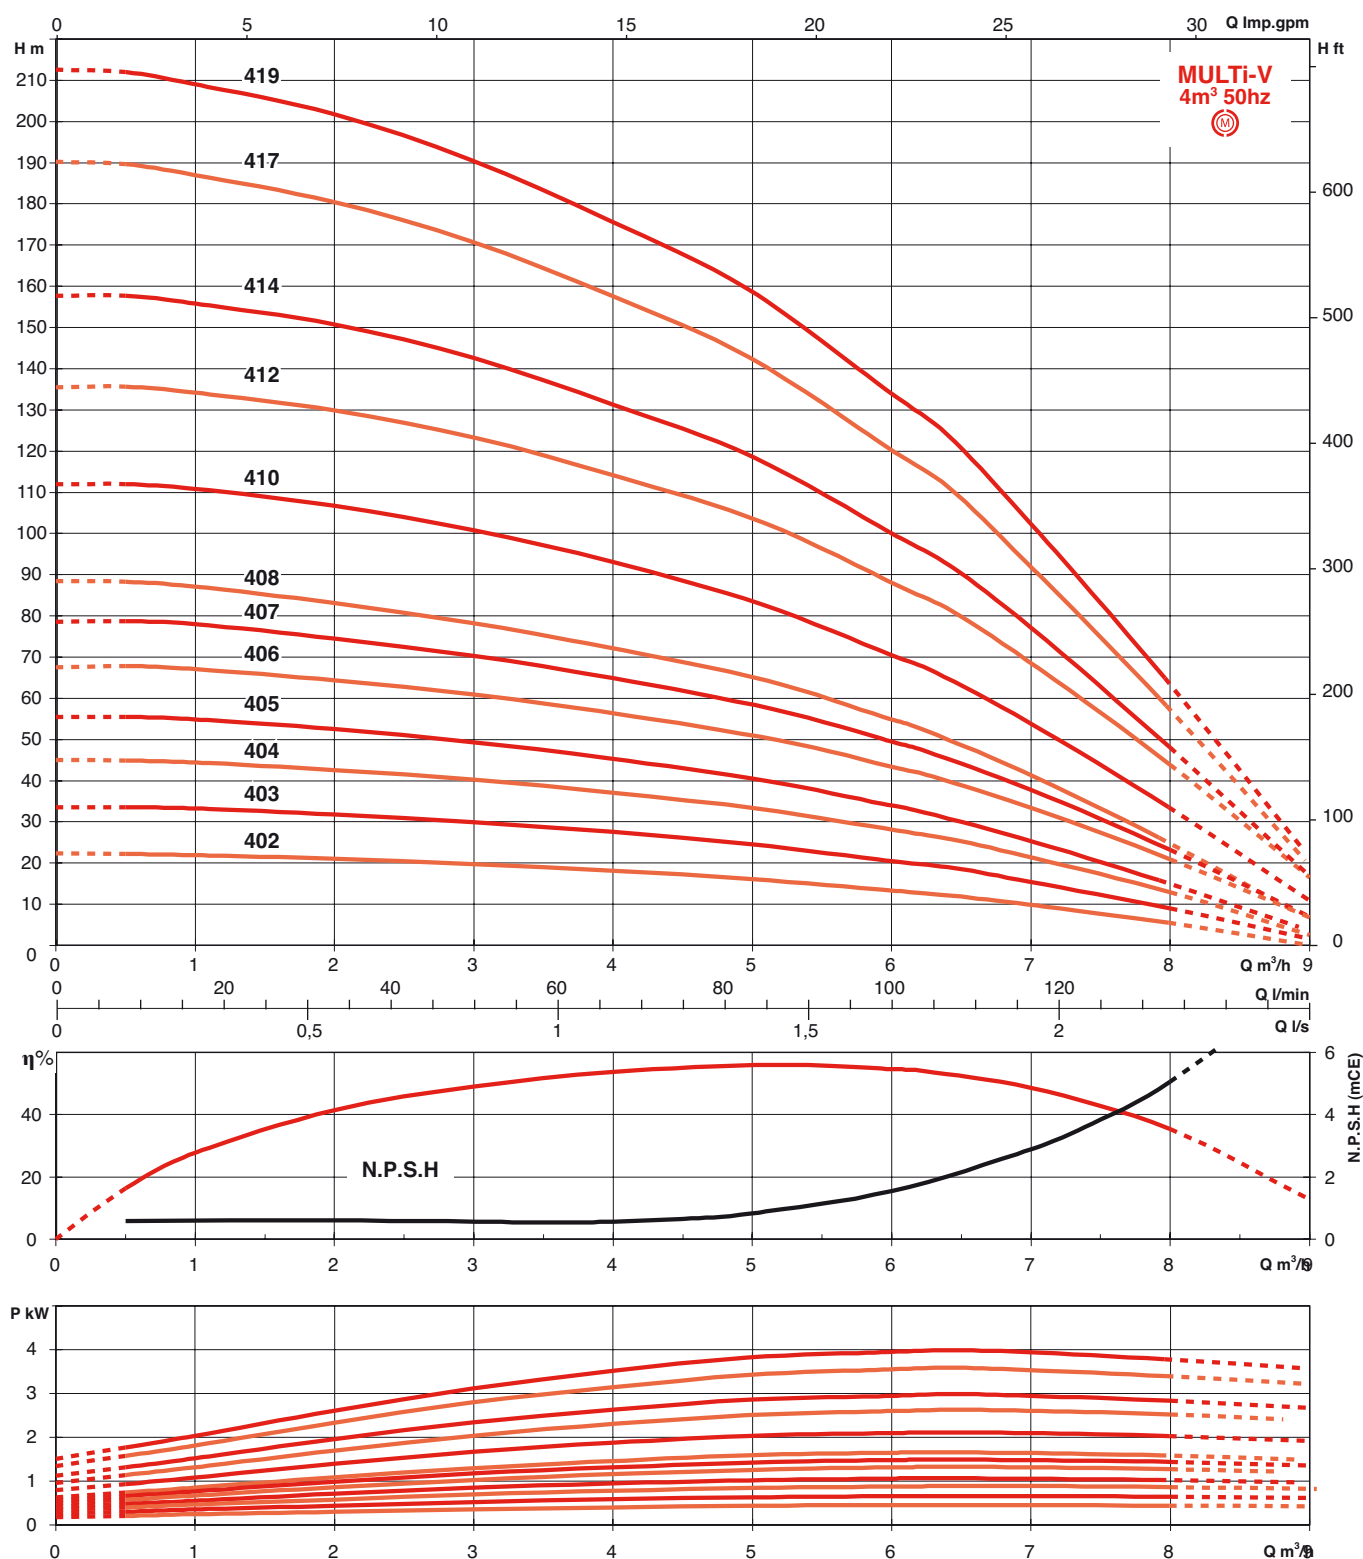

MULTI-V


Adduction - surpression
Pompes de surface

PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 2900 TR/MN - 2 PÔLES

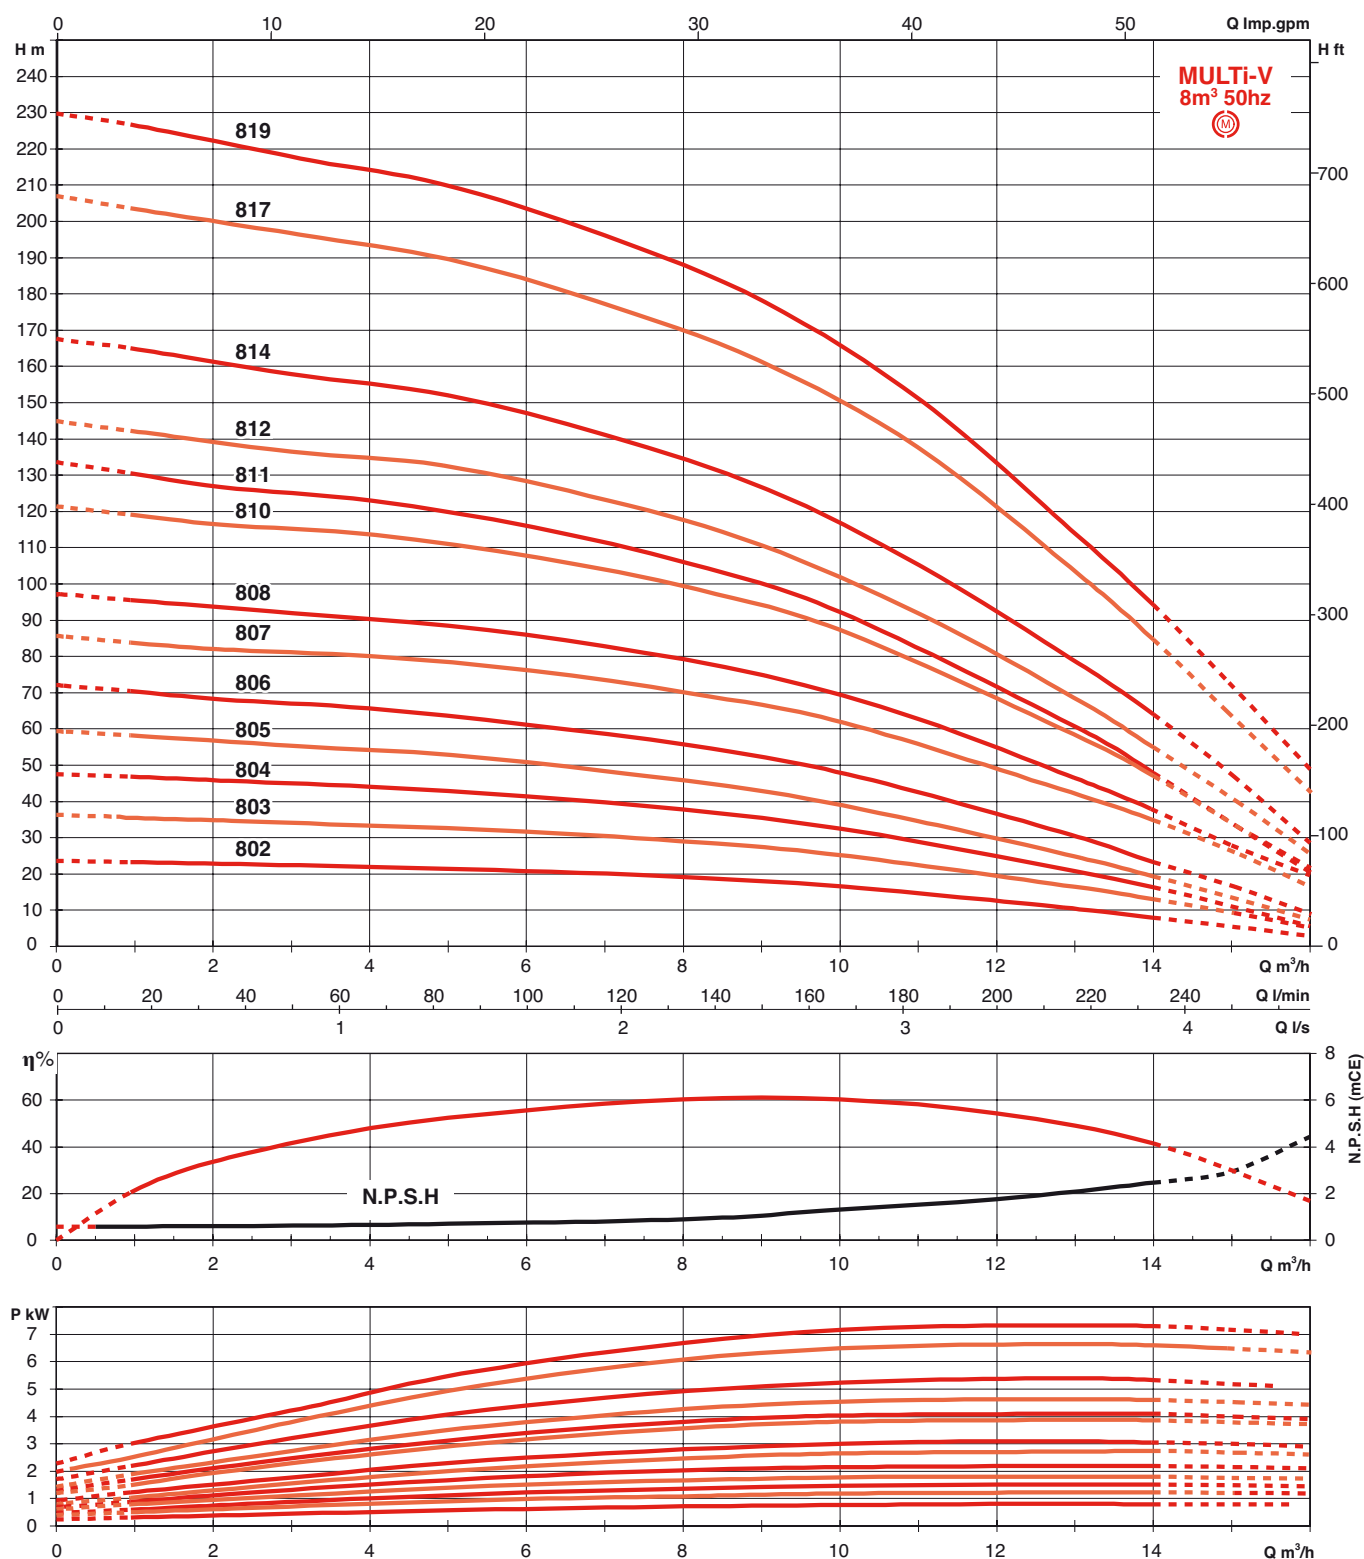

MULTI-V


PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 2900 TR/MN - 2 PÔLES

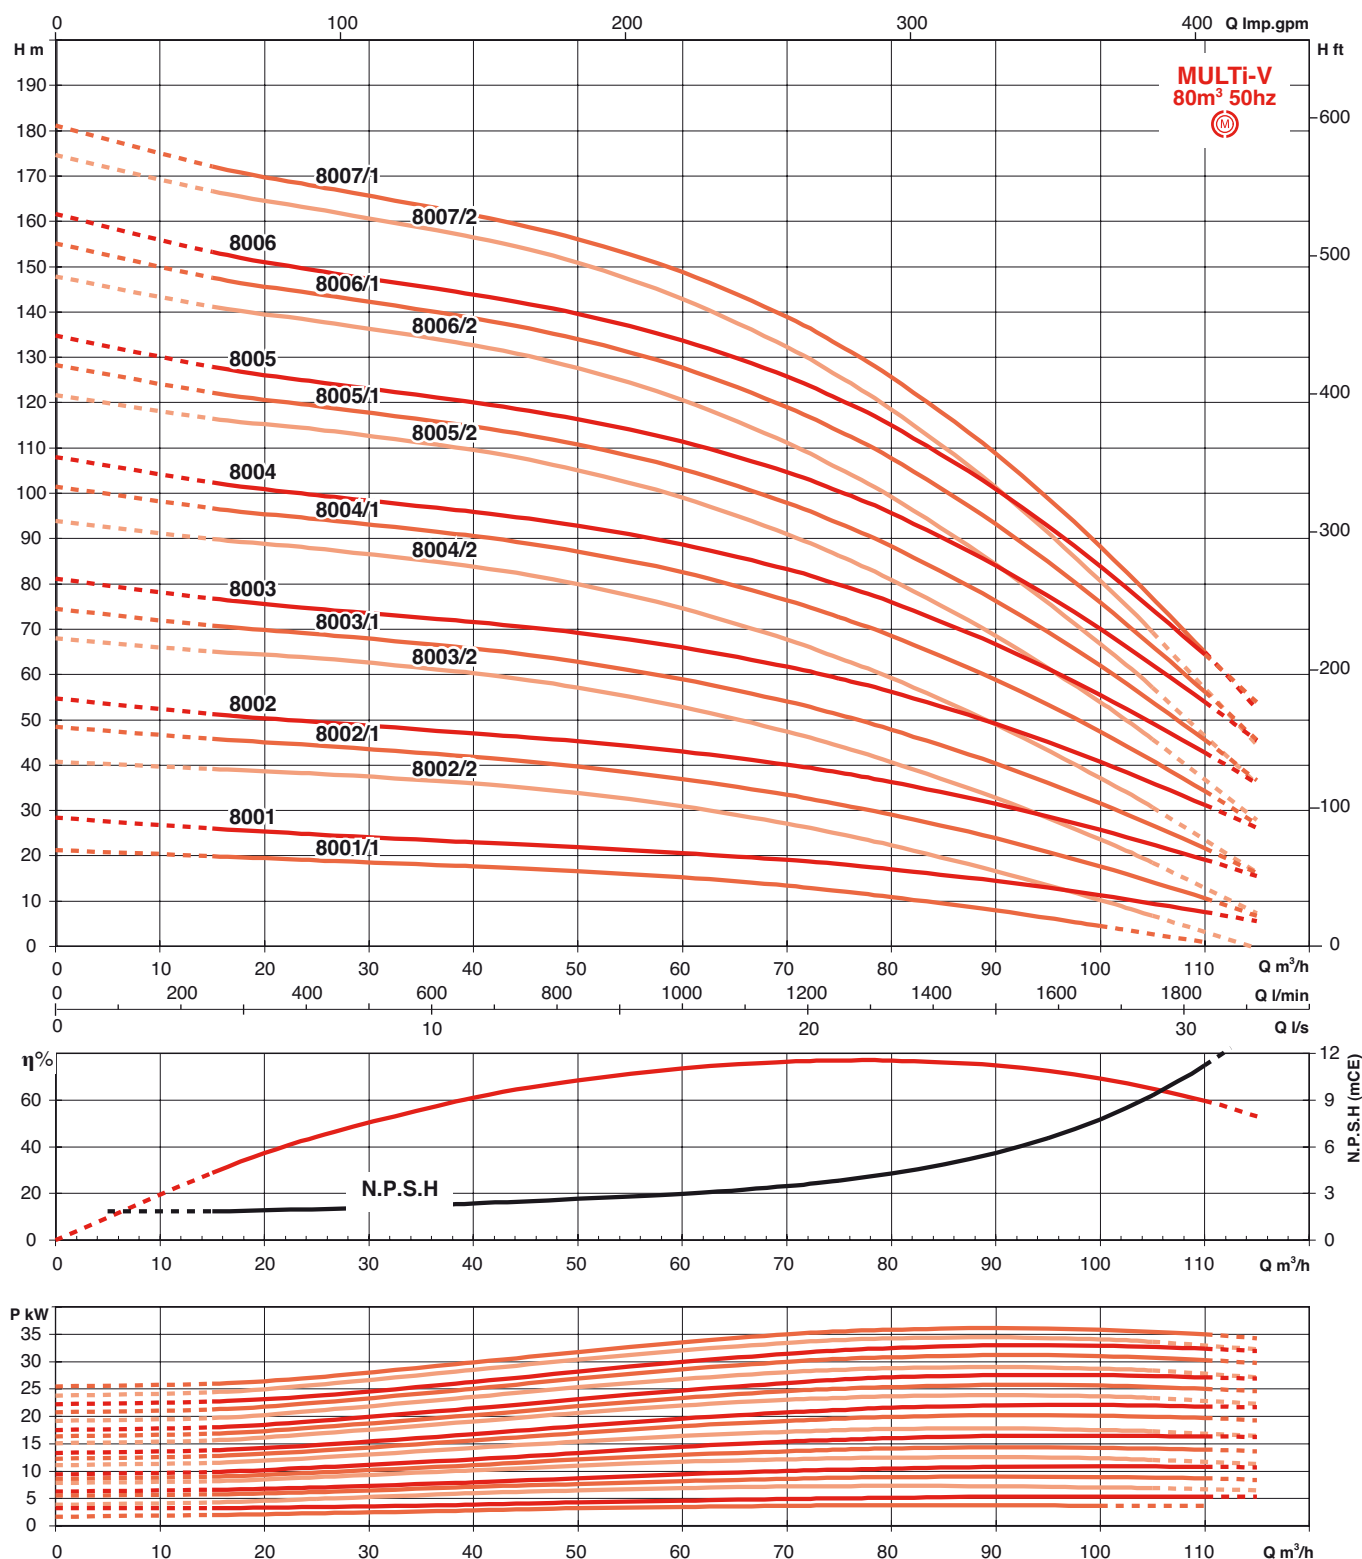

MULTI-V

Adduction - surpression
Pompes de surface


PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 2900 TR/MN - 2 PÔLES

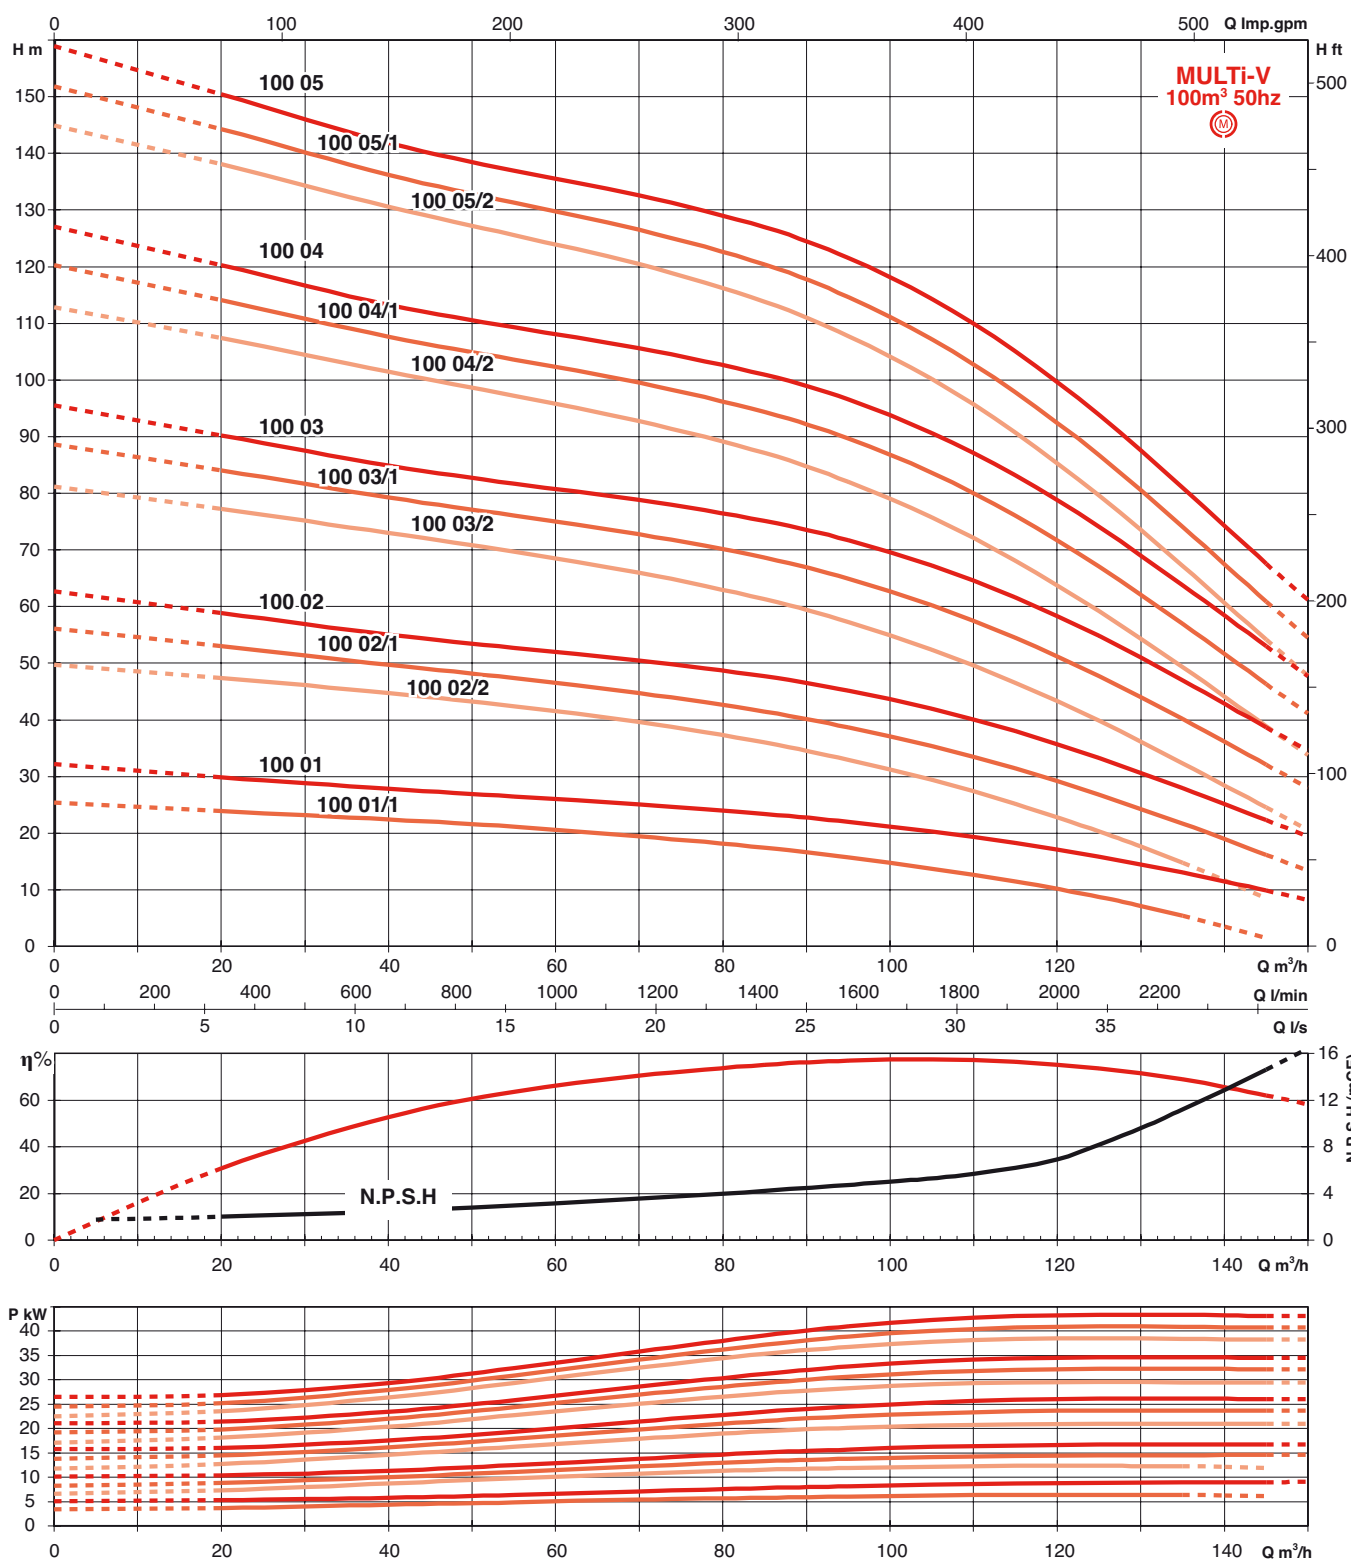


MULTI-V

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 100 - 2 PÔLES


• PN 16 - DN G1

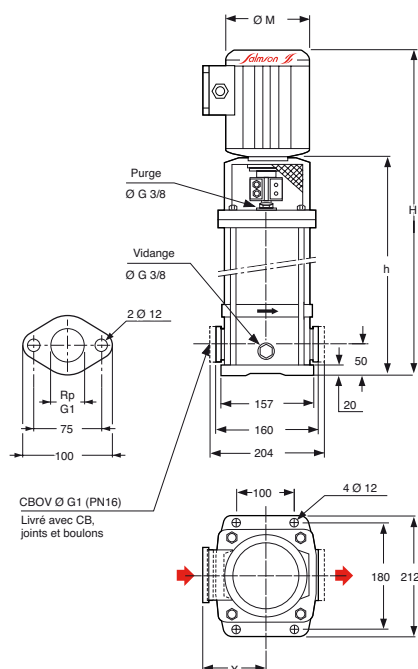

• PN 25 - DN 25

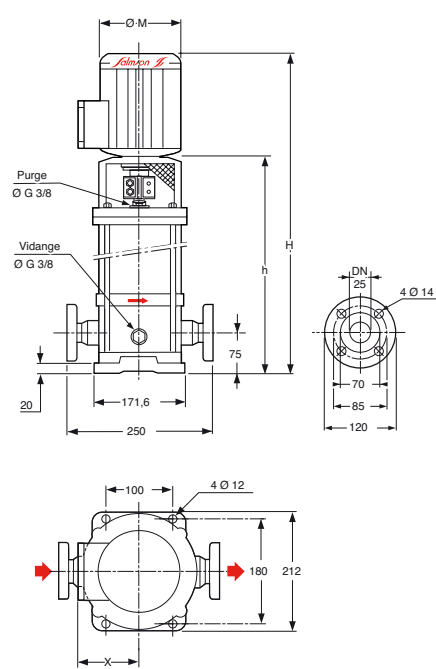

• PN 25 - RACCORD «VICTAULIC» 1"1/4

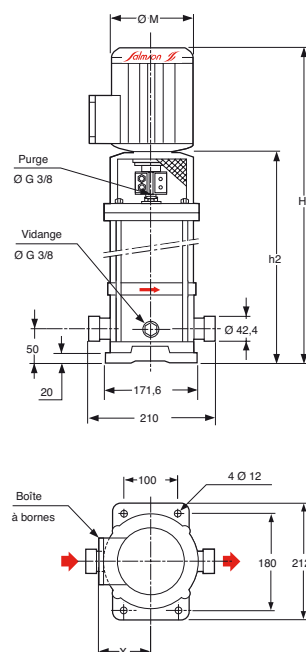

MOTEUR

POMPE

Code article	Désignation	Puissance P2	Phases	Rendement selon charge			Facteur de puissance			Intensité			Vitesse nominale	Ø Arbre Moteur/ bride moteur	Brides	Ø M	X	H	h	Masse Nette	Masse brute
		kW	~	4/4	3/4	2/4	cos φ	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	3x230V 50 Hz	A	A	A	tr/min		mm	mm	mm	mm	kg	kg
4070397	Multi-V102-FSE-M/2	0,37	1	70	-	-	0,85	2,7	-	-	2,7	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	515	330	20,6	25
4070356	Multi-V102-FSE-T/2	0,37	3	64,7	65,6	65,4	0,91	-	0,95	1,65	-	0,95	2900	14/FT85	PN25	138	119	554	330	21	26
4070412	Multi-V102-FXV-M/2	0,37	1	70	-	-	0,85	2,7	-	-	2,7	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	515	330	20,6	25
4070371	Multi-V102-FXV-T/2	0,37	3	64,7	65,6	65,4	0,91	-	0,95	1,65	-	0,95	2900	14/FT85	PN25	138	119	554	330	21	26
4070386	Multi-V102-OSE-M/2	0,37	1	70	-	-	0,85	2,7	-	-	2,7	-	2900	14/FT85	PN16	140	107	490	305	19,5	23,9
4070345	Multi-V102-OSE-T/2	0,37	3	64,7	65,6	65,4	0,91	-	0,95	1,65	-	0,95	2900	14/FT85	PN16	138	119	529	305	20	25
4070398	Multi-V103-FSE-M/2	0,37	1	70	-	-	0,85	2,7	-	-	2,7	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	515	330	20,8	25,2
4070357	Multi-V103-FSE-T/2	0,37	3	64,7	65,6	65,4	0,91	-	0,95	1,65	-	0,95	2900	14/FT85	PN25	138	119	554	330	22	26
4070413	Multi-V103-FXV-M/2	0,37	1	70	-	-	0,85	2,7	-	-	2,7	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	515	330	20,8	25,2
4070372	Multi-V103-FXV-T/2	0,37	3	64,7	65,6	65,4	0,91	-	0,95	1,65	-	0,95	2900	14/FT85	PN25	138	119	554	330	22	26
4070387	Multi-V103-OSE-M/2	0,37	1	70	-	-	0,85	2,7	-	-	2,7	-	2900	14/FT85	PN16	140	107	490	305	19,7	24,1
4070346	Multi-V103-OSE-T/2	0,37	3	64,7	65,6	65,4	0,91	-	0,95	1,65	-	0,95	2900	14/FT85	PN16	138	119	529	305	21	25
4070399	Multi-V104-FSE-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	3,6	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	514,5	329,5	21,8	26,2
4070358	Multi-V104-FSE-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	-	1,32	2900	14/FT85	PN25	138	119	553	329,5	22	27
4070414	Multi-V104-FXV-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	3,6	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	514,5	329,5	21,8	26,2
4070373	Multi-V104-FXV-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	-	1,32	2900	14/FT85	PN25	138	119	553	329,5	22	27
4070388	Multi-V104-OSE-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	3,6	-	2900	14/FT85	PN16	140	107	489,5	304,5	20,7	25,1
4070347	Multi-V104-OSE-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	-	1,32	2900	14/FT85	PN16	138	119	528	304,5	21	26
4070400	Multi-V105-FSE-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	3,6	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	554,5	369,5	23	27,4
4070359	Multi-V105-FSE-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	-	1,32	2900	14/FT85	PN25	138	119	593	369,5	23	28
4070415	Multi-V105-FXV-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	3,6	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	554,5	369,5	23	27,4
4070374	Multi-V105-FXV-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	-	1,32	2900	14/FT85	PN25	138	119	593	369,5	23	28
4070389	Multi-V105-OSE-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	3,6	-	2900	14/FT85	PN16	140	107	529,5	344,5	21,9	26,3
4070348	Multi-V105-OSE-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	-	1,32	2900	14/FT85	PN16	138	119	568	344,5	22	27
4070401	Multi-V106-FSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	4,85	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	595	380	25,1	29,5
4070360	Multi-V106-FSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	-	1,6	2900	19/FT100	PN25	158	115	624	380	29	33
4070416	Multi-V106-FXV-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	4,85	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	595	380	25,1	29,5
4070375	Multi-V106-FXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	-	1,6	2900	19/FT100	PN25	158	115	624	380	29	33
4070390	Multi-V106-OSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	4,85	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	570	355	24	28,4
4070349	Multi-V106-OSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	-	1,6	2900	19/FT100	PN16	158	115	599	355	28	32


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 100 - 2 PÔLES

		MOTEUR										POMPE							
		Puissance P2	Phases	Rendement selon charge			Facteur de puissance	Intensité			Vitesse nominale	ø Arbre Moteur/	Brides	Ø M	X	H	h	Masse Nette	Masse brute
		kW	~	%			cos φ	A	A	A	tr/min	bride moteur		mm	mm	mm	mm	kg	kg
Code article	Désignation			4/4	3/4	2/4		1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	3x230V 50 Hz									
4070402	Multi-V107-FSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	614,5	399,5	25,8	30,2
4070361	Multi-V107-FSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	643	399,5	29	34
4070417	Multi-V107-FXV-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	614,5	399,5	25,8	30,2
4070376	Multi-V107-FXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	643	399,5	29	34
4070391	Multi-V107-OSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	589,5	374,5	24,7	29,1
4070350	Multi-V107-OSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	618	374,5	28	33
4070403	Multi-V108-FSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	654,5	439,5	27	31,4
4070362	Multi-V108-FSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	683	439,5	31	35
4070418	Multi-V108-FXV-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	654,5	439,5	27	31,4
4070377	Multi-V108-FXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	683	439,5	31	35
4070392	Multi-V108-OSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	629,5	414,5	25,9	30,3
4070351	Multi-V108-OSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	658	414,5	30	34
4070404	Multi-V109-FSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	654,5	439,5	28,9	33,3
4070363	Multi-V109-FSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	683	439,5	34	38
4070419	Multi-V109-FXV-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	654,5	439,5	28,9	33,3
4070378	Multi-V109-FXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	683	439,5	34	38
4070393	Multi-V109-OSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	629,5	414,5	27,8	32,2
4070352	Multi-V109-OSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	658	414,5	32	37
4070405	Multi-V110-FSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	674,5	459,5	29,6	34
4070364	Multi-V110-FSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	703	459,5	34	41
4070420	Multi-V110-FXV-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	674,5	459,5	29,6	34
4070379	Multi-V110-FXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	703	459,5	34	41
4070394	Multi-V110-OSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	649,5	434,5	28,5	32,9
4070353	Multi-V110-OSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	678	434,5	33	38
4070406	Multi-V112-FSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	714,5	499,5	30,9	37,8
4070365	Multi-V112-FSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	743	499,5	36	42
4070421	Multi-V112-FXV-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	714,5	499,5	30,9	37,8
4070380	Multi-V112-FXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	743	499,5	36	42
4070395	Multi-V112-OSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	689,5	474,5	29,8	34,2
4070354	Multi-V112-OSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	718	474,5	34	41
4070407	Multi-V114-FSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	794,5	549,5	41	47,9
4070366	Multi-V114-FSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	816	549,5	45	52
4070422	Multi-V114-FXV-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	794,5	549,5	41	47,9
4070381	Multi-V114-FXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	816	549,5	45	52
4070396	Multi-V114-OSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN16	182	131	769,5	524,5	39,9	46,8
4070355	Multi-V114-OSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN16	193	132	791	524,5	44	51
4070367	Multi-V116-FSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	856	589,5	45	52
4070382	Multi-V116-FXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	856	589,5	45	52
4070368	Multi-V118-FSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	896	629,5	47	54
4070383	Multi-V118-FXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	896	629,5	47	54
4070369	Multi-V121-FSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	956	689,5	49	56
4070384	Multi-V121-FXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	956	689,5	49	56
4070370	Multi-V123-FSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	1016	749,5	51	58
4070385	Multi-V123-FXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	1016	749,5	51	58
4084433	Multi-V124-FSE-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	1052	759,5	62	79
4084434	Multi-V124-FXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	1052	759,5	62	79


MULTI-V

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 200 - 2 PÔLES


• PN 16 - DN G1

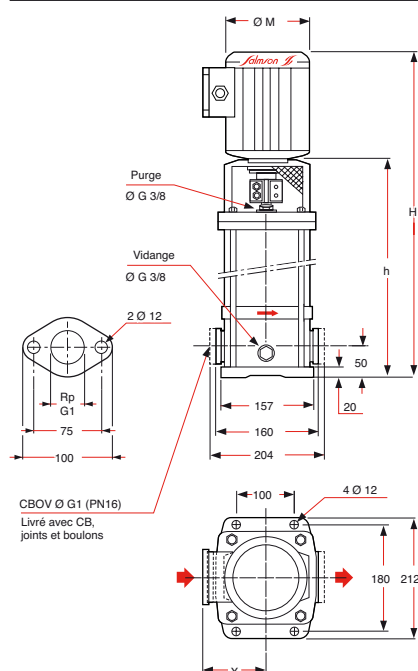

• PN 25 - DN 25

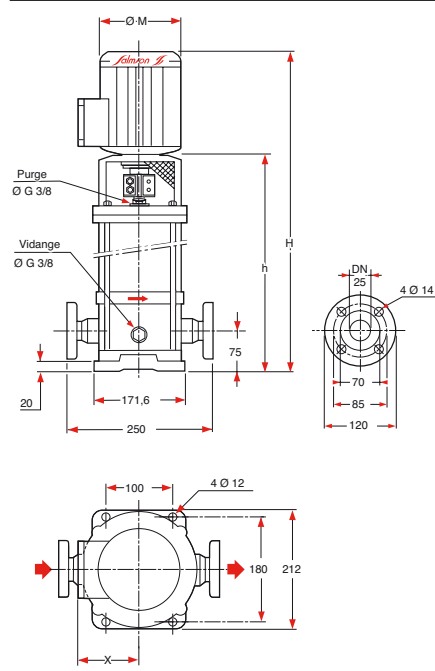

• PN 25 - RACCORD «VICTAULIC» 1"1/4 sur demande

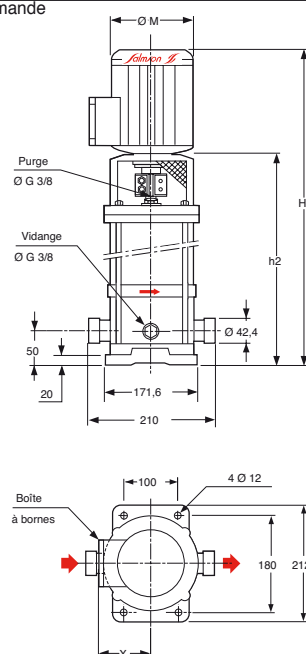

MOTEUR												POMPE									
		Puissance P2	Phases	Rendement selon charge			Facteur de puissance	Intensité			Vitesse nominale	ø Arbre Moteur/	Brides	Ø M	X	H	h	Masse Nette	Masse brute		
		kW	~	%				A	A	A	tr/min	bride moteur		mm	mm	mm	mm	kg	kg		
Code article	Désignation			4/4	3/4	2/4	cos φ	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	3x230V 50 Hz											
4017998	Multi-V202-FSE-M/2	0,37	1	70	-	-	0,85	2,7	-	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	506,5	321,5	18,8	22,3		
4007283	Multi-V202-FSE-T/2	0,37	3	64,7	65,6	65,4	0,91	-	0,95	1,65	2900	14/FT85	PN25	138	119	545	321,5	20	23		
4018031	Multi-V202-FXV-M/2	0,37	1	70	-	-	0,85	2,7	-	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	506,5	321,5	18,8	22,3		
4012777	Multi-V202-FXV-T/2	0,37	3	64,7	65,6	65,4	0,91	-	0,95	1,65	2900	14/FT85	PN25	138	119	545	321,5	20	23		
4014786	Multi-V202-OSE-M/2	0,37	1	70	-	-	0,85	2,7	-	-	2900	14/FT85	PN16	140	107	481,5	296,5	17,5	21		
4007274	Multi-V202-OSE-T/2	0,37	3	64,7	65,6	65,4	0,91	-	0,95	1,65	2900	14/FT85	PN16	138	119	520	296,5	18	22		
4032659	Multi-V202-RXV-T/2	0,37	3	64,7	65,6	65,4	0,91	-	0,95	1,65	2900	14/FT85	PN25	138	119	520	296,5	20	23		
4017999	Multi-V203-FSE-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	544	321,5	19,6	23,1		
4007284	Multi-V203-FSE-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	2900	14/FT85	PN25	138	119	545	321,5	20	24		
4018032	Multi-V203-FXV-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	544	321,5	19,6	23,1		
4012778	Multi-V203-FXV-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	2900	14/FT85	PN25	138	119	545	321,5	20	24		
4017991	Multi-V203-OSE-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	2900	14/FT85	PN16	140	107	519	296,5	18,3	21,8		
4007275	Multi-V203-OSE-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	2900	14/FT85	PN16	138	119	520	296,5	19	22		
4032660	Multi-V203-RXV-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	2900	14/FT85	PN25	138	119	520	296,5	20	24		
4018000	Multi-V204-FSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	570,5	355,5	22,4	25,9		
4007285	Multi-V204-FSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	599	355,5	36	30		
4018033	Multi-V204-FXV-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	570,5	355,5	22,4	25,9		
4012779	Multi-V204-FXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	599	355,5	26	30		
4017992	Multi-V204-OSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	545,5	330,5	21,1	24,6		
4007276	Multi-V204-OSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	574	330,5	25	28		
4032661	Multi-V204-RXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	574	330,5	26	30		
4018001	Multi-V205-FSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	594,5	379,5	23	29		
4007286	Multi-V205-FSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	623	379,5	27	33		
4018034	Multi-V205-FXV-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	594,5	379,5	23	29		
4012780	Multi-V205-FXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	623	379,5	27	33		
4017993	Multi-V205-OSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	569,5	354,5	21,7	25,2		
4007277	Multi-V205-OSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	598	354,5	25	29		
4032662	Multi-V205-RXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	598	354,5	27	30		
4018002	Multi-V206-FSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	618,5	403,5	25,4	31,4		
4007287	Multi-V206-FSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	647	403,5	30	36		

MULTI-V

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 200 - 2 PÔLES




		MOTEUR										POMPE									
		Puissance P2	Phases	Rendement selon charge			Facteur de puissance	Intensité			Vitesse nominale	ø Arbre Moteur/	Brides	Ø M	X	H	h	Masse Nette	Masse brute		
		kW	~	%				A	A	A	tr/min	bride moteur		mm	mm	mm	mm	kg	kg		
Code article	Désignation			4/4	3/4	2/4	cos φ	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	3x230V 50 Hz											
4018035	Multi-V206-FXV-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	618,5	403,5	25,4	31,4		
4012781	Multi-V206-FXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	647	403,5	30	36		
4017994	Multi-V206-OSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	593,5	378,5	24	30		
4007278	Multi-V206-OSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	622	378,5	29	35		
4032663	Multi-V206-RXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	622	378,5	30	36		
4018003	Multi-V207-FSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	652,5	437,5	27,5	33,5		
4007288	Multi-V207-FSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	681	437,5	32	38		
4018036	Multi-V207-FXV-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	652,5	437,5	27,5	33,5		
4012782	Multi-V207-FXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	681	437,5	32	38		
4017995	Multi-V207-OSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	627,5	412,5	26,2	32,2		
4007279	Multi-V207-OSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	656	412,5	31	37		
4032664	Multi-V207-RXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	656	412,5	32	38		
4018004	Multi-V208-FSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	706,5	461,5	34,8	40,8		
4007289	Multi-V208-FSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	728	461,5	39	45		
4018037	Multi-V208-FXV-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	706,5	461,5	34,8	40,8		
4012783	Multi-V208-FXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	728	461,5	39	45		
4017996	Multi-V208-OSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN16	182	131	681,5	436,5	33,5	39,5		
4007280	Multi-V208-OSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN16	193	132	703	436,5	37	43		
4032665	Multi-V208-RXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	703	436,5	39	45		
4018005	Multi-V210-FSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	754,5	509,5	36,1	42,1		
4007290	Multi-V210-FSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	776	509,5	40	46		
4018038	Multi-V210-FXV-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	754,5	509,5	36,1	42,1		
4012784	Multi-V210-FXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	776	509,5	40	46		
4017997	Multi-V210-OSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN16	182	131	729,5	484,5	34,7	40,7		
4007281	Multi-V210-OSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN16	193	132	751	484,5	39	45		
4032666	Multi-V210-RXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	751	484,5	40	46		
4007291	Multi-V212-FSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	824	557,5	41	49		
4012785	Multi-V212-FXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	824	557,5	41	49		
4007282	Multi-V212-OSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN16	193	132	799	532,5	40	48		
4032667	Multi-V212-RXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	799	532,5	41	49		
4007292	Multi-V214-FSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	872	605,5	42	51		
4012786	Multi-V214-FXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	872	605,5	42	51		
4032668	Multi-V214-RXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	847	580,5	42	51		
4007293	Multi-V217-FSE-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	980	687,5	55	64		
4012787	Multi-V217-FXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	980	687,5	55	64		
4032669	Multi-V217-RXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	955	662,5	55	64		
4007294	Multi-V220-FSE-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	1066	759,5	43	65		
4012788	Multi-V220-FXV-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	1066	759,5	43	65		
4032670	Multi-V220-RXV-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	1041	734,5	43	65		

MULTI-V

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 400 - 2 PÔLES

• PN 16 - DN G1¹/₄

• PN 25 - DN 32

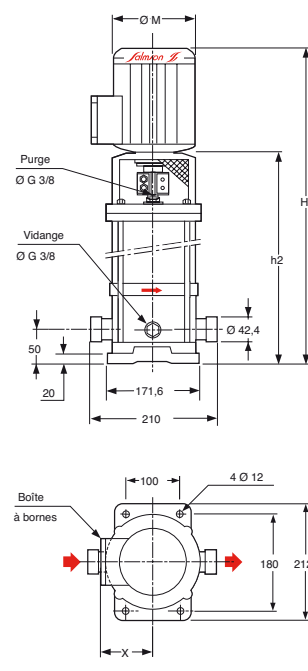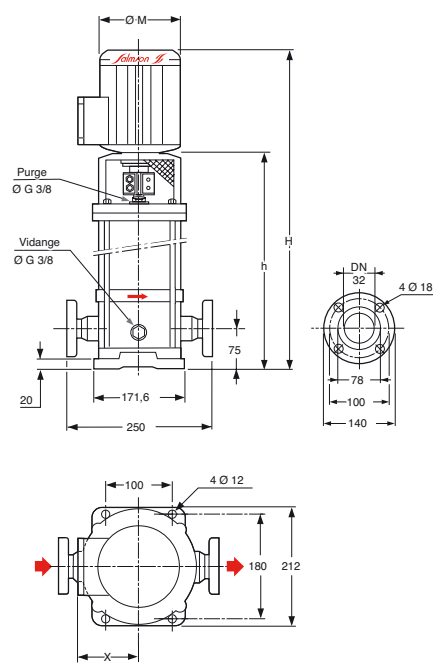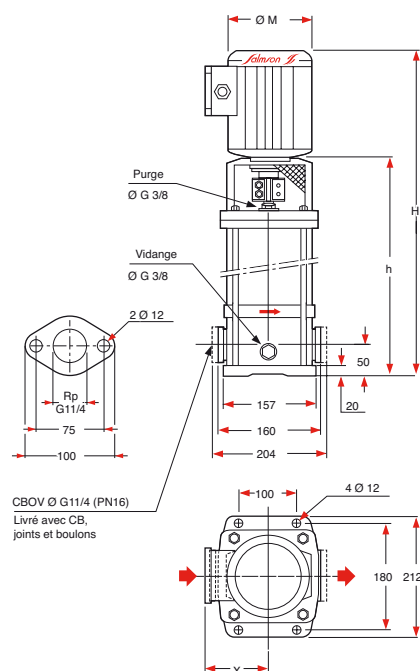• PN 25 - RACCORD «VICTAULIC» 1¹/₄

MOTEUR											POMPE								
		Puissance P2	Phases	Rendement selon charge			Facteur de puissance	Intensité			Vitesse nominale	ø Arbre Moteur/	Brides	Ø M	X	H	h	Masse Nette	Masse brute
		kW	~	%				A	A	A	tr/min	bride moteur		mm	mm	mm	mm	kg	kg
Code article	Désignation			4/4	3/4	2/4	cos φ	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	3x230V 50 Hz									
4018013	Multi-V402-FSE-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	544	321,5	19,6	23,1
4007304	Multi-V402-FSE-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	2900	14/FT85	PN25	138	119	545	321,5	20	24
4018039	Multi-V402-FXV-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	2900	14/FT85	PN25	140	107	544	321,5	19,6	23,1
4012801	Multi-V402-FXV-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	2900	14/FT85	PN25	138	119	545	321,5	20	24
4018006	Multi-V402-OSE-M/2	0,55	1	72	-	-	0,95	3,6	-	-	2900	14/FT85	PN16	140	107	519	296,5	18,3	21,8
4007295	Multi-V402-OSE-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	2900	14/FT85	PN16	138	119	520	296,5	19	22
4032671	Multi-V402-RXV-T/2	0,55	3	77,2	76,7	72,8	0,85	-	1,32	2,28	2900	14/FT85	PN25	138	119	520	296,5	20	24
4018014	Multi-V403-FSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	546,5	331,5	21,8	25,3
4007305	Multi-V403-FSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	575	331,5	25	29
4018040	Multi-V403-FXV-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	546,5	331,5	21,8	25,3
4012802	Multi-V403-FXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	575	331,5	25	29
4018007	Multi-V403-OSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	521,5	306,5	20,5	24
4007296	Multi-V403-OSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	550	306,5	24	28
4032672	Multi-V403-RXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	550	306,5	25	29
4018015	Multi-V404-FSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	570,5	355,5	24,2	27,7
4007306	Multi-V404-FSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	599	355,5	29	32
4018041	Multi-V404-FXV-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	570,5	355,5	24,2	27,7
4012803	Multi-V404-FXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	599	355,5	29	32
4018009	Multi-V404-OSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	545,5	330,5	22,9	26,4
4007297	Multi-V404-OSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	574	330,5	28	31
4032673	Multi-V404-RXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	574	330,5	29	32
4018016	Multi-V405-FSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	594,5	379,5	24,8	28,3
4007307	Multi-V405-FSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	623	379,5	29	35
4018042	Multi-V405-FXV-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	594,5	379,5	24,8	30,8
4012804	Multi-V405-FXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	623	379,5	29	35
4018010	Multi-V405-OSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	569,5	354,5	23,5	27
4007298	Multi-V405-OSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	598	354,5	28	32
4032674	Multi-V405-RXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	598	354,5	29	33
4018017	Multi-V406-FSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	658,5	413,5	33,6	39,6
4007308	Multi-V406-FSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	680	413,5	38	44


MULTI-V

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 400 - 2 PÔLES


		MOTEUR										POMPE							
		Puissance P2	Phases	Rendement selon charge			Facteur de puissance	Intensité			Vitesse nominale	ø Arbre Moteur/	Brides	Ø M	X	H	h	Masse Nette	Masse brute
		kW	~	%			cos φ	A	A	A	tr/min	bride moteur		mm	mm	mm	mm	kg	kg
Code article	Désignation			4/4	3/4	2/4	cos φ	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	3x230V 50 Hz									
4018043	Multi-V406-FXV-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	658,5	413,5	33,6	39,6
4012805	Multi-V406-FXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	680	413,5	38	44
4018011	Multi-V406-OSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN16	182	131	633,5	388,5	32,3	38,3
4007299	Multi-V406-OSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN16	193	132	655	388,5	36	42
4032675	Multi-V406-RXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	655	388,5	38	44
4018018	Multi-V407-FSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	682,5	437,5	34,3	40,3
4007309	Multi-V407-FSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	704	437,5	38	44
4018044	Multi-V407-FXV-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	682,5	437,5	34,3	40,3
4012806	Multi-V407-FXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	704	437,5	38	44
4018012	Multi-V407-OSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN16	182	131	657,5	412,5	33	39
4007300	Multi-V407-OSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN16	193	132	679	412,5	37	43
4032676	Multi-V407-RXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	679	412,5	38	44
4007310	Multi-V408-FSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	728	461,5	38	44
4012807	Multi-V408-FXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	728	461,5	38	44
4007301	Multi-V408-OSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN16	193	132	703	436,5	37	43
4032677	Multi-V408-RXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	703	436,5	38	44
4007311	Multi-V410-FSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	776	509,5	39	45
4012808	Multi-V410-FXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	776	509,5	39	45
4007302	Multi-V410-OSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN16	193	132	751	484,5	38	44
4032678	Multi-V410-RXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	751	484,5	39	45
4007356	Multi-V412-FSE-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	860	567,5	52	60
4012809	Multi-V412-FXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	860	567,5	52	60
4007303	Multi-V412-OSE-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN16	217	141	835	542,5	50	59
4032679	Multi-V412-RXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	835	542,5	52	60
4007312	Multi-V414-FSE-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	908	615,5	53	61
4012810	Multi-V414-FXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	908	615,5	53	61
4032680	Multi-V414-RXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	883	590,5	53	61
4007313	Multi-V417-FSE-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	994	687,5	41	60
4012811	Multi-V417-FXV-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	994	687,5	41	60
4032681	Multi-V417-RXV-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	969	662,5	41	60
4007314	Multi-V419-FSE-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	1066	759,5	43	65
4012812	Multi-V419-FXV-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	1066	759,5	43	65
4032682	Multi-V419-RXV-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	1041	734,5	43	65

MULTI-V


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 800 - 2 PÔLES

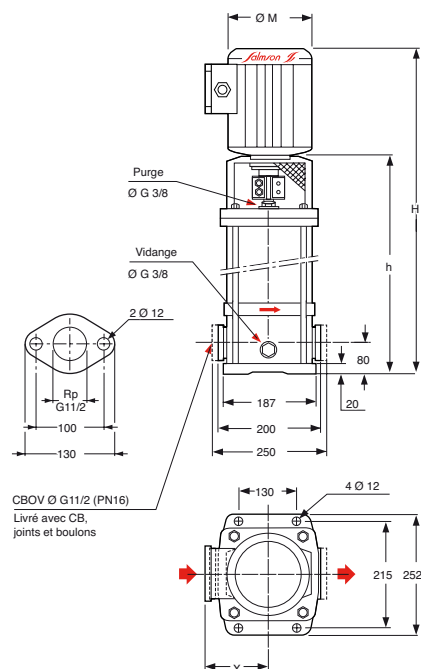• PN 16 - DN G1^{1/2}

• PN 25 - DN 40

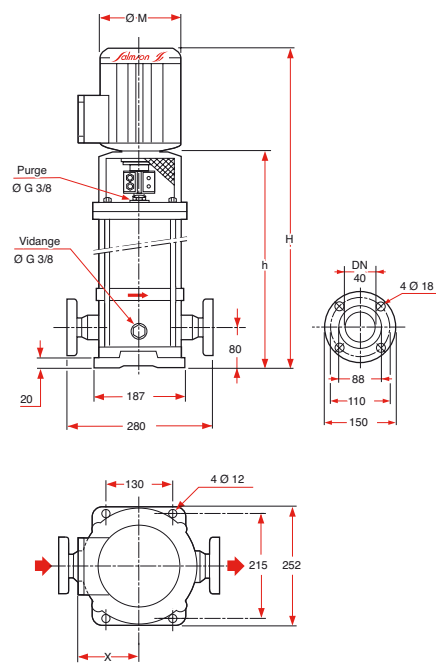

• PN 25 - RACCORD «VICTAULIC» 2»

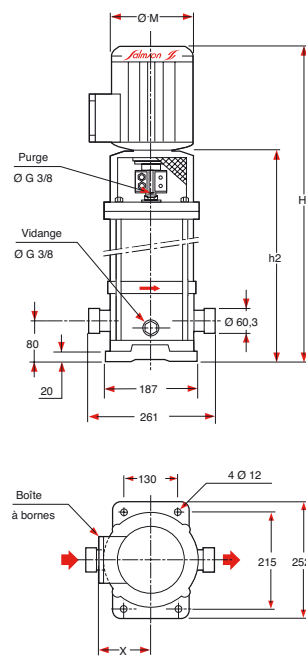

MOTEUR

POMPE

Code article	Désignation	Puissance P2	Phases	Rendement selon charge			Facteur de puissance	Intensité			Vitesse nominale	Ø Arbre Moteur/ bride moteur	Brides	Ø M	X	H	h	Masse Nette	Masse brute
		kW	~	4/4	3/4	2/4	cos φ	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	3x230V 50 Hz	tr/min			mm	mm	mm	mm	kg	kg
4018022	Multi-V802-FSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	548,5	333,5	23	26,5
4007329	Multi-V802-FSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	577	333,5	27	30
4018048	Multi-V802-FXV-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	548,5	333,5	23	26,5
4012831	Multi-V802-FXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	577	333,5	27	30
4018019	Multi-V802-OSE-M/2	0,75	1	70	-	-	0,95	4,85	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	548,5	333,5	22,6	26,1
4007318	Multi-V802-OSE-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	577	333,5	26	30
4032686	Multi-V802-RXV-T/2	0,75	3	80,7	80,3	76,7	0,78	-	1,6	2,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	577	333,5	27	30
4018023	Multi-V803-FSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	578,5	363,5	25,4	31,4
4007330	Multi-V803-FSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	607	363,5	30	36
4018049	Multi-V803-FXV-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN25	162	121	578,5	363,5	25,4	31,4
4012832	Multi-V803-FXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	607	363,5	30	36
4018020	Multi-V803-OSE-M/2	1,1	1	73	-	-	0,98	6,6	-	-	2900	19/FT100	PN16	162	121	578,5	363,5	25,1	31,1
4007319	Multi-V803-OSE-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN16	158	115	607	363,5	30	36
4032687	Multi-V803-RXV-T/2	1,1	3	82,7	82,1	79,1	0,85	-	2,2	3,8	2900	19/FT100	PN25	158	115	607	363,5	30	36
4018024	Multi-V804-FSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	648,5	403,5	34,4	40,4
4007331	Multi-V804-FSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	670	403,5	38	44
4018050	Multi-V804-FXV-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN25	182	131	648,5	403,5	34,4	40,4
4012833	Multi-V804-FXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	670	403,5	38	44
4018021	Multi-V804-OSE-M/2	1,5	1	76	-	-	0,95	9,1	-	-	2900	24/FT115	PN16	182	131	648,5	403,5	34,1	40,1
4007320	Multi-V804-OSE-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN16	193	132	670	403,5	38	44
4032688	Multi-V804-RXV-T/2	1,5	3	84,2	83,7	80,5	0,83	-	3,1	5,4	2900	24/FT115	PN25	193	132	670	403,5	38	44
4007332	Multi-V805-FSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	700	433,5	38	44
4012834	Multi-V805-FXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	700	433,5	38	44
4007321	Multi-V805-OSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN16	193	132	700	433,5	38	44
4032689	Multi-V805-RXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	700	433,5	38	44
4007333	Multi-V806-FSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	730	463,5	29	45
4012835	Multi-V806-FXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	730	463,5	39	45
4007322	Multi-V806-OSE-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN16	193	132	730	463,5	38	44
4032690	Multi-V806-RXV-T/2	2,2	3	85,9	85,6	83,1	0,86	-	4,5	8,03	2900	24/FT115	PN25	193	132	730	463,5	39	45
4007334	Multi-V807-FSE-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	796	503,5	50	56

MULTI-V


Adduction - surpression
Pompes de surface

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 800 - 2 PÔLES

		MOTEUR										POMPE							
		Puissance P2	Phases	Rendement selon charge			Facteur de puissance	Intensité			Vitesse nominale	ø Arbre Moteur/	Brides	Ø M	X	H	h	Masse Nette	Masse brute
		kW	~	%			cos φ	A	A	A	tr/min	bride moteur		mm	mm	mm	mm	kg	kg
Code article	Désignation			4/4	3/4	2/4		1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	3x230V 50 Hz									
4012836	Multi-V807-FXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	796	503,5	50	56
4007323	Multi-V807-OSE-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN16	217	141	796	503,5	50	56
4032691	Multi-V807-RXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	796	503,5	50	56
4007335	Multi-V808-FSE-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	826	533,5	51	59
4012837	Multi-V808-FXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	826	533,5	51	59
4007324	Multi-V808-OSE-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN16	217	141	826	533,5	51	59
4032692	Multi-V808-RXV-T/2	3	3	87,1	87	85,6	0,89	-	5,5	9,5	2900	28/FT130	PN25	217	141	826	533,5	51	59
4007336	Multi-V810-FSE-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	900	593,5	39	57
4012838	Multi-V810-FXV-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	900	593,5	39	57
4007325	Multi-V810-OSE-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN16	196	145	900	593,5	39	57
4032693	Multi-V810-RXV-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	900	593,5	39	57
4007337	Multi-V811-FSE-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	960	653,5	40	59
4012839	Multi-V811-FXV-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	960	653,5	40	59
4007326	Multi-V811-OSE-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN16	196	145	960	653,5	40	58
4032694	Multi-V811-RXV-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	-	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	960	653,5	40	59
4007338	Multi-V812-FSE-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,86	-	10,3	-	2900	28/FT130	PN25	232	149	989	653,5	59	69
4012840	Multi-V812-FXV-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,86	-	10,3	-	2900	28/FT130	PN25	232	149	989	653,5	59	69
4007327	Multi-V812-OSE-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,86	-	10,3	-	2900	28/FT130	PN16	232	149	989	653,5	59	69
4032695	Multi-V812-RXV-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,86	-	10,3	-	2900	28/FT130	PN25	232	149	989	653,5	59	69
4007339	Multi-V812N-FSE-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,91	-	9,7	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	1034	673	78	88
4012841	Multi-V812N-FXV-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,91	-	9,7	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	1034	673	78	88
4007328	Multi-V812N-OSE-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,91	-	9,7	-	2900	38/FF265	PN16	279	182	1034	673	78	88
4032696	Multi-V812N-RXV-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,91	-	9,7	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	1034	673	77	87
4007340	Multi-V814-FSE-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,86	-	10,3	-	2900	28/FT130	PN25	232	149	1049	713,5	61	73
4012842	Multi-V814-FXV-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,86	-	10,3	-	2900	28/FT130	PN25	232	149	1049	713,5	61	73
4032697	Multi-V814-RXV-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,86	-	10,3	-	2900	28/FT130	PN25	232	149	1049	713,5	61	73
4007341	Multi-V814N-FSE-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,91	-	9,7	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	1094	733	80	92
4012843	Multi-V814N-FXV-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,91	-	9,7	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	1094	733	80	92
4032698	Multi-V814N-RXV-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,91	-	9,7	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	1094	733	80	92
4007342	Multi-V817-FSE-T4/2	0,75	3	90,1	90,5	89,8	0,88	-	13,7	-	2900	38/FF265	PN25	225	160	1173	823	71,3	93,3
4012844	Multi-V817-FXV-T4/2	0,75	3	90,1	90,5	89,8	0,88	-	13,7	-	2900	38/FF265	PN25	225	160	1173	823	71,3	93,3
4032699	Multi-V817-RXV-T4/2	0,75	3	90,1	90,5	89,8	0,88	-	13,7	-	2900	38/FF265	PN25	225	160	1173	823	71,3	93,3
4007343	Multi-V819-FSE-T4/2	0,75	3	90,1	90,5	89,8	0,88	-	13,7	-	2900	38/FF265	PN25	225	160	1233	883	72,7	94,7
4012848	Multi-V819-FXV-T/4	1,1	3	81,4	83,5	80,1	0,82	-	2,3	4		24/FT115	PN25	193	132	1119,5	853,5	46,4	54,3
4012845	Multi-V819-FXV-T4/2	0,75	3	90,1	90,5	89,8	0,88	-	13,7	-	2900	38/FF265	PN25	225	160	1233	883	72,7	94,7
4032700	Multi-V819-RXV-T4/2	0,75	3	90,1	90,5	89,8	0,88	-	13,7	-	2900	38/FF265	PN25	225	160	1233	883	72,7	94,7

MULTI-V

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 8000

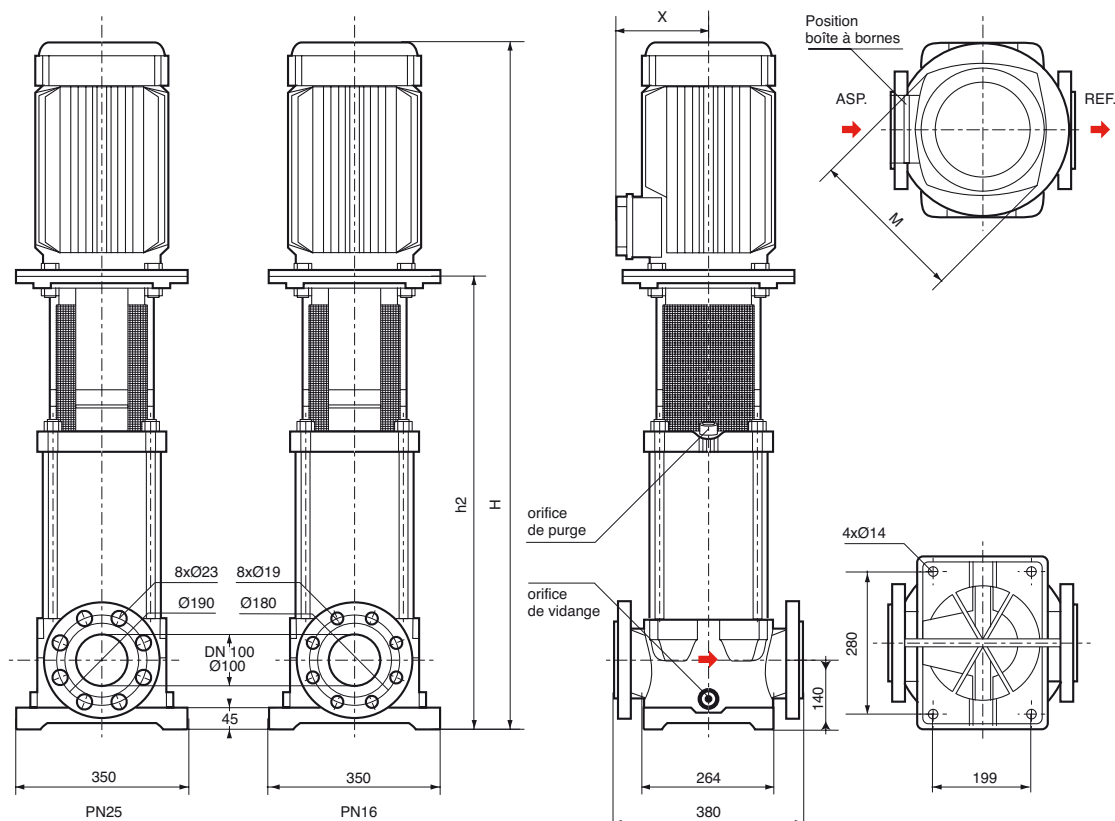


MOTEUR														POMPE					
Code article	Désignation	Puissance P2	Phases	Rendement selon charge			Facteur de puissance	Intensité		Vitesse nominale	ø Arbre Moteur/ bride moteur	Brides	Ø M	X	H	h	Masse Nette	Masse brute	
		kW	~	%			cos φ	A 3x400V 50Hz	A 3x230V 50 Hz	tr/min			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
4071202	Multi-V8001-FGE-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,86	10,3	-	2900	28/FT130	PN25	232	149	875	539	98	112	
4071146	Multi-V8001-OGE-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,86	10,3	-	2900	28/FT130	PN16	232	149	875	539	98	112	
4071201	Multi-V8001/1-FGE-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	7,4	-	2900	28/FT130	PN25	196	145	845	539	93	107	
4071145	Multi-V8001/1-OGE-T/2	4	3	88,1	88	86,5	0,87	7,4	-	2900	28/FT130	PN16	196	145	845	539	93	107	
4071203	Multi-V8001N-FGE-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,91	9,7	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	919	559	123	142	
4071147	Multi-V8001N-OGE-T4/2	0,55	3	89,2	89,1	87,3	0,91	9,7	-	2900	38/FF265	PN16	279	182	919	559	123	142	
4071207	Multi-V8002-FGE-T4/2	1,1	3	91,2	91,2	90,1	0,91	19	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	1040	644	132	151	
4071151	Multi-V8002-OGE-T4/2	1,1	3	91,2	91,2	90,1	0,91	19	-	2900	38/FF265	PN16	279	182	1040	644	132	151	
4071205	Multi-V8002/1-FGE-T4/2	9	3	90,6	90,5	88,9	0,91	15,6	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	1040	644	130	149	
4071149	Multi-V8002/1-OGE-T4/2	9	3	90,6	90,5	88,9	0,91	15,6	-	2900	38/FF265	PN16	279	182	1040	644	130	149	
4071206	Multi-V8002/1N-FGE-T4/2	1,1	3	91,2	91,2	90,1	0,91	19	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	1040	644	179	198	
4071150	Multi-V8002/1N-OGE-T4/2	1,1	3	91,2	91,2	90,1	0,91	19	-	2900	38/FF265	PN16	279	182	1040	644	179	198	
4071204	Multi-V8002/2-FGE-T4/2	0,75	3	90,1	90,5	89,8	0,88	13,7	-	2900	38/FF265	PN25	225	160	994	644	115	134	
4071148	Multi-V8002/2-OGE-T4/2	0,75	3	90,1	90,5	89,8	0,88	13,7	-	2900	38/FF265	PN16	225	160	994	644	115	134	
4071208	Multi-V8002N-FGE-T4/2	1,1	3	91,2	91,2	90,1	0,91	19	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	1040	644	179	198	
4071152	Multi-V8002N-OGE-T4/2	1,1	3	91,2	91,2	90,1	0,91	19	-	2900	38/FF265	PN16	279	182	1040	644	179	198	
4071211	Multi-V8003-FGE-T4/2	18,5	3	92,4	92,3	90,4	0,92	31,4	-	2900	42/FF300	PN25	302	200	1308	842	207	246	
4071155	Multi-V8003-OGE-T4/2	18,5	3	92,4	92,3	90,4	0,92	31,4	-	2900	42/FF300	PN16	302	200	1308	842	207	246	
4071210	Multi-V8003/1-FGE-T4/2	1,5	3	91,9	89,9	87,7	0,94	25,2	-	2900	42/FF300	PN25	302	200	1308	842	196	218	
4071154	Multi-V8003/1-OGE-T4/2	1,5	3	91,9	89,9	87,7	0,94	25,2	-	2900	42/FF300	PN16	302	200	1308	842	196	218	
4071209	Multi-V8003/2-FGE-T4/2	1,5	3	91,9	89,9	87,7	0,94	25,2	-	2900	42/FF300	PN25	302	200	1308	842	196	218	
4071153	Multi-V8003/2-OGE-T4/2	1,5	3	91,9	89,9	87,7	0,94	25,2	-	2900	42/FF300	PN16	302	200	1308	842	196	218	
4071214	Multi-V8004-FGE-T4/2	2,2	3	92,7	92,3	90,8	0,92	38	-	2900	42/FF300	PN25	302	200	1393	927	213	252	
4071158	Multi-V8004-OGE-T4/2	2,2	3	92,7	92,3	90,8	0,92	38	-	2900	42/FF300	PN16	302	200	1393	927	213	252	
4071213	Multi-V8004/1-FGE-T4/2	2,2	3	92,7	92,3	90,8	0,92	38	-	2900	42/FF300	PN25	302	200	1393	927	213	252	
4071157	Multi-V8004/1-OGE-T4/2	2,2	3	92,7	92,3	90,8	0,92	38	-	2900	42/FF300	PN16	302	200	1393	927	213	252	
4071212	Multi-V8004/2-FGE-T4/2	18,5	3	92,4	92,3	90,4	0,92	31,4	-	2900	42/FF300	PN25	302	200	1393	927	212	251	
4071156	Multi-V8004/2-OGE-T4/2	18,5	3	92,4	92,3	90,4	0,92	31,4	-	2900	42/FF300	PN16	302	200	1393	927	212	251	
4071217	Multi-V8005-FGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1567	1012	296	346	
4071161	Multi-V8005-OGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN16	415	261	1567	1012	296	346	
4071216	Multi-V8005/1-FGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1567	1012	296	346	
4071160	Multi-V8005/1-OGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN16	415	261	1567	1012	296	346	
4071215	Multi-V8005/2-FGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1567	1012	296	346	
4071159	Multi-V8005/2-OGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN16	415	261	1567	1012	296	346	
4071220	Multi-V8006-FGE-T4/2	37	3	93,7	93,7	93,3	0,9	63,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1739	1097	300	350	
4071219	Multi-V8006/1-FGE-T4/2	37	3	93,7	93,7	93,3	0,9	63,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1739	1097	300	350	
4071218	Multi-V8006/2-FGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1652	1097	300	350	
4071222	Multi-V8007/1-FGE-T4/2	37	3	93,7	93,7	93,3	0,9	63,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1824	1182	305	355	
4071221	Multi-V8007/2-FGE-T4/2	37	3	93,7	93,7	93,3	0,9	63,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1824	1182	305	355	

MULTI-V

Adduction - surpression
Pompes de surface

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 10000

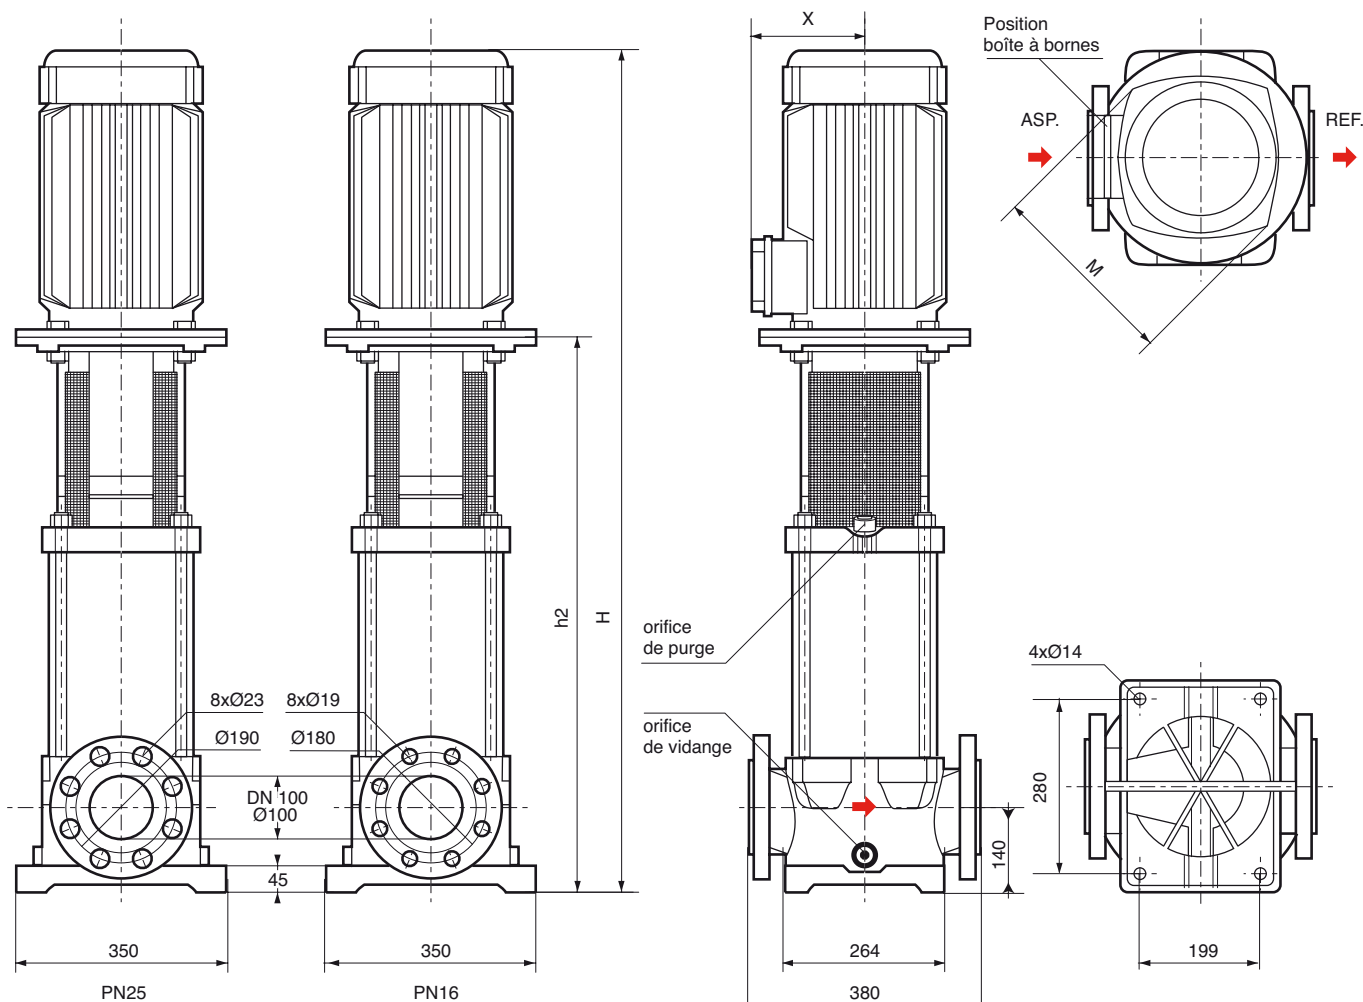

MOTEUR												POMPE						
Code article	Désignation	Puissance P2	Phases	Rendement selon charge			Facteur de puissance	Intensité		Vitesse nominale	ø Arbre Moteur/	Brides	Ø M	X	H	h	Masse Nette	Masse brute
		kW	~	%	4/4	3/4	2/4	cos φ	A 3x400V 50Hz	A 3x230V 50 Hz	tr/min	bride moteur	mm	mm	mm	mm	kg	kg
4082546	Multi-V10001-FGE-T4/2	9	3	90,6	90,5	88,9	0,91	15,6	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	968	572	126	145
4082522	Multi-V10001-OGE-T4/2	9	3	90,6	90,5	88,9	0,91	15,6	-	2900	38/FF265	PN16	279	182	968	572	126	145
4082545	Multi-V10001/1-FGE-T4/2	0,75	3	90,1	90,5	89,8	0,88	13,7	-	2900	38/FF265	PN25	225	160	922	572	111	130
4082521	Multi-V10001/1-OGE-T4/2	0,75	3	90,1	90,5	89,8	0,88	13,7	-	2900	38/FF265	PN16	225	160	922	572	111	130
4082547	Multi-V10001N-FGE-T4/2	1,1	3	91,2	91,2	90,1	0,91	19	-	2900	38/FF265	PN25	279	182	968	572	177	196
4082523	Multi-V10001N-OGE-T4/2	1,1	3	91,2	91,2	90,1	0,91	19	-	2900	38/FF265	PN16	279	182	968	572	177	196
4082550	Multi-V10002-FGE-T4/2	18,5	3	92,4	92,3	90,4	0,92	31,4	-	2900	42/FF300	PN25	302	200	1249	783	206	245
4082526	Multi-V10002-OGE-T4/2	18,5	3	92,4	92,3	90,4	0,92	31,4	-	2900	42/FF300	PN16	302	200	1249	783	206	245
4082549	Multi-V10002/1-FGE-T4/2	1,5	3	91,9	89,9	87,7	0,94	25,2	-	2900	42/FF300	PN25	302	200	1249	783	195	217
4082525	Multi-V10002/1-OGE-T4/2	1,5	3	91,9	89,9	87,7	0,94	25,2	-	2900	42/FF300	PN16	302	200	1249	783	195	217
4082548	Multi-V10002/2-FGE-T4/2	1,5	3	91,9	89,9	87,7	0,94	25,2	-	2900	42/FF300	PN25	302	200	1249	783	195	217
4082524	Multi-V10002/2-OGE-T4/2	1,5	3	91,9	89,9	87,7	0,94	25,2	-	2900	42/FF300	PN16	302	200	1249	783	195	217
4082553	Multi-V10003-FGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1436	881	292	331
4082529	Multi-V10003-OGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN16	415	261	1436	881	292	331
4082552	Multi-V10003/1-FGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1436	881	292	331
4082528	Multi-V10003/1-OGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF350	PN16	415	261	1436	881	292	331
4082551	Multi-V10003/2-FGE-T4/2	2,2	3	92,7	92,3	90,8	0,92	38	-	2900	42/FF300	PN25	302	200	1347	881	211	250
4082527	Multi-V10003/2-OGE-T4/2	2,2	3	92,7	92,3	90,8	0,92	38	-	2900	42/FF300	PN16	302	200	1347	881	211	250
4082556	Multi-V10004-FGE-T4/2	37	3	93,7	93,7	93,3	0,9	63,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1621	979	297	347
4082532	Multi-V10004-OGE-T4/2	37	3	93,7	93,7	93,3	0,9	63,2	-	2900	55/FF350	PN16	415	261	1621	979	297	347
4082555	Multi-V10004/1-FGE-T4/2	37	3	93,7	93,7	93,3	0,9	63,2	-	2900	55/FF350	PN25	415	261	1621	979	297	347
4082531	Multi-V10004/1-OGE-T4/2	37	3	93,7	93,7	93,3	0,9	63,2	-	2900	55/FF400	PN16	415	261	1621	979	297	347
4082554	Multi-V10004/2-FGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF400	PN25	415	261	1534	979	297	347
4082530	Multi-V10004/2-OGE-T4/2	30	3	93,3	93,7	93,3	0,9	52,2	-	2900	55/FF400	PN16	415	261	1534	979	297	347
4082559	Multi-V10005-FGE-T4/2	45	3	94	93,7	92,2	0,87	79,1	-	2900	55/FF400	PN25	456	279	1715	1077	380	430
4082558	Multi-V10005/1-FGE-T4/2	45	3	94	93,7	92,2	0,87	79,1	-	2900	55/FF400	PN25	456	279	1715	1077	380	430
4082557	Multi-V10005/2-FGE-T4/2	45	3	94	93,7	92,2	0,87	79,1	-	2900	55/FF400	PN25	456	279	1715	1077	380	430

MULTI-V

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



• Discontacteur de protection moteur TRI


• Clapet anti-retour



• Vanne d'isolement



• Manchons anti-vibratoires

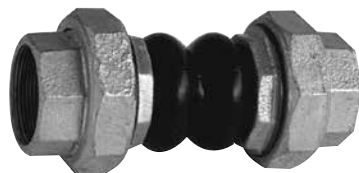

• Manchons anti-vibratoires



• Réservoir à vessie



• Réservoir anti-bélier



PARTICULARITES

a) Electriques

- Types "T" IE3 (puissances ≥ 0.75 kW).
- Types "M" : MONO 230 V 50 Hz avec condensateur extérieur.
- Protection moteur par discontacteur indispensable.
- Raccordement au bornier du moteur par presse-étoupe.

b) Installation

- Sur massif avec fixation par boulons de scellement.
- Installation pompe en aspiration avec clapet de pied-crépine obligatoire, ou pompe en charge sur bache de stockage ou sur réseau d'eau de ville avec système de protection manque d'eau.
- Raccordement à la pompe par contre-bridés ovales ou ronds, pour les séries PN 16, par contre-bridés ronds ou par collier "Victaulic" pour les séries PN25.
- L'installation doit permettre une protection de la pompe contre les intempéries et le gel (pas d'exposition directe à la pluie ou au soleil).

c) Conditionnement

- **Pompe sans moteur**, sur demande
- **Série PN16**
 - à brides ovales : pompe livrée avec contre-bridés ovales, joints et boulons,
 - à brides ronds : pompe livrée avec joints et boulons sans contre-bridés (en option).
- **Série PN 25**
 - à brides ronds : pompe livrée avec joints et boulons sans contre-bridés (en option).
 - à raccords "Victaulic" : pompe livrée avec joints et boulons (colliers "Victaulic" en option).

d) Maintenance

Remplacement des pièces de rechange recommandées (*) sujette à usure.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Kit by-pass pour alimentation chaudière
- Vannes d'isolement
- Clapets anti-retour
- Clapet de pied-crépine
- Manchons anti-vibratoires
- Contre-bridés ronds à visser en inox PN 25
- Réservoirs à vessie ou galvanisés
- Réservoirs anti-bélier
- Kit ME de protection manque d'eau
- Discontacteur de protection moteur...