

SANIRELEV 11 E 22

STATIONS DE RELEVAGE



SANIRELEV 11



SANIRELEV 22



Stations de relevage eaux de décharge pour usage domestique et eaux résiduaires en trois versions:

• SANIRELEV 11 SR 10T

Cuve prévue pour une électropompe série DW (avec roue monocanal) et DW VOX (avec roue vortex), avec tuyau de refoulement de 2", sans pied d'accouplement et dispositif de descente

• SANIRELEV 11 SR 10 PT

Cuve prévue pour une électropompe série DW (avec roue monocanal) et DW VOX (avec roue vortex), avec tuyau de refoulement de 2", pied d'accouplement et dispositif de descente

• SANIRELEV 22 SR 20 PT

Cuve prévue pour une électropompe série DW (avec roue monocanal) et DW VOX (avec roue vortex), avec tuyau de refoulement de 2", avec 2 pieds d'accouplement et dispositifs de descente

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Construction solide
- Facile installation

DONNÉES TECHNIQUES

Réservoir

- Grand couvercle pour des interventions aisées, à tenue étanche avec garniture
- Capacité du réservoir: 360 litres (SANIRELEV 11 SR 10T et SANIRELEV 11 SR 10 PT), 540 litres (SANIRELEV 22 SR 20 PT)
- Poids du réservoir: 30 kg (SANIRELEV 11 SR 10T et SANIRELEV 11 SR 10 PT), 44 kg (SANIRELEV 22 SR 20 PT)
- Entrée DN 100
- Sortie DN 50/63
- Peut être enterré

Électropompe (à insérer sur les trois modèles prévus)

- Électropompe DW (avec roue monocanal) ou DW VOX (avec roue vortex) entièrement en acier inox AISI 304
- 2800 min⁻¹
- Tension monophasée 230V +/- 10%; triphasée 400V +/- 10%
- Classe d'isolation F
- Degré de protection IPX8
- Température maximale du liquide pompé: 40°C
- Passage max de particules solides: 50 mm

MATÉRIAUX

Réservoir

- Réservoir en polyéthylène
- Tuyaux de sortie et d'entrée en PVC

Électropompe (à insérer sur les trois modèles prévus)


- Entièrement en acier inox AISI 304
- Dotée de double garniture mécanique: SiC/SiC/NBR (côté pompe) Carbone/Céramique/NBR (côté moteur) avec chambre à huile interposée

Pour les données techniques des électropompes DW (avec roue monocanal) ou DW VOX (avec roue vortex) voir page 16

ACCESSOIRES (sur demande)

- Kit pour SANIRELEV SR 11-22 comprenant 1 vanne d'interception, 1 clapet de retenue à sphère et 2 raccords


Pour d'autres accessoires, voir page 66

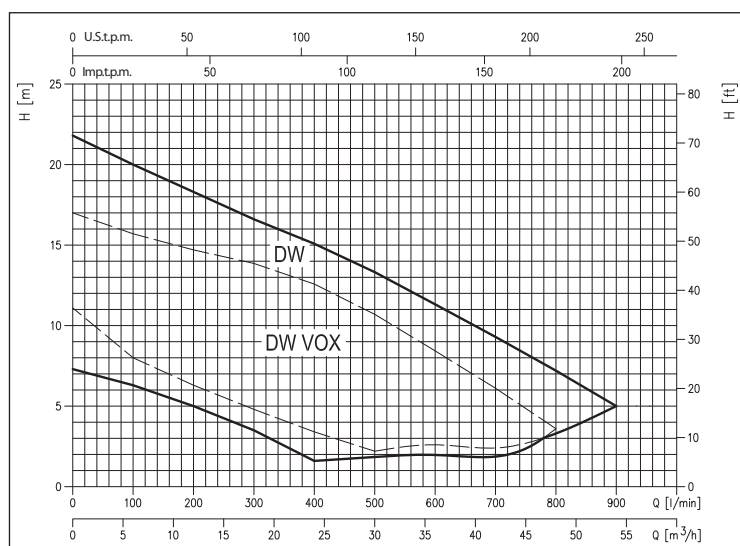

SANIRELEV 11

STATIONS DE RELEVAGE


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

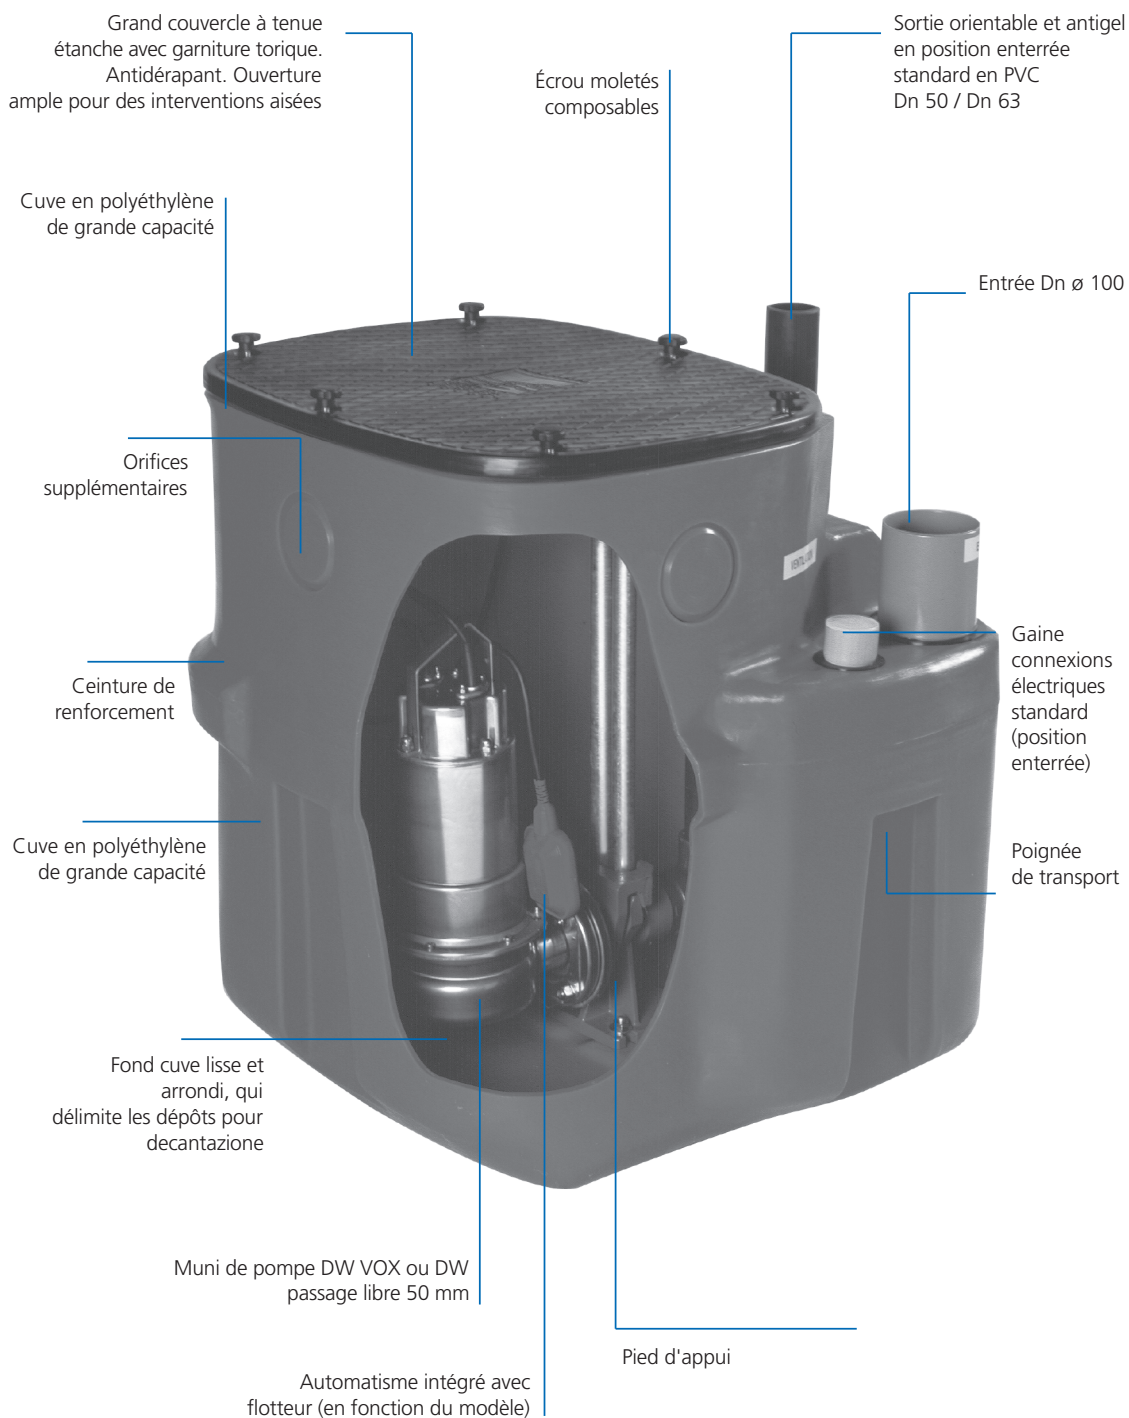

SANIRELEV 22

STATIONS DE RELEVAGE


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

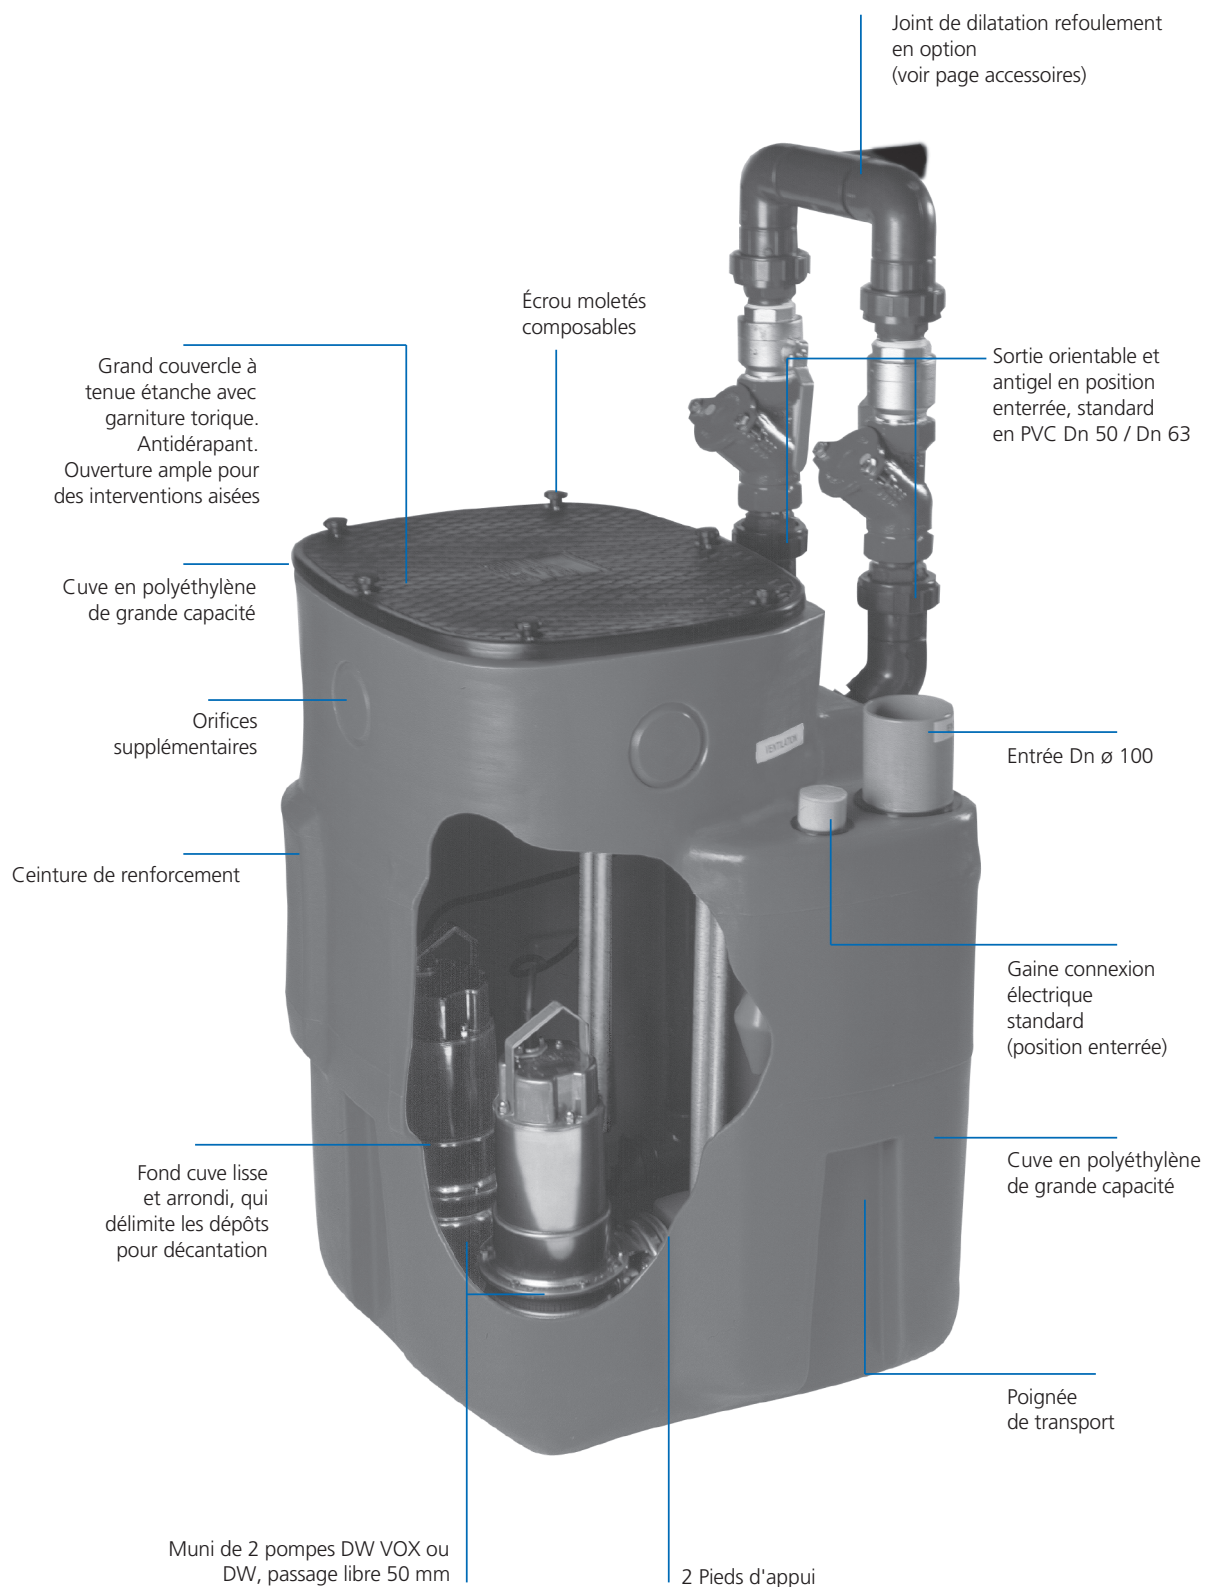


SANIRELEV 11 E 22

STATIONS DE RELEVAGE

DIMENSIONS SANIRELEV 11 SR 10T SANS PIED D'ACCOUPLEMENT

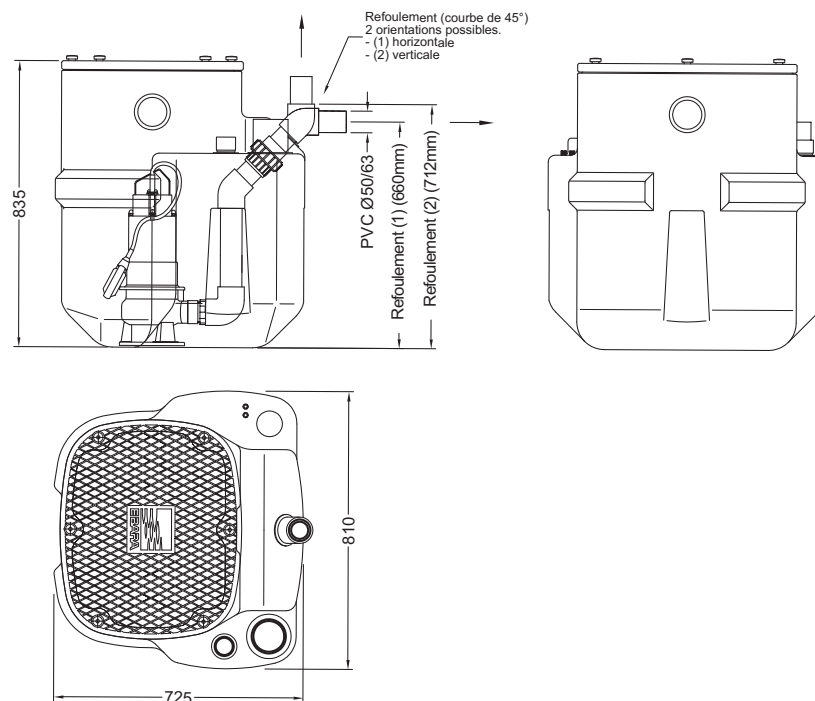


DIMENSIONS SANIRELEV 11 SR 10 PT AVEC PIED D'ACCOUPLEMENT

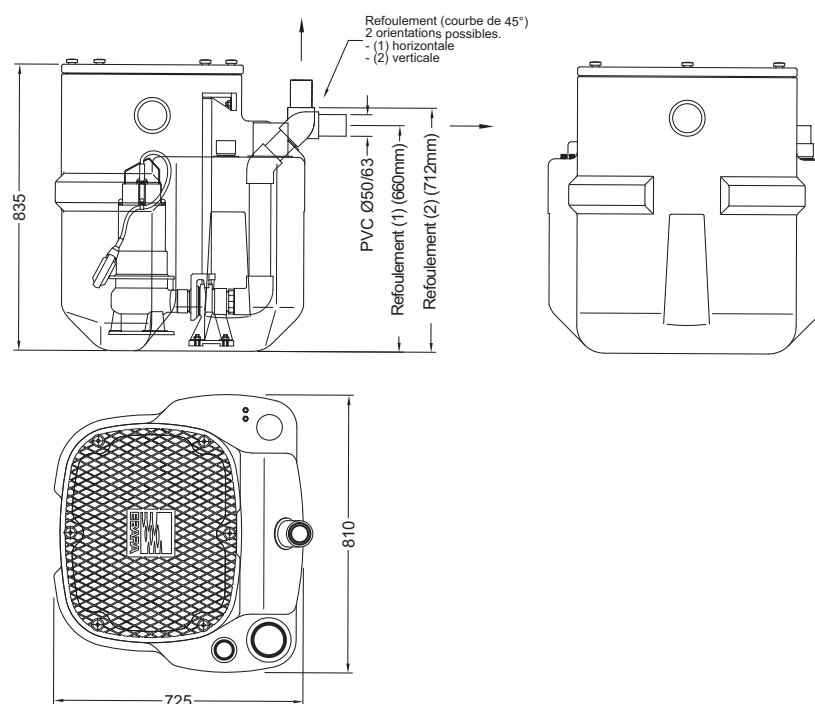

SANIRELEV 11 E 22

DIMENSIONS SANIRELEV 22 SR 20 PT AVEC 2 PIEDS D'ACCOUPEMENT

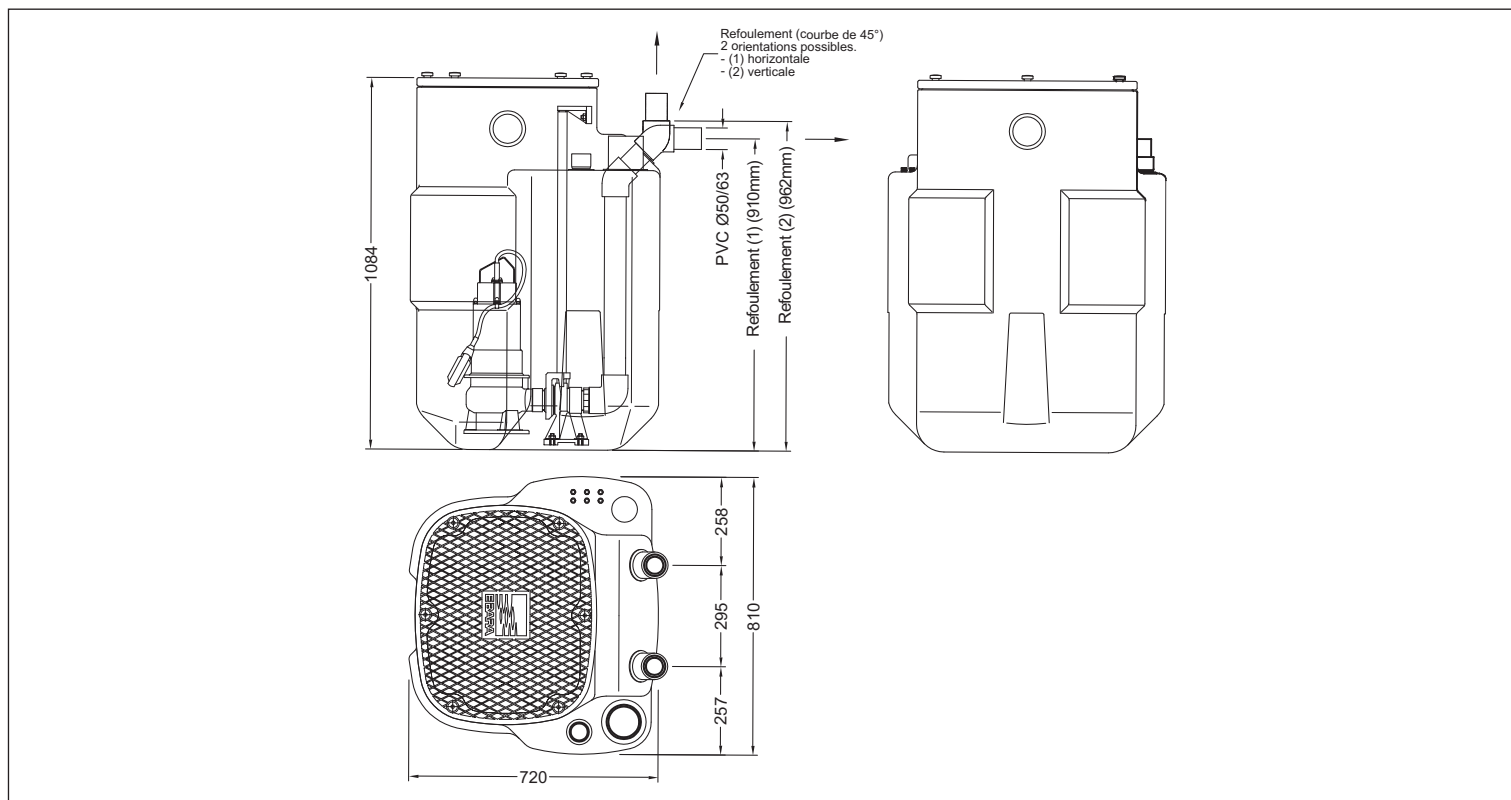

INSTALLATION SOUTERRAINE



INSTALLATION ENTERRÉE

