

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure

POMPE DE Puits PROFOND 5"



USAG
RÉGUL



Codes 106076 - 106075

APPLICATIONS

Pompe pour puits ou forage de 130 mm, arrosage, adduction domestique, agricole, industrie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Corps de pompe, capot, crépine, visserie et arbre en acier inoxydable
- Double garniture mécanique avec chambre à huile
- Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluante
- Turbine et diffuseur en polypropylène.
- Roulement auto-lubrifiés.
- Vernis de protection par électrophorèse.
- Équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 mètres de câble électrique avec prise

Cadre d'utilisation

- Refoulement : 1"1/4 G
- Température maxi du liquide pompé 40°C
- Teneur en sable jusqu'à 60 g/m³

ACCESSOIRES



Kit de surpression


103307	Kit pour pompe de forage, réservoir vertical 60L, té 1", clapet anti-retour 1", manomètre 0-6 bars, pressostat 20A, mamelon 1", réduction MF1"1/4x1".
103297	Kit pour pompe de forage, réservoir vertical 100L, té 1"1/4, clapet anti-retour 1"1/4, manomètre 0-6 bars, pressostat 20A, mamelon 1"1/4, mamelon 1/2", réduction MF1"1/4x1".
103299	Kit pour pompe de forage, réservoir vertical 200L, té 1"1/4, clapet anti-retour 1"1/4, manomètre 0-6 bars, pressostat 20A, mamelon 1"1/4, mamelon 1/2".




Support pour filtre
voir p. 120



Clapet anti-retour
369015 Clapet anti-retour laiton 1"

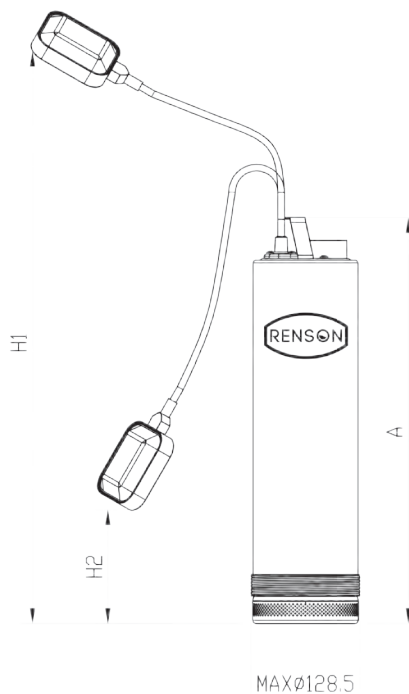

Hmt

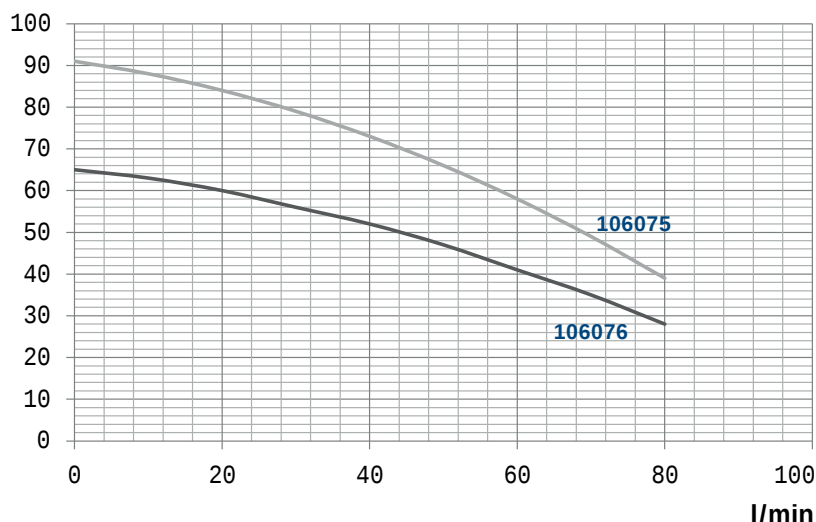

Code	Dimensions en mm				Poids (en kg)
	A	H1	H2	Ø	
106076	575	1075	192	128,5	9,5
106075	657	1157	219	128,5	10,7

Code	Puissance Nom.		Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1" m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80
	HP	kW	HP	kW				0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
106076	1,6	1,2	1	0,8	230	5,4	HMT	65	63	60	56	52	47	41	35	28
106075	2,14	1,6	1,61	1,2	230	8		91	88	84	79	73	66	58	49	39

POMPE DE Puits
PROFOND 5"