

PACK DE FORAGE À TURBINES FLOTTANTES MOTEUR À REFROIDISSEMENT PAR HUILE

2 Garantie
A N S
Sauf pièces d'usure



Coffret de démarrage
(uniquement pour pack monophasé)

USAGE
INTENSIF



Clapet anti-retour



Raccord à compression



Coffret manque d'eau



Jonction thermo-rétractable

APPLICATIONS

Pack prêt à la pose pour forage et destiné à une utilisation domestique, agricole ou industrielle. Pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition du pack

- 1 pompe de forage (hydraulique plus moteur)
- 1 coffret de démarrage (pour les pompes monophasées - 230 V)
- 1 coffret manque d'eau
- 2 raccords à compression mâle 1"1/4 x 40
- 1 clapet anti-retour 1"1/4
- 1 jonction thermo-rétractable

Moteur

- Moteur à bain d'huile SUMOTO, IP 44, classe F



Cadre d'utilisation

- Pression max 6 bars
- Température max. 50°C.

Pompe de forage

LE + PRODUIT
• Turbine flottante

⚠
CÂBLE ÉLECTRIQUE ET
CÂBLE INOX NON FOURNIS

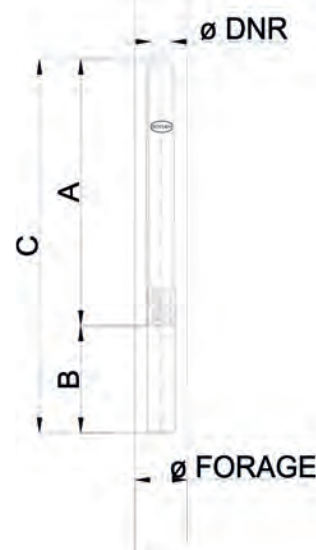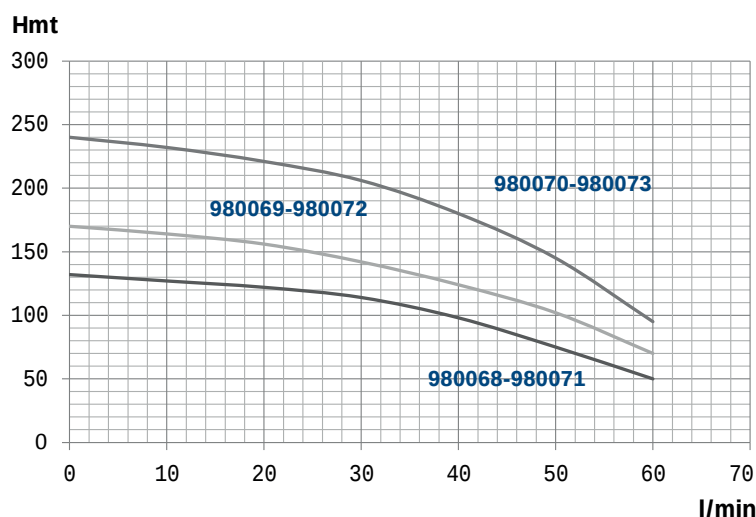

Code	Dimensions en mm				
	A	B	C	DNR	Ø Forage
980068	570	420	990	1"1/4	4"
980069	675	455	1130	1"1/4	4"
980070	990	695	1685	1"1/4	4"
980071	570	420	990	1"1/4	4"
980072	675	460	1135	1"1/4	4"
980073	990	500	1490	1"1/4	4"

Code	Puissance Nom.		Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	0	10	20	30	40	50	60
	HP	kW	HP	kW			m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
MONOPHASÉ														
980068	2,4	1,8	1,5	1,1	230	8,6	HMT	132	127	122	114	98	75	50
980069	3	2,2	2	1,5	230	10		170	164	156	142	124	102	70
980070	4,3	3,2	3	2,2	230	14		240	232	221	206	180	145	95
TRIPHASÉ														
980071	2,4	1,8	1,5	1,1	380	8,6	HMT	132	127	122	114	98	75	50
980072	3	2,2	2	1,5	380	10		170	164	156	142	124	102	70
980073	4.3	3.2	3	2.2	380	14		240	232	221	206	180	145	95