

## POMPES DE CHANTIER SÉRIE HS


La série HS est une gamme de pompes de chantier monophasées avec agitateur.

### Atouts


- ◆ Légère et compacte
- ◆ Munie d'un agitateur et d'une crépine pyramidale qui permet le pompage d'effluents chargés jusqu'à 7 mm
- ◆ Version HSR assèchement jusqu'à 3 mm
- ◆ Refoulement latéral limitant l'usure
- ◆ Disponible en version Marche / Arrêt par interrupteur à flotteur

### Application

Drainage des eaux chargées en particules.

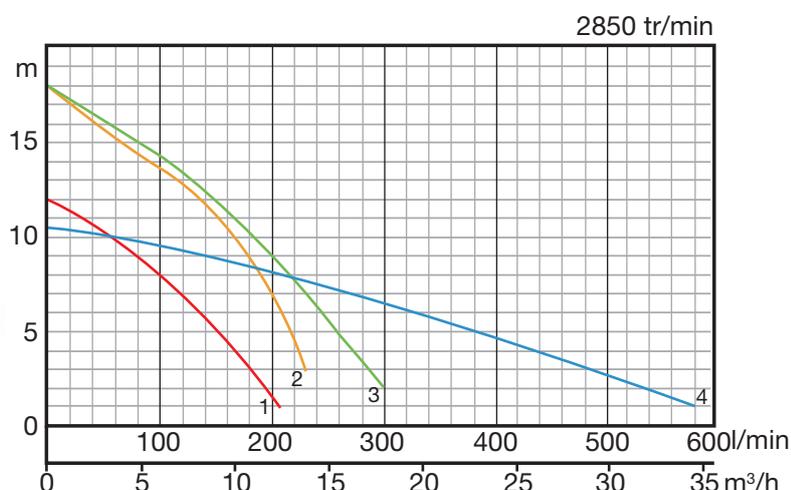

Modèles	HS2-4S	HSA2-4S	HSR2-4S	HS2-75S	HSA2-75S	HS3-75S	HS3-75SL
Débit maxi (m³/h)	12	12	12	14	14	18	34,8
Pression maxi (m)	12	12	12	18	18	18	10,8
Puissance (kW)	0,40	0,40	0,40	0,75	0,75	0,75	0,75
Intensité nominale (A)	2,6	2,6	2,6	4,8	4,8	4,8	4,8
Ø Refoulement (mm)	50	50	50	50	50	75	75
Granulométrie (mm)	7	7	7	7	7	7	7
Interrupteur à flotteur	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non
Longueur câble (m)	10	10	10	10	10	10	10
Poids (kg)	11,3	12	11,3	19	19	19,6	19,6
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C
Courbe	●1	●1	●1	●2	●2	●3	●4

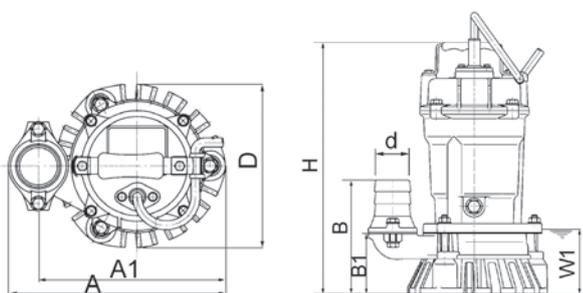

Modèles	HS2.4S*	HS2.75S*	HS3.75S	HS3.75SL
d	50	50	80	80
A	240	285	285	317
A1	207	233	233	233
B	158	217	217	
B1	84	109	109	141
D	184	184	184	184
H	358	424	424	454
W1	90	90	90	120

Dimensions en mm

\* Dimensions identiques pour les modèles HSA