



CENTRIFUGES MONO-CELLULAIRES

PRINCIPE : Centrifuge horizontale monocellulaire.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclages industriels en liquides froids ou chauds, filtration, traitement des eaux, tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps en fonte traitée cataphorèse à orifices taraudés PN 6 bars ($\leq$ CP158) et PN10 bars ($\geq$ CP170).
- Roue Inox AISI 304, lanterne aluminium avec fond de pompe inox ($\leq$ CP158) et fonte ($\geq$ CP170).
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.



SURFACE

Modèle déposé N°0001516350 CPm 158





€						Q = débit en m3/h														
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.8	6.0	6.6	7.2	8.4	9.6			
* CPm 100	A3A0010	278	1~230	1.9	0.25	H M T	16	14	12.5	11	9	7								
-			-	-																
* CPm 130	A3A0030	294	1~230	3.2	0.37		23	21	20	19	18	17	14							
CP 130	A3A0040	305	3~230/400	2.0/1.15																
* CPm 132	A3A0050	360	1~230	3.9	0.55		23	22.5	22	21.5	21	20.5	18.5	16	14	12				
CP 132	A3A0060	368	3~230/400	2.2/1.3																
* CPm 150	A3A0070	402	1~230	5.7	0.75		29.5	29	28.5	28	27.5	26.5	24.5	21	18	15				
CP 150	A3A0080	402	3~230/400	4.2/2.4																
* CPm 158	A3A0110	381	1~230	6.0	0.75		36	33.5	33	32.5	31.5	30	27							
CP 158	A3A0120	381	3~230/400	4.3/2.5																
* CPm 170	A3A0130EU	613	1~230	7.8	1.10		41	-	38	37	36	35	32	27.5	25	22				
CP 170	A3A0140	613	3~230/400	5.2/3.0																
* CPm 170M	A3A0145EU	613	1~230	7.8	1.10		36	-	35	34.5	33.5	33	31	29	28	26.5	23	19		
CP 170M	A3A0150	637	3~230/400	5.2/3.0																
* CPm 190	A3A0162	837	1~230	11.0	1.50		48	-	46	44.5	43	41.5	38	34.5	32.5	30.5	26			
CP 190	A3A0160	792	3~230/400	7.4/4.3																
-			-	-	2.20		56	-	55	54.5	53.5	52	49.5	46	44.5	42.5	38.5			
CP 200	A3A0170	846	3~230/400	9.3/4.5																
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)														

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.42€ HT en sus

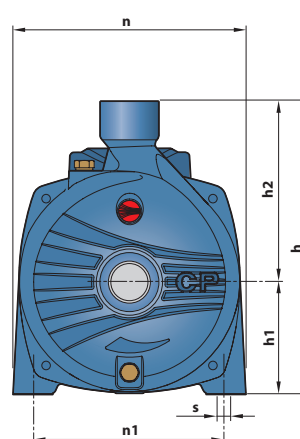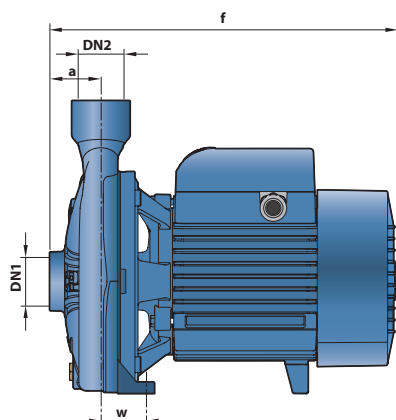

TYPE		ISO 228/1			DIMENSIONS en mm							
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s
CPm 100	-	1"	1"	42	257	205	82	123	165	135	38	11
CPm 130	CP 130	1"	1"	42	257	205	82	123	165	135	38	11
CPm 132	CP 132	1"	1"	42	257	205	82	123	165	135	38	11
CPm 150-158	CP 150-158	1"	1"	42	286	240	92	148	190	160	37	11
CPm 170-170M	CP 170-170M	1 1/4"	1"	51	367	260	110	150	206	165	44.5	11
CPm 190	CP 190-200	1 1/4"	1"	47	364/364/384	290	115	175	242	206	36.5	11