

ELECTROPOMPES



EXECUTIONS SPECIALES - MONOBLOCS INOX

Moteurs haut rendement classe IE2 (triphasés ≥ 0.75 kW).

PRINCIPE : Centrifuge horizontale monocellulaire (normalisée EN733).

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Pompage d'eau industrielle.
- Température du liquide: de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante: 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps PN 10 bars, roue, arbre, fond de pompe : INOX AISI 316 massif.
- Moteur 2900 tr/min, IPX5, classe F, S1 (service continu).
- Garniture mécanique en carbure/carbure/viton.
- Livrées sans contre-brides.
- Execution Normalisée EN733-DIN24255-NFE44111.
- Tensions : TRI 400/690V (50 Hz.)
- Encombrements identiques aux versions fonte (page 1.18 et 1.19).

Pour eau de mer : Tous les éléments métalliques en contact avec le liquide sont en INOX AISI 316.

FI



► Attention : pompes livrées sans contre-brides.

		€		Q = débit en m3/h													
Désignation	Code	Prix HT	kW	H M T	18	24	30	36	42	54	60	66	84	108	120	132	
FI 50/160C-I	A3PA005	4263	4.00		27	26.5	25	24.5	23	18.5	16						
FI 50/160B-I	A3PA010	4211	5.50		33	31.7	31	30	29	26	24	21					
FI 50/160A-I	A3PA020	4305	7.50		38	36.8	36.5	36	34	32	30	27					
FI 65/125C-I	A3PA025	5293	4.00		16	-	-	16	16	16	15.5	15.2	13.5	11			
FI 65/125B-I	A3PA030	5563	5.50		18	-	-	18	18	18	18	18	16.5	14.5	13		
FI 65/125A-I	A3PA040	5651	7.50		23	-	-	23	23	23	23	23	22.5	21	19.5	18	
▶ Attention : nous consulter pour délai.					H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

► Attention : nous consulter pour délai.

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

PRINCIPE : Centrifuge horizontale monocellulaire.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclage d'eau industrielle.
- Température du liquide: de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante: 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps PN 6 bars et roue en INOX AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre en INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.



AL-RED 135



Désignation	Code	€ Prix HT	kW	H M T	Q = débit en m3/h											
					0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.8	6.0	6.6	7.2	8.4	9.6
AL-REDm 135 inox	A3A0200	364	0.75	T	23	21	20.8	20.5	20.2	20	18.5	17	16	15	13	10
AL-RED 135 inox	A3A0201	364														
m = monophasé				H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

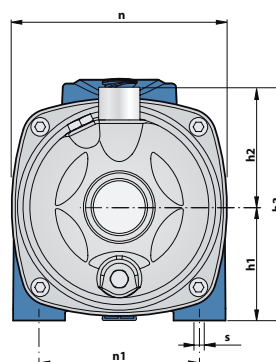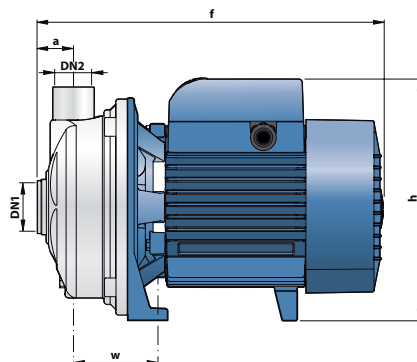

TYPE		DIMENSIONS en mm												
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	poids kg
AL-REDm 135 inox	AL-RED 135 inox	1"1/4	1"	31	296	206	97	103	200	186	135	73.5	10	10