


FG**CENTRIFUGES NORMALISEES ARBRE NU****PRINCIPE** : Centrifuge horizontale monocellulaire arbre nu sans moteur, sans socle.**UTILISATION** :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte PN 10 bars avec orifices à brides (EN733-DIN24255 NFE 44.111).
- Roue laiton ou fonte (idem pompes F).
- Moteur à prévoir 2900 tr/min ou 1450 tr/min.
- Arbre INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Livrées sans contre-brides plates.



Désignation	Code	€ Prix HT	Moteur à accoupler	
			2900 tr/min kW	1450 tr/min kW
FG 32/160C	A3PBA10	1 318	1.50	0.25
FG 32/160B	A3PBA20	1 318	2.20	0.37
FG 32/160A	A3PBA30	1 318	3.00	0.37
FG 32/200C	A3PBB10	1 479	4.00	0.55
FG 32/200B	A3PBB20	1 479	5.50	0.75
FG 32/200A	A3PBB30	1 479	7.50	1.10
FG 32/200BH	A3PBB40	1 479	3.00	0.55
FG 32/200AH	A3PBB50	1 479	4.00	0.55
FG 32/250C	A3PBB60	2 024	9.20	1.10
FG 32/250B	A3PBB70	2 024	11.00	1.50
FG 32/250A	A3PBB80	2 024	15.00	2.20
FG 40/125C	A3PBC01	1 447	1.10	-
FG 40/125B	A3PBC02	1 447	1.50	-
FG 40/125A	A3PBC03	1 447	2.20	-
FG 40/160C	A3PBC10	1 318	2.20	0.37
FG 40/160B	A3PBC20	1 318	3.00	0.37
FG 40/160A	A3PBC30	1 318	4.00	0.55
FG 40/200B	A3PBD10	1 549	5.50	0.75
FG 40/200A	A3PBD20	1 549	7.50	1.10
FG 40/250C	A3PBE10	1 920	9.20	1.10
FG 40/250B	A3PBE20	1 920	11.00	1.50
FG 40/250A	A3PBE30	1 920	15.00	2.20
FG 50/125C	A3PBF10	1 318	2.20	0.37
FG 50/125B	A3PBF20	1 318	3.00	0.55
FG 50/125A	A3PBF30	1 318	4.00	0.55
FG 50/160C	A3PBG10	1 479	4.00	0.55
FG 50/160B	A3PBG20	1 479	5.50	0.75
FG 50/160A	A3PBG30	1 479	7.50	1.10
FG 50/200C	A3PBH10	1 850	11.00	1.50
FG 50/200B	A3PBH20	1 850	15.00	2.20
FG 50/200A	A3PBH30	1 850	18.50	2.20
FG 50/200AR	A3PBH40	1 850	22.00	3.00

► Attention : nous consulter pour délai.


Désignation	Code	€ Prix HT	Moteur à accoupler	
			2900 tr/min kW	1450 tr/min kW
FG 50/250D	A3PBI10	1 920	9.20	1.10
FG 50/250C	A3PBI20	1 920	11.00	1.50
FG 50/250B	A3PBI30	1 920	15.00	2.20
FG 50/250A	A3PBI40	1 920	18.50	2.20
FG 50/250AR	A3PBI50	1 920	22.00	3.00
FG 65/125C	A3PBJ10	1 618	4.00	0.55
FG 65/125B	A3PBJ20	1 618	5.50	0.75
FG 65/125A	A3PBJ30	1 618	7.50	1.10
FG 65/160C	A3PBK10	1 850	9.20	1.10
FG 65/160B	A3PBK20	1 850	11.00	1.50
FG 65/160A	A3PBK30	1 850	15.00	2.20
FG 65/200B	A3PBL10	1 920	15.00	2.20
FG 65/200A	A3PBL20	1 920	18.50	2.20
FG 65/200AR	A3PBL30	1 920	22.00	3.00
FG 65/250C	A3PBM10	2 867	30.00	3.00
FG 65/250B	A3PBM20	2 867	37.00	4.00
FG 65/250A	A3PBM30	2 867	45.00	5.50
FG 80/160D	A3PBN10	1 920	11.00	1.50
FG 80/160C	A3PBN20	1 920	15.00	2.20
FG 80/160B	A3PBN30	1 920	18.50	2.20
FG 80/160A	A3PBN40	1 920	22.00	3.00
FG 80/200B	A3PBO10	2 702	30.00	4.00
FG 80/200A	A3PBO20	2 702	37.00	5.50
FG 80/250B	A3PBP10	3 073	45.00	5.50
FG 80/250A	A3PBP20	3 073	55.00	7.50
FG 100/160C	A3PBQ101	2 263	15.00	2.20
FG 100/160B	A3PBQ201A	2 263	18.50	2.20
FG 100/160A	A3PBQ301	2 263	22.00	3.00
FG 100/200C	A3PBR10	3 073	30.00	4.00
FG 100/200B	A3PBR20	3 073	37.00	5.50
FG 100/200A	A3PBR30	3 073	45.00	5.50
FG 100/250B	A3PBS10	3 444	55.00	7.50
FG 100/250A	A3PBS20	3 444	75.00	9.20

FG





CENTRIFUGES NORMALISEES ARBRE NU

SURFACE

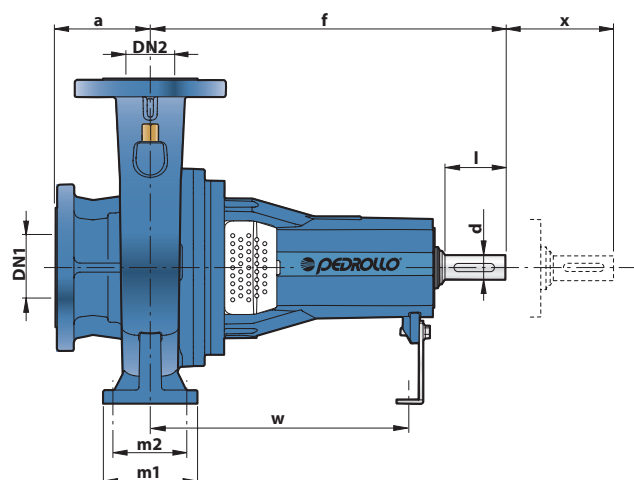

DN BRIDES mm	D mm	K mm	Trous	
			Nbre	Ø
32	140	100	4	18
40	150	110		
50	165	125		
65	185	145		
80	200	160	8	
100	220	180		
125	250	210		
Livrées sans contre-brides plates				

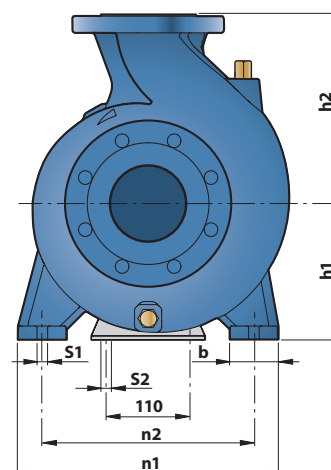

► Courbes, voir pages : 1.17 à 1.21 pour modèles 2900 tr/min, 1.22 à 1.26 pour modèles 1450 tr/min.

TYPE	DIMENSIONS en mm																			
	DN1	DN2	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	S1	s2	w	x	d	l	u	t	poids kg**
FG 32/160	50	32	80	360	132	160	55	96	71	240	190	14	14	260	100	24	50	8	27	33
FG 32/200	50	32	80	360	160	180	55	95	71	240	190	14	14	260	100	24	50	8	27	38
FG 32/200H	50	32	80	360	160	180	55	95	71	240	190	14	14	260	100	24	50	8	27	37
FG 32/250	50	32	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	8	27	53
FG 40/125	65	40	80	360	112	140	50	100	70	210	160	14	14	260	100	24	50	8	27	34
FG 40/160	65	40	80	360	132	160	50	100	70	240	190	14	14	260	100	24	50	8	27	35
FG 40/200	65	40	100	360	160	180	55	100	70	265	212	14	14	260	100	24	50	8	27	40
FG 40/250	65	40	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	8	27	59
FG 50/125	65	50	100	360	132	160	50	100	70	240	190	14	14	260	100	24	50	8	27	33
FG 50/160	65	50	100	360	160	180	55	100	70	265	212	14	14	260	100	24	50	8	27	39
FG 50/200	65	50	100	360	160	200	50	100	70	265	212	14	14	260	100	24	50	8	27	50
FG 50/250	65	50	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	8	27	57
FG 65/125	80	65	100	360	160	180	65	125	95	280	212	14	14	260	100	24	50	8	27	45
FG 65/160	80	65	100	360	160	200	65	125	95	280	212	14	14	260	100	24	50	8	27	48
FG 65/200	80	65	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	140	24	50	8	27	55
FG 65/250	80	65	100	470	200	250	80	160	120	360	280	18	14	340	140	32	80	10	35	83
FG 80/160	100	80	125	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	140	24	50	8	27	53
FG 80/200	100	80	125	470	180	250	65	125	95	345	280	14	14	340	140	32	80	10	35	75
FG 80/250	100	80	125	470	200	280	80	160	120	400	315	18	14	340	140	32	80	10	35	93
FG 100/160	125	100	125	360	200	280	80	160	120	360	280	18	14	260	140	24	50	8	27	94
FG 100/200	125	100	125	470	200	280	80	160	120	360	280	18	14	340	140	32	80	10	35	87
FG 100/250	125	100	140	470	225	280	80	160	120	400	315	18	14	340	140	32	80	10	35	104

** Poids des pompes sans contre-brides.