

# WINNER



## AUTO-AMORCANTES POUR PISCINES

**PRINCIPE :** Centrifuge auto-amorçante avec pré-filtre.

### UTILISATION :

- Pour eau de piscines chlorée ou salée.
- Recyclages industriels en liquides froids, filtration, traitement des eaux.
- Hauteur d'aspiration : 2 mètres maxi.
- Température du liquide : 40°C maxi.
- Température ambiante : 40°C maxi.

### CONSTRUCTION :

- Corps en polypropylène à orifices taraudés + filetés avec raccords 2 pièces PVC 63 à coller. fournis, roue NORYL.
- Couvercle, support, diffuseur, et clé de couvercle en polypropylène renforcé.
- Filtre grande capacité (maille 2 mm).
- Moteur 2900 tr/min, IPX5, classe F.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre Inox AISI 316.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.



PISCINE

| Désignation   | Code    | €<br>Prix HT | kW   |             | Q = débit en m3/h |      |      |    |    |    |     |    |    |    |
|---------------|---------|--------------|------|-------------|-------------------|------|------|----|----|----|-----|----|----|----|
|               |         |              |      |             | 6                 | 9    | 12   | 15 | 18 | 21 | 24  | 27 | 30 | 33 |
| * WINNER 50M  | A6050M  | 507          | 0.37 | H<br>M<br>T | 13                | 11   | 9    | 7  | 4  |    |     |    |    |    |
| WINNER 50T    | A6050T  | 507          |      |             |                   |      |      |    |    |    |     |    |    |    |
| * WINNER 75M  | A6075M  | 547          | 0.55 |             | 15                | 13   | 11   | 9  | 6  | 2  |     |    |    |    |
| WINNER 75T    | A6075T  | 547          |      |             |                   |      |      |    |    |    |     |    |    |    |
| * WINNER 100M | A6100M  | 611          | 0.75 |             | 17                | 16   | 14.5 | 12 | 10 | 6  | 3   |    |    |    |
| WINNER 100T   | A6100T1 | 663          |      |             |                   |      |      |    |    |    |     |    |    |    |
| * WINNER 150M | A6150M  | 668          | 1.10 |             |                   | 18.5 | 17   | 15 | 13 | 10 | 7.5 | 4  |    |    |
| WINNER 150T   | A6150T1 | 723          |      |             |                   |      |      |    |    |    |     |    |    |    |
| * WINNER 200M | A6200M  | 788          | 1.50 |             |                   |      | 18   | 15 | 14 | 12 | 10  | 7  | 4  |    |
| WINNER 200T   | A6200T1 | 853          |      |             |                   |      |      |    |    |    |     |    |    |    |
| * WINNER 300M | A6300M  | 889          | 2.20 |             |                   |      |      | 18 | 17 | 15 | 13  | 12 | 8  | 5  |
| WINNER 300T   | A6300T1 | 911          |      |             |                   |      |      |    |    |    |     |    |    |    |


M = Monophasé T = Triphasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)



\* éco-participation 0.48€ HT en sus

| ACCESSOIRES & PIECES DETACHEES              |         |               |
|---------------------------------------------|---------|---------------|
| Désignation                                 | Code    | Prix HT € (u) |
| RACCORD UNION 2" 50/60 - Ø50 PVC (à coller) | X5C0100 | 15.10         |
| RACCORD UNION 2" 50/60 - Ø63 PVC (à coller) | X5C0110 | 15.10         |
| CLE DE COUVERCLE WINNER 50 - 300            | Z601    | 23.00         |
| COUVERCLE PREFILTRE WINNER 50 - 300         | Z602    | 42.00         |
| JOINT PREFILTRE WINNER 50 - 300             | Z603    | 15.10         |
| PREFILTRE WINNER 50 - 300                   | Z604    | 23.00         |
| GARNITURE MECANIQUE AR17/42                 | Y1C1120 | 26.00         |

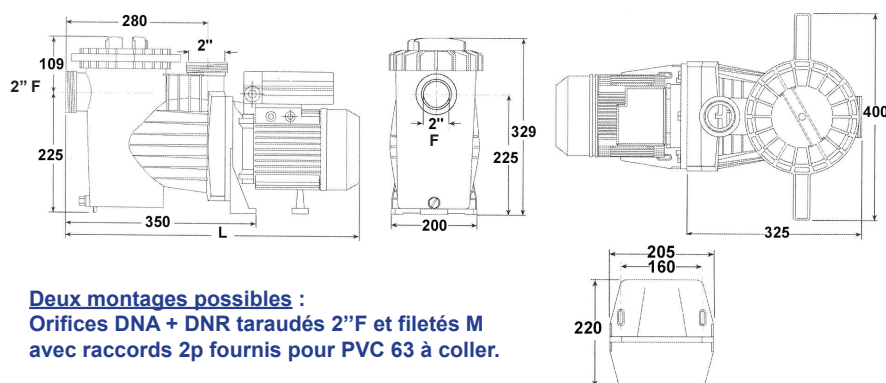

### Deux montages possibles :

Orifices DNA + DNR taraudés 2" F et filetés M avec raccords 2p fournis pour PVC 63 à coller.

| TYPE       | DIMENSIONS en mm |          |          | INTENSITES |           |
|------------|------------------|----------|----------|------------|-----------|
|            | L                | poids kg | cond. µF | MONO 230V  | TRI 230V  |
| WINNER 50  | 550              | 13       | 20 µF    | 6.2 A      | 3.7-2.1 A |
| WINNER 75  | 550              | 13       | 20 µF    | 3.6 A      | 2.4-1.4 A |
| WINNER 100 | 550              | 14       | 25 µF    | 4.75 A     | 3.1-1.8 A |
| WINNER 150 | 575              | 17       | 30 µF    | 5.5 A      | 3.8-2.2 A |
| WINNER 200 | 575              | 19       | 40 µF    | 7.3 A      | 5.0-2.9 A |
| WINNER 300 | 647/575          | 22       | 40 µF    | 9.2 A      | 6.0-3.5 A |