

SAR STATIONS DE RELEVAGE



SAR 40 - 100 EQUIPEE D'UNE POMPE SANS PIED D'ASSISE

SAR 40 (litres)



Nouveauté

SAR 100 (litres)



UTILISATION :

- Installation simple, silencieuse et sans odeurs, posée à même le sol.
- **SAR 40 et SAR 100 :**
 - Relevage des eaux ménagères se situant en contre bas de l'égout
 - Lavabo, baignoire, machine à laver.
 - Convient pour des eaux sans matières grasses, ni fibreuses ou solides (hors WC).
 - Pour utilisation en eaux vannes (WC), choisir version TRITUS.



CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT :

- Cuve en polyéthylène haute densité.
- Couvercle étanche avec fermeture par vis.
- 1 pompe montée sans pied d'assise, avec raccord union démontable.
- Pompes monophasées, équipées de 10 m de câble électrique et sans prise normalisée.

- **SAR 40 :**
 - Entrée 1"1/2 M avec traversée de paroi fileté (rep. I).
 - Sortie 1"1/4 M avec traversée de paroi fileté (rep. U).
 - Ventilation 1/2" M avec traversée de paroi fileté (rep. S).
 - 1 clapet anti-retour monté sur la colonne de refoulement.
- **SAR 100 :**
 - Entrée PVC 110 (rep. I).
 - Sortie 1"1/4 M avec traversée de paroi fileté pour modèle RX et Sortie 1"1/2 M pour modèle ZX (rep. U).
 - Ventilation PVC 50 (rep. S).

€					Q = débit en m3/h									
Désignation	Pompe	Code	Prix HT	kW		0	3.6	6	8.4	9.6	10.8	15	18	24
SAR 40 avec	1 x TOP 1	G600Z01	731	0.25	H	6.5	5	3.7	2	1				
SAR 40 avec	1 x RXm1	G600Z04	839	0.25		7.7	5.6	4.1	2.7	2				
SAR 40 avec	1 x RXm3	G600Z03	1 015	0.55		12.3	9.9	8.3	6.8	5.9	4.9			
SAR 40 avec	1 x TRITUS-TX	G600Z05	NC	0.55		12	6.2	1						
SAR 100 avec	1 x TOP2 VORTEX	G600A0	1 131	0.37	M	7	5.4	4.2	2.4	2.2	1.5			
SAR 100 avec	1 x RXm 3/20 VORTEX	G600A5	1 363	0.55		T	9.9	8.7	7.7	6.2	5.8	5	1	
SAR 100 avec	1 x ZXm 1A/40	G600A4	1 366	0.60	11		10	9.2	8.7	8.2	6.8	5.7	4.3	1.5
SAR 100 avec	1 x TRITUS TiGm 1.3	G600A2	NC	1.30	21		19	17.4	15.4	14.5	13	5		
SAR 100 avec	1 x Dm 30	G600A6	1 730	1.10	26		24	22	19	18	16.2	11		
m = monophasé							H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)							

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

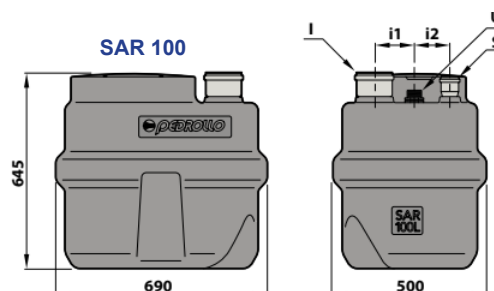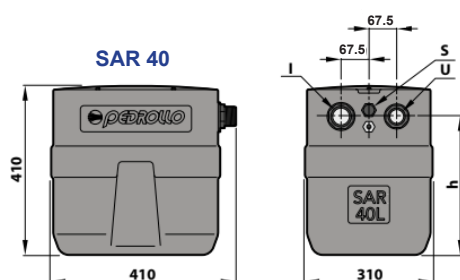

DIMENSIONS en mm					
modèle	I	U	S	h	kg
SAR40 TOP1 + TX	1"1/2M	1"1/4M	1/2"M	305	15/16
SAR40 RXm1 + RXm3	1"1/2M	1"1/4M	1/2"M	305/335	15/17

	DIMENSIONS en mm					
modèle	I	U	S	i1	i2	kg
SAR100 TOP+RX	DN110	1"1/4M	DN50	145	100	29/30
SAR100 ZX+D+TIG	DN110	1"1/2M	DN50	145	100	36/35/40

Options	Code	Prix HT	
Clapet 1" 1/4	X1E0012	135.95	Clapet à boule 33/42 fonte (pour SAR 100 avec pompes TOP ou RX).
Clapet 1" 1/2	X1E0022	158.90	Clapet à boule 40/49 fonte (pour SAR 100 avec pompe ZX).
Alarm-Box 230V - BAT9-90dB	X4A3027A	151.00	Boîtier Alarm-Box mono 230V + bat. rechargeable / Aut. 15h (livré sans prise, ni flotteur).
Flotteur T8010 pour Alarm-Box	X2A0040	66.00	Interrupteur à flotteur, câble lg. 10m, à prévoir avec Alarm-Box.