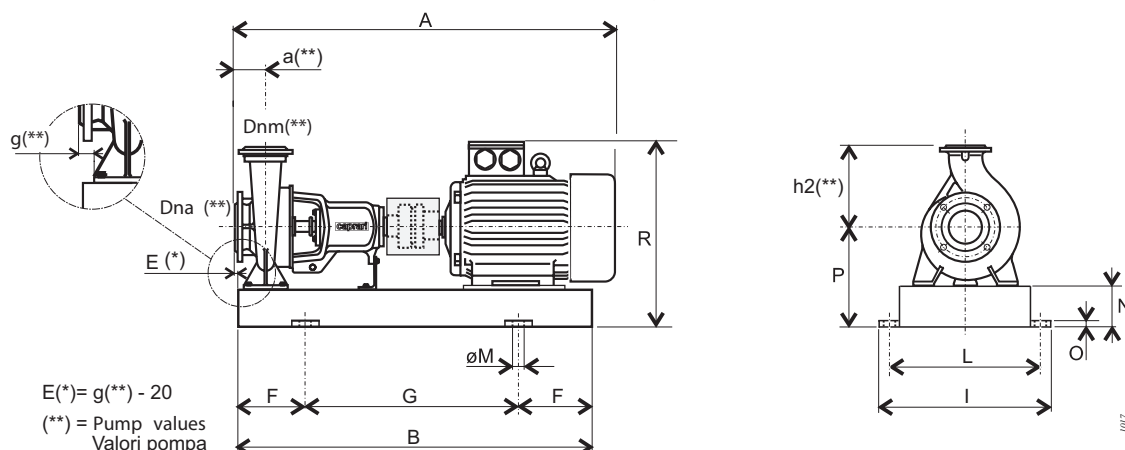


ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS

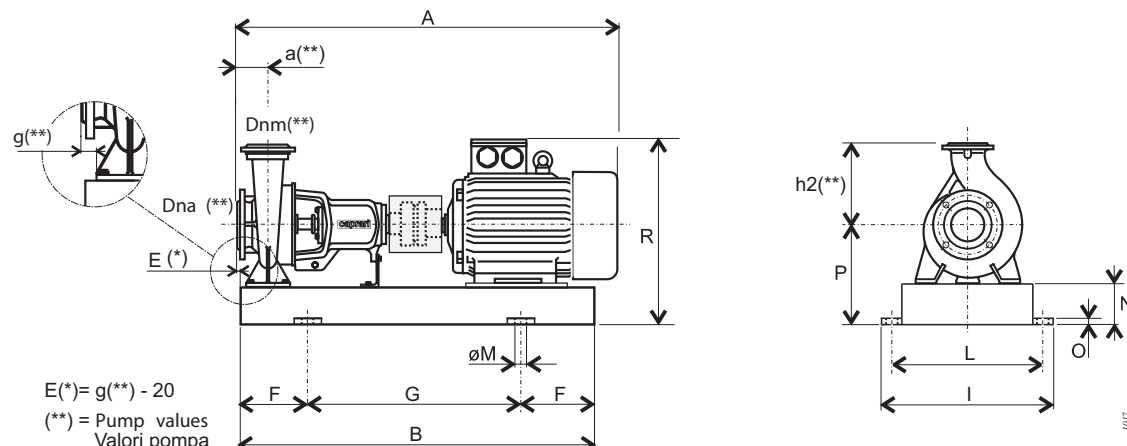
POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGAN	A *	a	B	F	G	I	L	M	N	O	P	R *	Peso Weight Poids
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grand. Size Taille	Tipo Type Type	[mm]												[kg]
NC32-125	50	32	1,1	80B	1001/CA	724	80	689	100	489	340	290	16	65	38	177	322	51
NC32-125	50	32	1,5	90S	1002/CA	759	80	710	100	510	340	290	16	65	38	177	267	64
NC32-125	50	32	2,2	90L	1003/CA	784	80	735	100	535	340	290	16	65	38	177	267	64
NC32-160	50	32	2,2	90L	1004/CA	804	80	735	100	535	390	340	16	65	38	197	287	67
NC32-160	50	32	3	100L	1005/CA	839	80	765	100	565	390	340	16	65	38	197	312	76
NC32-160	50	32	4	112M	1006/CA	844	80	774	100	574	390	340	16	65	38	197	325	82
NC32-160	50	32	5,5	132S	1007/CA	909	80	818	100	618	415	365	16	65	38	197	355	111
NC32-160	50	32	7,5	132S	1007/CA	909	80	818	100	618	415	365	16	65	38	197	355	111
NC32-200	50	32	5,5	132S	1008/CA	909	80	818	100	618	415	365	16	80	38	240	383	114
NC32-200	50	32	7,5	132S	1008/CA	909	80	818	100	618	415	365	16	80	38	240	383	114
NC32-200	50	32	11	160M	1009/DA	1052	80	937	100	737	465	415	16	80	38	240	425	150
NC32-250	50	32	11	160M	1014/DA	1097	100	950	100	750	470	420	16	80	38	260	445	179
NC32-250	50	32	15	160M	1014/DA	1097	100	950	100	750	470	420	16	80	38	260	445	179
NC32-250	50	32	18,5	160L	1015/DA	1141	100	994	100	794	470	420	16	80	38	260	445	205
NC40-125	65	40	1,5	90S	1010/CA	759	80	710	100	510	360	310	16	65	38	177	267	66
NC40-125	65	40	2,2	90L	1011/CA	784	80	735	100	535	360	310	16	65	38	177	267	66
NC40-125	65	40	3	100L	1150/CA	819	80	765	100	565	360	310	16	65	38	177	292	68
NC40-160	65	40	3	100L	1005/CA	839	80	765	100	565	390	340	16	65	38	197	312	76
NC40-160	65	40	4	112M	1006/CA	844	80	774	100	574	390	340	16	65	38	197	325	82
NC40-160	65	40	5,5	132S	1007/CA	909	80	818	100	618	415	365	16	65	38	197	355	111
NC40-160	65	40	7,5	132S	1007/CA	909	80	818	100	618	415	365	16	65	38	197	355	111
NC40-200	65	40	7,5	132S	1012/CA	929	100	818	100	618	415	365	16	80	38	240	383	120
NC40-200	65	40	11	160M	1013/DA	1072	100	937	100	737	465	415	16	80	38	240	425	170
NC40-200	65	40	15	160M	1013/DA	1072	100	937	100	737	465	415	16	80	38	240	425	170
NC40-250	65	40	15	160M	1014/DA	1097	100	950	100	750	470	420	16	80	38	260	445	179
NC40-250	65	40	18,5	160L	1015/DA	1141	100	994	100	794	470	420	16	80	38	260	445	205
NC40-250	65	40	22	180M	1016/EA	1179	100	1006	100	806	500	450	16	80	38	260	460	245
NC40-250	65	40	30	200L	1017/FA	1224	100	1077	150	777	540	490	20	100	42	300	510	343
NC40-250	65	40	37	200L	1017/FA	1224	100	1077	150	777	540	490	20	100	42	300	510	343
NC50-125	65	50	2,2	90L	1004/CA	804	100	735	100	535	390	340	16	65	38	197	287	67
NC50-125	65	50	3	100L	1005/CA	839	100	765	100	565	390	340	16	65	38	197	312	76
NC50-125	65	50	4	112M	1121/CA	864	100	774	100	574	390	340	16	65	38	197	325	80
NC50-125	65	50	5,5	132S	1122/CA	929	100	818	100	618	415	365	16	65	38	197	355	83
NC50-160	65	50	4	112M	1018/CA	864	100	774	100	574	415	365	16	80	38	240	353	87
NC50-160	65	50	5,5	132S	1012/CA	929	100	818	100	618	415	365	16	80	38	240	383	120
NC50-160	65	50	7,5	132S	1012/CA	929	100	818	100	618	415	365	16	80	38	240	383	120
NC50-160	65	50	11	160M	1013/DA	1072	100	937	100	737	465	415	16	80	38	240	425	170
NC50-160	65	50	15	160M	1013/DA	1072	100	937	100	737	465	415	16	80	38	240	425	170
NC50-200	65	50	11	160M	1013/DA	1072	100	937	100	737	465	415	16	80	38	240	425	170
NC50-200	65	50	15	160M	1013/DA	1072	100	937	100	737	465	415	16	80	38	240	425	170
NC50-200	65	50	18,5	132S	1155/CA	1116	100	982	100	782	465	415	16	80	38	240	425	120
NC50-250	65	50	18,5	160L	1015/DA	1141	100	994	100	794	470	420	16	80	38	260	445	205
NC50-250	65	50	22	180M	1016/EA	1179	100	1006	100	806	500	450	16	80	38	260	460	245
NC50-250	65	50	30	200L	1017/FA	1224	100	1077	150	777	540	490	20	100	42	300	510	343
NC50-250	65	50	37	200L	1017/FA	1224	100	1077	150	777	540	490	20	100	42	300	510	343
NCH50-315	80	50	22	180M	2000/EX	1319	125	1108	200	708	520	470	16	100	38	325	555	304
NCH50-315	80	50	30	200L	2001/FX	1389	125	1184	200	784	560	510	16	100	38	325	607	360
NCH50-315	80	50	37	200L	2001/FX	1389	125	1184	200	784	560	510	16	100	38	325	607	360

NC**2P / 50Hz**

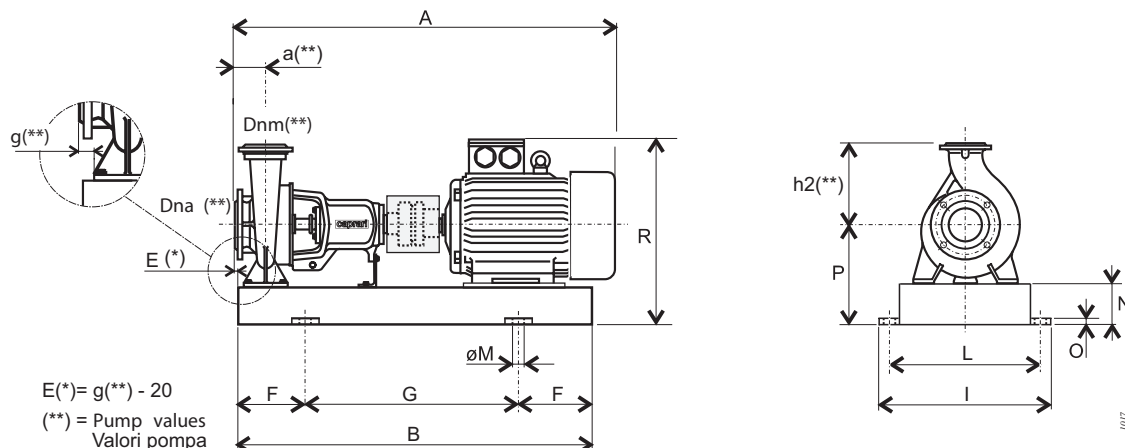
Pompe centrifughe monogiranti normalizzate - EN733 (DIN 24255)

Standardized single-satage centrifugal pumps - EN733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges monocellulaires normalisees - EN733 (DIN 24255)

caprariSELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SELECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ÉLECTROPOMPES SUR SOCLEACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS

POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGAN	A *	a	B	F	G	I	L	M	N	O	P	R *	Peso Weight Poids	
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grand. Size Taille	Tipo Type Type	[mm]													[kg]
	[mm]																		
NCH50-315	80	50	45	225M	2002/FX	1434	125	1206	200	816	605	555	16	100	38	325	650	439	
NCH50-315	80	50	55	250M	2003/GX	1539	125	1343	200	943	655	605	20	120	42	370	740	539	
NCH50-315	80	50	75	280S	2004/HX	1614	125	1374	250	874	705	655	20	140	42	420	815	680	
NC65-125	80	65	5,5	132S	1019/CA	929	100	831	100	631	430	380	16	80	38	240	383	122	
NC65-125	80	65	7,5	132S	1019/CA	929	100	831	100	631	430	380	16	80	38	240	383	122	
NC65-125	80	65	11	160M	1020/DA	1072	100	950	100	750	465	415	16	80	38	240	425	173	
NC65-160	80	65	7,5	132S	1019/CA	929	100	831	100	631	430	380	16	80	38	240	383	122	
NC65-160	80	65	11	160M	1020/DA	1072	100	950	100	750	465	415	16	80	38	240	425	173	
NC65-160	80	65	15	160M	1020/DA	1072	100	950	100	750	465	415	16	80	38	240	425	173	
NC65-160	80	65	18,5	160L	1123/DA	1116	100	994	100	794	465	415	16	80	38	240	425	175	
NC65-200	80	65	11	160M	1014/DA	1097	100	950	100	750	470	420	16	80	38	260	445	179	
NC65-200	80	65	15	160M	1014/DA	1097	100	950	100	750	470	420	16	80	38	260	445	179	
NC65-200	80	65	18,5	160L	1015/DA	1141	100	994	100	794	470	420	16	80	38	260	445	205	
NC65-200	80	65	22	180M	1016/EA	1179	100	1006	100	806	500	450	16	80	38	260	460	245	
NC65-200	80	65	30	200L	1017/FA	1224	100	1077	150	777	540	490	20	100	42	300	510	343	
NC65-250	80	65	30	200L	1021/FX	1359	100	1205	200	805	540	490	20	100	42	300	510	356	
NC65-250	80	65	37	200L	1021/FX	1359	100	1205	200	805	540	490	20	100	42	300	510	356	
NC65-250	80	65	45	225M	1022/FX	1404	100	1236	200	836	585	535	20	100	42	325	555	428	
NCH65-315	100	65	37	200L	2006/FX	1419	125	1227	200	827	560	510	16	100	38	325	607	392	
NCH65-315	100	65	45	225M	2007/FX	1464	125	1259	200	859	605	555	16	100	38	325	650	471	
NCH65-315	100	65	55	250M	2008/GX	1569	125	1386	200	986	655	605	20	120	42	370	740	570	
NCH65-315	100	65	75	280S	2009/HX	1644	125	1417	250	917	705	655	20	140	42	420	815	710	
NCH65-315	100	65	90	280M	2010/HX	1694	125	1468	250	968	705	655	20	140	42	420	815	742	
NCH65-315	100	65	110	315S	2011/HX	1849	125	1481	250	981	800	750	22	160	50	475	1025	1143	
NCH65-315	100	65	132	315M	2012/HX	1959	125	1583	250	1083	800	750	22	160	50	475	1025	1194	
NC80-160	100	80	11	160M	1014/DA	1097	125	950	100	750	470	420	16	80	38	260	445	179	
NC80-160	100	80	15	160M	1014/DA	1097	125	950	100	750	470	420	16	80	38	260	445	179	
NC80-160	100	80	18,5	160L	1015/DA	1141	125	994	100	794	470	420	16	80	38	260	445	205	
NC80-160	100	80	22	180M	1016/EA	1179	125	1006	100	806	500	450	16	80	38	260	460	245	
NC80-200	100	80	15	160M	1023/DX	1207	125	1060	150	760	495	445	16	80	38	260	445	205	
NC80-200	100	80	18,5	160L	1024/DX	1251	125	1104	150	804	495	445	16	80	38	260	445	230	
NC80-200	100	80	22	180M	1025/EX	1289	125	1116	200	716	500	450	16	80	38	260	460	270	
NC80-200	100	80	30	200M	1026/FX	1359	125	1187	200	787	540	490	20	100	42	300	510	365	
NC80-200	100	80	45	225M	1124/FX	1434	125	1219	200	819	585	535	20	100	42	325	555	398	
NC80-250	100	80	37	200L	1027/FX	1359	125	1205	200	805	550	500	20	100	42	300	510	356	
NC80-250	100	80	45	225M	1028/FX	1404	125	1236	200	836	585	535	20	100	42	325	335	428	
NC80-250	100	80	55	250M	1029/GX	1509	125	1329	200	929	635	585	20	120	42	370	625	535	
NC80-250	100	80	75	280S	1030/HX	1584	125	1383	200	983	695	645	20	120	42	400	685	710	
NC100-160	125	100	22	180M	1031/EX	1289	125	1133	200	225	510	460	20	100	42	300	480	271	
NC100-160	125	100	30	200L	1021/FX	1359	125	1205	200	805	540	490	20	100	42	300	510	356	
NC100-200	125	100	22	180M	1031/EX	1289	125	1133	200	225	510	460	20	100	42	300	480	271	
NC100-200	125	100	30	200L	1021/FX	1359	125	1205	200	805	540	490	20	100	42	300	510	356	
NC100-200	125	100	37	200L	1021/FX	1359	125	1205	200	805	540	490	20	100	42	300	510	356	
NC100-200	125	100	45	225M	1022/FX	1404	125	1236	200	836	585	535	20	100	42	325	555	428	
NC100-200	125	100	55	250M	1032/GX	1509	125	1329	200	929	635	585	20	120	42	370	625	535	
NC100-200	125	100	75	280S	1125/HX	1619	125	1383	200	983	695	645	20	100	42	380	685	440	
NC100-250	125	100	45	225M	1033/FX	1419	140	1236	200	836	585	535	20	100	42	325	555	440	
NC100-250	125	100	55	250M	1034/GX	1524	140	1329	200	929	635	585	20	120	42	370	625	540	

ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS

POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGAN	A *	a	B	F	G	I	L	M	N	O	P	R *	Peso Weight Poids
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grand. Size Taille	Tipo Type Type	[mm]												[kg]
	[mm]																	
NC100-250	125	100	75	280S	1035/HE	1599	140	1383	250	883	695	645	20	140	45	420	685	715
NC100-250	125	100	90	280M	1036/HE	1644	140	1434	250	934	695	645	20	140	45	420	685	792
NC100-250	125	100	110	315S	1126/IX	1824	140	1468	250	968	780	730	20	160	50	475	845	815
NCH100-315	125	100	55	250M	2013/GX	1584	140	1356	200	956	655	605	20	120	42	370	740	585
NCH100-315	125	100	75	280S	2014/HX	1654	140	1427	250	827	705	655	20	140	42	420	815	735
NCH100-315	125	100	90	280M	2015/HX	1709	140	1478	250	978	705	655	20	140	42	420	815	766
NCH100-315	125	100	110	315S	2016/HX	1864	140	1481	250	981	800	750	20	160	50	475	1025	1160
NCH100-315	125	100	132	315M	2017/HX	1974	140	1583	250	1083	800	750	22	160	50	475	1025	1213
NCH100-315	125	100	160	315L	2017/IX	1974	140	1583	250	1083	800	750	22	160	50	475	1025	1323
NCH100-315	125	100	200	315L	2017/LX	1974	140	1583	250	1083	800	750	22	160	50	475	1025	1413
NC125-200	150	125	55	250M	1094/GX	1524	140	1329	250	829	635	585	20	120	42	370	625	540
NC125-200	150	125	75	280S	1095/HE	1599	140	1383	250	883	695	645	20	140	45	420	685	715
NC125-200	150	125	90	280M	1107/HE	1644	140	1434	250	934	695	645	20	140	45	420	685	792
NCH125-250	150	125	55	250M	2013/GX	1584	140	1356	200	956	655	605	20	120	42	370	740	590
NCH125-250	150	125	75	280S	2014/HX	1654	140	1427	250	827	705	655	20	140	42	420	815	740
NCH125-250	150	125	90	280M	2015/HX	1709	140	1478	250	978	705	655	20	140	42	420	815	771
NCH125-250	150	125	110	315S	2016/HX	1864	140	1481	250	981	800	750	20	160	50	475	1025	1165
NCH125-250	150	125	132	315M	2017/HX	1974	140	1583	250	1083	800	750	22	160	50	475	1025	1218
NCH125-250	150	125	160	315L	2017/IX	1974	140	1583	250	1083	800	750	22	160	50	475	1025	1328
NCH125-250	150	125	200	315L	2017/LX	1974	140	1583	250	1083	800	750	22	160	50	475	1025	1418

BGAN = Base e giunto
Base and coupling
Socle et accouplement

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.
* = Indicatives values according to the type of motor installed.

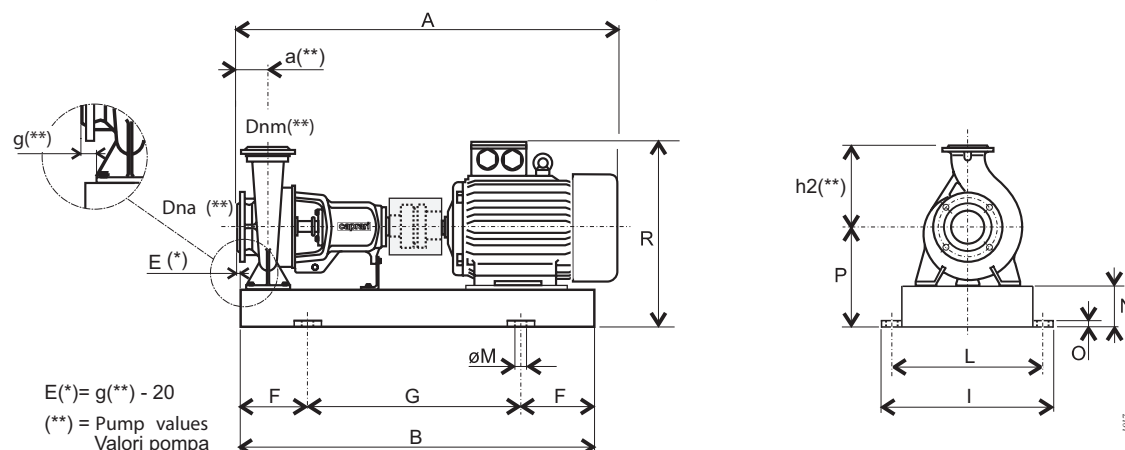
* = Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé.

NC**4P / 50Hz**

Pompe centrifughe monogiranti normalizzate - EN733 (DIN 24255)

Standardized single-satage centrifugal pumps - EN733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges monocellulaires normalisées - EN733 (DIN 24255)

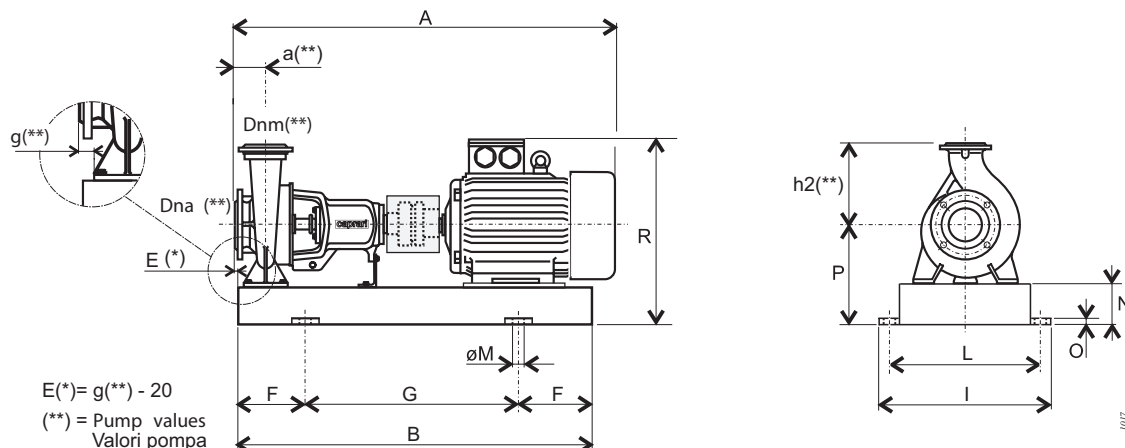
caprariSELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SÉLECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ÉLECTROPOMPES SUR SOCLEACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS

POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGAN	A *	a	B	F	G	I	L	M	N	O	P	R *	Peso Weight Poids	
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grand. Size Taille	Tipo Type Type	[mm]													[kg]
	[mm]																		
NC32-125	50	32	0,18	63B	1037/CA	669	80	642	100	442	340	290	16	80	38	192	234	43	
NC32-125	50	32	0,25	71A	1038/CA	694	80	664	100	464	340	290	16	80	38	192	241	46	
NC32-125	50	32	0,37	71B	1038/CA	694	80	664	100	464	340	290	16	80	38	192	241	46	
NC32-160	50	32	0,37	71B	1039/CA	714	80	664	100	464	390	340	16	80	38	212	261	56	
NC32-160	50	32	0,55	80A	1040/CA	744	80	689	100	489	390	340	16	80	38	212	277	60	
NC32-160	50	32	0,75	80B	1040/CA	744	80	689	100	489	390	340	16	80	38	212	277	60	
NC32-160	50	32	1,1	90S	1041/CA	759	80	710	100	510	390	340	16	80	38	212	287	68	
NC32-200	50	32	0,75	80B	1042/CA	724	80	689	100	489	390	340	16	80	38	240	305	67	
NC32-200	50	32	1,1	90S	1043/CA	759	80	710	100	510	390	340	16	80	38	240	315	73	
NC32-200	50	32	1,5	90L	1044/CA	784	80	735	100	535	390	340	16	80	38	240	315	73	
NC32-250	50	32	2,2	100L	1050/CA	864	100	777	150	477	470	420	16	80	38	260	360	99	
NC32-250	50	32	3	100L	1050/CA	864	100	777	150	477	470	420	16	80	38	260	360	99	
NC32-250	50	32	4	112M	1051/CA	864	100	787	150	487	470	420	16	80	38	260	373	108	
NC40-125	65	40	0,18	63B	1045/CA	669	80	642	100	442	360	310	16	80	38	192	234	45	
NC40-125	65	40	0,25	71A	1046/CA	694	80	664	100	464	360	310	16	80	38	192	241	48	
NC40-125	65	40	0,37	71B	1046/CA	694	80	664	100	464	360	310	16	80	38	192	241	48	
NC40-125	65	40	0,55	80A	1127/CA	724	80	689	100	489	360	310	16	80	38	192	257	54	
NC40-160	65	40	0,37	71B	1039/CA	714	80	664	100	464	390	340	16	80	38	212	261	56	
NC40-160	65	40	0,55	80A	1040/CA	744	80	689	100	489	390	340	16	80	38	212	277	60	
NC40-160	65	40	0,75	80B	1040/CA	744	80	689	100	489	390	340	16	80	38	212	277	60	
NC40-160	65	40	1,1	90S	1041/CA	759	80	710	100	510	390	340	16	80	38	212	287	68	
NC40-200	65	40	0,75	80B	1047/CA	744	100	689	100	489	415	365	16	80	38	240	305	73	
NC40-200	65	40	1,1	90S	1048/CA	779	100	710	100	510	415	365	16	80	38	240	315	79	
NC40-200	65	40	1,5	90L	1049/CA	804	100	735	100	535	415	365	16	80	38	240	315	79	
NC40-250	65	40	2,2	100L	1050/CA	864	100	777	150	477	470	420	16	80	38	260	360	99	
NC40-250	65	40	3	100L	1050/CA	864	100	777	150	477	470	420	16	80	38	260	360	99	
NC40-250	65	40	4	112M	1051/CA	864	100	787	150	487	470	420	16	80	38	260	373	108	
NC40-315	65	40	4	112M	1053/DX	999	125	897	100	697	495	445	20	100	42	300	393	175	
NC40-315	65	40	5,5	132S	1054/DX	1064	125	941	150	641	495	445	20	100	42	300	423	205	
NC40-315	65	40	7,5	132M	1055/DX	1104	125	980	150	680	495	445	20	100	42	300	423	205	
NC40-315	65	40	11	160M	1056/EX	1207	125	1060	150	760	495	445	20	100	42	300	465	245	
NC50-125	65	50	0,25	71A	1039/CA	714	100	664	100	464	390	340	16	80	38	212	261	56	
NC50-125	65	50	0,37	71B	1039/CA	714	100	664	100	464	390	340	16	80	38	212	261	56	
NC50-125	65	50	0,55	80A	1040/CA	744	100	689	100	489	390	340	16	80	38	212	277	60	
NC50-125	65	50	0,75	80B	1040/CA	744	100	689	100	489	390	340	16	80	38	212	277	60	
NC50-160	65	50	0,55	80A	1047/CA	744	100	689	100	489	415	365	16	80	38	240	305	73	
NC50-160	65	50	0,75	80B	1047/CA	744	100	689	100	489	415	365	16	80	38	240	305	73	
NC50-160	65	50	1,1	90S	1048/CA	779	100	710	100	510	415	365	16	80	38	240	315	79	
NC50-160	65	50	1,5	90L	1049/CA	804	100	735	100	535	415	365	16	80	38	240	315	79	
NC50-200	65	50	1,1	90S	1048/CA	779	100	710	100	510	415	365	16	80	38	240	315	78	
NC50-200	65	50	1,5	90L	1049/CA	804	100	735	100	535	415	365	16	80	38	240	315	78	
NC50-200	65	50	2,2	100L	1052/CA	839	100	765	100	565	415	365	16	80	38	240	340	87	
NC50-250	65	50	2,2	100L	1050/CA	864	100	777	150	477	470	420	16	80	38	260	360	99	
NC50-250	65	50	3	100L	1050/CA	864	100	777	150	477	470	420	16	80	38	260	360	99	
NC50-250	65	50	4	112M	1051/CA	864	100	787	150	487	470	420	16	80	38	260	373	108	
NC50-315	65	50	4	112M	1132/DX	999	125	897	100	697	495	445	20	100	42	325	418	175	
NC50-315	65	50	5,5	132S	1133/DX	1064	125	941	150	641	495	445	20	100	42	325	448	205	
NC50-315	65	50	7,5	132M	1134/DX	1104	125	980	150	680	495	445	20	100	42	325	448	205	

SELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE

SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS

SELECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ÉLECTROPOMPES SUR SOCLE

ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS

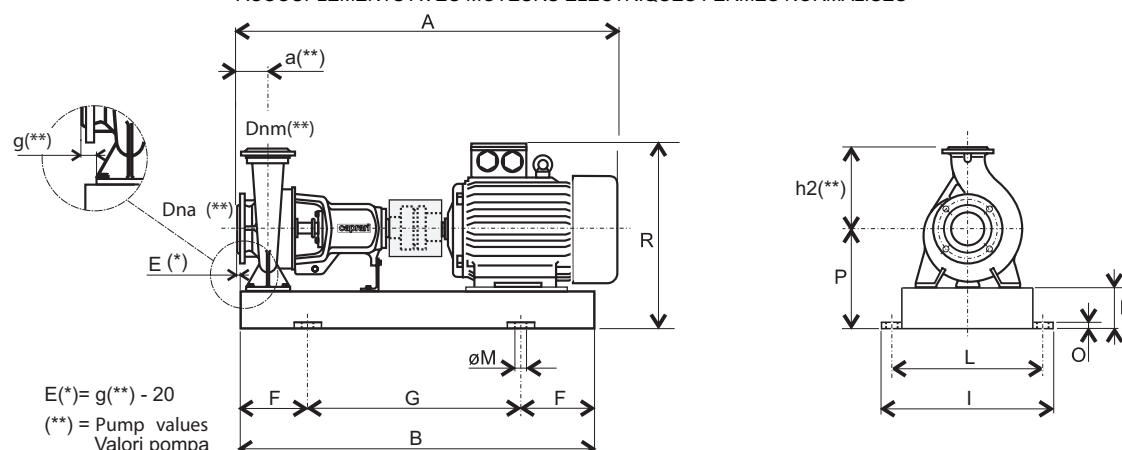
POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGAN	A *	a	B	F	G	I	L	M	N	O	P	R *	Peso Weight Poids	
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grand. Size Taille	Tipo Type Type	[mm]													[kg]
	[mm]																		
NC50-315	65	50	11	160M	1135/EX	1207	125	1060	150	760	495	445	20	100	42	325	490	245	
NC65-125	80	65	0,55	80A	1152/CA	744	100	702	150	402	430	380	16	80	38	240	305	70	
NC65-125	80	65	0,75	80B	1152/CA	744	100	702	150	402	430	380	16	80	38	240	305	70	
NC65-125	80	65	1,1	90S	1153/CA	779	100	723	150	423	430	380	16	80	38	240	315	76	
NC65-160	80	65	0,75	80B	1057/CA	744	100	702	150	402	430	380	16	80	38	240	305	75	
NC65-160	80	65	1,1	90S	1058/CA	779	100	723	150	423	430	380	16	80	38	240	315	81	
NC65-160	80	65	1,5	90L	1059/CA	804	100	748	150	448	430	380	16	80	38	240	315	81	
NC65-160	80	65	2,2	100L	1060/CA	839	100	777	150	477	430	380	16	80	38	240	340	90	
NC65-200	80	65	1,5	90L	1061/CA	829	100	748	150	448	470	420	16	80	38	260	335	84	
NC65-200	80	65	2,2	100L	1050/CA	864	100	777	150	477	470	420	16	80	38	260	360	99	
NC65-200	80	65	3	100L	1050/CA	864	100	777	150	477	470	420	16	80	38	260	360	99	
NC65-200	80	65	4	112M	1051/CA	864	100	787	150	487	470	420	16	80	38	260	373	108	
NC65-250	80	65	3	100L	1062/DX	974	100	905	200	505	510	460	20	100	42	300	380	132	
NC65-250	80	65	4	112M	1063/DX	999	100	914	200	514	510	460	20	100	42	300	393	142	
NC65-250	80	65	5,5	132S	1064/DX	1064	100	958	200	558	510	460	20	100	42	300	423	174	
NC65-250	80	65	7,5	132M	1065/DX	1104	100	997	200	597	510	460	20	100	42	300	423	174	
NC65-315	80	65	5,5	132S	1066/DX	1079	125	958	150	658	550	500	20	100	42	325	448	210	
NC65-315	80	65	7,5	132M	1067/DX	1119	125	997	150	697	550	500	20	100	42	325	448	210	
NC65-315	80	65	11	160M	1068/EX	1222	125	1077	150	777	550	500	20	100	42	325	490	268	
NC65-315	80	65	15	160L	1069/EX	1266	125	1122	150	822	550	500	20	100	42	325	490	268	
NC80-160	100	80	1,1	90S	1070/CA	804	125	723	150	423	470	420	16	80	38	260	335	84	
NC80-160	100	80	1,5	90L	1061/CA	829	125	748	150	448	470	420	16	80	38	260	335	84	
NC80-160	100	80	2,2	100L	1050/CA	864	125	777	150	477	470	420	16	80	38	260	360	99	
NC80-160	100	80	3	100L	1050/CA	864	125	777	150	477	470	420	16	80	38	260	360	99	
NC80-200	100	80	2,2	100L	1071/DX	974	125	887	200	487	495	445	16	80	38	260	360	120	
NC80-200	100	80	3	100L	1071/DX	974	125	887	200	487	495	445	16	80	38	260	360	120	
NC80-200	100	80	4	112M	1072/DX	999	125	897	200	497	495	445	16	80	38	260	373	125	
NC80-200	100	80	5,5	132S	1073/DX	1055	125	941	200	541	495	445	16	80	38	260	403	155	
NC80-200	100	80	7,5	132M	1074/DX	1104	125	980	200	580	495	445	16	80	38	260	403	155	
NC80-200	100	80	37	200L	1026/FX	1359	125	1187	200	787	540	490	20	100	42	300	510	365	
NC80-250	100	80	5,5	132S	1075/DX	1064	125	958	200	558	550	500	20	100	42	300	423	174	
NC80-250	100	80	7,5	132M	1076/DX	1104	125	997	200	597	550	500	20	100	42	300	423	174	
NC80-250	100	80	11	160M	1077/EX	1207	125	1077	250	577	550	500	20	100	42	300	465	228	
NC80-250	100	80	15	160L	1078/EX	1251	125	1122	250	622	550	500	20	100	42	300	465	228	
NC80-315	100	80	7,5	132M	1079/DX	1119	125	997	250	497	550	500	20	120	42	370	473	235	
NC80-315	100	80	11	160M	1080/EX	1222	125	1077	250	577	550	500	20	120	42	370	515	297	
NC80-315	100	80	15	160L	1081/EX	1266	125	1122	250	622	550	500	20	120	42	370	515	297	
NC80-315	100	80	18,5	180M	1082/FX	1304	125	1133	250	633	550	500	20	120	42	370	530	343	
NC80-400	100	80	18,5	180M	1091/FY	1351	125	1195	250	695	590	540	20	140	45	420	560	400	
NC80-400	100	80	22	180L	1092/FY	1391	125	1232	250	732	590	540	20	140	45	420	560	400	
NC80-400	100	80	30	200L	1093/GY	1421	125	1267	250	767	590	540	20	140	45	420	590	470	
NC100-160	125	100	3	100L	1062/DX	974	125	905	200	505	510	460	20	100	42	300	380	132	
NC100-160	125	100	4	112M	1063/DX	999	125	914	200	514	510	460	20	100	42	300	393	142	
NC100-160	125	100	5,5	132S	1064/DX	1064	125	958	200	558	510	460	20	100	42	300	423	174	
NC100-160	125	100	7,5	132M	1065/DX	1104	125	997	200	597	510	460	20	100	42	300	423	174	
NC100-200	125	100	3	100L	1062/DX	974	125	905	200	505	510	460	20	100	42	300	380	132	
NC100-200	125	100	4	112M	1063/DX	999	125	914	200	514	510	460	20	100	42	300	393	142	
NC100-200	125	100	5,5	132S	1064/DX	1064	125	958	200	558	510	460	20	100	42	300	423	174	

NC**4P / 50Hz**

Pompe centrifughe monogiranti normalizzate - EN733 (DIN 24255)

Standardized single-satage centrifugal pumps - EN733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges monocellulaires normalisées - EN733 (DIN 24255)

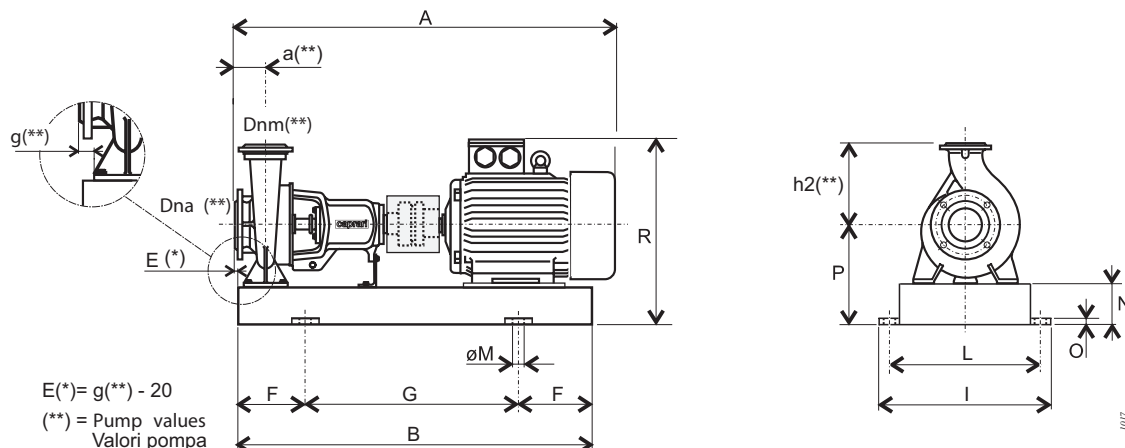
caprariSELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SÉLECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ÉLECTROPOMPES SUR SOCLEACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS

$E(*) = g(**) - 20$
 (**) = Pump values
 Valori pompa

POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGAN	A *	a	B	F	G	I	L	M	N	O	P	R *	Peso Weight Poids	
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grand. Size Taille	Tipo Type Type	[mm]													[kg]
	[mm]																		
NC100-200	125	100	7,5	132M	1065/DX	1104	125	997	200	597	510	460	20	100	42	300	423	174	
NC100-250	125	100	5,5	132S	1066/DX	1079	140	958	150	658	550	500	20	100	42	325	448	210	
NC100-250	125	100	7,5	132M	1067/DX	1119	140	997	150	697	550	500	20	100	42	325	448	210	
NC100-250	125	100	11	160M	1068/EX	1222	140	1077	150	777	550	500	20	100	42	325	490	268	
NC100-250	125	100	15	160L	1069/EX	1266	140	1122	150	822	550	500	20	100	42	325	490	268	
NC100-315	125	100	11	160M	1080/EX	1222	140	1077	250	577	550	500	20	120	42	370	515	297	
NC100-315	125	100	15	160L	1081/EX	1266	140	1122	250	622	550	500	20	120	42	370	515	297	
NC100-315	125	100	18,5	180M	1082/FX	1304	140	1133	250	633	550	500	20	120	42	370	530	343	
NC100-315	125	100	22	180L	1083/FX	1344	140	1170	250	670	550	500	20	120	42	370	530	343	
NC100-400	125	100	22	180L	1084/FY	1404	140	1250	250	750	650	600	20	140	45	420	560	465	
NC100-400	125	100	30	200L	1085/GY	1434	140	1285	250	785	650	600	20	140	45	420	590	535	
NC100-400	125	100	37	225S	1086/GY	1484	140	1321	300	721	650	600	20	140	45	420	610	624	
NC100-400	125	100	45	225M	1087/HY	1509	140	1346	300	746	650	600	20	140	45	420	610	624	
NC100-400	125	100	55	250M	1088/HY	1584	140	1409	300	809	650	600	20	140	45	420	655	762	
NC125-200	150	125	11	160M	1080/EX	1222	140	1077	250	577	550	500	20	120	42	370	515	297	
NC125-200	150	125	15	160L	1081/EX	1266	140	1122	250	622	550	500	20	120	42	370	515	297	
NC125-200	150	125	18,5	180M	1082/FX	1304	140	1133	250	633	550	500	20	120	42	370	530	343	
NC125-200	150	125	22	180L	1083/FX	1344	140	1170	250	670	550	500	20	120	42	370	530	343	
NC125-250	150	125	5,5	132S	1089/DX	1139	140	1018	250	518	550	500	20	120	42	370	473	235	
NC125-250	150	125	7,5	132M	1079/DX	1119	140	997	250	497	550	500	20	120	42	370	473	235	
NC125-250	150	125	11	160M	1080/EX	1222	140	1077	250	577	550	500	20	120	42	370	515	297	
NC125-250	150	125	15	160L	1081/EX	1266	140	1122	250	622	550	500	20	120	42	370	515	297	
NC125-250	150	125	18,5	180M	1082/FX	1304	140	1133	250	633	550	500	20	120	42	370	530	343	
NC125-250	150	125	22	180L	1128/FX	1404	140	1230	250	730	550	500	20	120	42	370	530	340	
NC125-315	150	125	15	160L	1090/EY	1326	140	1202	250	702	650	600	20	140	45	420	545	355	
NC125-315	150	125	18,5	180M	1154/FY	1364	140	1213	250	713	650	600	20	140	45	420	560	405	
NC125-315	150	125	22	180L	1084/FY	1404	140	1250	250	750	650	600	20	140	45	420	560	465	
NC125-315	150	125	30	200L	1085/GY	1434	140	1285	250	785	650	600	20	140	45	420	590	535	
NC125-315	150	125	37	225S	1086/GY	1484	140	1321	300	721	650	600	20	140	45	420	610	624	
NC125-315	150	125	45	225M	1087/HY	1509	140	1346	300	746	650	600	20	140	45	420	610	624	
NC125-400	150	125	45	225M	1096/HY	1509	140	1346	300	746	650	600	22	160	50	475	645	640	
NC125-400	150	125	55	250M	1097/HY	1584	140	1409	300	809	650	600	22	160	50	475	690	762	
NC125-400	150	125	75	280S	1098/IY	1679	140	1463	300	863	695	645	22	160	50	475	720	925	
NC150-200	200	150	11	160M	1129/EX	1267	160	1122	250	622	700	650	20	140	45	420	545	435	
NC150-200	200	150	15	160L	1130/EX	1311	160	1167	250	667	700	650	20	140	45	420	545	450	
NC150-200	200	150	18,5	180M	1131/FY	1349	160	1178	250	678	700	650	20	140	45	420	560	490	
NC150-200	200	150	22	180L	1099/FX	1389	160	1215	250	715	700	650	20	140	45	420	560	495	
NC150-250	200	150	18,5	180M	1136/FY	1384	160	1213	250	713	600	550	20	140	45	390	530	400	
NC150-250	200	150	22	180L	1137/FY	1424	160	1250	250	750	600	550	20	140	45	390	530	400	
NC150-250	200	150	30	200L	1151/GY	1454	160	1285	250	785	600	550	20	140	45	390	560	470	
NC150-315	200	150	22	180L	1138/FY	1424	160	1250	250	713	700	650	20	140	45	420	560	495	
NC150-315	200	150	30	200L	1100/GX	1454	160	1285	250	785	700	650	20	140	45	420	590	556	
NC150-315	200	150	37	225S	1101/GX	1504	160	1321	300	721	700	650	20	140	45	420	610	650	
NC150-315	200	150	45	225M	1102/HY	1529	160	1346	300	746	700	650	20	140	45	420	610	650	
NC150-315	200	150	55	250M	1103/HY	1604	160	1409	300	809	700	650	20	140	45	420	655	772	
NC150-400	200	150	45	225M	1139/HY	1529	160	1346	300	746	700	650	22	160	50	475	645	665	
NC150-400	200	150	55	250M	1140/HY	1604	160	1409	300	809	700	650	22	160	50	475	690	787	
NC150-400	200	150	75	280S	1104/IY	1699	160	1463	300	863	700	650	22	160	50	475	720	950	

SELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SELECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ÉLECTROPOMPES SUR SOCLE

ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS



POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGAN	A *	a	B	F	G	I	L	M	N	O	P	R *	Peso Weight Poids
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grand. Size Taille	Tipo Type Type	[mm]												[kg]
	[mm]																	
NC150-400	200	150	90	280M	1105/IY	1754	160	1514	300	914	700	650	22	160	50	475	720	1040
NC150-400	200	150	110	315S	1106/LY	1904	160	1578	300	978	780	730	22	160	50	475	845	1180
NCH150-500	200	150	45	225M	2018/GY2	1669	160	1464	250	964	720	670	22	200	50	600	925	863
NCH150-500	200	150	55	250M	2019/HY2	1744	160	1521	250	1021	720	670	22	200	50	600	970	925
NCH150-500	200	150	75	280S	2020/IY2	1819	160	1562	250	1062	720	670	22	200	50	600	995	1056
NCH150-500	200	150	90	280M	2021/IY2	1869	160	1613	250	1113	720	670	22	200	50	600	995	991
NCH150-500	200	150	110	315S	2022/LY2	2054	160	1686	300	1086	800	750	22	200	50	600	1150	1480
NCH150-500	200	150	132	315M	2023/MY2	2084	160	1788	300	1188	800	750	22	200	50	600	1150	1561
NCH150-500	200	150	160	315L	2023/MY2	2084	160	1788	300	1188	800	750	22	200	50	600	1150	1629
NCH150-500	200	150	200	315L	2023/MY2	2084	160	1788	300	1188	800	750	22	200	50	600	1150	1740
NC200-250	250	200	30	200L	1108/GY	1497	180	1308	300	708	700	650	22	160	50	475	625	567
NC200-250	250	200	37	225S	1109/GY	1547	180	1344	300	744	700	650	22	160	50	475	645	613
NC200-250	250	200	45	225M	1141/HY	1572	180	1369	300	769	700	650	22	160	50	475	645	667
NC200-250	250	200	55	250M	1110/HY	1647	180	1432	300	832	700	650	22	160	50	475	690	726
NC200-315	250	200	30	200L	1111/GY2	1614	180	1435	250	935	750	700	22	160	50	475	625	662
NC200-315	250	200	37	225S	1112/GY2	1664	180	1471	300	871	750	700	22	160	50	475	645	740
NC200-315	250	200	45	225M	1113/HY2	1689	180	1496	300	896	750	700	22	160	50	475	645	740
NC200-315	250	200	55	250M	1114/HY2	1764	180	1559	300	959	750	700	22	160	50	475	690	842
NC200-315	250	200	75	280S	1115/IY2	1859	180	1613	300	1013	750	700	22	160	50	475	720	1000
NC200-400	250	200	75	280S	1116/IY2	1859	180	1613	300	1013	750	700	22	160	50	495	740	1003
NC200-400	250	200	90	280M	1117/IY2	1914	180	1664	300	1064	750	700	22	160	50	495	740	1092
NC200-400	250	200	110	315S	1118/LY2	2064	180	1728	300	1128	780	730	22	160	50	495	865	1240
NC200-400	250	200	132	315M	1120/LY2	2174	180	1834	300	1234	780	730	22	160	50	495	865	1340
NC250-315	300	250	30	200L	1142/GY2	1675	220	1471	250	971	810	760	22	180	50	535	665	622
NC250-315	300	250	37	225S	1143/GY2	1725	220	1507	300	907	810	760	22	180	50	535	685	740
NC250-315	300	250	45	225M	1144/HY2	1750	220	1532	300	932	810	760	22	180	50	535	685	740
NC250-315	300	250	55	250M	1145/HY2	1825	220	1595	300	995	810	760	22	180	50	535	730	842
NC250-315	300	250	75	280S	1146/IY2	1920	220	1649	300	1049	810	760	22	180	50	535	760	1000
NC250-400	300	250	75	280S	1147/IY2	1911	220	1640	300	1040	810	760	22	200	50	600	805	1003
NC250-400	300	250	90	280M	1148/IY2	1966	220	1691	300	1091	810	760	22	200	50	600	805	1092
NC250-400	300	250	110	315S	1149/LY2	2116	220	1755	300	1155	810	760	22	200	50	600	930	1240
NC250-400	300	250	132	315M	1119/LY2	2226	220	1861	300	1261	810	760	22	200	50	600	930	1340
NC250-400	300	250	160	315L	1119/LY2	2226	220	1861	300	1261	810	760	22	200	50	600	930	1340