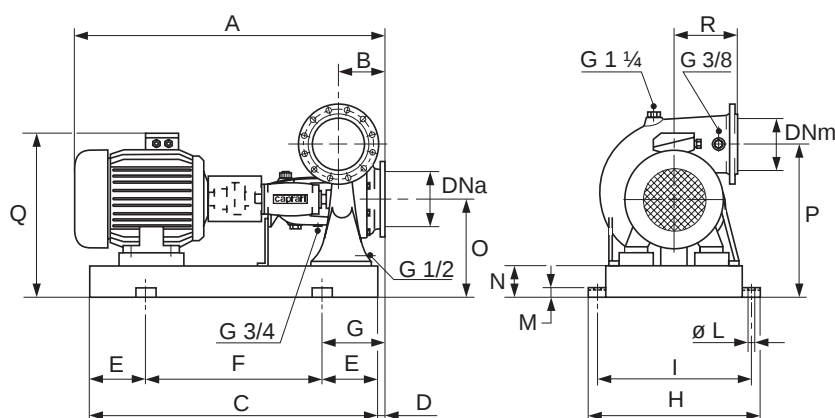


caprariPOMPE CENTRIFUGHE MONOGRANTI AD ASSE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SINGLE-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS
POMPES CENTRIFUGES MONO-ETAGEES A AXE HORIZONTAL**BHR**DIMENSIONI DI INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS**4 ÷ 6**POLI/50 Hz
POLES/50 Hz
POLES/50 HzACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI UNIFICATI
ASSEMBLING WITH T.E.F.C. MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ELECTRIQUES FERMES NORMALISES

Fori: N° Holes: Ø Trous:									
Ø Bocca Port Ø Ø Orifice	S	T	U	Fori Holes Trous					
DN	[mm]			N°	Ø [mm]				
200 (UNI PN6)	250	280	320	8	18				
250 (UNI PN6)	300	335	375	12					

POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGA	4 POLI POLES POLES																	* Peso Weight Poids K g
Tipo type type	DNa	DNm	CV - CH HP	Grandezza Size Taille	Tipo type type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R		
	mm					[mm]																	
BHR 200	200	200	20	160L	328/4G	1224	180	1081	55	175	731	230	580	530	20	42	100	325	515	619	230	308	
			25	180M	317/4G	1236		1071		671	635									339			
			30	180L	320/4G	1282		1109		709	690									360			
			40	200L	327/5G	1324		1147		747	255									690		448	
BHR 250	250	250	25	180M	329/5K	1381	235	1261	45	250	761	295	730	680	120	440	710	750	300	483			
			30	180L	316/5K	1427		1274			774									506			
			40	200L	315/5K	1469		1312			812									805	577		
			50	225S	319/5K	1515		1354			854									831	625		

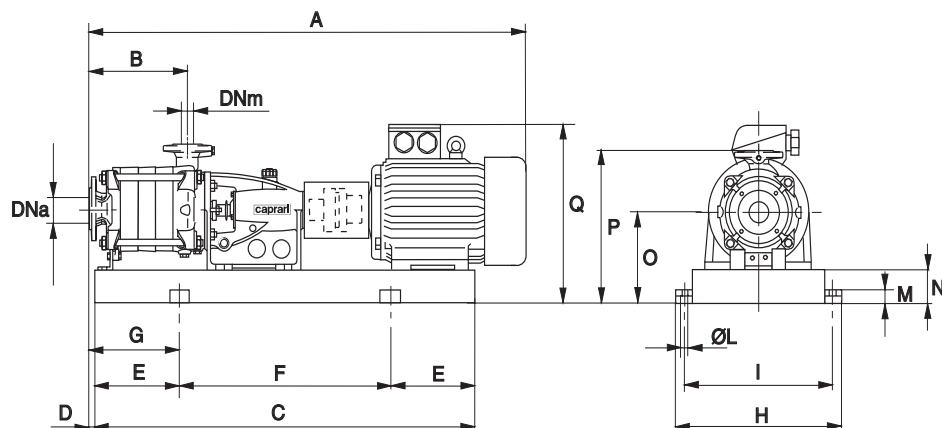
POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGA	6 POLI POLES POLES																	* Peso Weight Poids				
Tipo type type	DNa	DNm	CV - CH HP	Grandezza Taille Size	Tipo type type	A *	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q *	R	Kg					
	[mm]					[mm]																					
BHR 200	200	200	5,5	132M	326/3E	1072	180	946	55	150	646	205	580	530	20	42	100	325	515	519	230	214					
			7,5																	218							
			10																	160M		322/3G	1167	677	230	619	282
			15																	160L		328/4G	1224	731	635	308	
			20																	180L		320/4G	1282	709	734	365	
BHR 250	250	250	7,5	132M	330/3I	1217	235	1101	45	250	701	295	730	680	120	440	710	634	300	357							
			10	160M	321/4K	1312		1187			687							734		418							
			15	160L	314/4K	1369		1231			731							750		442							
			20	180L	316/5K	1427		1274			774							511									

BGA = Base giunto e coprigiunto
Base and coupling
Socle et accouplement* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed
Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé

SELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE 2P / 50HZ

SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS 2P / 50HZ

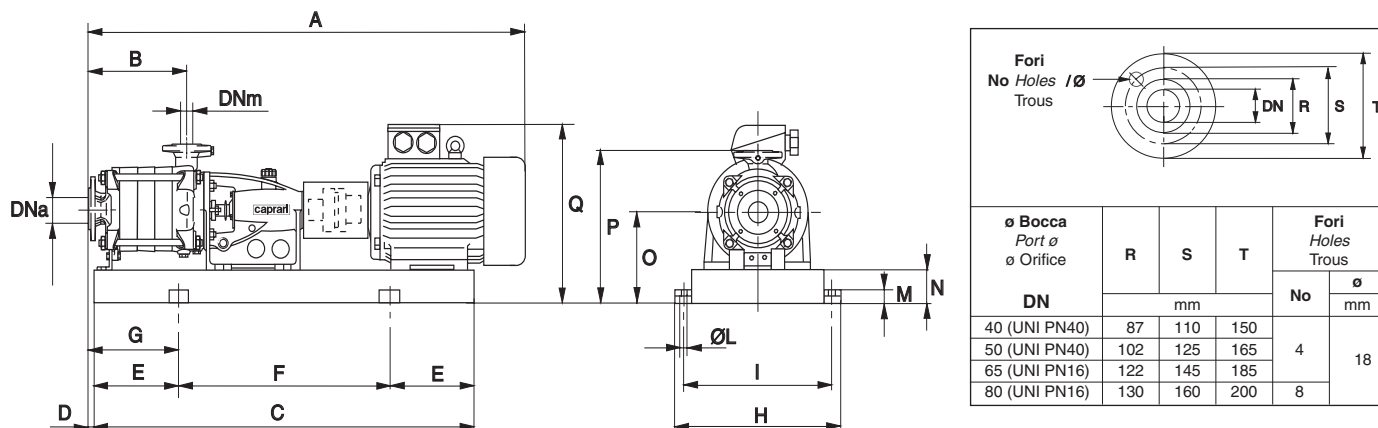
SÉLECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ÉLECTROPOMPES SUR SOCLE 2P / 50HZ

ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPELEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS

Fori No Holes / Ø Trous					
Ø Bocca Port ø Ø Orifice		R	S	T	Fori Holes Trous
DN		mm			No
40 (UNI PN40)		87	110	150	4
50 (UNI PN40)		102	125	165	
65 (UNI PN16)		122	145	185	
80 (UNI PN16)		130	160	200	

POMPA PUMP POMPE		MOTORE MOTOR MOTEUR		BGA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Peso Weight Poids																											
Tipo Type Type	DNa x DNm mm	kW	Grandezza Size Taille	Tipo Type Type	mm															Kg																											
HMU40-1 /2	65 x 40	3	100L	10/2D	955	198	643	247	100	443	347	320	280	16	38	80	240	415	372	113																											
/2		4	112M	11/2D	1014	249	677	298	477	398	340	300	398						120																												
/3		5,5	132S	12/2D	1065		300		726	349	150	426	448						380	340	434	142																									
/3					1129	349		150														426	499	380	340	434	154																				
/4					1180																						300	764	344	560	493	430	390	534	158												
/4					9,2																														132M	52/2D	764	464	430	390	163						
/4		11	160M	35/2E	1274		351		860	344	560	493	430						390	534	228																										
/5		7,5	132S	356/2D	1231	1123		723	380	340	434	170																																			
/5		9,2	132M	357/2D	1231	1148		748	380	390	534	181																																			
/5		11	160M	358/2E	1325	1207		807	430	390	534	246																																			
/6		9,2	132M	401/2D	1282	402	1199	799	380	340	434	189																																			
/6		11	160M	363/2E	1376		13	200	858	213	430	390	534						253																												
/6		15		363/3E	1258														200	858	213	430	390	534	268																						
/7		11		369/2E	1427																				504	1360	909	430	390	534	262																
/7		15		369/3E	1258	504																									1360	909	430	390	534	277											
/8		11	374/2E	1478	504		1360	960	430	390	534	271																																			
/8		15	374/3E	1478								504	1360						1005	430	390	534	286																								
/8		18,5	160L	375/3E																			1536	198	726	247	150	426	397	380						340	434	302									
HMU40-2 /2		5,5	132S	12/2D		1078																	198								726	247	150	426	397			380	340	434	134						
/2		7,5	132M	52/2D	764	198	726	247	150	426	397																														380	340	434	137			
/2	9,2	132M	52/2D	1172	198							726	247	150	426	397	380	340	434	146																											
/3	11	160M	35/2E	1223																249	860	344		150	560	494	430	390	534	209																	
/3	15		35/3E	1223																			249							860	344	150	560	494	430	390	534	217									
/4	11		35/2E	1274		300	1207	13	200	807	213																											480	430	20	42	100	280	455	590	232	
/4	15		35/3E	1326	300							1207	13	200	807	213	480	430	20																											42	100
/5	18,5	160L	359/3E	1383																351	1252	13		200	852	213	480	430	20																		
/5	22	180M	400/3E	1395																			402							1303	13	200	887	213	480	430	20										
/6	18,5	160L	364/3E	1434		402	1303	13	200	903	213																											480	430	20	42	100	280	455	590		
/6	22	180M	365/3E	1446	453							1389	16	250	889	263	480	430	20																											42	100
/7	30	200L	370/3E	1497																453	1389	16		250	889	263	480	430	20																		
/7	37	200L	371/4E	1585																			453							1440	16	250	940	263	530	480	20										
HMU50-1 /2	11	160M	20/3E	1304		226	944	280	175	594	455																											450	400	20	42	100	300	500	594		
/2	15	160L	21/3E	1325	226							944	280	175	594	455	450	400	20																											42	100
/3	18,5	160L	21/3E	1419																226	944	280		175	594	455	450	400	20																		
/3	22	180M	22/3E	1431																			284							1008	338	175	658	513	490	440	20										
/3	30	200L	37/4E	1519		284	1049	338	175	658	513																											490	440	20	42	100	300	500	594		
/4	22	180M	379/3E	1489	342							1424	16	250	924	266	480	430	20																											42	100
/4	30	200L	380/4E	1577																342	1424	16		250	924	266	480	430	20																		
/4	37		385/4E	1635																			400							1482	21	250	982	271	530	480	20										
/5	30		385/4E	1635		400	1482	21	250	982	271																											530	480	20	42	100	300	500	594		
/5	37		225M	386/4E	1711							458	1529	21	250	1029	271	570	520																											20	42
/6	37	200L	390/4E	1693	458															1540	21	250		1040	271	570	520	20	42																		
/6	45	225M	391/4E	1769																			458							1587	21	250	1087	271	570	520	20										
/6	55	250M	392/5E	1869		458	1654	21	250	1154	271																											630	580	20	42	100	300	500	594		
HMU50-2 /2	15	160M	20/3E	1304								226	944	280	175	594	455	450	400																											20	42
/2	18,5	160L	21/3E	1361	226															944	280	175		594	455	450	400	20	42																		
/3	22	180M	22/3E	1373																			284							1008	338	175	658	513	490	440	20										
/3	30	200L	37/4E	1431		284	1049	338	175	658	513																											490	440	20	42	100	300	500	594		
/4	22		379/3E	1489								342	1424	16	250	924	266	480	430																											20	42
/4	37		380/4E	1577	342															1424	16	250		924	266	480	430	20	42																		
/4	37		385/4E	1635																			400							1482	21	250	982	271	530	480	20										
/5	45	225M	386/4E	1711		400	1529	21	250	1029	271																											570	520	20	42	100	300	500	594		
/5	37	200L	390/4E	1693								400	1540	21	250	1040	271	570	520																											20	42
/6	45	225M	391/4E	1769	458															1587	21	250		1087	271	570	520	20	42																		
/6	55	250M	392/5E	1869																			458							1654	21	250	1154	271	630	580	20										
/6	15	160M	20/3E	1304		226	944	280	175	594	455																											450	400	20	42	100	300	500	594		
/2	18,5	160L	21/3E	1361								226	944	280	175	594	455	450	400																											20	42
/3	22	180M	22/3E	1373	284															1008	338	175		658	513	490	440	20	42																		
/3	30	200L	37/4E	1431																			284							1049	338	175	658	513	490	440	20										
/4	22		379/3E	1489		342	1424	16	250	924	266																											480	430	20	42	100	300	500	594		
/4	37		380/4E	1577								342	1424	16	250	924	266	480	430																											20	42
/4	37		385/4E	1635	400															1482	21	250		982	271	530	480	20	42																		
/5	45	225M	386/4E	1711																			400							1529	21	250	1029	271	570	520	20										
/5	37	200L	390/4E	1693		400	1540	21	250	1040	271																											570	520	20	42	100	300	500	594		
/6	45	225M	391/4E	1769								458	1587	21	250	1087	271	570	520																											20	42
/6	55	250M	392/5E	1869	458															1654	21	250		1154	271	630	580	20	42																		
/6	15	160M	20/3E	1304																			226							944	280	175	594	455	450	400	20										
/2	18,5	160L	21/3E	1361		226	944	280	175	594	455																											450	400	20	42	100	300	500	594		
/3	22	180M	22/3E	1																																											

4

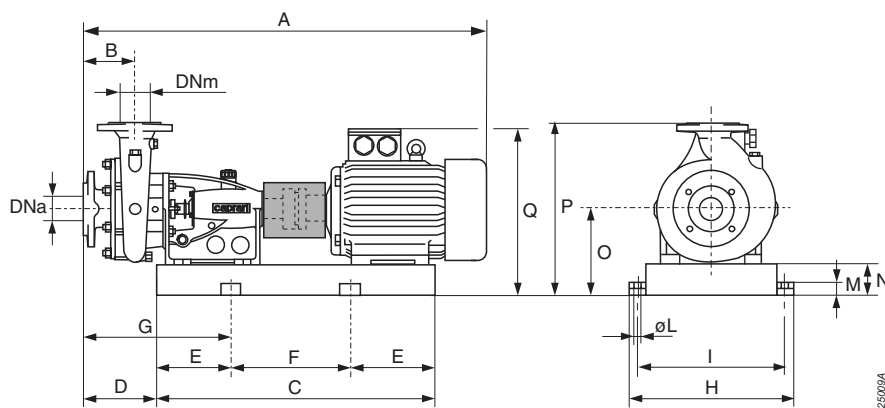
POLI/50Hz
POLES/50Hz
POLES/50HzSELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE 4P / 50HZ
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS 4P / 50HZ
SÉLECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ÉLECTROPOMPES SUR SOCLE 4P / 50HZACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPELEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS


POMPA PUMP POMPE		MOTORE MOTOR MOTEUR		BGA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Peso Weight Poids
Tipo Type Type	DNa x DNm mm	kW	Grandezza Size Taille	Tipo Type Type	mm															Kg
HMU40-1 /2	65 x 40	0,37	71L	50/1C	831	198	552	242		352	342								324	98
/2					865															101
/3		0,55			916	249	577	293	100	377	393								334	109
/3			80L	51/1D																
/4		0,74			967	300		344			444									118
/4					1005		593			393		290	250							124
/5		1,1	90S	15/2D			990			640										140
/5				353/2D	1056	351														143
/6		1,5	90L	354/2D			1000			650										148
/6		1,1	90S	360/2D	1107	402	1041		175	691	188									151
/6				361/2D			1051			701										160
/7		1,5	90L	366/2D	1158		1102		13	752										167
/7				367/2D	1210	453	1164			764		320	280							169
/8		2,2	100L	367/2D	1209		1153		200	753	213	290	250							176
/8		1,5	90L	372/2D	1261	504	1215			815		320	280	16	38	80	240	415	372	176
HMU40-2 /2	65 x 40	0,74	80L	51/1D	865	198	577	242		377	342								334	101
/2					903		593			393										107
/3		1,1	90S	15/2D			954	293	100	393	393	290	250						382	115
/3					1005	249	611	298		411	398									117
/4		1,5	90L	9/2D	1057	300	643	349		443	449									126
/4				10/2D																130
/5		2,2			1108	351	1062			712										150
/5		3		355/2D					175											154
/6		2,2		362/2D	1159	402	1113			763	188	320	280							158
/6																				162
/7		3		367/2D	1210		1164		13	764										171
/7		4	112M	368/2D	1269	453	1181			781			300							178
/8		3	100L	373/2D	1261		1215		200	815	213	280								176
/8		4	112M	408/2D	1320	504	1232			832		340	300							189
/8		5,5	132S	409/2D	1276		1276			876		380	340							208
HMU50-1 /2	80 x 50	1,5	90L	53/2D	1034	226	726	280		426	430								442	153
/2					1086															156
/3		2,2			1144	284	765	338	150	465	488	340	290						432	169
/3			100L	38/2D																173
/4		3		376/2D	1202	342	1128			728										194
/4				377/2D	1261		1130			730										202
/5		4	112M	382/2D	1319	400	1188			788		380	330						458	216
/5				383/3D	1384		1283			883	216									243
/6		5,5	132S	388/3D	1341		1341		200	941										256
/6		7,5	132M	389/3D	1442	458	1354			954										263
/7		5,5	132S	393/3D	1399		1399			999		400	350							268
/7		7,5		394/3D	1500	516	1412			912										275
/8																				286
/8		9,2	132M	397/3D	1558	574	1470		250	970	266									288
/8					1495		1495			995										288
/8		11	160M	399/3E	1652		1541			1041		450	400	20	42	100	300	500	594	350
HMU50-2 /2	80 x 50	2,2	100L	38/2D	1086	226	765	280		465	430									156
/3					1144	284	775	338	150	475	488	340	290						432	169
/4		4	112M	19/2D	1203		1130			730		360	310							180
/4				377/2D	1261	342	1225			788		380	330						458	202
/5		5,5	132S	378/3D	1326		1283			825	216									229
/5				383/3D	1384	400	1296		200	883										243
/6		7,5	132M	384/3D	1341		1341			896										248
/6		5,5	132S	388/3D	1442	458	1354			941		400	350							256
/6				389/3D	1500		1412			954										263
/7		7,5	132M	394/3D	1558	516	1437			912										275
/7					1495		1495			937										277
/7		11	160M	396/3E	1594		1483		250	983	266	450	400							338
/8		7,5	132M	397/3D	1558	574	1470			970										286
/8		9,2			1495		1495			995		400	350							288
/8		11	160M	399/3E	1652		1541			1041		450	400							350

BGA = Base e giunto
Base and coupling
Socle et accouplement* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.
Indicatives values according to the type of motor installed.
Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé.

SELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SELECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ELECTROPOMPES SUR SOCLE

50Hz / 2P

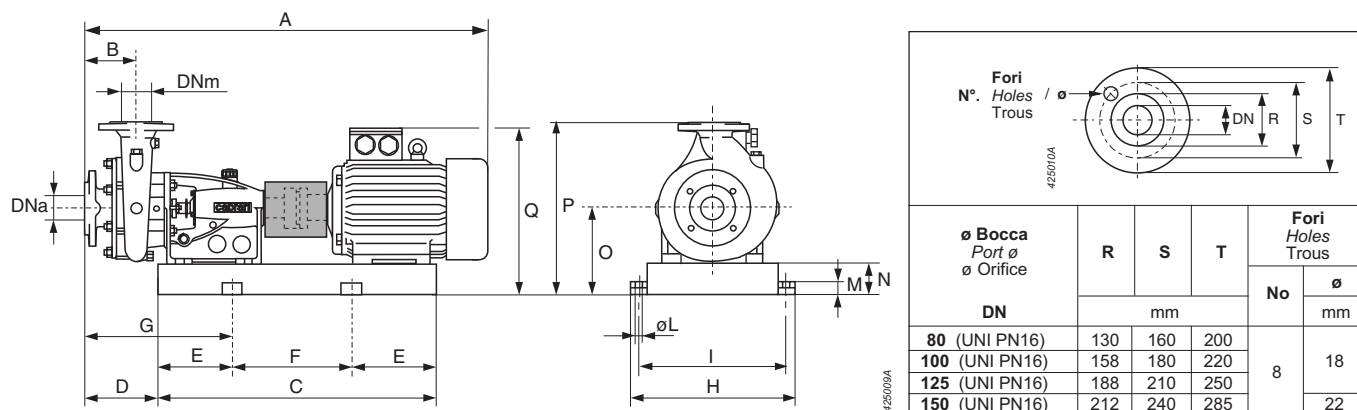
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ELECTRIQUES FERMES NORMALISES

Fori N°. Holes / Troux 				Fori Holes Troux		
	Ø Bocca Port Ø Ø Orifice	R	S	T	No	Ø mm
		mm				
DN				4	18	
40 (UNI PN16)	87	110	150			
50 (UNI PN16)	102	125	165			
65 (UNI PN16)	122	145	185			
80* (UNI PN10)	130	160	200			

POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGA																Peso Weigh Poids							
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grandezza Size Taille	Tipo Type Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q								
	mm																					mm						
MEC-A 1/40	50	40	0,75	80L	2/1A	729	105	513	165	100	313	265	265	225	16	38	65	197	347	291	52							
1/40			1,1	90S	3/1A	767					354		290	250						53								
1/40			1,5	90S	3/1A	767					554		290	250						60								
1/40			2,2	90L	4/1A	819					571		310	270						63								
1/40			3	100L	5/1B	819					593		340	300						67								
1/40			4	112M	7/1B	878					623		340	300						73								
MEC-A 2/40			2,2	90L	4/1B	767					571		290	250						69								
2/40			3	100L	5/1B	819					593		310	270						70								
2/40			4	112M	7/1B	878					623		340	300						76								
2/40			5,5	132S	6/2B	942					677		380	340						88								
2/40			7,5	160M	39/2B	1037					841		160	490						390	92							
MEC-A 1/50	65	50	2,2	90L	4/1A	772	110	571	165	150	371	265	290	270	16	38	65	197	372	339	65							
1/50			3	100L	5/1B	824					393		310	250						69								
1/50			4	112M	7/1B	883					423		340	270						75								
1/50			5,5	132S	6/2B						477		380	300						89								
1/50			7,5	160M	39/2B	1042					541		280	490						390	94							
MEC-A 2/50			5,5	132S	6/2B	947					677		170	477						270	430	340	80	240	415	534	169	
2/50			7,5	160M	39/2B	1042					841		130	541						280	490	390	80	240	415	534	169	
2/50			11	160M	39/3B	1109					841		130	541						280	490	390	65	197	422	391	93	
MEC-A 3/50			15	160M	35/2E	1109					828		179	528						329	490	390	80	240	465	534	173	
3/50			18,5	160L	36/3E	1169					885			585							490	390	80	240	490	534	188	
3/50			22	180M	40/3E	1179					955		134	605						309	530	440	80	240	465	534	187	
MEC-A 1/65	80	65	4	112L	7/1B	883	110	623	170	100	423	309	430	380	20	42	100	300	550	590	357							
1/65			5,5	132S	6/2B	947					477		270	380							340	355						
1/65			7,5	160M	39/2B	1042					477		270	380							340	355						
MEC-A 2/65			5,5	132S	12/2D	1020					541		280	430							390	440	380	65	197	397	391	91
2/65			7,5	160M	35/2E	1114					541		280	430							390	440	380	65	197	397	391	95
2/65			11	160M	35/3E	1172					541		280	430							390	440	380	80	240	465	534	171
MEC-A 3/65			15	160M	36/3E	1172					541		280	430							390	440	380	80	240	465	534	113
3/65			18,5	160L	40/3E	1184					541		280	430							390	440	380	80	240	465	534	117
2/65			22	180M	40/3E	1184					541		280	430							390	440	380	80	240	465	534	186
MEC-A 3/65			11	160M	35/2E	1114					828		184	528							334	430	390	80	240	465	534	201
3/65			15	160M	35/3E	1172					885			585								430	390	80	240	465	534	217
3/65			18,5	160L	36/3E	1172					885			585								430	390	80	240	465	534	223
3/65			22	180M	40/3E	1184					955		139	605							314		440	80	240	465	534	268
3/65			30	200L	41/4E	1272					955		139	605							314		440	80	240	465	534	268
3/65	37	200L	41/4E	1272	956	184	606	359		480	20	42	100	300	575	665												

BGA = Base e giunto
Base and coupling
Socle et accouplementValori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed
Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé

2P / 50Hz

SELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SELECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ELECTROPOMPES SUR SOCLEACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ELECTRIQUES FERMES NORMALISES

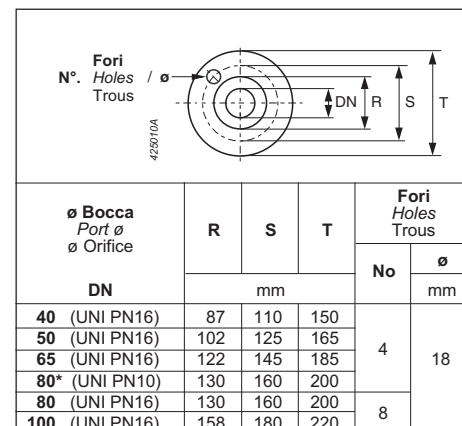
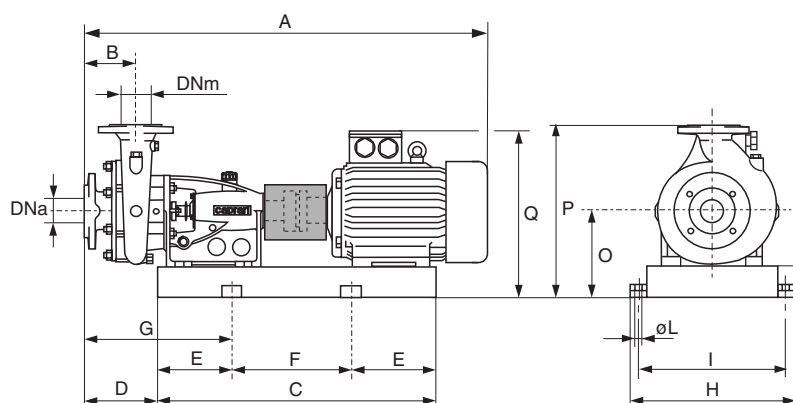
POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR			BGA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Peso Weight Poids
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grandezza Size Taille	Tipo Type Type		mm															kg
MEC-A 1/80			5,5	132S	6/2B	962			677	185	100	477	285	380	340			65	197	422	391	95
1/80			7,5																			99
1/80			11	160M	39/2B	1057			841	145		541	295			16	38			465		175
1/80			15		39/3B																	187
MEC-A 2/80			11		35/2E	1120	125		828	189	150	528	339	430	390			80	240		534	191
2/80			15		35/3E																	206
2/80			18,5	160L	36/3E	1177			885			585										217
2/80			22	180M	40/3E	1189			955	144		605	319	490	440				280	530	590	267
2/80			30																			337
2/80			37	200L	41/4E	1277			956	189		606	364	530	480					550	665	362
MEC-A 3/80			22	180M	22/3E	1315			1008		175	658		490	440			100	300		610	301
3/80			30										397									364
3/80			37	200L	37/4E	1403			1049	222		699		530	480					600	665	389
3/80			45	225M	24/4E	1479			1131	192		731	392	580	530							487
3/80			55	250M	23/5E	1579			1183	212	200	783	412	630	580				120	345	645	577
3/80			75	280S	43/5E	1682			1299	202		899	402	680	630					370	670	811
MEC-A 004/80			30																			763
004/80			37	200L	37/4E	1408			1049	227	175	699	402	530	480					600	665	377
004/80			45	225M	24/4E	1484			1131	197		731	397	580	530							402
004/80			55	250M	23/5E	1584			1183	217	200	783	417	630	580					345	670	736
004/80			75	280S	43/5E	1682			1299	207		899	407	680	630					370	695	811
004/80			90	280M	25/5E	1677			1299	207		899	407	680	630					370	695	811
MEC-A 1/100			5,5	132S	12/2D	1035			736	204		436	354	380	340							119
1/100			7,5																			123
1/100			11	160M	35/2E	1130			828	199		528	349	430	390							192
1/100			15		35/3E																	207
1/100			18,5	160L	36/3E	1177			885			585										216
MEC-A 2/100			18,5		21/3E	1303			993			643		450	400							594
2/100			22	180M	22/3E	1315			1008			658		490	440							610
2/100			30																			260
2/100			37	200L	37/4E	1403			1049	222	175	699	397	530	480							364
2/100			45	225M	24/4E	1479			1131	192	200	731	392	580	530							389
MEC-A 3/100			30																			487
3/100			37	200L	37/4E	1403			1049	222	175	699	397	530	480							374
3/100			45	225M	24/4E	1479			1131	192		731	392	580	530							399
3/100			55	250M	23/5E	1579			1183	212		783	412	630	580							497
3/100			75	280S	43/5E	1677			1299	202	200	899	402	680	630							587
3/100			90	280M	25/5E				1305			905										778
MEC-A 1/125			30																			822
1/125			37	200L	37/4E	1417			1049	236	175	699	411	530	480							376
1/125			45	225M	24/4E	1493			1131	206		731	406	580	530							401
1/125			55	250M	23/5E	1593			1183	226		783	426	630	580							499
1/125			75	280S	43/5E	1682			1292	216		899	416	680	630							589
MEC-AZRBH2/125			55	250M	23/5E	1584			1183	217	200	783	417	630	580							791
2/125			75	280S	43/5E	1682			1299	207		899	407	680	630							616
2/125			90	280M	25/5E				1305			905										807
2/125			110	315S	54/HG	1783			1348	212	250	848	462	750	700							851
2/125			132	315M	58/IG	1824			1399			899										1003
																						1119

BGA = Base e giunto
Base and coupling
Socle et accouplementValori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed
Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé

SELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SELECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ELECTROPOMPES SUR SOCLE

50Hz / 4P

ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPELEMENTS AVEC MOTEURS ELECTRIQUES FERMES NORMALISES

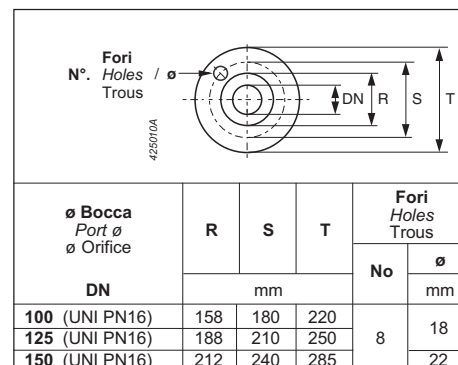
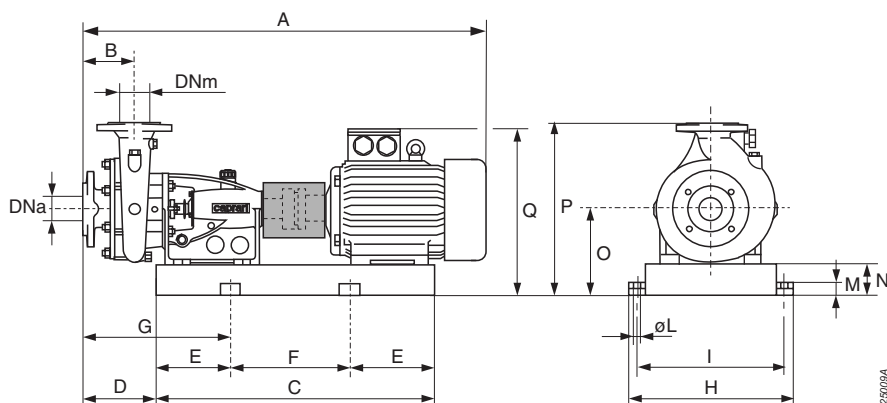


POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGA																											
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grandezza Size Taille	Tipo Type Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Peso Weight Poids											
	mm					mm																			kg							
MEC-A 1/40	50	40	0,37	71L	1/1A	695	105	488	165		288	265	265	225	16	38	65	197	347	281	51											
1/40			0,55	80L	2/1A	729		513			313									291	53											
1/40			0,75	80L	2/1A	729		513			313									291	56											
MEC-A 2/40			0,37	71L	1/1A	695		488			288									281	54											
2/40			0,55	80L	2/1A	729		513			313									291	56											
2/40			0,75	80L	2/1A	729		513			313									291	56											
MEC-A 2/40	65	50	1,1	90S	3/1A	767	110	554	170	100	354	270	290	250	16	38	65	197	372	339	61											
2/40			1,5	90L	4/1A	772		571			371									339	68											
MEC-A 1/50			0,37	71L	1/1A	700		488			288									281	53											
1/50			0,55	80L	2/1A	734		513			313									265	225	291	55									
1/50			0,75	80L	2/1A	734		513			313									265	225	291	55									
1/50			1,1	90S	3/1A	772		554			354									290	250	339	60									
1/50			1,5	90L	4/1A	772		571			371									339	67											
MEC-A 2/50			0,5	80L	2/1A	734		513			313									265	225	291	59									
2/50			0,75	80L	2/1A	734		513			313									265	225	291	59									
2/50			1,1	90S	3/1A	772		554			354									290	64											
2/50			1,5	90L	4/1A	772		571			371									339	67											
2/50			2,2	100L	5/2B	820		593			393									310	75											
MEC-A 3/50	80	65	1,1	90S	15/2D	840	115	608	179	100	408	279	290	250	16	38	80	240	490	382	83											
3/50			1,5	90L	9/2D	840		611			411									382	87											
3/50			2,2	100L	10/2D	892		643			443									372	91											
3/50			3	100L	10/2D	892		643			443									372	95											
MEC-A 1/65			0,5	80L	2/1A	734		513			313									265	225	291	57									
1/65			0,75	80L	2/1A	734		513			313									265	225	291	57									
1/65			1,1	90S	3/1A	772		554			354									290	62											
1/65			1,5	90L	4/1A	772		571			371									339	65											
MEC-A 2/65			1,1	90S	15/2D	845		608			408									290	250	382	82									
2/65			1,5	90L	9/2D	845		611			411									372	86											
2/65			2,2	100L	10/2D	897		643			443									320	280	372	90									
2/65			3	100L	10/2D	897		643			443									320	280	372	94									
MEC-A 3/65	1,5	90L	9/2D	845	611	411	290	250	382	92																						
3/65	2,2	100L	10/2D	897	643	443	320	280	372	96																						
3/65	3	100L	10/2D	897	643	443	320	280	372	100																						
3/65	4	112M	11/2D	956	677	477	340	300	398	109																						
3/65	5,5	132S	12/2D	1020	736	436	380	340	434	123																						
3/65	7,5	132M	13/3D	1020	765	465	380	340	434	135																						
MEC-A 1/80	100	80	1,1	90S	3/1A	787	125	554	185		354	285	290	250	20	42	100	197	422	339	66											
1/80			1,5	90L	4/1A	787		571			371									69												
1/80			2,2	100L	5/2B	835		593			393									310	74											
MEC-A 2/80			1,1	90S	15/2D	850		608			408									289	290	382	87									
2/80			1,5	90L	9/2D	850		611			411									290	250	382	91									
2/80			2,2	100L	10/2D	902		643			443									320	280	372	95									
2/80			3	100L	10/2D	902		643			443									320	280	372	99									
2/80			4	112M	11/2D	961		677			477									340	300	398	108									
2/80			5,5	132S	12/2D	1020		763			436									380	340	434	124									
MEC-A 3/80			2,2	100L	38/2D	1028		150			765									222	150	465	372	340	290	20	42	100	300	600	432	129
3/80			3	100L	38/2D	1028					775											475		360	310						458	133
3/80			4	112M	19/2D	1087					824											524		400	350						494	159
3/80	5,5	132S	17/3D	1152	833	533	400		350	494	166																					
3/80	7,5	132M	18/3D	1152	833	533	400		350	494	166																					
3/80	11	160M	20/3E	1147	959	609	450		400	594	232																					
MEC-A 4/80			4	112M	19/2D	1092	155	775	227	175	475	377	360	310	20	42	100	300	625	458	152											
4/80			5,5	132S	17/3D	1157		824			524		400	350						494	171											
4/80			7,5	132M	18/3D	1157		833			533		400	350						494	178											
4/80			11	160M	20/3E	1251		959			609		450	400						594	250											
4/80			15	160L	21/4E	1308		993			643		402	450						400	594	271										
4/80			18,5	180M	22/4E	1320		1008			658		402	490						440	610	307										

BGA = Base e giunto
Base and coupling
Socle et accouplement

Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed
Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé

4P / 50Hz

SELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SELECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ELECTROPOMPES SUR SOCLEACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ELECTRIQUES FERMES NORMALISES

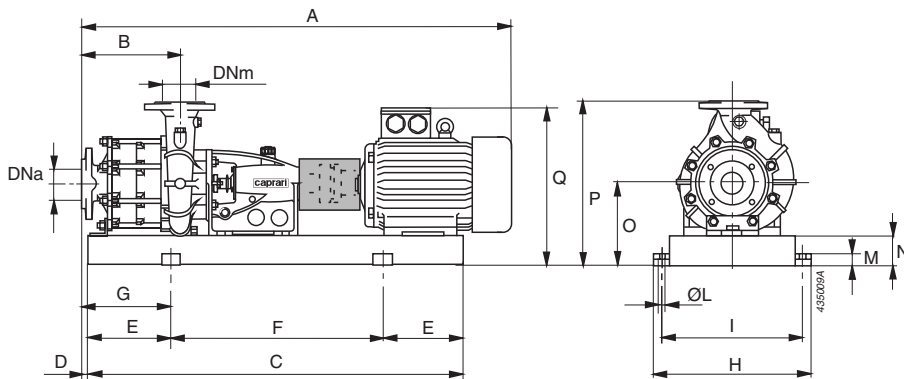
POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR			BGA		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Peso Weight Poids				
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grandezza Size Taille	Tipo Type Type																						
	mm																							mm			
MEC-A 1/100	125	100	1,1	90S	15/2D	860			608	199		408	299		290	250	16	38	80	240	515	382	88				
1/100			1,5	90L	9/2D			611				411												92			
1/100			2,2																						96		
1/100			3			10/2D	912	135		643	204	100		443	304								320	280	100		
MEC-A 2/100			2,2																							129	
2/100			3			38/2D	1028			765				465									340	290		133	
2/100			4	112M	19/2D	1087				775				475									360	310		140	
2/100			5,5	132S	17/3D	1152				824				524									400	350		159	
2/100			7,5	132M	18/3D		1152	150		833	222	150		533	372											164	
MEC-A 3/100			4	112M	19/2D	1087				775				475									360	310		150	
3/100			5,5	132S	17/3D		1152			824				524									400	350		169	
3/100			7,5	132M	18/3D		1152			833				533									400	350		176	
3/100			11	160M	20/3E	1246				944		175	594	397	450	400										248	
MEC-A 4/100			7,5	132M	18/3D	1162				833				533	382	400							350				191
4/100			11	160M	20/3E	1256				944				594									450	400		263	
4/100			15	160L	21/4E	1313		160		993	232	150		643												284	
4/100			18,5	180M	22/4E	1325				1008				658									490	440		320	
4/100			22	180L	42/4E	1371				1021				671												340	
4/100			30	200L	37/5E	1500				1049		175	699										530	480		510	
MEC-A 5/100			15	160L	46/4F	1446		158		1115				715									450	400		370	
5/100			18,5	180M	26/4F	1458				1145		200		745	443								490	440		417	
5/100			22	180L	27/4F	1504				1153				753												438	
5/100			30	200L	28/5F	1546				1191	243			691									530	480		518	
5/100			37	225S	29/5K	1592		152		1233		250		733	493								580	530		570	
5/100			45	225M	30/5K	1652				1258				758												621	
5/100			55	250M	31/6K	1722				1320				820									630	580		708	
MEC-A 1/125			150	125	4	112M	19/2D	1101			775			475									360	310			
1/125	5,5	132S			17/3D					824		150	524	386		400	350						171				
1/125	7,5	132M			18/3D	1166		160		833			533										178				
1/125	11	160M			20/3E	1242				944		175	594	393		450	400						249				
MEC-A 2/125	7,5	132M			18/3D	1157				833		150	533	377		400	350						193				
2/125	11	160M			20/3E	1251				944				594									265				
2/125	15	160L			21/4E	1308				993		175	643	402		450	400						286				
2/125	18,5	180M			22/4E	1320				1008				658			490	440					322				
MEC-A 3/125	15	160L			46/4F	1453				1115				715			450	400					410				
3/125	18,5	180M			26/4F	1465				1145		200		745	450								431				
3/125	22	180L			27/4F	1511				1153				753			490	440					511				
3/125	30	200L			28/5F	1553				1191				691			530	480					563				
3/125	37	225S			29/5K	1599				1233				733									610				
3/125	45	225M			30/5K	1729				1258		250		758			580	530					538				
MEC-A 4/125	30	200L			28/5F	1553				1191				691	500		530	480					590				
4/125	37	225S			29/5K	1599				1233				733			580	530					641				
4/125	45	225M			30/5K	1659				1258				758									731				
4/125	55	250M			31/6K	1729				1320				820			630	580					916				
4/125	75	280S			48/6K	1827				1406				906									983				
4/125	90	280M			167/7K	1773				1457				957			690	640									

BGA = Base e giunto
Base and coupling
Socle et accouplementValori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed
Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé

SELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SELECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ÉLECTROPOMPES SUR SOCLE

2P / 50Hz

ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS



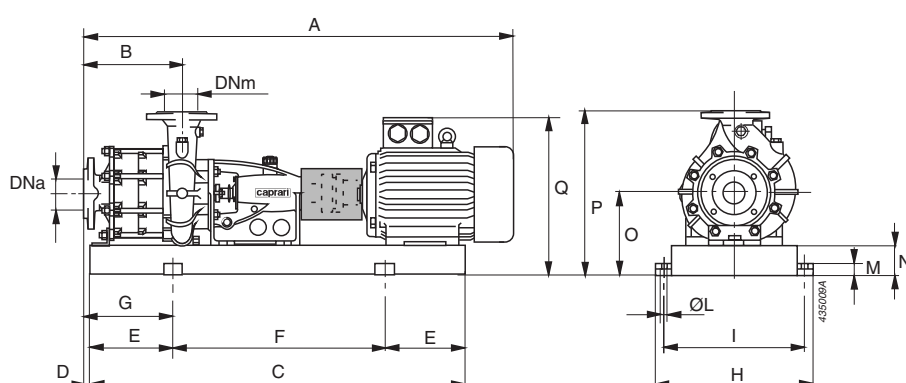
Fori No Holes / Ø Trous									
Ø Bocca Ports ø Ø Orifice					U	V	Z	Fori Trous Holes	
DN					mm			No	σ mm
65* (UNI PN16)					122	145	185	4	18
65 (UNI PN25)								8	
80* (UNI PN10)					130	160	200	4	
80 (UNI PN16)								8	
100 (UNI PN16)					158	180	220	8	


POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR		BGA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Peso Weight Poids												
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grandezza Size Taille	Tipo Type Type	mm															kg												
	mm																																
MEC-MR65-2/3	80	65	37	200L	95/4E	1528	275	1393	200	993	203	530	480	20	42	100	300	575	665	419													
65-2/3			45	225M	100/4E	1604				250	945	253	580			530	120	345	620	736	514												
65-2/3			55	250M	62/5E	1704					1002		630			580		370	645	811	601												
65-2/3			75	280S	61/5E	1802					1128		680			630		45	140	420	695	910	799										
MEC-MR65-3/2	80*	65	30	200L	41/4E	1349	197	956	175	606	436	530	480	20	42	100	300	575	665	365													
65-3/2			37							250	623	446	580			530	120	345	620	736	487												
65-3/2			45	225M	14/4E	1425												700	436	645	583												
65-3/2			55	250M	34/GE	1525												783	512	630	580	370	695	811	631								
MEC-MR80-2/2	100	80		23/5E	1679	250	1183	312	200	899	502	680	630	22	50	160	475	800	1014	1027													
80-2/2			75	280S	43/5E					1777											905	822											
80-2/2			90	280M	25/5E					1777											1305	866											
80-2/2			110	315S	54/5E					1878											1348	307	250	848	557	750	700	45	140	420	745	910	
MEC-MR80-3/2			37	200L	37/4E					1492											1049	311	175	699	486	530	480	42	100	300	600	665	416
80-3/2			45	225M	24/4E					1568											1131	281	731	481	580	530	120	345	645	736	514		
80-3/2	55	250M	23/5E	1668	239	1183	301	200	783	501	630	580	20	42	120	370	670	811	604														
80-3/2	75	280S	43/5E	1766	1299	291	899	491	680	630	45	140	420	720	910	795																	
80-3/2	90	280M	25/5E	1766	1305												839																

BGA = Base e giunto
Base and coupling
Socle et accouplement

SELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SELECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ÉLECTROPOMPES SUR SOCLE

4P / 50Hz

ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPELEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS

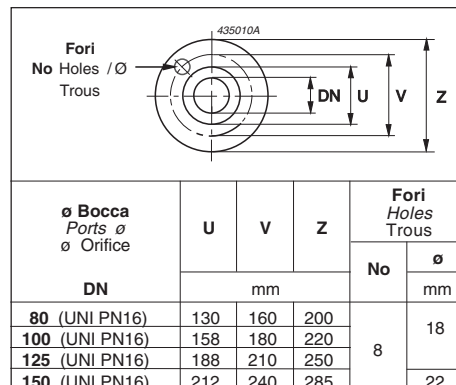
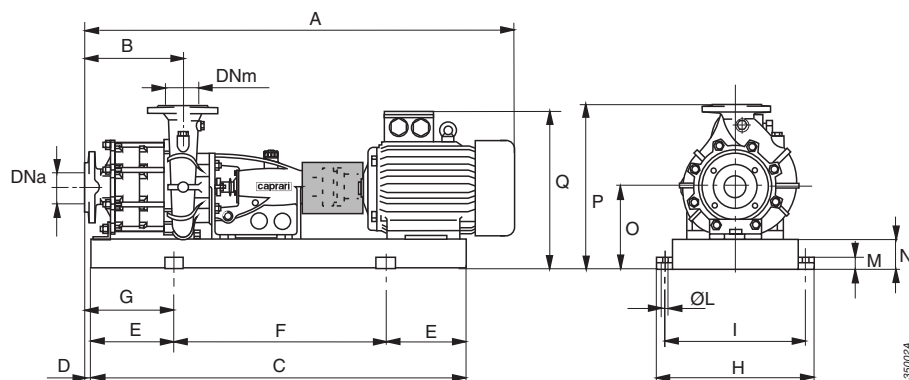
Fori No Holes / Ø Trous					
Ø Bocca Ports Ø Ø Orifice	U	V	Z	Fori Holes Trous	
	mm			No	Ø mm
DN					
65* (UNI PN16)	122	145	185	4	18
65 (UNI PN25)				8	
80* (UNI PN10)	130	160	200	4	
80 (UNI PN16)					
100 (UNI PN16)	158	180	220	8	

MEC-MR

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO
MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMPS
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES

caprari

4P / 50Hz

SELEZIONE - DIMENSIONI E PESI ELETTROPOMPE SU BASE
SELECTION - DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR BASE MOUNTED ELECTRIC PUMPS
SELECTION - DIMENSIONS ET POIDS DES ELECTROPOMPES SUR SOCLEACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI
COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPELEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS

POMPA PUMP POMPE			MOTORE MOTOR MOTEUR			BGA		A **	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q **	Peso Weight Poids **														
Tipo Type Type	DNa	DNm	kW	Grandezza Size Taille	Tipo Type Type																																
	mm																							kg													
MEC-MR100/3	125		37	225S	271/5K	1852	418		1733	3	300	1133	303	580	530			45					811	736													
100/3			45	225M	80/5K	1912																		1763	782												
100/3			55	250M	78/6K	1982																		1815	1215	630	580	861	873								
100/3			75	280S	77/6K	2080																		1906	1306	680	630	910	1051								
100/3			90	280M	84/6K																			1907	1307				1096								
MEC-MR100-1/2		100	22	180L	27/5F	1634	288		1153	373	200	753	573	490	440			20		140	420	820		730	519												
100-1/2			30	200L	28/5F	1676																		1191	691	530	480	785	591								
100-1/2			37	225S	29/5K	1722																		1233	733	580	530		643								
100-1/2			45	225M	30/5K	1782																		1258	758			811	624								
100-1/2			55	250M	31/6K	1852																		1320	820	630	580	861	784								
MEC-MR100-1/3		100	30	200L	272/5F	1806	418		1736	0	300	1136	300	580	530			20						785	734												
100-1/3			37	225S	273/5K	1852																		1766	1166	630	580	811	731								
100-1/3			45	225M	274/5K	1912																		1766	1166	630	580	861	782								
100-1/3			55	250M	275/6K	1982																		1818	1218	680	630	861	873								
100-1/3			75	280S	276/6K	2080																		1909	1309			910	1051								
100-1/3	90	280M	277/6K		1905	1305				1096																											
MEC-MR125/2		125	37	225S	29/5K	1729	295		1233	380	250	733	630	580	530			22	50	160	475	900	845		659												
125/2			45	225M	30/5K	1789																			1258	758	690	640	811	710							
125/2			55	250M	31/6K	1859																			1320	820	630	580	861	800							
125/2			75	280S	48/6K	1957																			1406	906			910	985							
125/2			90	280M	47/6K																				1407	907			1022								
125/2			110	315S	49/7K	2088																			1515	1015	600	750	700	1014	1268						
MEC-MR125/3			55	250M	278/6K	1989																			1825	1225		630	580	861	889						
125/3			75	280S	279/6K																				1911	1311	305	680	630	910	1068						
125/3			90	280M	76/6K	2087																									1108						
125/3			110	315S	83/7K	2218																			1990	1290	355	760	710	1014	1354						
125/3	132	315M	280/7K	2259	2001	1301					1552																										

BGA = Base e giunto
Base and coupling
Socle et accouplement** = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.
Indicatives values according to the type of motor installed.
Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé.