

V-NOX & XV-F

MULTI-CELLULAIRES VERTICALES

PRINCIPE : Centrifuge multi-cellulaire verticale.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages civils.
- Température du liquide : 45°C maxi (V-NOX).
- Température du liquide : de -15°C (avec antigel) à + 120°C (XV-F).
- Température ambiante : 45°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps PN 16 bars (PN 25 bars pour XV-F), roues, arbre en INOX 304.
- Diffuseurs en technopolymère renforcé fibre de verre sur V-NOX (en inox pour XV-F).
- Embase et bride de refoulement en fonte GG20 avec revêtement époxy.
- Moteur 2900 tr/min, IPX5, classe F, S1 (service continu).
- Garniture mécanique en carbone/céramique/nitrile (cartouche carbure/EPDM sur XV-F).
- Tensions V-NOX : TRI 230/400V/50Hz.
- Tensions XV-F : TRI 230/400V/50Hz ou TRI 400/690V/50Hz (à partir de 5.5 kW).

OPTION :

- Modification de l'orientation des orifices possible sur modèle V-NOX, prévoir main d'œuvre pour transformation, nous consulter.



V-NOX



XV-F



SURFACE



► XV-F livrées sans contre-brides.

€						Q = débit en m3/h										
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	1.5	6	7	8	9	10	12	15	18	21	
V-NOX 308	A3VN3081A	1 546	3~230/400	13.3/7.7	3.00	H 										



CONTRE-BRIDE (avec visserie)	Code	Prix HT €
DN40 mm pour XV-F10 (prévoir 2 pièces)	Z11Z14FL25A	53
DN50 mm pour XV-F15 (prévoir 2 pièces)	Z11Z14FL30AK	81

TYPE				
Triphasé	B	C	D	kg
V-NOX 308	286	325	718	37
V-NOX 309	311	350	742	38
V-NOX 310	335	375	781	44
V-NOX 404	247	285	638	35
V-NOX 405	287	325	717	37
V-NOX 406	326	365	756	38
V-NOX 407	365	405	810	44

TYPE		BRIDES							
Triphasé		DNA	DNR	H1	H2	H3	D1	F	kg
XV-F 10-12		40	40	608	1003	80	219	280	73
XV-F 10-16		40	40	820	1180	80	234	280	101
XV-F 10-22		40	40	1000	1400	80	234	280	116
XV-F 15-7		50	50	677	1037	90	234	300	98
XV-F 15-9		50	50	767	1167	90	234	300	110

► Encombrements brides, voir page 1.18.

V-NOX

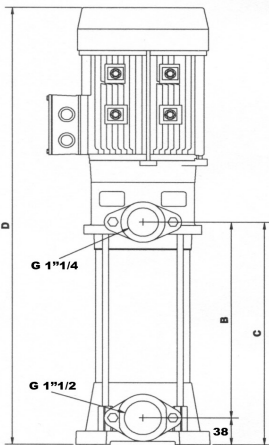

XV-F

