



SUBMERSIBLES POUR EAUX USEES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées et pluviales domestiques.
- Passage maxi : 40 et 50 mm (voir Ø dans le tableau dimensionnel).

CONSTRUCTION :

- Corps fonte traité cataphorèse, embase en inox.
- Turbine en inox AISI 304 type VORTEX (VX) ou BI-CANAL (BC).
- Carcasse moteur en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50 Hz).
- Arbre inox AISI 431.
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 5 m.
- Immersion minimum : 280 mm pour VX/35 et 300 mm pour VX-BC/50 pour service continu.



VX




BC

€						Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	6	9	12	15	18	21	24	30	39		
* VXm 8/35	G3100201	605	1~230	4.3	0.55	H M T	9	7.5	6.5	5.5	4.3	2.7	1				
VX 8/35	G3100211	605	3~400	1.6													
* VXm 10/35	G3100301	735	1~230	5.5	0.75		11	9.5	8.9	8	7	5.7	4	2			
VX 10/35	G3100401	735	3~400	2.2													
* VXm 15/35	G3100441	884	1~230	7.0	1.10		14	12.8	12	11.2	10	9	7.7	6	2		
VX 15/35	G3100461	884	3~400	2.7													
* VXm 8/50	G3100462A	697	1~230	4.3	0.55		6.5	5.8	5.4	5	4.5	4	3.3	2.5			
VX 8/50	G3100463A	697	3~400	1.6													
* VXm 10/50	G3100501	769	1~230	5.5	0.75		9	8.2	7.9	7.5	7.1	6.5	5.8	5	2.5		
VX 10/50	G3100601	769	3~400	2.2													
* VXm 15/50	G3100641	920	1~230	7.0	1.10		11.5	10.5	10.2	9.8	9.2	8.7	8	7.5	5.5	2	
VX 15/50	G3100661	920	3~400	2.7													
* VXm 20/50	G3100701	1 141	1~230	9.6	1.50		13.5	12.5	12	11.5	11	10.7	10	9.5	8	5	
VX 20/50	G3100702	1 119	3~400	3.7													
* BCm 10/50	G3200801	799	1~230	5.5	0.75		12	10	9.4	8.5	7.8	7	6	5	3.5		
BC 10/50	G3200901	815	3~400	2.2													
* BCm 15/50	G320130	833	1~230	8.0	1.10	15	13	12.3	11.5	10.6	9.7	9	8	6.3	3.8		
BC 15/50	G320131	833	3~400	3.1													
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.42€ HT en sus

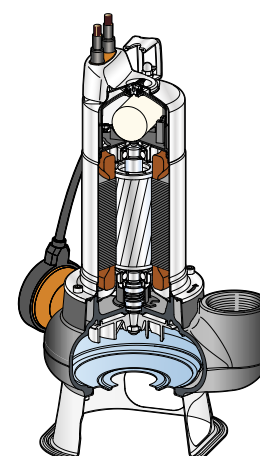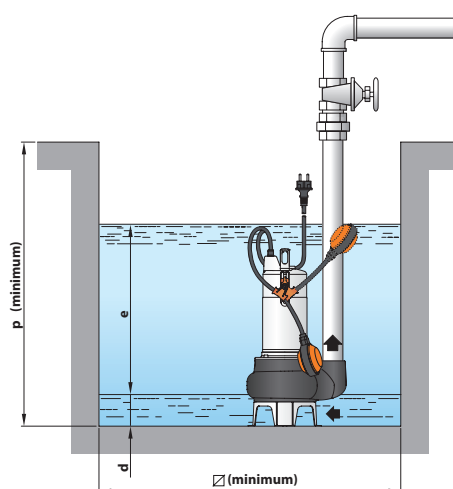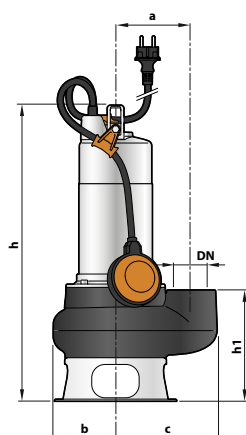

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										
Monophasé	Triphasé	DN	Ø passage	a	b	c	h	h1	d min	e	p min	Ø Min	Câble	Poids kg
VXm 8 & 10/35	VX 8 & 10/35	1"1/2	40 mm	115	95	148	424 - 439	158	55	reglable	500	500	10 m	15
VXm 15/35	VX 15/35	1"1/2	40 mm	115	95	148	472	158	55	reglable	500	500	10 m	16
VXm 8/50	VX 8/50	2"	50 mm	115	95	155	435	169	60	reglable	500	500	10 m	15
VXm 20/50	VX 20/50	2"	50 mm	115	95	155	513	169	60	reglable	500	500	10 m	18
VXm-BCm 10/50	VX-BC 10/50	2"	50 mm	115	95	155	450	169	60	reglable	500	500	10 m	15
VXm-BCm 15/50	VX-BC 15/50	2"	50 mm	115	95	155	483	169	60	reglable	500	500	10 m	17