

2 Garantie
A N S
Sauf pièces d'usure

POMPES MONOCELLULAIRES FONTE



Code 110905 - 110885
110912 - 110916

USAGE
INTENSIF

APPLICATIONS

Pompes centrifuges monoroue très silencieuses, aptes aux applications domestiques, civiles et industrielles. La courbe caractéristique très plate garantit des pressions quasiment constantes en cas de variation du débit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction



- Corps de pompe, support moteur en fonte
- Turbine en Noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite
- Arbre moteur en acier inoxydable

Moteur

- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermique

Cadre d'utilisation

- Pression max 6 bars
- Température max. 50°C

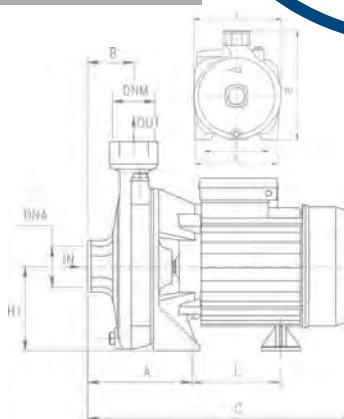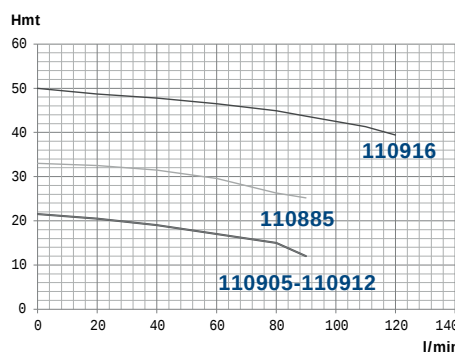

Dimensions en mm	Code			
	110905	110885	110912	110916
A	95	110	95	117
B	45,5	46,5	45,5	46,5
C	265	300	265	348
D	150	180	150	220
E	110	140	110	180
F	160	185	160	225
H1	82	97	82	115
H2	202	234	202	285
DNA	1"G	1"G	1"G	1"G
DNM	1"G	1"G	1"G	1"G
Poids (kg)	9	14	9	23

Code	Puissance Nom.	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1" m³/h	0	20	40	60	80	90	110	120
	kW	HP	kW				0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	6,6	7,2
MONOPHASÉ														
110905	0,59	0,5	0,37	230	2,8	HMT	21,5	20,5	19	17	15	12	-	-
110885	1,16	1	0,74	230	5,7		33	32,5	31,5	29,6	26,3	25,2	-	-
TRIPHASÉ														
110912	0,65	0,5	0,37	380	1,1	HMT	21,5	20,5	19	17	15	12	-	-
110916	2,43	2,2	1,65	380	4,9		50	48,7	47,8	46,5	44,9	43,7	41,3	39,4



Code 110924 - 110927

APPLICATIONS

Pompes centrifuges de débit moyen pour petites et moyennes applications agricoles. Elles sont munies d'une roue ouverte afin de permettre le passage de petits corps solides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction



- Corps de pompe et support moteur en fonte
- Turbine en Noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 416

Moteur

- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermique


Cadre d'utilisation

- Pression max 6 bars
- Température max. 50°C

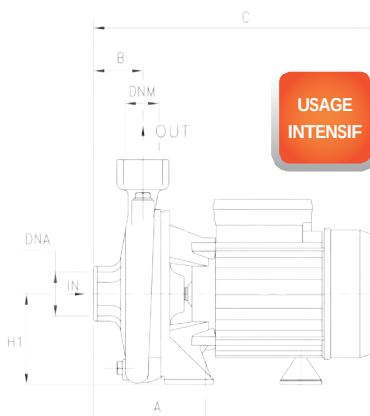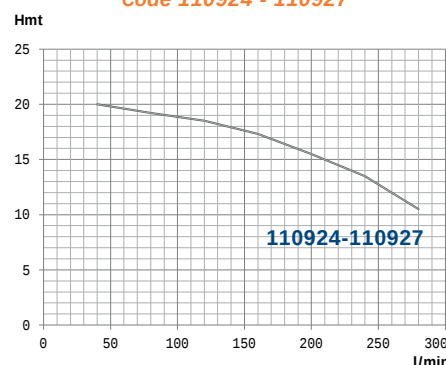

USAGE
INTENSIF

Dimensions en mm	Code	
	110924	110927
A	120	120
B	45	45
C	308	308
D	155	155
E	115	115
F	170	170
H1	97	97
H2	222	222
DNA	1"1/2G	1"1/2G
DNM	1"1/4G	1"1/4G
Poids (kg)	13,5	13,5



Code	Puissance Nom.	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	40	80	120	160	200	240	280
	kW	HP	kW			m³/h	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8
MONOPHASÉ													
110924	1,14	1	0,74	230	5,3	HMT	20	19,2	18,5	17,3	15,5	13,5	10,5
TRIPHASÉ													
110927	1.2	1	0.74	380	2.4	HMT	20	19.2	18.5	17.3	15.5	13.5	10.5