



Couvercle avec event pour permettre le dégazage



Point de relevage pour faciliter le déplacement et l'installation de la cuve



Une graduation claire afin de contrôler le liquide restant pour une meilleure optimisation



Rainurage de la paroi de la cuve pour renforcer la rigidité.
Polyéthylène traité anti-uv pour empêcher le développement des algues



Emplacement prévu pour l'installation de passe paroi





Conseil RENSON



- Pendant les phases de déchargement et de manutention, faire attention de ne pas heurter le réservoir avec des pièces rigides ou coupantes.
- La manutention doit être effectuée quand le réservoir est complètement vide.
- Placer le réservoir sur une surface bétonnée plate.
- Avant l'installation, s'assurer qu'aucune source de chaleur n'est placée près du réservoir.
- Prévoir un système de drainage approprié pour éviter les inondations en cas de rupture ou de fuite du réservoir.
- S'assurer d'obscurcir le trou du trop-plein (en ayant soin de ne pas empêcher son bon fonctionnement) pour éviter le passage de la lumière qui pourrait donner lieu à la formation d'algues et de microorganismes.
- Effectuer de façon périodique un nettoyage interne de la cuve.



*Cuve de stockage 750 L
Code 100994*

*Cuve de stockage 1000 L
Code 100798*

DESSCRIPTIF

Spécialement conçus pour le stockage de l'eau à destination de l'irrigation, en cas d'urgence, ou l'abreuvement des animaux, les réservoirs de stockage d'eau Renson sont entièrement recyclables et répondent à de nombreuses exigences réglementaires. Les réservoirs de stockage Renson doivent être installés sur une base solide et plane.

LES + PRODUIT

La solution de stockage de l'eau Renson est la meilleure option disponible sur le marché.


Les réservoirs autoportants ne nécessitent aucune installation spécifiques et sont livrés prêts à l'emploi.

La largeur de gamme permet ainsi de répondre à tout type d'utilisation.

Renson a choisi pour la conception de ces cuves des matériaux de haute qualité permettant d'avoir une gamme robuste, durable et faite pour tenir dans le temps.

AVANTAGES

- Facilité de liaison entre les cuves
- Robuste et durable
- Protection anti-UV
- Réduit les coûts de l'eau
- Réserve de secours en cas de sécheresse ou de restriction
- Lavage des véhicules
- Irrigation

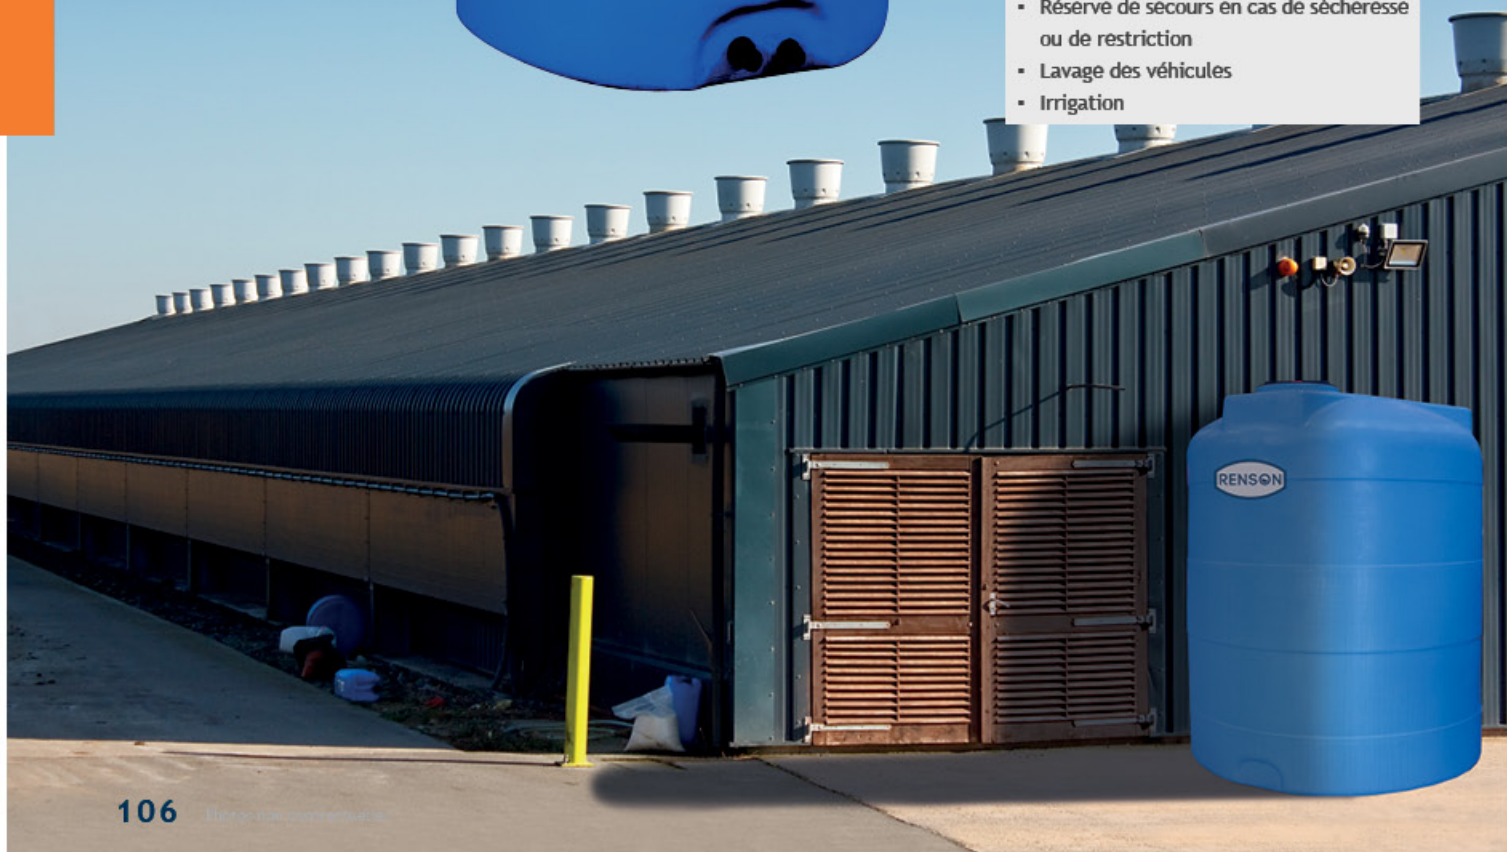

CITERNES DE STOCKAGE VERTICALES

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure



CUVES VERTICALES

STOCKAGE



Cuve de stockage 5000 L
Code 100993

Cuve de stockage 10000 L
Code 980030

Code	Capacité en litres	Diamètre en mm	Hauteur en mm	Trou d'homme en mm	Passe paroi en option conseillé
100994	750	800	1680	300	980173
100798	1000	800	2180	300	980174
100799	2000	1200	2015	400	980175
100969	3000	1470	2050	400	980175
100993	5000	1790	2210	400	980176
980030	10000	2300	2650	600	980176
980031	13000	2300	3400	600	980176

Option montage des passe-parois sur demande (code article : MO)

Photos non contractuelles