



2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure

POSTE DE RELEVAGE MONO POMPE

POSTE RELEVAGE

TRAITEMENT







APPLICATIONS

Conçue pour permettre une installation rapide, grâce à des caractéristiques spécialement adaptées pour la placer dans une excavation peu profonde. Robuste et résistante aux chocs et à l'usure, la fosse convient pour différentes utilisations: allant de maisons individuelles aux grands bâtiments résidentiels ou aux petites surfaces commerciales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Convient pour les eaux chargées et les eaux de surface.
- Pompes simples ou doubles
- Pour un maximum de 10 personnes équivalentes (pe)
- Raccords de sortie à branchement rapide
- Capots verrouillables

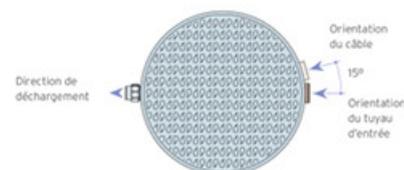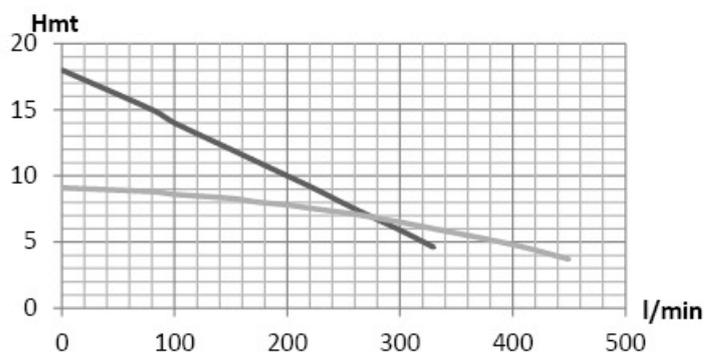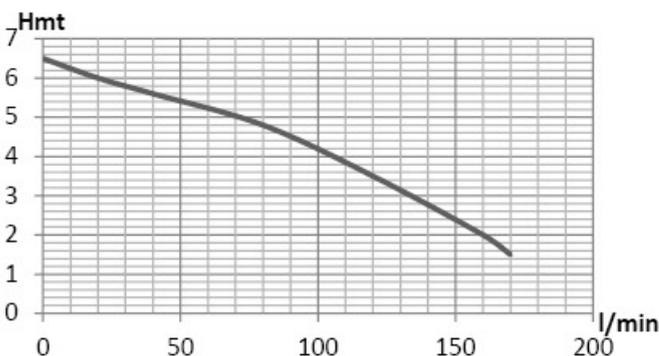

Code Article	Equivalent habitants	Type de liquide	kw	Tension	Capacité en litres	Diamètre en mm	Hauteur en mm	Hauteur entre entrée et couvercle	Hauteur entre sortie et couvercle	Diam. Tuyau en mm
171044	Jusqu'à 8	Eaux usées	0,25	230	1250	900	2080	1300	450	110
171045	Jusqu'à 8	Eaux usées	1,1	230	1250	900	2080	1300	450	110
171046	Jusqu'à 8	Eaux de vanes	1,1	230	1250	900	2080	1300	450	110
171047	Jusqu'à 10	Eaux usées	0,25	230	1600	900	2580	1800	450	160
171048	Jusqu'à 10	Eaux usées	1,1	230	1600	900	2580	1800	450	160
171049	Jusqu'à 10	Eaux de vanes	1,1	230	1600	900	2580	1800	450	160

POSTE DE RELEVAGE DOUBLE POMPE

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure



APPLICATIONS





Conçue pour permettre une installation rapide, grâce à des caractéristiques spécialement adaptées pour la placer dans une excavation peu profonde. Robuste et résistante aux chocs et à l'usure, la fosse convient pour différentes utilisations: allant de maisons individuelles aux grands bâtiments résidentiels ou aux petites surfaces commerciales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Convient pour les eaux chargées et les eaux de surface.
- Pompes simples ou doubles
- Pour un maximum de 10 personnes équivalentes (pe)
- Raccords de sortie à branchement rapide
- Capots verrouillables

POSTE RELEVAGE

TRAITEMENT

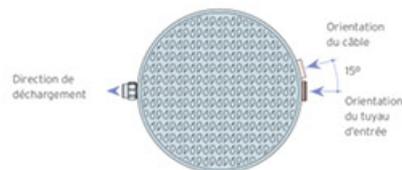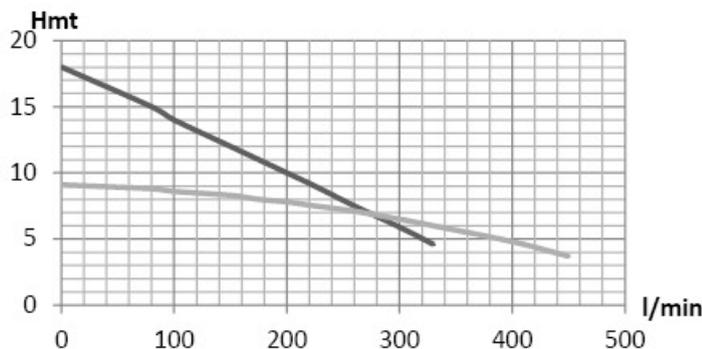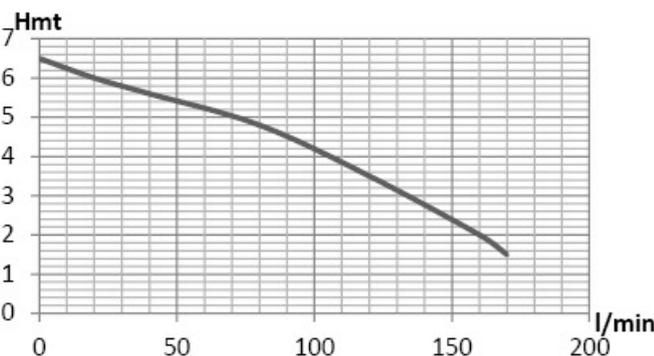

Code Article	Equivalent habitants	Type de liquide	kw	Tension	Capacité en litres	Diamètre en mm	Hauteur en mm	Hauteur entre entrée et couvercle	Hauteur entre sortie et couvercle	Diam. Tuyau en mm
171050	Jusqu'à 8	Eaux usées	0,25	230	1250	900	2080	1300	450	110
171051	Jusqu'à 8	Eaux usées	1,1	230	1250	900	2080	1300	450	110
171052	Jusqu'à 8	Eaux de vannes	1,1	230	1250	900	2080	1300	450	110
171053	Jusqu'à 10	Eaux usées	0,25	230	1600	900	2580	1800	450	160
171054	Jusqu'à 10	Eaux usées	1,1	230	1600	900	2580	1800	450	160
171055	Jusqu'à 10	Eaux de vannes	1,1	230	1600	900	2580	1800	450	160