



SURFACE

PLURIJET

AUTO-AMORCANTES MULTI-CELLULAIRES


PRINCIPE : Centrifuge multi-cellulaire.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau, arrosage, jardinage.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps inox PN 6 bars jusqu'à 0.75 kW.
- Corps inox PN 10 bars au-delà de 0.75 kW.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe en INOX AISI 304.
- Roues et diffuseurs NORLYL pour les versions X (jusqu'à épuisement).
- Roues inox et diffuseurs NORLYL pour les autres versions.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.

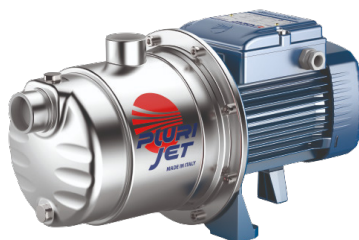

80X/100X
roues noryl



EP : Relais manque d'eau
en MONO 230V - 16A
Voir page 8.05



90/130/200
roues inox



		€	Q = débit en m3/h													
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
* PLURIJETm 3/80X	A2N01A1	366	1~230	3.2	0.48	H	40	38	37	34.5	31	27	22.5	17	11	5
PLURIJET 3/80X	A2N01B1	429	3~230/400	2.6/1.5			52	50	49	44.5	40	34	28.5	22.5	16	10
* PLURIJETm 4/80X	A2N01C1	403	1~230	3.9	0.55	M	80	78	77	74	70	67	61	58	52	45
PLURIJET 4/80X	A2N01D1	442	3~230/400	3.5/2.0			96	94	92	88	84	80	75	69	61	54
* PLURIJETm 5/90	A2N01E1A	1 144	1~230	9.3	1.10	T										
PLURIJET 5/90	A2N01F1A	1 144	3~230/400	6.1/3.5												
* PLURIJETm 6/90	A2N01G1A	1 220	1~230	11.0	1.50											
PLURIJET 6/90	A2N01H1A	1 220	3~230/400	7.3/4.2												
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)										

€						Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6	7.2	7.8
* PLURIJETm 3/100X	A2N01L1	403	1~230	4.1	0.55	H	38	36	34.5	33	31	28	26	23	20	13.5	5	
PLURIJET 3/100X	A2N01M1	442	3~230/400	3.5/2.0			50	49	47	45	42	39.5	37	34	30.5	22	11	5
* PLURIJETm 4/100X	A2N01N1	465	1~230	5.8	0.75	M	49	48.5	47.5	46	45	43.5	42.5	40.5	38.5	33.5	27	24
PLURIJET 4/100X	A2N01P1	465	3~230/400	4.0/2.3			65	64	63	61.5	60	58	56	53	50	43	35	31
* PLURIJETm 3/130	A2N01Q1A	1 075	1~230	8.5	1.10	T	81	80.5	79	77	75	72.5	70	66.5	62.5	54	44	39
PLURIJET 3/130	A2N01R1A	1 075	3~230/400	5.5/3.2			97	96.5	94.5	92	90	86.5	83	78.5	74.5	64	52	46
* PLURIJETm 4/130	A2N01S1A	1 099	1~230	10.3	1.50													
PLURIJET 4/130	A2N01T1A	1 099	3~230/400	6.9/4.0														
* PLURIJETm 5/130	A2N01V2A	1 173	1~230	12.5	1.80													
PLURIJET 5/130	A2N01V1A	1 173	3~230/400	9.0/5.2														
-			-	-	2.20													
PLURIJET 6/130	A2N01W1A	1 246	3~230/400	9.9/5.7														
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

		€		Q = débit en m3/h																
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW															
						0	1.2	2.4	3	3.6	5.4	6	7.8	8.4	9.6	10.8	12			
* PLURIJETm 3/200	A2N01X1A	1 075	1~230	2.3	1.10	H	44	43	42	41.5	40.5	37	35	29	27.5	23	18	13		
PLURIJET 3/200	A2N01Y1A	1 075	3~230/400	2.0/1.15			58	57	55	54	52.5	47	45	38	35.5	30	24	17		
* PLURIJETm 4/200	A2N01Z1A	1 099	1~230	10.5	1.50	M	73	71	69	67.5	65.5	59	56.5	48	44.5	38	30	22		
PLURIJET 4/200	A2N02A1A	1 099	3~230/400	7.3/4.2			87	85	82	80	78	69	67	57	53	45	36	26		
* PLURIJETm 5/200	A2N02C2A	1 246	1~230	12.5	1.80	T														
PLURIJET 5/200	A2N02C1A	1 173	3~230/400	9.3/5.4																
-			-	-	2.20															
PLURIJET 6/200	A2N02D1A	1 246	3~230/400	10.2/5.9																
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)														


* éco-participation 0.42€ HT en sus





SURFACE

PLURIJET


AUTO-AMORCANTES MULTI-CELLULAIRES

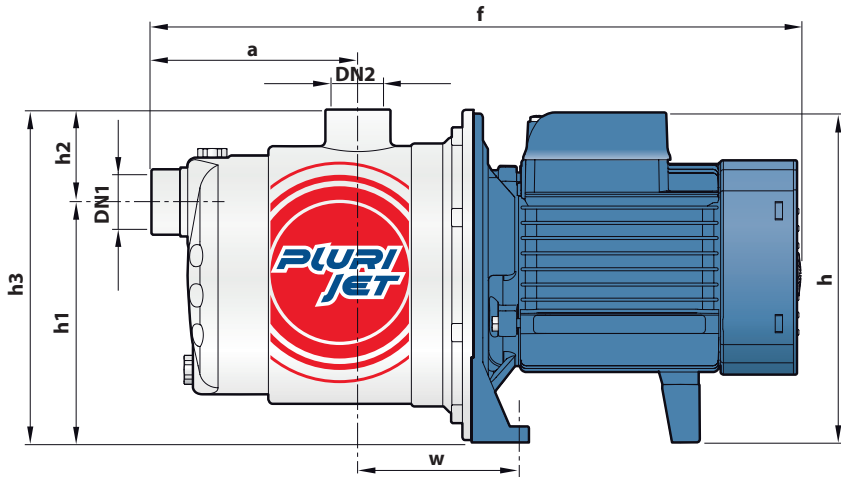

PLURIJET
80X/100X

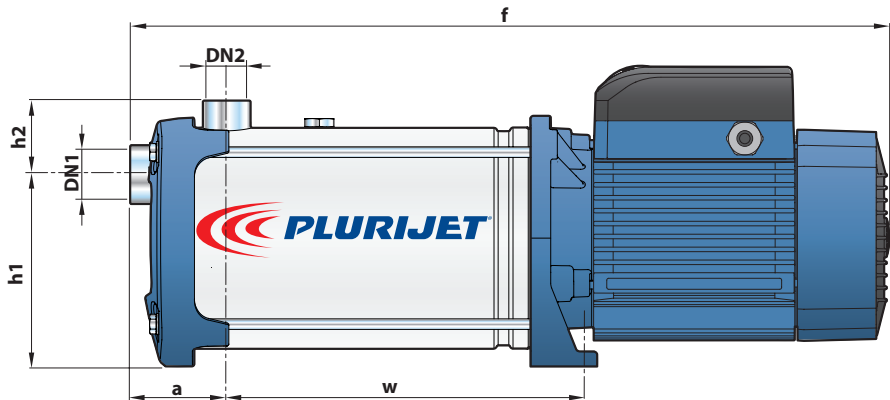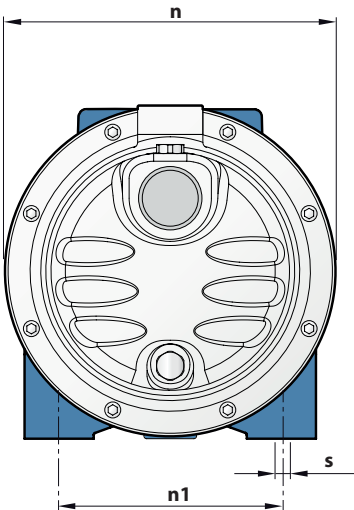

PLURIJET
90/130/200

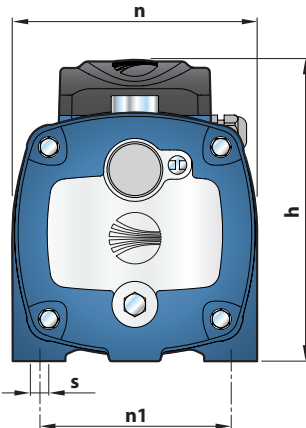

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										poids kg
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	
PLURIJETm 3/80X	PLURIJET 3/80X	1"	1"	113	367	182	132	51	183	182	120	87	9	8
PLURIJETm 4/80X	PLURIJET 4/80X	1"	1"	138	392	182	132	51	183	182	120	87	9	10
PLURIJETm 5/90	PLURIJET 5/90	1"1/4	1"	75	549	228	145	59	-	185	145	243	11	20
PLURIJETm 6/90	PLURIJET 6/90	1"1/4	1"	75	575	228	145	59	-	185	145	269	11	22
PLURIJETm 3/100X	PLURIJET 3/100X	1"	1"	113	367	182	132	51	183	182	120	87	9	9
PLURIJETm 4/100X	PLURIJET 4/100X	1"	1"	138	411	202	132	51	183	182	120	87	10	12
PLURIJETm 3/130	PLURIJET 3/130	1"1/4	1"	75	497	228	145	59	-	185	145	191	11	18
PLURIJETm 4/130	PLURIJET 4/130	1"1/4	1"	75	523	228	145	59	-	185	145	217	11	20
PLURIJETm 5/130	PLURIJET 5/130	1"1/4	1"	75	569	228	145	59	-	185	145	243	11	24
-	PLURIJET 6/130	1"1/4	1"	75	595	228	145	59	-	185	145	269	11	25
PLURIJETm 3/200	PLURIJET 3/200	1"1/4	1"	75	497	228	145	59	-	185	145	191	11	18
PLURIJETm 4/200	PLURIJET 4/200	1"1/4	1"	75	523	228	145	59	-	185	145	217	11	20
PLURIJETm 5/200	PLURIJET 5/200	1"1/4	1"	75	569	228	145	59	-	185	145	243	11	24
-	PLURIJET 6/200	1"1/4	1"	75	595	228	145	59	-	185	145	269	11	25