

WINNER



ELECTROPOMPES AUTO-AMORCANTES POUR PISCINES

PRINCIPE : Centrifuge auto-amorçante avec pré-filtre.

Nouveauté

UTILISATION :

- Pour eau de piscines (eau chlorée et eau salée).
- Recyclages industriels en liquides froids, filtration, traitement des eaux.
- Hauteur d'aspiration : 2 mètres maxi.
- Température du liquide: 40°C maxi.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :


- Corps en polypropylène à orifices taraudés, roue NORYL.
- Couvercle, support, diffuseur, et clé de couvercle en polypropylène renforcé.
- Filtre grande capacité.
- Moteur 2900 tr/min, IPX5, classe F.
- Tensions : MONO 220÷230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre Inox AISI 316.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.



Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h										
					6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
WINNER 50M	A6050M	349	0.37	H	12	11	9	7	4						
WINNER 50T	A6050T	349													
WINNER 75M	A6075M	376	0.55	H	14	13	11	9	7	4					
WINNER 75T	A6075T	376													
WINNER 100M	A6100M	420	0.75	M	17	16	14	12	10	7	4				
WINNER 100T	A6100T	420													
WINNER 150M	A6150M	459	1.10	T		19	17	15	13	11	8	5	3		
WINNER 150T	A6150T	459													
WINNER 200M	A6200M	541	1.50			19	17	16	14	12	10	7	4		
WINNER 200T	A6200T	541													
WINNER 300M	A6300M	628	2.20			22	19	17	15	14	11	8	4		
WINNER 300T	A6300T	579													

M = Monophasé T = Triphasé H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

ACCESSOIRES & PIECES DETACHEES		
Désignation	Code	Prix HT € Unitaire
RACCORD UNION 2" 50/60 - Ø50 PVC (à coller)	X5C0100	
RACCORD UNION 2" 50/60 - Ø63 PVC (à coller)	X5C0110	
CLE DE COUVERCLE WINNER 50 - 300	Z601	
COUVERCLE PREFILTRE WINNER 50 - 300	Z602	
JOINT PREFILTRE WINNER 50 - 300	Z603	
PREFILTRE WINNER 50 - 300	Z604	

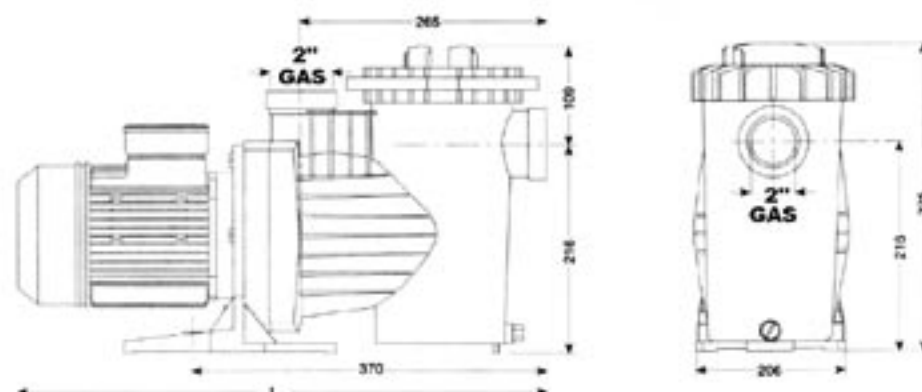

TYPE	DIMENSIONS en mm	
	L	poids kg
WINNER 50	550 mm	13
WINNER 75	550 mm	13
WINNER 100	550 mm	15
WINNER 150	580 mm	18
WINNER 200	650/575 mm	20
WINNER 300	650 mm	23