

Surpresseurs 1 pompe à vitesse fixe - De 1 à 85 m³/h

Composition :

- 1 pompe inox 400V triphasée
- 1 coffret de commande et de protection 400 Volts triphasé : QTL/A 1D
- 1 contacteur manométrique + 1 manomètre
- 1 vanne à l'aspiration
- 1 clapet en inox au refoulement
- 1 vanne au refoulement
- 1 châssis

Ensemble livré monté, testé et préréglé (voir tableaux).

Options :

- Réservoirs
- Sécurité manque d'eau
- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...

Utilisation :


- Surpresseur 1 pompe à vitesse fixe pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux domestiques, collectifs, agricoles, industriels... à partir d'un puits, d'une réserve ou d'un réseau existant.
- Fonctionnement en tout ou rien.

En complément de cette sélection de surpresseurs, de nombreux modèles sont également disponibles. Devis sur demande



Coffret de commande
QTL/A 1D

S10 VF MXP 1 POMPE MXP À VITESSE FIXE

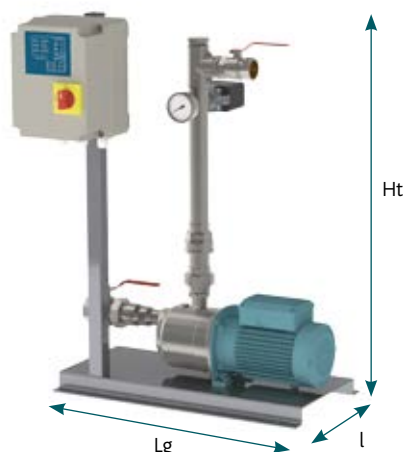


S10 VF MXP405

	Référence	QTL/A	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VF MXP203		5.0	0.75	3.25	0.45	1.4
B	S10 VF MXP204		5.4	0.9	4.5	0.55	1.6
C	S10 VF MXP205			1.1	5.6	0.75	2
D	S10 VF MXP403		7.2	1	3.35	0.55	1.6
E	S10 VF MXP404			1.6	4.6	0.75	2
F	S10 VF MXP405			2	5.6	1.10	2.6

	Réservoir	Diamètre		Coffret 400 Volts QTL/A 1D	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	l	Ht	
A	Sur demande	1" 1/4	1"	12A-FA	600	320	900	18
B								20
C								21
D		1" 1/2	1" 1/4	12A-FA	600	320	900	21
E								22
F								26

Pompes MXP : page 10 - Coffrets : page 252.

S10 VF MXH 1 POMPE MXH À VITESSE FIXE

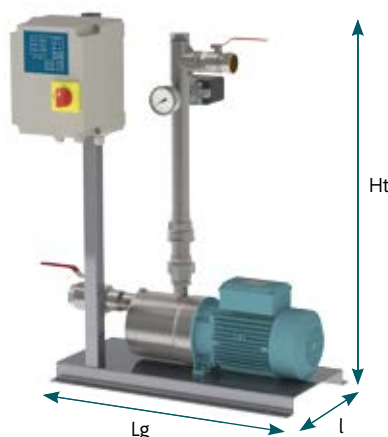


S10 VF MXH405

	Référence	QTL/A	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VF MXH205		4.8	1.9	5.7	0.75	2
B	S10 VF MXH403		8	0.95	3.3	0.55	1.6
C	S10 VF MXH405			1.65	5.65	1.10	2.7
D	S10 VF MXH803		13	1.4	3.6	1.10	2.7
E	S10 VF MXH805			2.4	6	1.80	4.3
F	S10 VF MXH1603		25	0.88	3.6	1.80	4.3

	Réservoir	Diamètre		Coffret 400 Volts QTL/A 1D	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	l	Ht	
A	Sur demande	1" 1/4	1"	12A-FA	600	320	900	23
B		1" 1/2	1" 1/4	12A-FA	600	320	900	22
C								312
D		2"	1" 1/2	12A-FA	600	320	900	30
E		2" 1/2	2"	12A-FA	600	320	900	36
F								39

Pompes MXH : page 12 - Coffrets : page 252.

S10 VF MXH-F 1 POMPE MXH-F À VITESSE FIXE

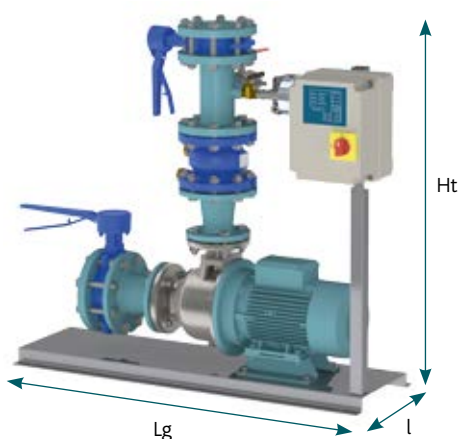


S10 VF MXH-F3202

	Référence	C 11T	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VF MXH-F2002		24	1.3	3.4	1.80	4.3
B	S10 VF MXH-F2004			2.7	6.9	4.00	9.6
C	S10 VF MXH-F3202		50	0.75	3.7	4.00	9.6
D	S10 VF MXH-F3204			1.65	7.45	7.50	14.3
E	S10 VF MXH-F4802		66	0.75	4.1	5.50	10.8
F	S10 VF MXH-F4803			1.6	6.05	7.50	14.3

	Réservoir	Diamètre		Coffret 400 Volts QTL/A 1D	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	DN 65	DN 50	12A-FA	1000	320	900	81
B				7.5FT				90
C		DN 100	DN 80	12A-FA	1000	320	908	105
D				7.5FT				124
E		DN 125	DN 100	12A-FA	1000	320	948	132
F				7.5FT				140

Pompes MXH-F : page 14 - Coffrets : page et 252.

S10 VF MXV-B 1 POMPE MXV-B À VITESSE FIXE

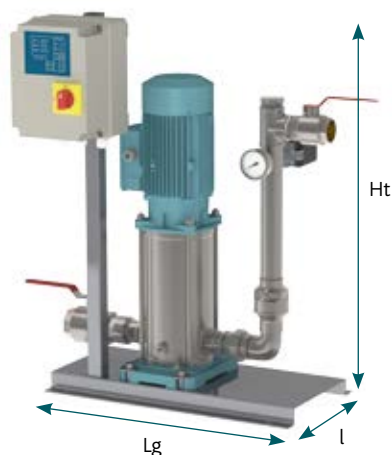


S10 VF MXV-B40-805

	Référence	C 11T	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VF MXV-B25-204		4.5	1.70	4.4	0.75	1.9
B	S10 VF MXV-B32-404			1.45	4.5	1.10	2.7
C	S10 VF MXV-B32-406		8	2.25	6.8	1.50	4.3
D	S10 VF MXV-B40-803			1.55	3.55	1.10	2.7
E	S10 VF MXV-B40-805		13	2.6	5.9	2.20	5.3
F	S10 VF MXV-B50-1803			0.9	3.55	2.20	5.3

	Réservoir	Diamètre		Coffret 400 Volts QTL/A 1D	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	1" 1/4	1"	12A-FA	600	320	900	35
B		1" 1/2	1" 1/4	12A-FA				38
C		2"	1" 1/2	12A-FA	600	320	900	41
D				12A-FA				42
E		2" 1/2	2"	12A-FA	600	320	900	48
F				12A-FA				53

Pompes MXV-B : page 15 - Coffrets : page 252.

S10 VF MXV 1 POMPE MXV À VITESSE FIXE

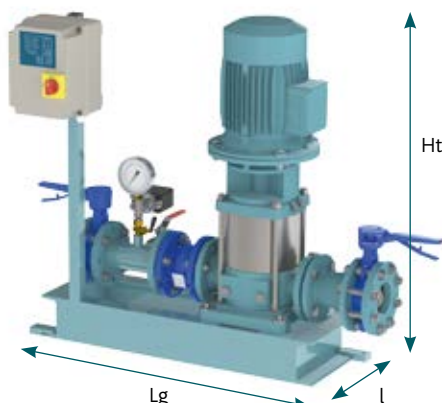

S10 VF MXV65-3203

	Référence	C 11T	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VF MXV50-1603		24	2	5.1	3.00	6.6
B	S10 VF MXV50-1605			3.3	8.6	5.50	10.9
C	S10 VF MXV65-3203		44	2.55	5.55	5.50	10.9
D	S10 VF MXV65-3205			4.4	9.35	11.00	21.5
E	S10 VF MXV80-4803		60	2.45	6.1	7.50	14.3
F	S10 VF MXV100-6502		85	3.45	5.65	11.00	21.5

	Réservoir	Diamètre		Coffret 400 Volts QTL/A 1D	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	2" 1/2	2"	12A-FA	600	320	900	89
B				12A-FA				113
C		DN 80	DN 65	12A-FA	920	285	900	161
D				11FT				206
E		DN 100	DN 80	7.5FT	920	285	986	178
F		DN 125	DN 100	11FT				258

Pompes MXV : pages 17 et 18 - Coffrets : pages 251 et 252.