

Surpresseurs 3 pompes à vitesse fixe - De 1 à 255 m³/h

Composition :

- 3 pompes inox ou fonte 400V triphasée
 - 1 coffret de commande et de protection 400 Volts triphasé : QTL/A 3D jusqu'à 5.50 kW
 - 1 armoire de commande et de protection : A3ST pour les puissances > 5.50 kW
 - 2 collecteurs inox ou acier peint livrés avec brides
 - 3 vannes à l'aspiration
 - 3 clapets au refoulement
 - 3 vannes au refoulement
 - 3 pressostats + 1 manomètre
 - 1 châssis commun
- Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

Options :

- Réservoirs
- Sécurité manque d'eau
- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...

Utilisation :


- Surpresseur 3 pompes à vitesse fixe pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels... à partir d'une réserve ou d'un réseau existant.
- Fonctionnement en tout ou rien.

En complément de cette sélection de surpresseurs, de nombreux modèles sont également disponibles.
Devis sur demande : devis@calpeda.fr



Coffret de commande
QTL/A 3D

S30 VF MXP 3 POMPES MXH À VITESSE FIXE

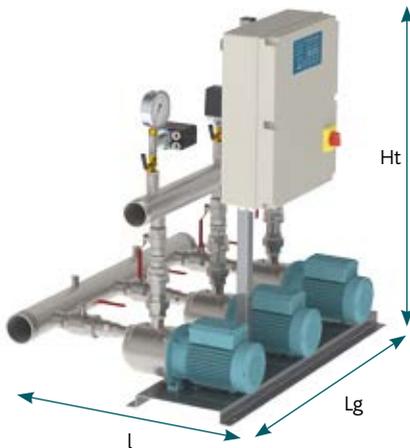


S30 VF MXP405

	Référence	e HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S30 VF MXP203		15.0	0.75	3.25	3 x 0.45	3 x 1.4
B	S30 VF MXP204		16.2	0.9	4.5	3 x 0.55	3 x 1.6
C	S30 VF MXP205			1.1	5.6	3 x 0.75	3 x 2
D	S30 VF MXP403		21.6	1	3.35	3 x 0.55	3 x 1.6
E	S30 VF MXP404			1.6	4.6	3 x 0.75	3 x 2
F	S30 VF MXP405			2	5.6	3 x 1.10	3 x 2.6

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		QTL/A 3D Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	l	Ht	
A	Sur demande	1" 1/4	2" 1/2	1"	2"	12A-FA	1000	1044	568	51
B									559	58
C									559	60
D		1" 1/2	3"	1" 1/4	2" 1/2		1000	1044	689	62
E									689	65
F									719	77

Pompes MXP : page 10 - Coffrets : page 252.

S30 VF MXH 3 POMPES MXH À VITESSE FIXE

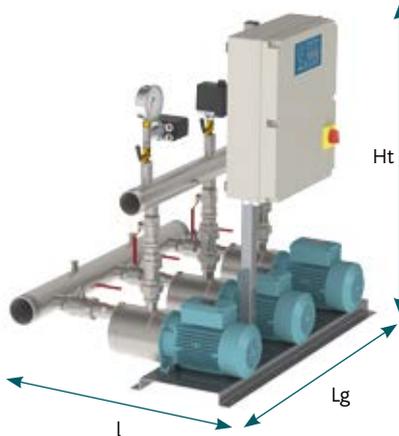


S30 VF MXH405

	Référence	e HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S30 VF MXH205		14.4	1.9	5.7	3 x 0.75	3 x 2
B	S30 VF MXH403		24	0.95	3.3	3 x 0.55	3 x 1.6
C	S30 VF MXH405			1.65	5.65	3 x 1.10	3 x 2.7
D	S30 VF MXH803		39	1.4	3.6	3 x 1.10	3 x 2.7
E	S30 VF MXH805			2.4	6	3 x 1.80	3 x 4.3
F	S30 VF MXH1603			75	0.88	3.6	3 x 1.80

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		QTL/A 3D Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg						
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	l	Ht							
A	Sur demande	1" 1/4	2" 1/2	1"	2"	12A-FA	1000	1044	584	66						
B									1" 1/2	3"	1" 1/4	2" 1/2	1000	1044	578	65
C															745	91
D		2"	DN 100	1" 1/2	3"		1000	1044	766	86						
E									926	103						
F									2" 1/2	DN 125	2"	DN 100	1000	955	1044	97

Pompes MXH : page 12 - Coffrets : page 252.

S30 VF MXH-F 3 POMPES MXH-F À VITESSE FIXE

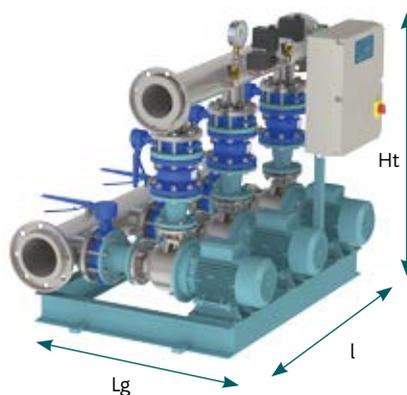


S30 VF MXH-F3202

	Référence	HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S30 VF MXH-F2002		72	1.3	3.4	3 x 1.80	3 x 4.3
B	S30 VF MXH-F2004			2.7	6.9	3 x 4.00	3 x 9.6
C	S30 VF MXH-F3202		150	0.75	3.7	3 x 4.00	3 x 9.6
D	S30 VF MXH-F3204			1.65	7.45	3 x 7.50	3 x 14.3
E	S30 VF MXH-F4802		198	0.75	4.1	3 x 5.50	3 x 10.8
F	S30 VF MXH-F4803			1.6	6.05	3 x 7.50	3 x 14.3

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		Coffret ou Armoire 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	DN 65	DN 125	DN 50	DN 100	QTL/A 3D 12A-FA	1260	1005	1043	250
B							1270	1087		277
C		DN 100	DN 150	DN 80	DN 125	QTL/A 3D 12A-FA A3ST 1318	1271	1057	1184	309
D							1349	1171		367
E		DN 125	DN 200	DN 100	DN 150	QTL/A 3D 12A-FA A3ST 1318	1348	1184	1283	381
F								1246		407

Pompes MXH-F : page 14 - Coffrets : pages 252 et 253.

S30 VF MXV-B 3 POMPES MXV-B À VITESSE FIXE

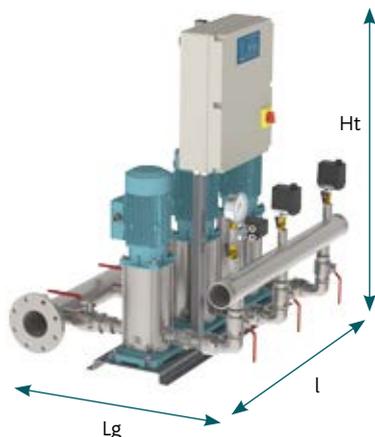


S30 VF MXV-B40-805

	Référence	HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S30 VF MXV-B25-204		13.5	1.7	4.4	3 x 0.75	3 x 1.9
B	S30 VF MXV-B32-404			1.45	4.5	3 x 1.10	3 x 2.7
C	S30 VF MXV-B32-406		24	2.25	6.8	3 x 1.50	3 x 4.3
D	S30 VF MXV-B40-803			1.55	3.55	3 x 1.10	3 x 2.7
E	S30 VF MXV-B40-805		39	2.6	5.9	3 x 2.20	3 x 5.3
F	S30 VF MXV-B50-1803			0.9	3.55	3 x 2.20	3 x 5.3

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		QTL/A 3D Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	1" 1/4	2" 1/2	1"	2"	12A-FA	1000	658	1044	103
B		1" 1/2	3"	1" 1/4	2" 1/2		1000	755	1044	113
C		2"	DN 100	1" 1/2	3"		1000	873	1044	121
D							139			
E		2" 1/2	DN 125	2"	DN 100		1200	922	1064	138
F										

Pompes MXV-B : page 15 - Coffrets : page 252.

S30 VF MXV 3 POMPES MXV À VITESSE FIXE

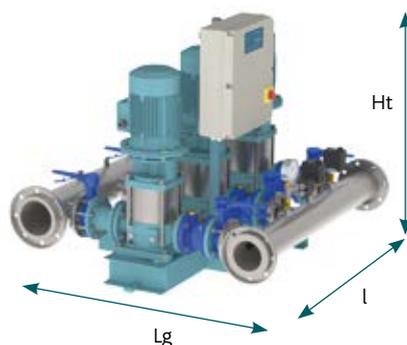

S30 VF MXV65-3203

	Référence	HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S30 VF MXV50-1603		72	2	5.1	3 x 3.00	3 x 6.6
B	S30 VF MXV50-1605			3.3	8.6	3 x 5.50	3 x 10.9
C	S30 VF MXV65-3203		132	2.55	5.55	3 x 5.50	3 x 10.9
D	S30 VF MXV65-3205			4.4	9.35	3 x 11.00	3 x 21.5
E	S30 VF MXV80-4803		180	2.45	6.1	3 x 7.50	3 x 14.3
F	S30 VF MXV100-6502			3.45	5.65	3 x 11.00	3 x 21.5

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		Coffret ou Armoire 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	2" 1/2	DN 125	2"	DN 100	QTL/A 3D 12A-FA	1200	1154	1124	245
B										317
C		DN 80	DN 150	DN 65	DN 125	QTL/A 3D 12A-FA A3ST 1723	1370	1295	1124	429
D										565
E		DN 100	DN 200	DN 80	DN 150	A3ST 1318	1370	1377	1224	476
F		DN 125	DN 250	DN 100	DN 200	A3ST 1723	1415	1638	1508	711

Pompes MXV : pages 17 et 18 - Coffrets : pages 252 et 253.