

K700

- **CONDITIONS DIFFICILES**
- **STRUCTURE SOLIDE**
- **PRESSION D'ÉCLATEMENT 30 BARS**
- **PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE**
- **FACILE À INSTALLER**
- **2 SENS DE DÉBIT**

Les débits moyens et élevés nécessitent un équipement de mesure spécifique capable d'adapter le débit avec précision. C'est le cas du débitmètre mécanique à engrenages ovales K700 de PIUSI : un équipement solide, fiable et facile à installer qui convient aux environnements les plus exigeants. Le compteur affiche le total partiel sur 4 chiffres et peut aller jusqu'à 9999 litres.

PERFORMANCES

40-220

L/MIN

DÉBIT

PRESSION
DE FONCTIONNEMENT

10 BAR

MAX

± 1,5%

PRÉCISION



K700



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			NB. BOÎTES / EUROPALETTE	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✕	🚚
FO0540000	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
FO0540020	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
FO0540030	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
FO0540040	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K700
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



4 CARACTÈRES




ENGRENAGES OVALES



4 SENS DE DÉBIT

DIMENSIONS

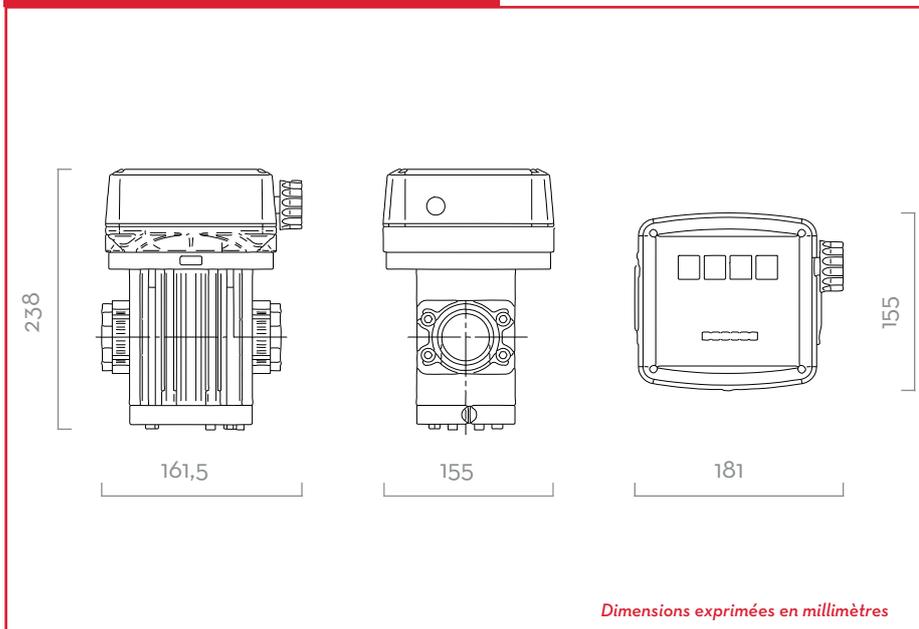

MATÉRIAUX

- CORPS : ALUMINIUM
- ENGRENAGES : TECHNOPLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SENS DE DÉBIT	DÉBIT		PRESSION		FILTRE D'ENTRÉE	ENTRÉE / SORTIE
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
FO0540000	K700 VER. A	D	←	40 - 220	5 - 53	10	142	OUI	1" 1/2 BSP
FO0540020	K700 VER. B	D	↑	40 - 220	5 - 32	10	142	OUI	1" 1/2 BSP
FO0540030	K700 VER. C	D	↓	40 - 220	5 - 53	10	142	OUI	1" 1/2 BSP
FO0540040	K700 VER. D	D	→	40 - 220	5 - 32	10	142	OUI	1" 1/2 BSP

K700