

VISCOMAT DC

CARACTÉRISTIQUES

- VANNE DE DÉRIVATION INTÉGRÉE
- TAILLE RÉDUITE
- FACILE À INSTALLER
- POMPE MULTI-USAGES

La pompe VISCOMAT DC de Piusi est une électropompe à engrenages adaptée pour le transvasement de liquides à viscosité élevée. La pompe est dotée d'une dérivation de pression intégrée.

PERFORMANCES

jusqu'à
2000 CST

VISCOSITÉ

jusqu'à
10 L/MIN
à partir de 4-10 l/min

DÉBIT

jusqu'à
5 BAR

PRESSION

moins de
65 DB

NIVEAU DE BRUIT*



VISCOMAT DC



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOX
FOO30902A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FOO30901A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FOO30900A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FOO31002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FOO31001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FOO31000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FOO311000	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FOO311010	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

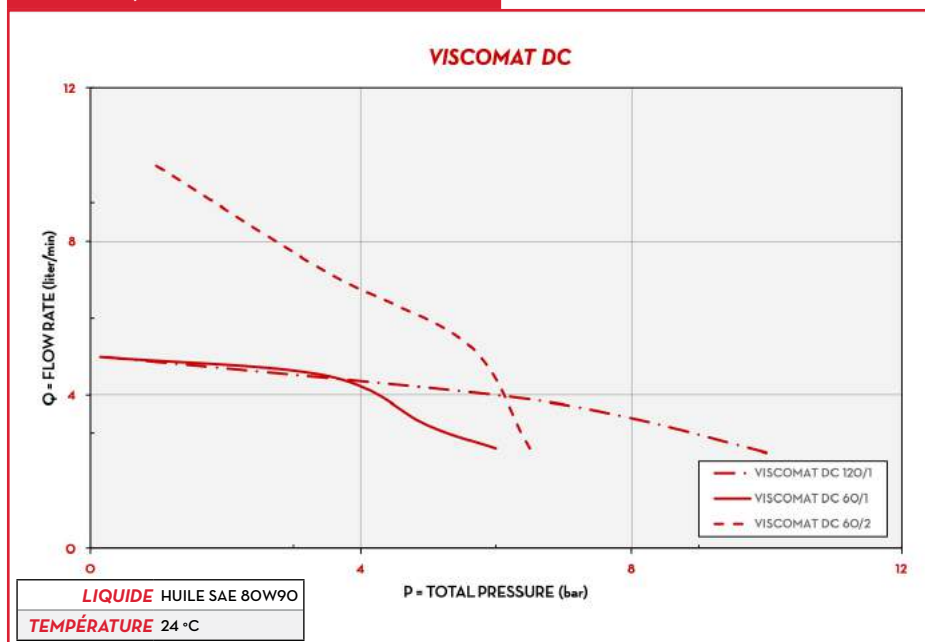

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE VISCOMAT GEAR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




ROTOR À ENGRENAGES



INTERRUPTEUR ON/OFF

DIMENSIONS

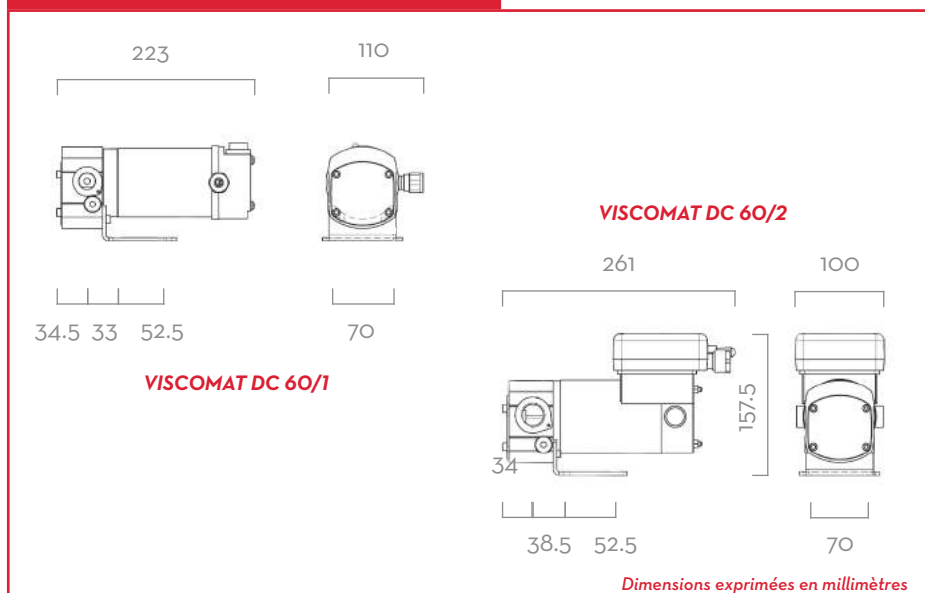

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ENGRENAGES: ACIER FRITTÉ
- ARBRE: ACIER
- VANNE DE DÉRIVATION: LAITON

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		TENSION			TPM	ENTRÉE SORTIE BSP	INTERRUPTEUR DE PRESSION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTEUR V./ HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			
FO030902A	VISCOMAT DC 60/1 12 V	○	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NON
FO030901A	VISCOMAT DC 60/2 12 V (*)	○	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NON
FO030901A	VISCOMAT DC 120/1 12 V	○	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NON
FO031002A	VISCOMAT DC 60/1 24 V	○	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NON
FO031001A	VISCOMAT DC 60/2 24 V (*)	○	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NON
FO031000A	VISCOMAT DC 120/1 24 V	○	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NON
FO0311000	VISCOMAT DC 120/1 12 V PST	○	5	1,4	10	140	12	200	22,5	2900	1/2" BSP	OUI
FO0311010	VISCOMAT DC 120/1 24 V PST	○	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	OUI

(*) FOR VISCOMAT DC 60/2 MAX OIL VISCOSITY 600 CST

VISCOMAT DC