

S11 INC NM 32 et 48 m³/h SURPRESSEURS INCENDIE RIA/PIA

32 m³/h pour l'alimentation d'un réseau de 9 RIA ou plus selon R5 de l'APSAD (alimentation de 4 RIA simultanément)
48 m³/h pour l'alimentation de PIA

Composition :

- 2 électropompes type NM.
- 2 collecteurs en acier peint + 2 brides pleines (Asp./Réf.) + visserie + joints.
- 2 vannes à l'aspiration + 2 vannes au refoulement + 2 clapets au refoulement.
- 2 cônes d'augmentation.
- 1 pressostat de commande électropompe.
- 1 manomètre en diamètre 100.
- 1 châssis commun mécano-soudé peint.
- 1 réservoir à vessie 8 litres monté sur le collecteur de refoulement.


Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

En milieu non E.R.P.*:

- 1 coffret de commande et de protection **V2INC** pour une intensité ≤ 32A (3,00 à 15,00 kW).
- 1 coffret de commande et de protection **A2ST** pour une intensité ≥ 32A (18,50 kW).

En milieu E.R.P.* :

- 1 coffret de commande et de protection **V2INC-CPI** pour une intensité ≤ 32A (3,00 à 15,00 kW).
- 1 coffret de commande et de protection **A2ST-CPI** pour une intensité ≥ 32A (18,50 kW).

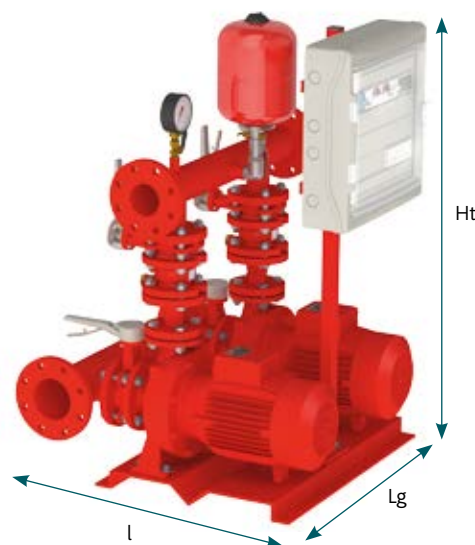

OPTIONS***

Sécurité manque d'eau (voir page 86)

en fonction du raccordement amont du surpresseur

- Aspiration en charge sur réseau
Contacteur inversé monté à l'aspiration : référence **C15A INC**
- Aspiration négative
Contacteur inversé monté au refoulement : référence **C14R INC**
- Aspiration en charge sous bache
Flotteur à bille à installer par vos soins dans la bache : référence : **FB20S**

Codification des surpresseurs

Exemple : **S11 INC NM40-16B CPI C14R**

S = Surpresseur

1 = Nombre de pompe pour un débit total

1 = Nombre de pompe en secours

INC = Application Incendie

NM = Type de pompe

40-16B = Définition de la pompe

CPI = Contrôle Permanent d'Isolément (pour ERP*)

C14R = Contacteur inversé monté au refoulement

	Référence	€ HT	Référence	€ HT	Débit	Pression en bars	400 Volts	
							kW	A
A	S11 INC NM40-16B		S11 INC NM40-16B CPI		32 m³/h Alimentation de 4 RIA simultanément	2.2	2 x 3.00	2 x 6.6
B	S11 INC NM40-16A		S11 INC NM40-16A CPI			3.1	2 x 4.00	2 x 9.6
C	S11 INC NM40-20B		S11 INC NM40-20B CPI			3.6	2 x 5.50	2 x 12
D	S11 INC NM40-20A		S11 INC NM40-20A CPI			4.8	2 x 7.50	2 x 16
E	S11 INC NM40-25C		S11 INC NM40-25C CPI			5.1	2 x 9.20	2 x 18.5
F	S11 INC NM40-25B		S11 INC NM40-25B CPI			6.2	2 x 11.00	2 x 21.5
G	S11 INC NM40-25A		S11 INC NM40-25A CPI			8.3	2 x 15.00	2 x 27.2
H	S11 INC NM50-12A		S11 INC NM50-12A CPI		48 m³/h Alimentation de PIA	2.1	2 x 4.00	2 x 9.6
I	S11 INC NM50-20B		S11 INC NM50-20B CPI			4.2	2 x 9.20	2 x 18.5
J	S11 INC NM50-20S		S11 INC NM50-20S CPI			5.5	2 x 15.00	2 x 27.3
K	S11 INC NM50-25A		S11 INC NM50-25A CPI			7.4	2 x 18.50	2 x 34





	Réservoir	Ø Raccordement				Référence du coffret		Dimensions mm			Poids kg	Option Manchons anti-vibratile** (voir page 88)
		Aspiration DN1		Refoulement DN2				Lg	I	Ht		
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs	Standard	CPI					
A	8 Litres RV 8L10	DN65	DN100	DN50	DN80	V2INC 6310	V2INC-CPI 6310	740	680	1 159	-	KZKB 100-80
B						V2INC 914	V2INC-CPI 914	765	764	1 190	-	
C						V2INC 1318	V2INC-CPI 1318				285	
D						V2INC 1723	V2INC-CPI 1723	740	894	1 260	-	
E						V2INC 2025	V2INC-CPI 2025				-	
F						V2INC C6040	V2INC-CPI C6040				-	
G		DN100	DN125	DN80	DN100	V2INC 914	V2INC-CPI 914	765	726	1 203	-	KZKB 125-100
H						V2INC 1723	V2INC-CPI 1723		909	1 271	-	
I						V2INC C6040	V2INC-CPI C6040		912	-		
J						V2INC 3040	V2INC-CPI 3040		820	1 063	1 349	
K												



*ERP : Etablissement Recevant du Public. ** Livrés séparés avec visserie inox

*** Pour recevoir l'option montée sur le surpresseur, ajouter votre choix de sécurité manque d'eau à la référence du surpresseur.


Ex : **S11 INC NM50-12A CPI C14R**

Courbes caractéristiques n ≈ 2900 1/min

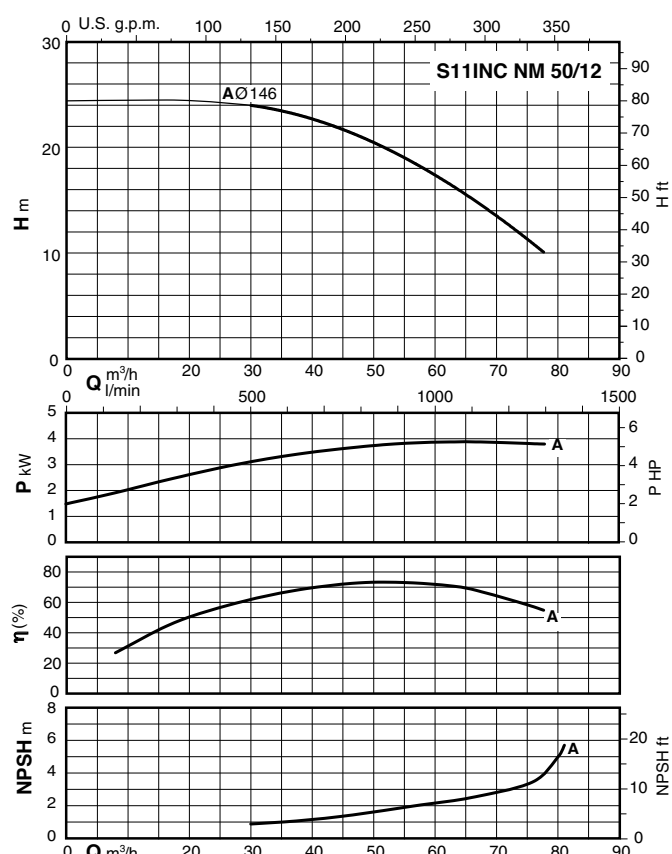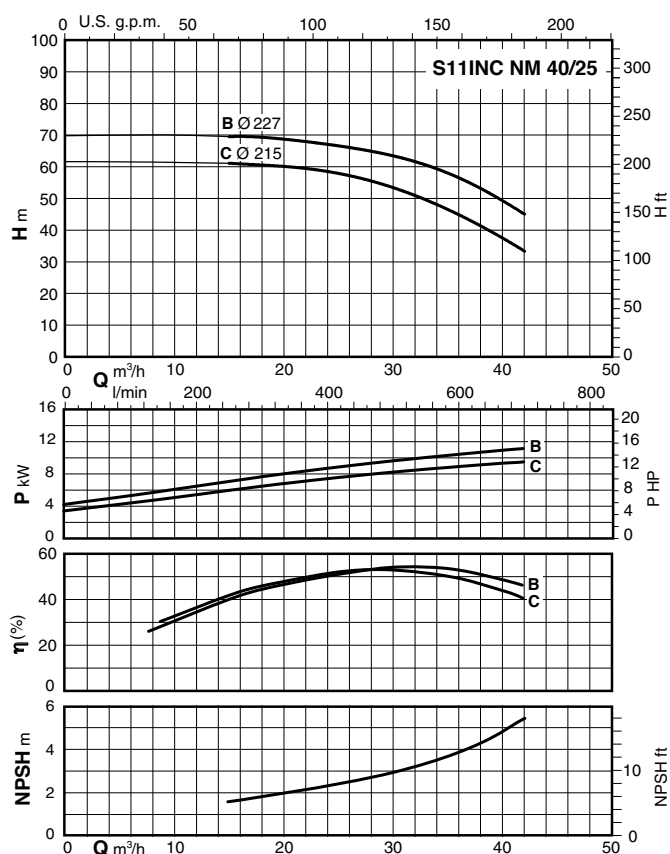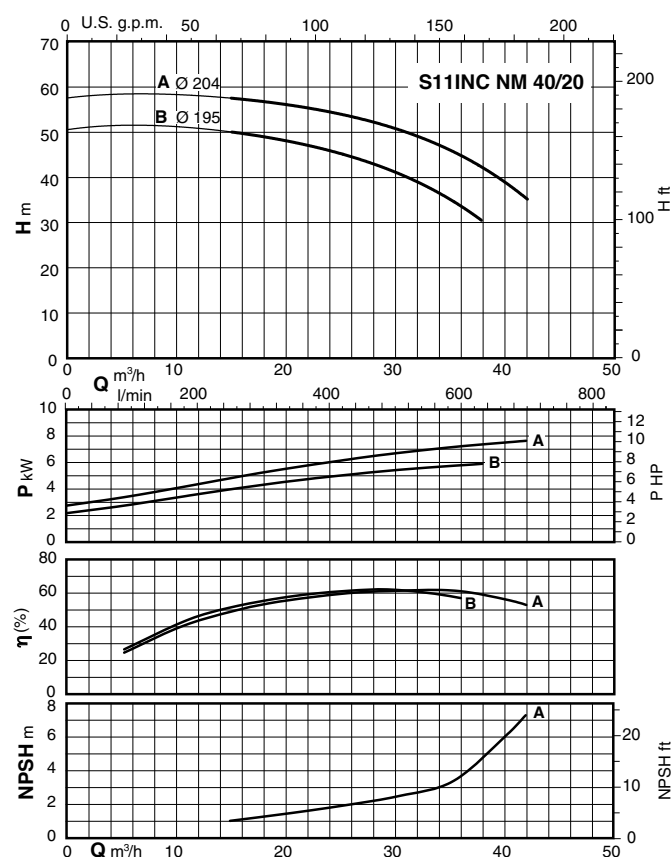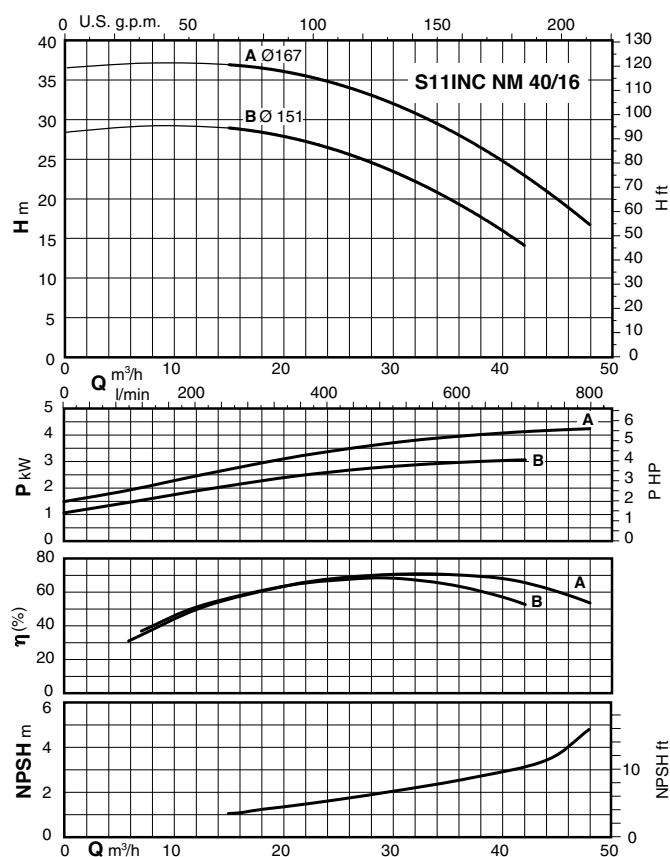

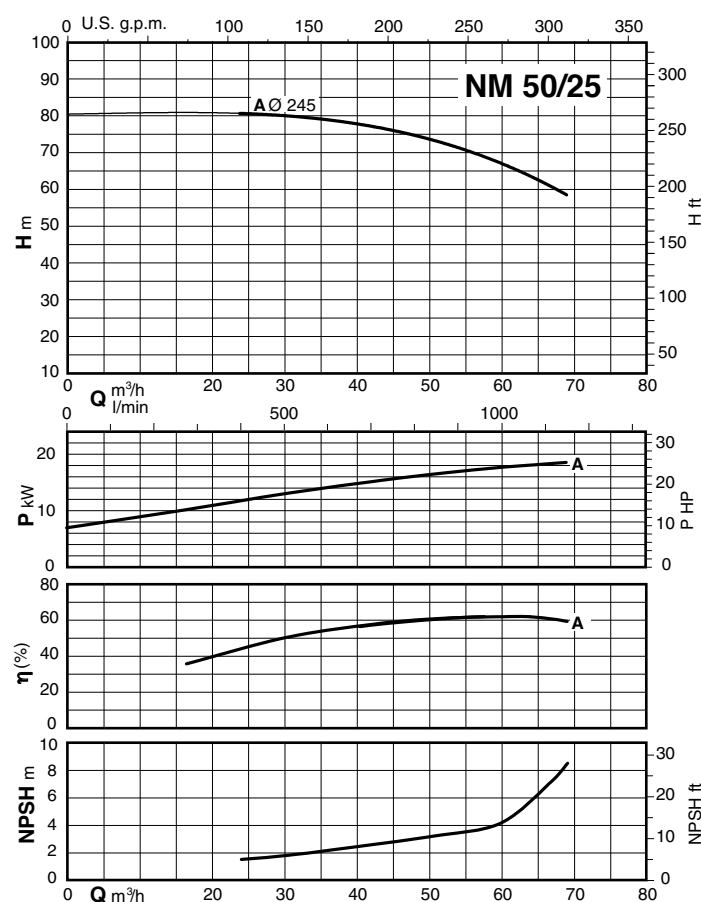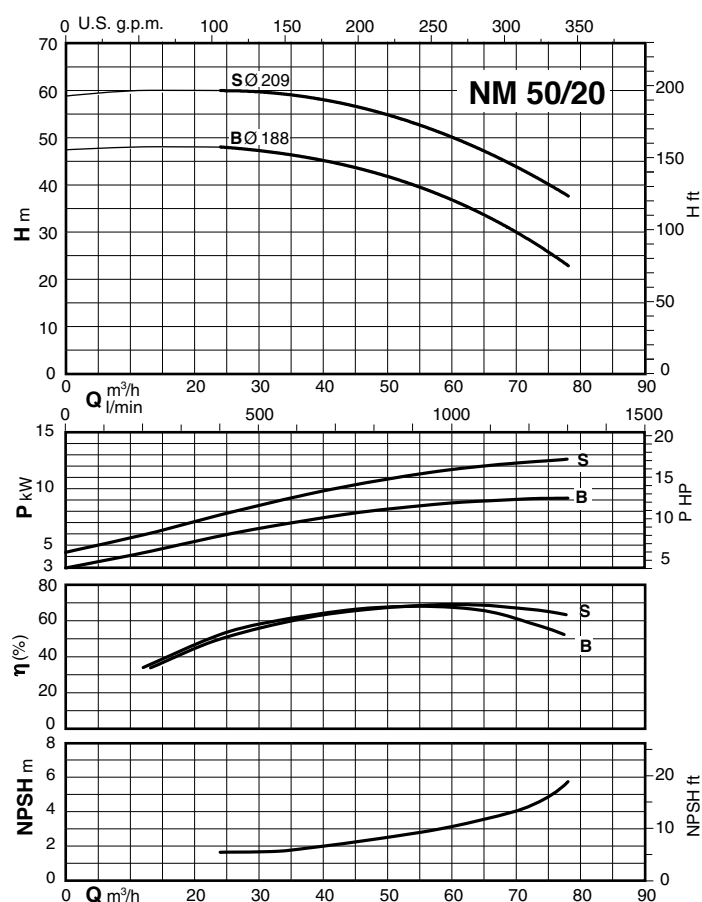

Encombres

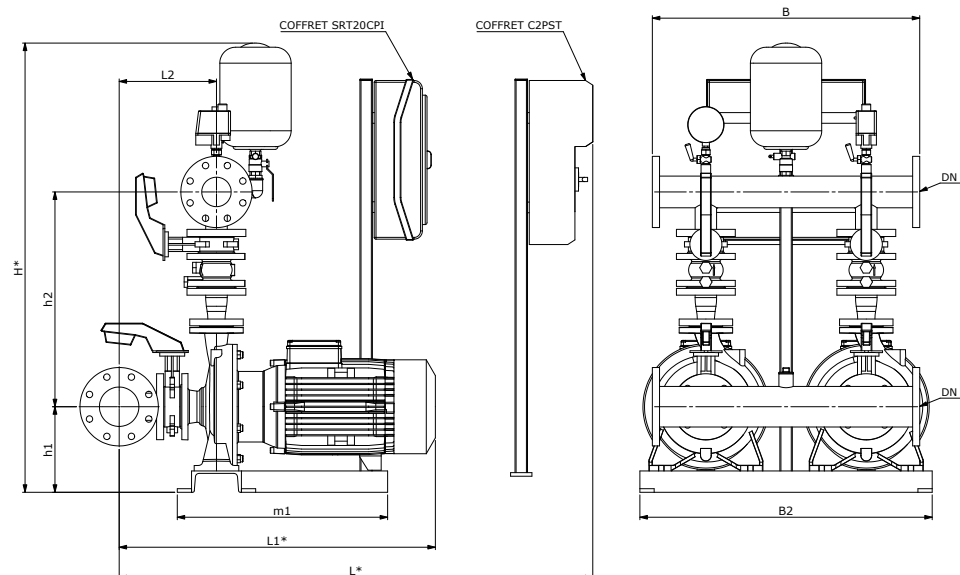

TYPE	connection		mm								
	DN 1	DN 2	H*	h1	h2	L*	L1*	L2	B	B2	m1
S11 INC NM40/16B	100	80	1159	187	538	680	700	253	750	740	425
S11 INC NM40/16A			1190	215	558	764	746	273		765	450
S11 INC NM40/20B											
S11 INC NM40/20A											
S11 INC NM40/25C											
S11 INC NM40/25B											
S11 INC NM40/25A	1260	240	603	894	876	740	590				
S11 INC NM50/12A				887	887						
S11 INC NM50/20B	125	100	1203	187	599	726	746	298	765	425	
S11 INC NM50/20S			1271	215	639	909	891			570	
S11 INC NM50/25A						912	912				
S11 INC NM50/25A			1349	240	664	1063	1063		820	590	

* COTES HORS TOUT

C2PST

CPI