

TRAITEMENT DES EAUX CHARGÉES ASPERSION



CHARIOT ASPERSEUR



Code 850110

APPLICATIONS

L'asperseur RENSON permet l'aspersion des eaux blanches, des eaux de ruissellement et des jus de fumière.

LES + PRODUIT

- Mise en place rapide avec câble de traction et câble en INOX (180 m)
- Déplacement utilisant la pression de la pompe
- Utilisation toute l'année sur des terrains avec pentes inférieures à 7%
- Son faible poids n'abîme pas les sols
- Volumes épandus réglables (plusieurs vitesses d'avancement et jeux de buses de différents diamètres)
- Épandage moins onéreux qu'avec une tonne à lisier
- Une fois lancé, l'asperseur est autonome

▶ Vidéo sur www.renson.fr

Structure métallique en ACIER galvanisé (haute résistance + légèreté)



Fermeture automatique en bout de course par coupure de vanne



TRAITEMENT
DE LA
DÉJECTION
ANIMALE




TRAITEMENT DES EAUX CHARGÉES ASPERSION

LE + POMPE

- Toutes les pompes sont équipées de vannes de décharge permettant une régularisation du débit et de la pression à l'asperseur.


Sélection et réglage de la vitesse d'avancement

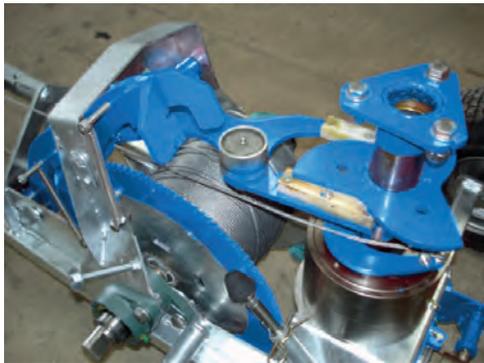

Pression d'entrée contrôlée par manomètre




Raccord tournant INOX

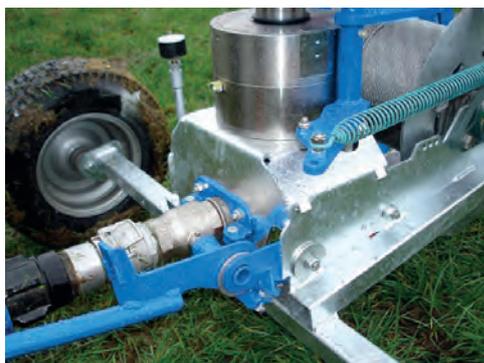

Pompe immergée centrifuge

⚠
Prévoir une crépine anti-sable
à l'aspiration des pompes à rotor excentré.

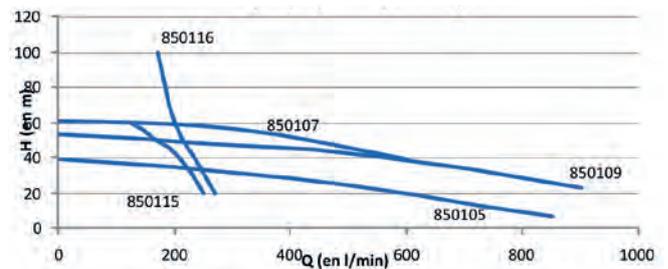

Systèmes d'asperion par chariot mobile

Code	Caractéristiques techniques
850110	Asperseur RENSON
850105	Pompe d'asperseur immergée 4KW - 3,5 BARS
850109	Pompe d'asperseur immergée 7,5KW - 5,3 BARS
110935	1/2 raccord cannelé verrou aluminium DN 50
112555	Mètre de tuyau heliflat diamètre 55 (20 BARS)
483152	Collier de serrage à tourillons diamètre 60-63
100295	1/2 raccord fileté mâle verrou alu. dn 50 2"
369374	Raccord compression pp 15920 fem. 2" x 63
100813	Couronne 100 mètres pol 6 bars diamètre ext 63 x3,8
369379	Manchon compression pp 13910 égaux diamètre 63
110305	Manchon compression réduit pp 13920 63 x 50
100810	Couronne 100 mètres pol 6 bars diamètre ext 50 x3
369378	Manchon compression pp 13910 égaux diamètre 50
369373	Raccord compression pp 15920 fem. 1"1/2 x 50
100294	1/2 raccord fileté mâle verrou alu. dn 40 1"1/2
100300	1/2 raccord cannelé verrou aluminium DN 40
100986	Mètre de tuyau heliflat diamètre 45
483150	Collier de serrage à tourillons diamètre 52-55
100274	1/2 raccord fileté femelle verrou en aluminium DN 40 1"1/2
345082	Raccord sphérique mâle d50 - 1"1/2 - asperseur avec balancier