

Surpresseurs 2 pompes à vitesse variable - EASYMAT - De 1 à 50 m³/h

Composition :

- 2 pompes inox ou fonte 230V triphasé raccordées par un câble blindé à :
- 2 systèmes compacts à variation de vitesse type EASYMAT :
tension d'entrée 230V monophasée
tension de sortie 230V triphasée,
sécurité manque d'eau intégrée (BP)
- Réservoir(s) à diaphragme (voir tableaux)
- 2 transmetteurs de pression 0-10 bars / 4-20 mA + 1 manomètre
- 2 collecteurs inox*
- 2 vannes à l'aspiration
- 2 clapets en inox au refoulement
- 2 vannes au refoulement
- 1 coffret de protection avec interrupteur général
- 1 châssis commun

Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

* Livrés avec brides pour tous les surpresseurs avec un collecteur de refoulement Ø ≥ 2" (DN50)

Options :

- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...

 Réservoir conseillé non compris dans le prix du surpresseur

Utilisation :


- Surpresseur 2 pompes à vitesse variable pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux domestiques, collectifs, agricoles, industriels... à partir d'une réserve ou d'un réseau existant.
A pression constante, le débit s'ajuste en fonction de la demande d'eau.

En complément de cette sélection de surpresseurs, de nombreux modèles sont également disponibles.
Devis sur demande : devis@calpeda.fr



Système compact à variation de vitesse
EASYMAT 9.2MT

S20 EMT MXP 2 POMPES MXP À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

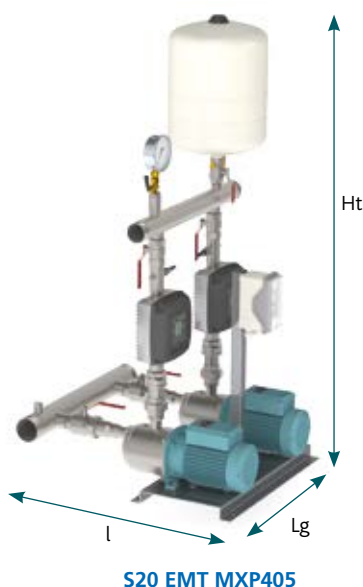


S20 EMT MXP405

	Référence	c 1/1"	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		Moteur 230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 EMT MXP203		10	0.75	3.25	2 x 0.45	2 x 2.4
B	S20 EMT MXP204		10.8	0.9	4.5	2 x 0.55	2 x 2.8
C	S20 EMT MXP205			1.1	5.6	2 x 0.75	2 x 3.5
D	S20 EMT MXP403		14.4	1	3.35	2 x 0.55	2 x 2.8
E	S20 EMT MXP404			1.6	4.6	2 x 0.75	2 x 3.5
F	S20 EMT MXP405			2	5.6	2 x 1.10	2 x 4.5

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PWB 18L10	1" 1/4	2"	1"	1" 1/2	9.2MT	600	567	1224	39
B								596		44
C										45
D	PEB 24LX10	1" 1/2	2" 1/2	1" 1/4	2"	9.2MT	600	674	1340	50
E										52
F								704		60

Pompes MXP : page 10 - Easyamat : page 262 - Réservoir : page 159.

S20 EMT MXH 2 POMPES MXH À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

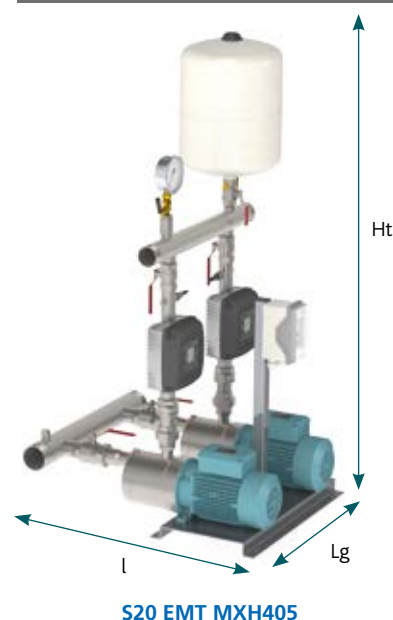

S20 EMT MXH405

	Référence	c 1/1"	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		Moteur 230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 EMT MXH205		9.6	1.9	5.7	2 x 0.75	2 x 3.5
B	S20 EMT MXH403		16	0.95	3.3	2 x 0.55	2 x 2.8
C	S20 EMT MXH405			1.65	5.65	2 x 1.10	2 x 4.7
D	S20 EMT MXH803		26	1.4	3.6	2 x 1.10	2 x 4.7
E	S20 EMT MXH805			2.4	6	2 x 1.80	2 x 7.5
F	S20 EMT MXH1603		50	0.88	3.6	2 x 1.80	2 x 7.5

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PWB 18L10	1" 1/4	2"	1"	1" 1/2	9.2MT	600	581	1233	50
B	PEB 24LX10	1" 1/2	2" 1/2	1" 1/4	2"	9.2MT	600	566	1348	51
C								733		69
D	2 x PEB 24LX10	2"	3"	1" 1/2	2" 1/2	9.2MT	600	563	1395	74
E								810		85
F	80	2" 1/2	DN 100	1" 1/2	3"	9.2MT	600	927	1174	80

Pompes MXH : page 12 - Easyamat : page 262 - Réservoir : page 159.

S20 EMT MXSU 2 POMPES MXSU À VITESSE VARIABLE - EASYMAT



S20 EMT MXSU405

	Référence	e HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		Moteur 230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 EMT MXSU204		9	1.6	4.4	2 x 0.55	2 x 2.7
B	S20 EMT MXSU206			2.3	6.5	2 x 0.90	2 x 3.8
C	S20 EMT MXSU404			1.3	4.3	2 x 0.90	2 x 3.8
D	S20 EMT MXSU405		16	1.5	5.3	2 x 1.10	2 x 4.5
E	S20 EMT MXSU803			1.65	3.45	2 x 1.10	2 x 4.5
F	S20 EMT MXSU804			2.25	4.55	2 x 1.50	2 x 6.6

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration DN 1		Refolement DN 2		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PWB 18L10	1" 1/4	2"	1"	1" 1/2	9.2MT	600	381	1636	50
B									1684	53
C	PEB 24LX10	1" 1/2	2" 1/2	1" 1/4	2"	9.2MT	600	459	1749	57
D									1773	58
E	2 x PEB 24LX10	2"	3"	1" 1/2	2" 1/2	9.2MT	600	536	1812	68
F										72

Pompes MXSU : page 11 - EasyMat : page 262 - Réservoir : page 159.

S20 EMT MXV-B 2 POMPES MXV-B À VITESSE VARIABLE - EASYMAT




S20 EMT MXV-B40-805

	Référence	e HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		Moteur 230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 EMT MXV-B25-204		9	1.7	4.4	2 x 0.75	2 x 3.3
B	S20 EMT MXV-B32-404		16	1.45	4.5	2 x 1.10	2 x 4.7
C	S20 EMT MXV-B32-406			2.25	6.8	2 x 1.50	2 x 7.5
D	S20 EMT MXV-B40-803			1.55	3.55	2 x 1.10	2 x 4.7
E	S20 EMT MXV-B40-805		26	2.6	5.9	2 x 2.20	2 x 9.15
F	S20 EMT MXV-B50-1803			0.9	3.55	2 x 2.20	2 x 9.15

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration DN 1		Refolement DN 2		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PWB 18L10	1" 1/4	2"	1"	1" 1/2	9.2MT	600	652	1086	75
B	PEB 24LX10	1" 1/2	2" 1/2	1" 1/4	2"	9.2MT	600	725	1201	83
C										90
D	2 x PEB 24LX10	2"	3"	1" 1/2	2" 1/2	9.2MT	600	784	1254	98
E										110
F	80	2" 1/2	DN 100	1" 1/2	3"	9.2MT	600	895	1064	108

Pompes MXV-B : page 15 - EasyMat : page 262 - Réservoir : page 159.

S20 EMT MXV 2 POMPES MXV À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

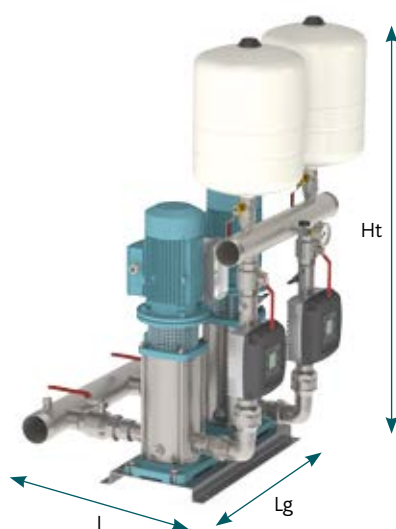

S20 EMT MXV40-805

	Référence	e HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		Moteur 230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 EMT MXV25-204		9	1.7	4.4	2 x 0.75	2 x 3.3
B	S20 EMT MXV25-206			2.5	6.8	2 x 1.10	2 x 4.7
C	S20 EMT MXV32-404			1.45	4.5	2 x 1.10	2 x 4.7
D	S20 EMT MXV32-406		16	2.25	6.8	2 x 1.50	2 x 7.4
E	S20 EMT MXV40-804			2.1	4.7	2 x 2.20	2 x 7.4
F	S20 EMT MXV40-805			2.6	5.9	2 x 2.20	2 x 9.2

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration DN 1		Refolement DN 2		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PWB 18L10	1" 1/4	2"	1"	1" 1/2	9.2MT	600	652	1106	88
B										94
C	PEB 24LX10	1" 1/2	2" 1/2	1" 1/4	2"	9.2MT	600	725	1201	96
D										106
E	2 x PEB 24LX10	2"	3"	1" 1/2	2" 1/2	9.2MT	600	784	1254	116
F										124

Pompes MXV : page 16 - EasyMat : page 262 - Réservoir : page 159.