

OIL FILTERS

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- CARTOUCHE REMPLAÇABLE
- HAUTE EFFICACITÉ
- TAILLE RÉDUITE

Les filtres de la gamme avec cartouches remplaçables peuvent être utilisés aussi bien côté aspiration que côté distribution des systèmes de lubrification. Ils sont disponibles en versions 3/4" et 1".

PERFORMANCES

jusqu'à 100 L/MIN	max 3,5 BAR
DÉBIT	PRESSION
CAPACITÉ DE FILTRAGE 200β/10μ	CAPACITÉ DE FILTRAGE 2β/5-10μ
BIOCARBURANT	CARBURANT



60 L/MIN FILTER



100 L/MIN FILTER

EMBALLAGE

CODE	POIDS	DIMENSIONS MM	EMBALLAGE	
	KG		CARTOUCHE PCS/BOÎTE	TÊTE DE FILTRE PCS/BOÎTE
FILTRE POUR HUILE ET CARBURANT				
FO777200A	1	200X120X140	1	1
FO914900A	2,6	390X285X140	1	1
FO9149020	2,6	390X285X140	1	1
FO0611000	-	-	1	-
FO9359000	-	-	1	-
FO9359010	-	-	1	-
F16483010	9,2	500X300X200	15	-
F14528000	-	-	-	1
F15743000	-	-	-	1



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

DIMENSIONS

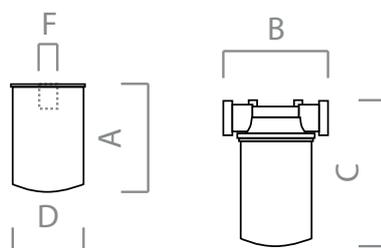

A B C D F
(mm) (mm) (mm) (mm)

OIL FILTERS

FO777200A	-	100	160	98	-
FO914900A	-	171	236	132	-
FO9149020	-	171	236	132	-
FO0611000	145	-	-	98	3/4" BSP
FO9359000	180	-	-	132	1"1/4 BSP
FO9359010	180	-	-	132	1"1/4 BSP
F16483010	139	-	-	93	-
F14528000	-	100	-	-	3/4" BSP
F15743000	-	171	-	-	1"1/2-16 UNF 1"1/4 BSP

OIL FILTERS

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CARTOUCHE FILTRE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



TÊTE DE FILTRE



CARTOUCHE REMPLAÇABLE

MATÉRIAUX

- TÊTE DE FILTRE: COULÉE D'ALUMINIUM
- CARTOUCHE: SAP/PET
- JOINT: CAOUTCHOUC VULCANISÉ

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ENTRÉE/SORTIE BSP	ABSORPTION D'EAU	EFFICACITÉ β	MICRO μ m	PRESSION BAR
			L/MIN	GPM					

FILTRE POUR HUILE ET CARBURANT

FO777200A	60 L/MIN FILTER WITH HEAD	B D G O	60	15,9	1"	NON	2	10	12
FO914900A	100 L/MIN FILTER WITH HEAD	B D G O	100	26,4	1"	NON	2	10	12
FO9149020	100 L/MIN FILTER WITH HEAD	B D G O	100	26,4	1"	NON	2	5	12
FO0611000	CARTRIDGE 60 L/MIN	B D G O	60	15,9	-	NON	2	10	12
FO9359000	CARTRIDGE 100 L/MIN	B D G O	100	26,4	-	NON	2	10	12
FO9359010	CARTRIDGE 100 L/MIN	B D G O	100	26,4	-	NON	2	5	12
F16483010	KIT CARTRIDGE 60 L/MIN 15 (PCS)	B D G O	60	15,9	-	NON	2	10	12
F14528000	FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN	-	-	-	1"	NON	-	-	-
F15743000	FILTER HEAD 100 L/MIN	-	-	-	1"	NON	-	30	-

OIL FILTERS