

FILTROLL

CARACTÉRISTIQUES

- FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES
- TUBE EN SPIRALE
- FACILE À MANIPULER
- ROUES GRAND DIAMÈTRE

FILTROLL de PIUSI est une unité portable innovante qui offre une capacité de filtrage double complet de n'importe quel type de réservoir tout en absorbant l'eau et les impuretés. Le solide trolley inclus permet à l'opérateur de manipuler facilement cet équipement, dans toutes les conditions. Il est équipé d'un tuyau d'aspiration et d'une soupape de fond intégrée.

PERFORMANCES

JUSQU'À

56 L/MIN

DÉBIT

TENSION

CA/CC

PUISSANCE

ABSORPTION D'EAU

30µ

FILTRAGE

IMPURETÉS

5µ

FILTRAGE



FILTROLL

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO0506000	35	77,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1
FO050606A	40	88,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

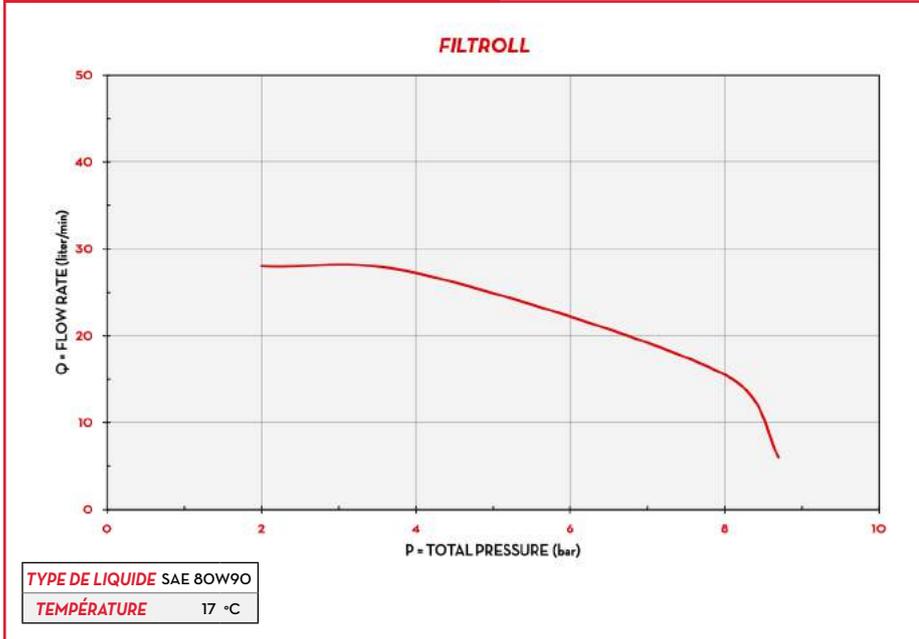


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- FILTROLL
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



DIMENSIONS

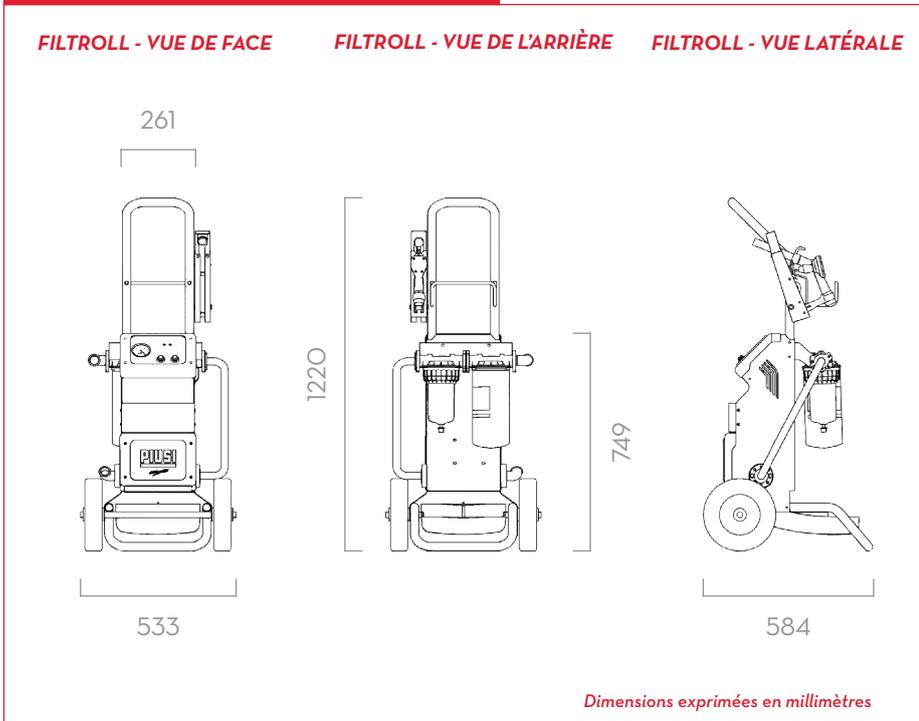

MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- AUBES : TECHNOPLYMÈRE
- ARBRE : ACIER
- FILTRE : PAPIER ABSORBANT FILTRANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	LONGUEUR TUYAU	
			L/MIN	GPM	CA V/HZ CC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	DISTRIBUTION M/FT.	ASPIRATION M/FT
FO0506000	FILTROLL DIESEL		56	14,8	230/50-60	350/600	3/6	PANTH. 56	4 / 13,1	3 / 9,8
FO050606A	FILTROLL 12 V DIESEL		56	14,8	12	300	35	PANTH. CC	4 / 13,1	4 / 13,1

FILTROLL