

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure

Franklin Electric

POMPES DE FORAGE - HYDRAULIQUE TURBINES FLOT- TANTES - MOTEUR MONOPHASÉ REFROIDISSEMENT PAR EAU



USAGE
INTENSIF

POMPE
GAMME
FOREUR



APPLICATIONS

Domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction


- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle

Moteurs

- Moteur monophasé FRANKLIN refroidi par eau

Cadre d'utilisation

- Température maxi. 30°C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m³

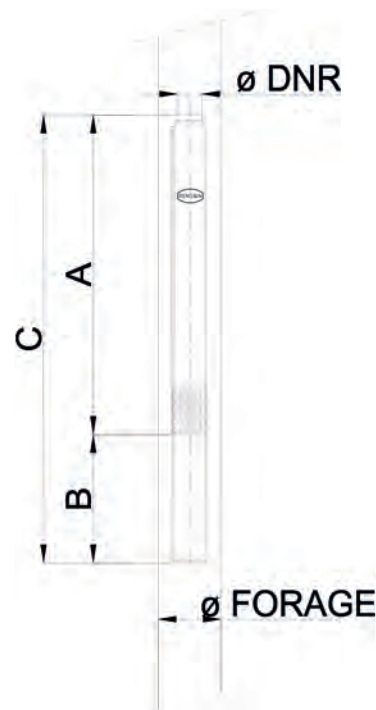

Codes 103358 - 103360 - 103359

103357 - 103363 - 103361 - 103362

voir accessoires pour la mise en place
de la pompe p.67-68

LE + PRODUIT



- Turbine flottante

**ATTENTION : coffret de
démarrage indispensable**



101846 : 4,8A
101847 : 5,6A
100445 : 7,7A
101849 : 10,5A
101850 : 15,5A

Code	Dimensions en mm				
	A	B	C	DNR	Ø Forage
103358	330	320	650	1"1/4	4"
103360	430	340	770	1"1/4	4"
103359	570	360	930	1"1/4	4"
103357	675	395	1070	1"1/4	4"
103363	990	365	1355	1"1/4	4"
103361	570	395	965	2"	4"
103362	765	365	1130	2"	4"

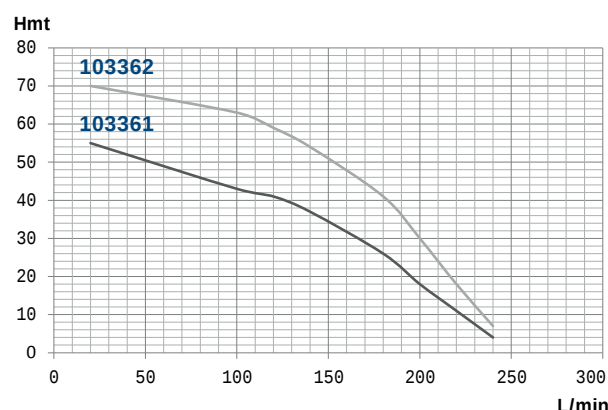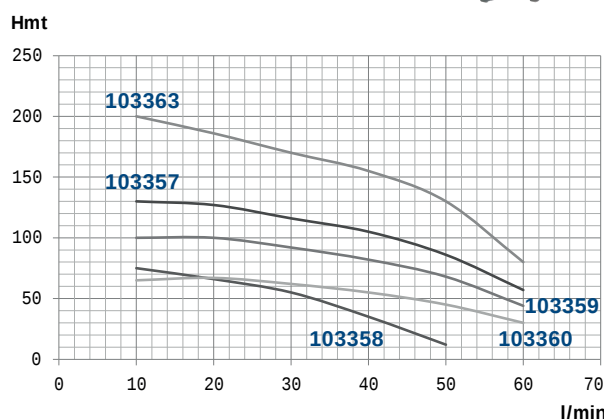

Code	Type	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1" m³/h	10	20	30	40	50	60
		HP	kW				0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
103358	4BC11MTF	0,75	0,6	230	4,8	HMT	75	66	55	35	12	-
103360	4C11MTF	1	0,8	230	5,6		65	67	62	55	45	30
103359	4C17MTF	1,5	1,1	230	7,7		100	100	92	82	68	44
103357	4C22MTF	2	1,5	230	10,5		130	127	116	105	86	57
103363	4C34MTF	3	2,2	230	15,5		200	186	170	155	130	80

Code	Type	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	100	120	140	180	200	220	240
		HP	kW			m³/h	6	7,2	8,4	10,8	12	13,2	14,4
103361	4F9MTF	2	1,5	230	10,5	HMT	43	41	37	26	18	11	4
103362	4F13MTF	3	2.2	230	15.5		63	59	54	41	30	18	7

POMPES
DE FORAGE