

HYDRAULIQUES POUR POMPES IMMERGÉES AVEC TURBINE FLOTTANTE

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure

USAGE
INTENSIF

POMPE
GAMME
FOREUR

APPLICATIONS

Domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé
- Bague anti friction en acier inoxydable
- Corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable
- Clapet anti-retour intégré


Cadre d'utilisation

- Température maxi. 30°C
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m³

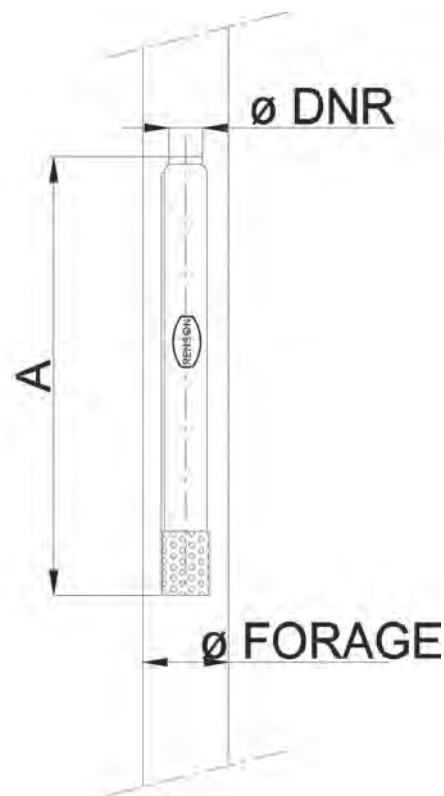


Code 110850 - 103049 - 110866
110869 - 110870 - 103054 - 103050
103051 - 103052 - 103053

Code	Dimensions en mm		
	A	DNR	Ø Forage
110850	330	1"1/4	4"
103049	430	1"1/4	4"
110866	570	1"1/4	4"
110869	675	1"1/4	4"
110870	990	1"1/4	4"
103054	570	2"	4"
103050	765	2"	4"
103051	880	2"	4"
103052	1210	2"	4"
103053	1720	2"	4"

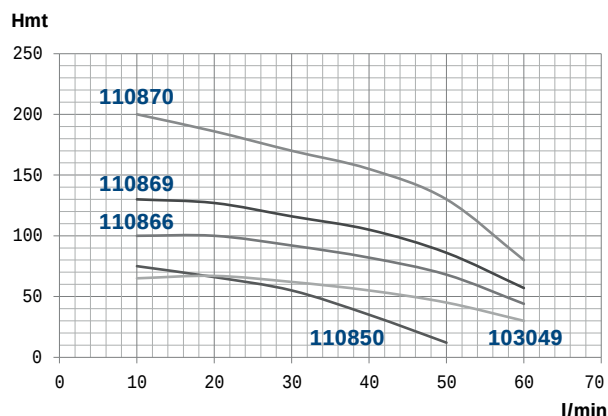

Code	Type	Moteur requis		L/1" m³/h	10 20 30 40 50 60					
		HP	kW		0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
110850	BC11TF	0,75	0,6	HMT	75	66	55	35	12	-
103049	C11TF	1	0,8		67	67	62	55	45	30
110866	C17TF	1,5	1,1		100	100	92	82	68	44
110869	C22TF	2	1,5		130	127	116	105	86	57
110870	C34TF	3	2,2		200	186	170	155	130	80

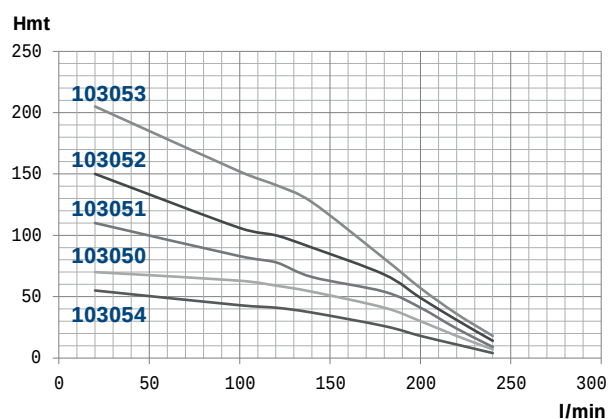

Code	Type	Moteur requis		L/1"	100	120	140	180	200	220	240
		HP	kW	m³/h	6	7,2	8,4	10,8	12	13,2	14,4
103054	F9TF	2	1,5	HMT	43	41	37	26	18	11	4
103050	F13TF	3	2,2		63	59	54	41	30	18	7
103051	F18TF	4	3		83	78	66	54	41	24	9
103052	F25TF	5,5	4		106	100	90	68	49	31	14
103053	F34TF	7,5	5,5		152	141	127	81	57	36	18