

K80H

GROUPES DE SURPRESSION DOMESTIQUE



K80H NGLM



K80HGW NGXM

K80H

Groupes de surpression domestique

Données techniques

Exécution

Groupe de surpression pour usage domestique ou petit collectif.

Utilisations

- Pour l'approvisionnement en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour l'arrosage.
- Pour laver au jet d'eau.

Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.
Température ambiante jusqu'à + 40°C.
Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.
Hauteur d'aspiration maxi : 9 m.
Service continu.
Installation en local technique (milieu sec).

Composition


- 1 Pompe 230 volts monophasée, fonte ou inox.
 - 1 Réservoir horizontal à vessie ou à diaphragme 80 litres Norme CE.
 - 1 Contacteur Manométrique Télémécanique + 1 manomètre à sec : 0 à 6 bars.
 - 1 Flexible de liaison + raccords + clapet anti-retour.
 - 3 mètres de câble + 1 fiche mâle.
- Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

Référence	Construction pompe	KW	A	Débit en m³/h	Pression en bar		Réservoir	
					Marche	Arrêt	Référence	Type
K80H NGLM 3/13	Fonte	0.75	4.2	0 à 3.5	2.5	4.5	RV80H10	Vessie
K80HGW NGLM 3/13	Fonte						PWB80H10	Diaphragme
K80H NGXM 4/16	Inox	1.10	7.4	0 à 4.5	2.8	5	RV80H10	Vessie
K80HGW NGXM 4/16	Inox						PWB80H10	Diaphragme
K80H NGXM 4/18	Inox	1.10	7.4	0 à 5	2.7	4.5	RV80H10	Vessie
K80HGW NGXM 4/18	Inox						PWB80H10	Diaphragme


Dimensions et poids

Référence	Diamètre		Poids en kg	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.		Lg	l	Ht
K80H NGLM 3/13	1"	1"	27.6	775	410	841
K80HGW NGLM 3/13			30.8	810	390	836
K80H NGXM 4/16	1" 1/4	1"	28.9	775	410	900
K80HGW NGXM 4/16			32.1	810	390	895
K80H NGXM 4/18			28.9	775	410	900
K80HGW NGXM 4/18			32.1	810	390	895

Courbes hydrauliques

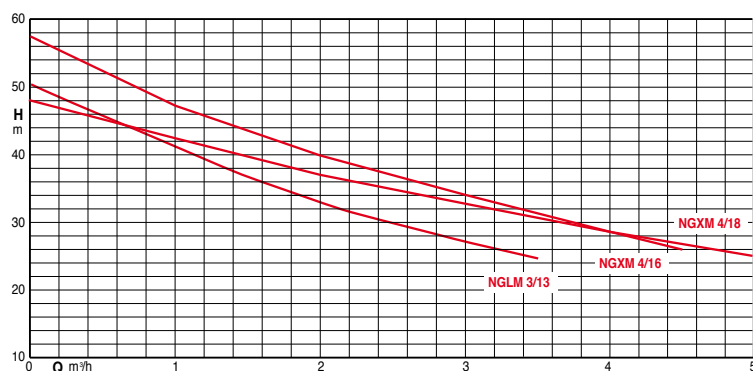

Exemple d'installation

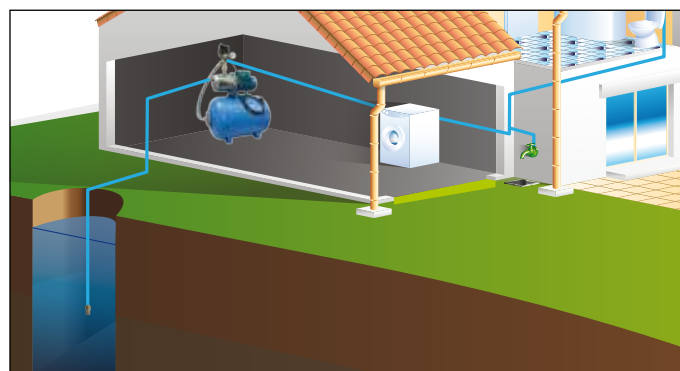

calpeda
Calpeda Pompes