

RollcarT-V



PERROT RollcarT-V

L'arroseur qui se déplace par lui-même, tout en irrigant. Destiné principalement aux grands espaces verts, terrains de sport, pelouses de jardin et pépinières.

Le RollcarT-V est un nouvel arroseur automoteur équipé d'une turbine. Il se met en route aussitôt que l'on ouvre l'alimentation en eau, et va se déplacer lentement sur la pelouse, en enroulant le câble-guide en acier. Au bout de son parcours, après avoir irrigué le terrain, le RollcarT-V s'arrêtera automatiquement.


L'alimentation en eau se fait par un tuyau souple de 60 mètres, que l'appareil tracte derrière lui. (Le tuyau souple est fourni séparément)



El RollcarT-V de PERROT

El aspersor que se mueve por si solo regando todo. Usado principalmente en areas verdes de gran extensión, campos deportivos , viveros y jardines.

El RollcarT-V inicia su movimiento en cuanto se abastezca con agua y se desplace suavemente sobre la superficie a lo largo de un cable de nylon que haya sido desenrollado y anclado previamente. El RollcarT-V se detiene automáticamente después de regar la superficie deseada. El abastecimiento de agua está proveído por una manguera flexible de 60 metros como mínimo (para campos deportivos) arrastrada por el carro. La manguera no está incluido en el suministro del RollcarT-V.

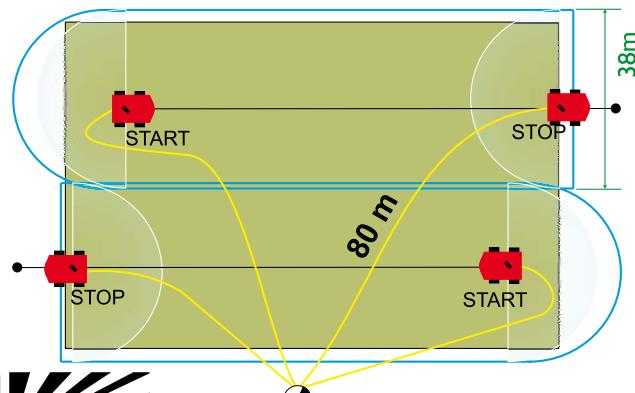

exemple d'utilisation -
ejemplo de empleo

Avantages du produit

1. Souplesse

Grâce à son arroseur à secteur, on peut choisir à loisir la surface d'arrosage. Par exemple, on peut irriguer du côté gauche ou droit de l'appareil, ou fixer le secteur de cercle à arroser.

2. Pluviométrie variable

La régulation de vitesse d'avancement permet d'ajuster la pluviométrie dans une gamme très étendue, afin de s'adapter à tous les types d'utilisation.

3. Distribution uniforme de l'arrosage

L'arrosage uniforme est garanti par la précision de l'arroseur Perrot ZE, ainsi que par la vitesse constante de l'appareil.

4. Maintenance aisée

Les engrenages du boîtier de réduction sont protégés par un carter étanche et ont un coefficient de friction très faible. La maintenance est quasi nulle.

5. Facilité

Le ROLLCART-V, grâce à sa conception pratique et compacte, peut être utilisé par tous avec une grande facilité.

6. Protection de semis

Avec son arroseur ZE à secteur, le ROLLCART-V se déplace toujours sur un terrain sec, ce qui protège la qualité des semis et du gazon.

Caractéristiques techniques

Vitesse d'avancement: 10 a 20 m/h.
Pression de service: 3,5 bar à l'entrée
Débit: 3,0 m³/h.
Largeur d'irrigation: 28 - 36 m
Longueur arrosée: 120 mètres
Matériaux: Fonte d'alum., laiton, ABS
Dimensions: 77 x 47 x 40 cm
Poids total: 27,0 kg

Las ventajas más importantes

1. Multiuso

El aspersor sectorial permite al operador la posibilidad de elegir el área de riego, por ejemplo a la derecha o a la izquierda del carro, o en cualquier ángulo que se deseé.

2. Flujo variable

Con la variación de la velocidad sin etapas, el flujo puede ajustarse a la necesidad efectiva.

3. Distribución uniforme

La exactitud de distribución enorme del aspersor ZE y la velocidad constante del RollcarT-V garantizan la distribución óptima del agua.

4. Sin mantenimiento

La caja de transmisión de engranajes, totalmente sellada, tiene un coeficiente de fricción muy bajo y está libre de mantenimiento.

5. Manejabilidad

El diseño compacto hace que operar el RollcarT-V sea un juego de niños.

6. Cuidadoso del césped

Al usar un aspersor sectorial el RollcarT-V siempre circula sobre terreno seco.

Datos técnicos

Velocidad: 10 a 20 m/h.
Presión de trabajo: min. 3,5 bares
Caudal: 3,0 m³/h.
Ancho de riego: 28 - 36 m
Largo de riego: 120 m
Material: aluminio, latón, plástico
Dimensiones: 77 x 47 x 40 cm
Peso: 27,0 kg

